

㊷　総合保育施設




1階平面図

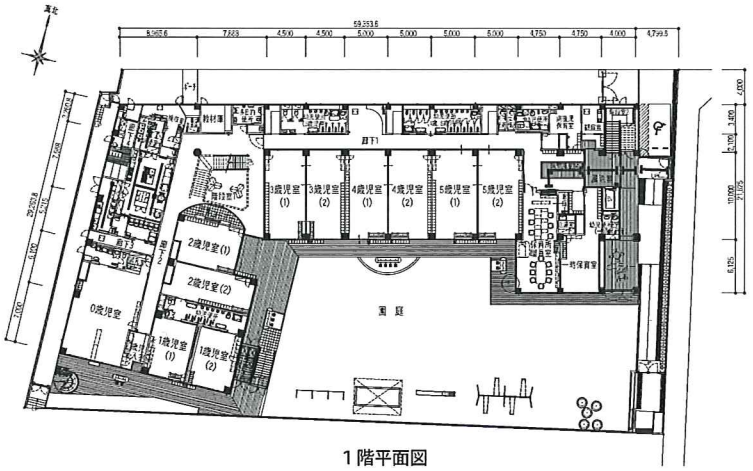

2階平面図

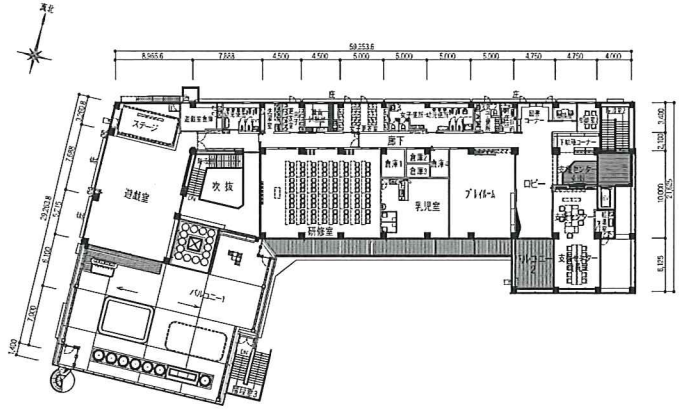

東立面図



南立面図

設備工事概要

1．電気設備
引込み：一般電力　6.6kV
受変電：屋内キュービクル方式
　　変圧器　2台

2．防災設備
非常兼業務用放送設備
自動火災報知設備
ガス漏れ警報設備

3．空調・換気設備
空調：ガスヒートポンプエア
　　一部床暖房併用
換気：全熱交換器　個別換気

4．給排水設備
給水：受水槽加圧給水方式
給湯：局所給湯方式（電気式・ガス式）
排水：下水道放流（汚水・雑排水）
ガス：都市ガス（一般系統・空調系統）
消火：屋内消火栓・消火用水槽（躯体利用）
厨房：ガス式調理機器

5．昇降機設備
エレベーター　1基
積載：850kg／13名
速度：45m／min
停止：正面側停止　2箇所
駆動：インバータ制御方式
　　地震管制運転
　　車いす仕様付

Ⅰ．工種別内訳

総合保育施設

工事名	総合保育施設
工事概要	RC造 地上2階
建築面積	1,484.94㎡
延床面積	2,340.48㎡
軒高	7.35m
設備	電・衛・空・昇
工期	17カ月

価格は2014年10月現在
建設地：東京都17区内

科目内訳書（工種別内訳）

（単位：円）

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
共通仮設					
Ⅰ．共通仮設					Ⅰ 36,489,960
0．共通仮設		1	式	36,489,960	
直接工事費					
［建 築］					
Ⅱ．総合保育施設					Ⅱ 471,668,318
1．直接仮設		1	式	19,501,972	
2．土 工		1	式	17,398,750	
3．地 業		1	式	28,318,560	
4．鉄 筋		1	式	46,767,898	
5．コンクリート		1	式	43,913,950	
6．型 枠		1	式	77,008,597	
7．鉄 骨		1	式	—	
8．既製コンクリート		1	式	24,438	
9．防 水		1	式	10,757,311	
10．石		1	式	488,750	
11．タイル		1	式	667,280	
12．木 工		1	式	17,254,730	
13．屋根及びとい		1	式	9,665,104	
14．金 属		1	式	19,444,801	
15．左 官		1	式	10,585,135	
16．建 具		1	式	48,645,899	
17．カーテンウォール		1	式	—	
18．塗 装		1	式	2,594,711	
19．内外装		1	式	67,461,223	
20．ユニット及びその他		1	式	51,169,209	
［設 備］					
Ⅲ．電気設備					Ⅲ 70,992,154
1．受変電		1	式	13,446,348	
2．幹線・動力		1	式	12,856,357	
3．電灯コンセント		1	式	9,469,945	

名称	摘要	数量	単位	合計	備考
4．照明器具		1	式	14,349,640	
5．電話配管		1	式	5,461,105	
6．弱 電		1	式	12,548,822	
7．防 災		1	式	2,859,937	
8．避雷針		1	式	—	
9．その他		1	式	—	
Ⅳ．空調設備					Ⅳ 46,184,332
1．熱源機器		1	式	—	
2．空調機器		1	式	23,286,400	
3．ダクト		1	式	523,660	
4．自動制御		1	式	—	
5．配 管		1	式	5,905,732	
6．換 気		1	式	13,828,540	
7．床暖房		1	式	2,640,000	
Ⅴ．衛生設備					Ⅴ 69,015,692
1．給 水		1	式	15,358,478	
2．給 湯		1	式	3,584,704	
3．排 水		1	式	14,031,815	
4．衛生器具		1	式	13,919,320	
5．都市ガス		1	式	5,885,000	
6．消 火		1	式	2,827,275	
7．厨房器具		1	式	13,409,100	
Ⅵ．昇降機設備					Ⅵ 6,730,000
1．昇降機		1	式	6,730,000	
Ⅶ．その他設備					Ⅶ 9,109,308
1．太陽光発電		1	式	9,109,308	
Ⅷ．屋外施設等					Ⅷ 別途
1．屋外施設等		1	式	（別途）	
Ⅸ．既存建物撤去等					Ⅸ 別途
1．既存建物撤去等		1	式	（別途）	
					直接工事費（Ⅱ～Ⅸ）
					計 673,699,804
諸経費					
Ⅹ．諸経費					純工事費（Ⅰ～Ⅸ）
1．現場管理費		1	式	×××××××	
2．一般管理費等		1	式	×××××××	計 710,189,764
合計				×××××××	消費税相当額を含まず

総合保育施設　細目内訳書

＜工種別内訳＞

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考

共通仮設費

Ⅰ．共通仮設

0．共通仮設

0.1　仮設建物

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
現場事務所	2階建の2階部分 設置期間 16カ月	203	㎡	18,200	3,694,600	
協力業者詰所	2階建の1階部分 設置期間 16カ月	203	㎡	15,400	3,126,200	
仮設便所	トイレユニット 設置期間 16カ月	3	箇所	156,000	468,000	
建物維持管理	406㎡	16	カ月	40,000	640,000	

0.1　仮設建物　　小　計……7,928,800円

0.2　工事施設

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮囲い	成形鋼板（カラー） H=3,000 設置期間 16カ月	179	m	10,400	1,861,600	
ガードフェンス	H=1.8m 設置期間 16カ月	71.2	m	4,300	306,160	
出入口	キャスターゲート W6,000×H2,000 設置期間 16カ月	3	箇所	155,000	465,000	
工事用道路	敷き鉄板 厚22 設置期間 16カ月	1,017	㎡	3,800	3,864,600	
通信設備	インターホン等	1	式		193,000	
看板	安全標識を除く	1	式		200,000	

0.2　工事施設　　小　計……6,890,360円

0.3　機械器具

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
測量機器	トランシット レベル スチールテープ ポール 水糸 布テープ等	1	式		317,000	
揚重機械	ラフテレーンクレーン 16ｔ吊	62	日	44,000	2,728,000	
共通機械	排水機器 掃除機 除湿機 送風機 小工具 雑器材 消耗材等	1	式		1,066,000	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考

0.3　機械器具　　小　計……4,111,000円

0.4　動力・用水

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
工事用動力光熱費	契約電力 50kW 変電設備 保守電工 料金16カ月共	1	式		5,211,000	
工事用給排水衛生設備	給水引込み 径40mm 料金16カ月共	1	式		1,940,000	

0.4　動力・用水　　小　計……7,151,000円

0.5　環境安全

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員	1人	16	カ月	350,000	5,600,000	
安全備品	バリケード 安全看板等	1	式		296,000	
安全行事		1	式		720,000	

0.5　環境安全　　小　計……6,616,000円

0.6　整理清掃

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外整理清掃		2,500	㎡	260	650,000	

0.6　整理清掃　　小　計……650,000円

0.7　その他

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
試験検査	鉄筋・コンクリート等	1	式		720,000	
室内濃度測定	吸引方式又は拡散方式	6	箇所	20,000	120,000	
道路保護補修復旧		30.0	㎡	5,000	150,000	

0.7　その他　　小　計……990,000円

0.8　運搬

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
場内小運搬		2,340	㎡	320	748,800	
発生材処分		2,340	㎡	600	1,404,000	

0.8　運搬　　小　計……2,152,800円

0．共通仮設　　計……36,489,960円

Ⅰ．共通仮設　　合　計……36,489,960円

禁無断複製・人力利用

直接工事費

[建　築]

Ⅱ．総合保育施設

1．直接仮設

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
やりかた		1,485	㎡	180	267,300	
墨出し		2,340	㎡	570	1,333,800	
地足場	単管足場 設置期間 2カ月	1,485	㎡	1,700	2,524,500	
鉄筋・型枠足場		1	式		1,455,030	
	脚立足場 高さ4.0m以下	1,737	㎡	310	538,470	
	枠組本足場 高さ4.0m～5.7m未満	481	㎡	1,520	731,120	
	枠組本足場 高さ5.7m～7.4m未満	122	㎡	1,520	185,440	
外部足場		1	式		4,430,520	
	枠組本足場 W900 設置期間 8カ月	1,834	㎡	2,140	3,924,760	
	棚足場 設置期間 8カ月 高さ5.7m以上～7.4m未満	13.8	㎡	6,900	95,220	
	棚足場 設置期間 8カ月 高さ7.4m以上～9.1m未満	23.9	㎡	8,600	205,540	
	設置期間 8カ月 脚立足場	205	㎡	1,000	205,000	
安全手すり	設置期間 8カ月	306	m	1,530	468,180	
内部躯体足場		1	式		1,694,920	
	内部躯体足場 設置期間 2カ月 高さ5.0m以上～5.7m未満	155	㎡	5,260	815,300	
	内部躯体足場 設置期間 2カ月 高さ7.4m以上～9.1m未満	122	㎡	7,210	879,620	
内部仕上足場		1	式		2,628,682	
	階段足場 設置期間 6カ月	21.9	㎡	3,680	80,592	
	シャフト足場 設置期間 6カ月	10.8	㎡	5,550	59,940	
	内部仕上足場 設置期間 2カ月 高さ4.0m～5.0m未満	326	㎡	2,440	795,440	
	内部仕上足場 設置期間 2カ月 高さ5.0m以上～5.7m未満	155	㎡	3,430	531,650	
	内部仕上足場 設置期間 2カ月 高さ7.4m以上～9.1m未満	122	㎡	3,930	479,460	
	脚立足場 設置期間 2カ月	1,704	㎡	400	681,600	
災害防止		1	式		1,423,040	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ネット状養生シート 防炎Ⅰ類 設置期間 8カ月	1,314	㎡	620	814,680	
	小幅ネット 防炎Ⅰ類 設置期間 8カ月	454	m	1,340	608,360	
養生		2,340	㎡	300	702,000	
整理清掃片付け		2,340	㎡	1,100	2,574,000	

1．直接仮設　　計…… 19,501,972円

2．土　工

整地		1,734	㎡	400	693,600	
すきとり		128	㎥	480	61,440	
根切り	つぼ・布掘 H=2.5m程度	2,889	㎥	600	1,733,400	
床付け		1,066	㎡	250	266,500	
くい間ざらい	φ600～1,000	52	本	3,500	182,000	
埋戻し	現場発生仮置土	1,251	㎥	1,310	1,638,810	
建設発生土処分	場外処分	1,766	㎥	5,500	9,713,000	
土工機械運搬	片道30km以内	1	式		100,000	
山止め	親ぐい横矢板工法 H-250 アースオーガー工法	215	㎥	14,000	3,010,000	

2．土　工　　計…… 17,398,750円

3．地　業

(地業)						
砕石地業（再生材）		161	㎥	4,730	761,530	
床下 ポリエチレンフィルム敷き	厚0.15	913	㎡	250	228,250	
床下 ポリスチレンフォーム敷き	厚25	737	㎡	940	692,780	
(既製コンクリート杭)						
CPRC杭	φ600 Ⅰ種 L10.0m	19	本	185,000	3,515,000	
CPRC杭（試験杭）	φ600 Ⅰ種 L10.0m	1	本	185,000	185,000	
CPRC杭	φ800 Ⅰ種 L10.0m	4	本	293,000	1,172,000	
PHC杭	φ700 Ⅰ種 L10.0m	22	本	174,000	3,828,000	
PHC杭	φ1,000 Ⅰ種 L10.0m	6	本	317,000	1,902,000	
施工費	プレボーリング拡大根固め工法 残土処分共	1	式		15,180,000	
圧縮試験		1	式		122,000	
杭頭補強	52箇所	1	式		732,000	

 禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3．地業	計…… 28,318,560円					
4．鉄筋						
（躯体）						
異形鉄筋	SD295A D10	58.8	t	70,000	4,116,000	
異形鉄筋	SD295A D13	118	t	68,000	8,024,000	
異形鉄筋	SD295A D16	11.1	t	66,000	732,600	
異形鉄筋	SD345 D19	11.2	t	68,000	761,600	
異形鉄筋	SD345 D22	10.5	t	68,000	714,000	
異形鉄筋	SD345 D25	112	t	68,000	7,616,000	
スクラップ控除		1	式		—	現場事情による
鉄筋加工組立		309	t	61,000	18,849,000	
鉄筋運搬	加工場～現場 4t車 30km程度	309	t	5,400	1,668,600	
鉄筋ガス圧接	D19	357	箇所	470	167,790	
鉄筋ガス圧接	D22	80	箇所	500	40,000	
鉄筋ガス圧接	D25	2,869	箇所	540	1,549,260	
スリーブ補強	D13～D19 7.8t	1	式		1,428,000	
溶接金網	土間コン内 φ6 100×100	17.6	㎡	930	16,368	
（仕上）						
屋根 溶接金網	防水押えコン内 φ6 100×100	910	㎡	920	837,200	
床 溶接金網	防水押えコン内 φ6 100×100	269	㎡	920	247,480	
4．鉄筋	計…… 46,767,898円					
5．コンクリート						
（躯体）						
コンクリート	Fc18N/㎟ S15cm 捨コン	63.0	㎥	12,650	796,950	
コンクリート	Fc30N/㎟ S15cm 基礎	975	㎥	14,050	13,698,750	
コンクリート	Fc24N/㎟ S15cm 土間	156	㎥	13,300	2,074,800	
コンクリート	Fc30N/㎟ S18cm 地上	1,344	㎥	14,550	19,555,200	
コンクリート温度補正	3N/㎟	2,319	㎥	650	1,507,350	
コンクリート打設手間	捨コン	63.0	㎥	1,620	102,060	
コンクリート打設手間	基礎	975	㎥	630	614,250	
コンクリート打設手間	土間	156	㎥	850	132,600	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート打設手間	地上	1,344	㎥	750	1,008,000	
コンクリートポンプ圧送	圧送料金 100㎥／回以上	2,475	㎥	550	1,361,250	
コンクリートポンプ圧送	圧送料金 50㎥以上～100㎥／回以上	63.0	㎥	550	34,650	
コンクリートポンプ圧送	基本料金 100㎥／回以上	17	回	55,000	935,000	
コンクリートポンプ圧送	基本料金 50㎥以上～100㎥／回以上	1	回	55,000	55,000	
（仕上）						
外部かさ上げコンクリート	Fc18N/㎟ S18cm 材工共	22.7	㎥	18,200	413,140	
	コンクリート Fc18N/㎟ S18cm	22.7	㎥	13,000	295,100	
	コンクリート打設手間	22.7	㎥	1,500	34,050	
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	1	回	83,000	83,000	
防水保護コンクリート	Fc18N/㎟ S18cm 材工共	77.3	㎥	15,600	1,205,880	
	コンクリート Fc18N/㎟ S18cm	77.3	㎥	13,000	1,004,900	
	コンクリート打設手間	77.3	㎥	1,300	100,490	
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	77.3	㎥	550	42,515	
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	1	回	55,000	55,000	
内部かさ上げコンクリート	Fc18N/㎟ S18cm 材工共	22.9	㎥	18,300	419,070	
	コンクリート Fc18N/㎟ S18cm	22.9	㎥	13,000	297,700	
	コンクリート打設手間	22.9	㎥	1,700	38,930	
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	1	回	83,000	83,000	
5．コンクリート	計…… 43,913,950円					
6．型枠						
（躯体）						
普通合板型枠	基礎部	2,981	㎡	5,200	15,501,200	
打放し合板型枠	基礎部 A種	15.0	㎡	5,900	88,500	
普通合板型枠	地上軸部	5,423	㎡	6,500	35,249,500	
打放し合板型枠	地上軸部 A種	243	㎡	6,900	1,676,700	
打放し合板型枠	地上軸部 B種	1,629	㎡	6,800	11,077,200	
曲面型枠	普通合板型枠 基礎部	2.6	㎡	12,650	32,890	
曲面型枠	普通合板型枠 地上軸部	1.2	㎡	13,200	15,840	
曲面型枠	地上軸部 地上軸部 A種	11.4	㎡	14,600	166,440	
曲面型枠	地上軸部 地上軸部 B種	2.6	㎡	13,600	35,360	
円柱型枠	普通合板型枠 地上軸部	15.9	㎡	13,200	209,880	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
円柱型枠	普通合板型枠 地上軸部 B種	8.5	㎡	13,500	114,750	
勾配型枠	普通合板型枠 地上軸部	466	㎡	6,500	3,029,000	
勾配型枠	地上軸部 地上軸部 A種	89.4	㎡	6,730	601,662	
型枠運搬	加工場～現場 4t車 30km程度	10,888	㎡	370	4,028,560	
型枠目地棒	35×20程度	895	m	460	411,700	
打放し補修	A種	359	㎡	350	125,650	
打放し補修	B種	1,640	㎡	760	1,246,400	
構造スリット	垂直 25×150程度 耐火耐水	236	m	4,390	1,036,040	
構造スリット	水平 25×150程度 耐火耐水	128	m	3,250	416,000	
人通口ボイド型枠	φ600 L350	1	箇所	6,500	6,500	
人通口ボイド型枠	φ600 L600程度	17	箇所	7,500	127,500	
止水板	H=150 塩ビ製 差込式	25.6	m	1,850	47,360	
（仕上）						
外部 簡易型枠	型枠運搬共	176	㎡	7,250	1,276,000	
外部 簡易打放し型枠	型枠運搬共	53.0	㎡	7,880	417,640	
内部 簡易型枠	型枠運搬共	9.7	㎡	7,250	70,325	

6．型枠　　計…… 77,008,597円

7．鉄骨　　なし

8．既製コンクリート

プール・足洗い コンクリートブロック積み	C種 塗下積み 厚100	2.9	㎡	8,050	23,345	
屋上配管立上り コンクリートブロック積み	C種 塗下積み 厚150	0.1	㎡	10,930	1,093	

8．既製コンクリート　　計…… 24,438円

9．防水

（外部）						
屋根 アスファルト防水	A1-1 平部 PF板 厚35	853	㎡	4,880	4,162,640	
屋根立上り アスファルト防水	A-1 立上り部	131	㎡	4,230	554,130	
屋根立上り天端 アスファルト防水	A-1 立上り部	2.4	㎡	4,230	10,152	
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	198	m	1,000	198,000	
足根立上り 成形緩衝材	H=350	305	m	600	183,000	
伸縮目地	合成樹脂発泡材 25×80	439	m	1,060	465,340	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防水入隅処理	モルタル	305	m	400	122,000	
勾配足根排水溝 塗膜防水	X-2 ウレタン系 カラー	16.4	㎡	3,610	59,204	
足根配管立上り 塗膜防水	X-2 ウレタン系 カラー	3.4	㎡	3,600	12,240	
庇 塗膜防水	X-2 ウレタン系 カラー	96.5	㎡	3,600	347,400	
笠木 塗膜防水	X-2 ウレタン系 カラー	145	㎡	3,600	522,000	
階段室 塗膜防水	X-2 ウレタン系 カラー	40.2	㎡	3,610	145,122	
階段室排水溝 塗膜防水	X-2 W70～100 ウレタン系 カラー	53.2	m	600	31,920	
陸屋根(遊戯室) 防水立上り乾式保護材	押出成形セメント板 厚15 H=325	46.6	m	3,300	153,780	
陸屋根(遊戯室) 防水立上り乾式保護材コーナー	入隅 H=325	4	箇所	1,380	5,520	
陸屋根 防水立上り乾式保護材	押出成形セメント板 厚15 H=350	147	m	3,300	485,100	
陸屋根 防水立上り乾式保護材	押出成形セメント板 厚15 H=225～900	3.8	m	6,750	25,650	
陸足根 防水立上り乾式保護材コーナー	出隅・入隅 H=350	14	箇所	1,380	19,320	
タイル-RC取合 シーリング	PS-2 5×5	76.5	m	300	22,950	
金物取合 シーリング	MS-2 10×10	56.5	m	370	20,905	
配管取合 シーリング	PU-2 10×10	2	m	320	640	
階段幅木取合 シーリング	PU-2 20×20	32.5	m	650	21,125	
庇防水取合 シーリング	PU-2 20×20	265	m	650	172,250	
スリット目地取合(垂直) シーリング	PU-2 25×20	223	m	760	169,480	
スリット目地取合(水平) シーリング	PU-2 25×20	114	m	760	86,640	
化粧目地取合(垂直) シーリング	PU-2 30×20	65.7	m	830	54,531	
化粧目地取合(水平) シーリング	PU-2 35×20	134	m	1,070	143,380	
打継目地取合 シーリング	PU-2 35×20	96.0	m	1,070	102,720	
建具周囲 シーリング	SR-2 15×10	796	m	560	445,760	
建具周囲 シーリング	SR-2 20×15	7.2	m	890	6,408	
建具周囲 シーリング	SR-2 25×10	13.5	m	810	10,935	
（内部）						
床 アスファルト防水	E-2	264	㎡	2,160	570,240	
立上り アスファルト防水	E-2	96.2	㎡	2,900	278,980	
防水入隅処理	モルタル	270	m	400	108,000	
EVピット 塗膜防水	X-2 ウレタン系	15.7	㎡	3,610	56,677	
排水溝 塗膜防水	X-2 W100 ウレタン系	8.8	m	540	4,752	
排水桝 塗膜防水	X-2 300×300×H200 ウレタン系	1	箇所	1,490	1,490	
建具周囲 シーリング	SR-2 15×10	123	m	560	68,880	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
流し台取合 シーリング	MS-1 10×10	1.5	m	370	555	
洗面カウンター取合 シーリング	PS-2 10×10	7.1	m	370	2,627	
面台取合 シーリング	PS-2 10×10	101	m	370	37,370	
流し台取合 シーリング	PS-2 10×10	11.4	m	370	4,218	
ピット土間取合 水膨張性シール		436	m	1,980	863,280	

9．防　水　　計…… 10,757,311円

10. 石

（内　部）						
幅木 花こう岩	H=100 厚15 本磨き	21.8	m	4,950	107,910	
幅木 花こう岩	H=100 厚15 本磨き 稲妻型	17.1	m	8,900	152,190	
床見切 花こう岩	厚30 W100 ジェットバーナー	21.5	m	9,100	195,650	
男子便所汚垂石 花こう岩	厚20 本磨き 2,200×500	1	箇所	33,000	33,000	

10．石　　計…… 488,750円

11. タイル

（外　部）						
1Fテラス 床タイル張り	I類 300角 無釉	6.3	㎡	13,400	84,420	
プール・足洗い床 モザイクタイル張り	I類 25角 施釉	2.7	㎡	8,890	24,003	
プール・足洗い内部立上り モザイクタイル張り	I類 25角 施釉	16.3	㎡	8,890	144,907	
（内　部）						
床 タイル張り	I種 150角 無釉	5.2	㎡	10,300	53,560	
段部 タイル張り	I種 150角 無釉	18.1	㎡	11,900	215,390	
段鼻 ノンスリップタイル張り	I種 150角用 無釉	42.4	㎡	3,000	127,200	
床 視覚障碍者タイル	I種 300角 注意喚起用	4	箇所	4,450	17,800	

11．タイル　　計…… 667,280円

12. 木　工

（外　部）						
1Fピロティー 外壁天然木	H=3,800 厚30 20 下地組・UC塗装共	7.7	m	48,500	373,450	
1Fピロティー 外壁天然木	W700×H1,260 厚30 20 下地組・UC塗装共	1	箇所	11,250	11,250	
1Fピロティー 外壁天然木	900角×H2,500 コーナー加工 厚30 20 下地組・UC塗装共	2	箇所	114,000	228,000	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
（内　部）						
物入床 根太　組	根太 40×45 @360 根太掛 90×45 @900	1.1	㎡	3,180	3,498	
物入中段・枕棚 根太　組	根太 45×40 @360 根太掛（前）45×90（後）30×90	18.2	㎡	3,400	61,880	
床　組	H=50 根太 40×35 @360	7.2	㎡	2,900	20,880	
2Fステージ 床　組	H=440（床下150共） W275 踏面1段	9.6	m	2,420	23,232	
授乳コーナー間仕切 軸　組	45×36 @450 縦横共	7.8	㎡	2,780	21,684	
物入・押入れ 壁胴縁下地	20×90/2 @450 縦横共	13.1	㎡	1,590	20,829	
畳寄せ	30×25	11.4	m	1,310	14,934	
ボード寄せ	45×36	16.3	m	2,000	32,600	
雑巾ずり	20×15	66.1	m	1,080	71,388	
1F給湯室 開口三方枠	W800×H2,000 見込135 UC塗装共	1	箇所	20,500	20,500	
2F給湯室 開口三方枠	W900×H1,900 見込135 UC塗装共	1	箇所	20,100	20,100	
1F廊下4 開口三方枠	W1,185×H2,000 見込130 UC塗装共	1	箇所	22,300	22,300	
2F洗濯室 開口たて枠	H=1,900 見込165 UC塗装共	2	箇所	7,220	14,440	
木建用上枠	115×25	7.6	m	2,770	21,052	
木建用上枠	130×25	31.9	m	2,830	90,277	
木建用上枠	140×25	7.6	m	2,940	22,344	
木建用上枠	145×25	43.3	m	3,000	129,900	
木建用上枠	165×25	1.9	m	3,080	5,852	
木建用上枠	180×25	16.7	m	3,230	53,941	
木建用たて枠	115×25	16.0	m	2,400	38,400	
木建用たて枠	130×25	48.4	m	2,450	118,580	
木建用たて枠	140×25	8.0	m	2,500	20,000	
木建用たて枠	145×25	57.2	m	2,550	145,860	
木建用たて枠	165×25	4.0	m	2,650	10,600	
木建用たて枠	180×25	31.2	m	2,800	87,360	
幅木	H=50 UC塗装共	0.8	m	1,600	1,280	
幅木	H=100 UC塗装共	578	m	2,080	1,202,240	
幅木	H=100 曲面 UC塗装共	4.8	m	4,930	23,664	
2Fステージ階段回り框	100×25 蹴込板 H=145共 UC塗装共	19.1	m	5,670	108,297	
2Fステージ後方框	290×25 UC塗装共	1.0	m	5,040	5,040	
建具額縁	50×25 UC塗装共	48.2	m	1,890	91,098	
建具額縁	100×25 UC塗装共	588	m	3,210	1,887,480	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建具額縁	130×25 UC塗装共	10.5	m	3,440	36,120	
掲示クロス枠	25×25 UC塗装共	350	m	1,770	619,500	
授乳コーナー 間仕切上枠	85×25 UC塗装共	7.1	m	2,610	18,531	
授乳コーナー 間仕切たて枠	85×25 UC塗装共	7.6	m	2,610	19,836	
2F下駄箱コーナー 見切枠	H=2,500 見込130 UC塗装共	1	箇所	7,050	7,050	
2F図書コーナー 見切枠	H=2,500 見込160 UC塗装共	2	箇所	7,380	14,760	
階段床端部見切	230×30 UC塗装共	26.0	m	4,950	128,700	
カーテンボックス	W120×H70 天井埋込 UC塗装共	7.2	m	7,000	50,400	
カーテンボックス	W120×H70 壁付 UC塗装共	34.4	m	6,460	222,224	
カーテンボックス	W150×H70 天井埋込 UC塗装共	132	m	7,700	1,016,400	
カーテンボックス	W150×H70 天井付 UC塗装共	13.5	m	7,490	101,115	
ステージ幕・バック幕用 カーテンボックス	W150×H150 天井埋込 UC塗装共	15.0	m	12,100	181,500	
ステージ幕用 カーテンボックス	W150×H150 曲部 天井埋込 UC塗装共	0.9	m	17,500	15,750	
カーテンボックス	W150×H200 天井埋込 UC塗装共	6.9	m	13,300	91,770	
ブラインドボックス	W120×H70 壁付 UC塗装共	11.1	m	6,460	71,706	
腰壁 天然木小幅板	厚15 たて張り ボード面 UC塗装共	227	㎡	8,640	1,961,280	
授乳コーナー間仕切 天然木小幅板	厚15 たて張り ボード面 UC塗装共	14.8	㎡	8,640	127,872	
腰壁天然木小幅板 腰見切	25×25 UC塗装共	228	m	1,770	403,560	
腰壁天然木小幅板 出隅見切	25×25 UC塗装共	42.2	m	1,770	74,694	
壁 天然木広幅板	厚15 横張り ボード面 UC塗装共	37.8	㎡	8,640	326,592	
壁天然木広幅板 出隅見切	25×25 UC塗装共	2.5	m	1,770	4,425	
壁天然木広幅板 端部見切	25×25 UC塗装共	5.0	m	1,770	8,850	
段下塞ぎ 天然木ルーバー	70×30 @100 UC塗装共	4.9	㎡	29,000	142,100	
1F廊下1下り壁 天然木ルーバー	H=200 生地仕上	3.4	m	8,500	28,900	
1F廊下1下り壁 天然木ルーバー	H=400 生地仕上	3.4	m	17,000	57,800	
1F保育所玄関下り壁 天然木ルーバー	H=500 生地仕上	1.3	m	21,200	27,560	
壁 天然木ルーバー	厚50 ボード面 UC塗装共	9.1	㎡	29,900	272,090	
柱型 天然木ルーバー	厚50 ボード面 UC塗装共	0.6	㎡	43,000	25,800	
吹抜部下り壁 天然木ルーバー	厚30～70 ボード面 生地仕上	9.1	㎡	42,500	386,750	
壁 天然木ルーバー	厚50～150 ボード面 UC塗装共	1.6	㎡	34,900	55,840	
壁 天然木ルーバー	厚50～150 ボード面 UC塗装共	0.4	㎡	44,900	17,960	
壁 天然木ルーバー	厚150 ボード面 UC塗装共	0.3	㎡	67,100	20,130	
1F廊下1天井 天然木ルーバー	生地仕上	14.8	㎡	29,900	442,520	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁天然木ルーバー 出隅見切	25×25 UC塗装共	4.8	m	1,770	8,496	
2F遊戯室他 手すり用ルーバー	H=850 36×50 @120 UC塗装共	8.9	m	20,600	183,340	
2Fロビー ルーバーベンチ	L3,500 UC塗装共	1	箇所	198,000	198,000	
2Fプレイルーム～乳児室 建具取合方立	H=2,700 見切 170×15 EP塗共 方立 80×30 木下地 25×12.5 表面ポリ化粧合板フラッシュ板	1	箇所	7,500	7,500	
合板出隅見切	25×25 UC塗装共	55.5	m	1,600	88,800	
2F研修室 壁見切縁	25×25 UC塗装共	8.9	m	1,600	14,240	
1F各児童室 壁見切	25×25 UC塗装共	183	m	1,600	292,800	
1F各児童室他 手洗回り床見切	W60 集成材 UC塗装共	41.9	m	4,910	205,729	
1F調理員休憩室 床見切	100×50 集成材 UC塗装共	3.8	m	6,200	23,560	
1F図書コーナー 框	100×100 曲部 集成材 UC塗装共	9.0	m	11,000	99,000	
2F職員休憩室 框	100×50 集成材 UC塗装共	2.8	m	7,150	20,020	
2F調乳コーナー キッチン開口上枠	100×30 集成材 UC塗装共	2.8	m	4,470	12,516	
1F調乳室他 キッチン開口上枠	165×30 集成材 UC塗装共	3.9	m	4,800	18,720	
2F調乳コーナー キッチン開口たて枠	150×30 集成材 UC塗装共	1.2	m	4,500	5,400	
1F調乳室 キッチン開口たて枠	165×30 集成材 UC塗装共	5.0	m	4,800	24,000	
2Fステージ ステージ上枠	165×30 集成材 UC塗装共	9.0	m	4,800	43,200	
1F調乳室 カウンター	L1,712.5×D370 たも集成材 厚30 UC塗装共	1	箇所	34,600	34,600	
2F調乳コーナー カウンター	L2,279.5+1,030(L型) ×D155・350 たも集成材 厚30 UC塗装共	1	箇所	64,300	64,300	
床 下地合板張り	厚12 ラワン合板	1,284	㎡	2,000	2,568,000	
ステージ床 下地合板張り	厚12 ラワン合板	30.0	㎡	2,000	60,000	
段部床 下地合板張り	厚12 ラワン合板	19.4	㎡	2,400	46,560	
床 下地耐水合板張り	厚12 ラワン合板 捨張り合板 厚15共	3.6	㎡	4,000	14,400	
壁 下地合板張り	厚12 ラワン合板	8.2	㎡	2,000	16,400	
壁 下地合板張り	厚5.5 ラワン合板 掲示板部	197	㎡	1,250	246,250	
壁 下地合板張り	厚5.5 しな合板	14.8	㎡	1,630	24,124	
腰壁 下地合板張り	厚5.5 しな合板 目透し張 ボード面	192	㎡	1,810	347,520	
物入床 難燃合板張り	厚9 しな合板	1.1	㎡	5,000	5,500	
物入中段・枕棚 難燃合板張り	厚5.5 しな合板	1.7	㎡	3,900	6,630	
押入中段・天袋 難燃合板張り	厚5.5 しな合板	16.5	㎡	3,900	64,350	
物入壁 難燃合板張り	厚5.5 しな合板	6.4	㎡	4,500	28,800	
押入壁 難燃合板張り	厚5.5 しな合板	35.7	㎡	4,500	160,650	
物入壁 難燃合板張り	厚5.5 しな合板 ボード面	3.2	㎡	4,500	14,400	

 禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
押入壁 難燃合板張り	厚5.5 しな合板 ボード面	18.3	㎡	4,500	82,350	
物入天井 難燃合板張り	厚5.5 しな合板	1.1	㎡	4,500	4,950	
押入天井 難燃合板張り	厚5.5 しな合板	8.7	㎡	4,500	39,150	
壁 穴あき合板張り	厚6 しな合板 目透しボード面	47.0	㎡	2,880	135,360	
1F一時保育室 地袋	W5170×D575×H550 内部造作共	1	箇所	40,800	40,800	

12. 木工　　計…… 17,254,730円

13. 屋根及びとい

屋根 ふっ素ガルバリウム鋼板	厚0.45 心木なし ポリスチレンフォーム保温板 厚25 ゴムアスファルトルーフィング共	698	㎡	11,000	7,678,000	
屋根 水上金物	ふっ素ガルバリウム鋼板 厚0.45	45.2	m	5,760	260,352	
屋根 軒先金物	ふっ素ガルバリウム鋼板 厚0.45 軒先面戸共	45.2	m	5,010	226,452	
屋根 けらば金物	ふっ素ガルバリウム鋼板 厚0.45	38.1	m	3,800	144,780	
軒どい	カラーステンレス 厚1.2加工 W250×H150	17.9	m	21,000	375,900	
落し口	自在型 φ100	2	箇所	9,300	18,600	
屋根・バルコニー1 ルーフドレイン	鋳鉄製 横型 φ100 断熱アスファルト防水用	10	箇所	8,600	86,000	
屋根 ルーフドレイン	鋳鉄製 たて型 φ100 断熱アスファルト防水用	1	箇所	6,760	6,760	
屋根排水溝・庇 ルーフドレイン	鋳鉄製 たて型 φ100 塗膜防水用	4	箇所	5,110	20,440	
バルコニー2 ルーフドレイン	鋳鉄製 たて型 φ100 モルタル用	3	箇所	5,110	15,330	
階段室4 ルーフドレイン	鋳鉄製 中継用 φ100 塗膜防水用	1	箇所	5,160	5,160	
たてどい	VP(カラー) φ100 金物共	144	m	4,200	604,800	
たてどい	アルミパイプ φ100 金物共	15.5	m	8,940	138,570	
呼びどい	VP(カラー) L1,600 φ100 金物共	3	箇所	6,320	18,960	
飾ります	VP(カラー) φ100用	13	箇所	5,000	65,000	

13. 屋根及びとい　　計…… 9,665,104円

14. 金属

(外部)						
屋根 笠木	アルミ製 W250 B-2種(ステンカラー)	9.5	m	6,700	63,650	
バルコニー 笠木	アルミ製 W350 B-2種(ステンカラー)	35.7	m	9,600	342,720	
バルコニー 笠木役物	アルミ製 L550+550 W350 B-2種(ステンカラー)	1	箇所	20,000	20,000	
階段室 ノンスリップ	W35 ステンレス製 タイヤレス	7.2	m	1,560	11,232	
階段室 ノンスリップ	W35 ステンレス製 耐侯性ゴム	39.9	m	1,560	62,244	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
バルコニー1・2 手すり	ステンレス製 H=1,100 HL 手すり・支柱・下残・手すり子	36.1	m	28,800	1,039,680	
バルコニー1 手すり	ステンレス製 H=1,100 HL 手すり・支柱・下残・手すり子	9.6	m	28,800	276,480	
バルコニー1 トップライト立上り手すり	ステンレス製 H=1,270 HL 手すり・支柱・下残・手すり子	19.9	m	31,500	626,850	
階段室3 階段手すり	ステンレス製 H=1,150 HL 手すり・支柱・下残・手すり子 壁付き手摺1段付	5.7	m	46,200	263,340	
階段室3 階段手すり	ステンレス製 H=1,150 斜部 HL 手すり・支柱・下残・手すり子 壁付き手摺1段付	4.3	m	50,800	218,440	
階段室3 階段手すり	ステンレス製 φ32 ブラケットL型 @1,200	14.5	m	11,000	159,500	
階段室3 壁付き手すり用自立柱	ステンレス製 H=800 HL 支柱φ32	1	箇所	8,000	8,000	
階段室4 階段手すり	ステンレス製 たて格子 H=1,200 HL	4.4	m	30,400	133,760	
階段室4 階段手すり	ステンレス製 取付(H=1,400) たて格子 H=1,200 HL	3.5	m	31,600	110,600	
階段室4 階段手すり	ステンレス製 斜部 取付(H=1,400) たて格子 H=1,200 HL	5.6	m	45,500	254,800	
足洗い場 手すり	ステンレス製 φ38 L600 HL	2	箇所	10,800	21,600	
足洗い場 手すり	ステンレス製 φ38 L1,200 HL	1	箇所	15,600	15,600	
足洗い場 手すり	ステンレス製 φ38 L1,800 HL	1	箇所	23,400	23,400	
階段室4 はしご	ステンレス製 L1,600	1	箇所	107,000	107,000	
バルコニー1 フェンス	ステンレス製 H=1,400 HL 手すり・支柱・下残・手すり子	3.0	m	35,000	105,000	
バルコニー1 門扉	ステンレス製 W900×H1,300 門扉枠・たて桟・パンチング板共	1	箇所	106,300	106,300	
バルコニー1 フェンス	ステンレス製 H=1,800 HL 手すり・支柱・下残・手すり子	3.8	m	65,000	247,000	
バルコニー1 門扉	ステンレス製 W900×H1,700 門扉枠・たて桟・パンチング板共	1	箇所	122,000	122,000	
バルコニー1 排水口皿	ステンレス製 φ100	4	箇所	5,000	20,000	
プール用・足洗い場 排水口皿	ステンレス製 φ100	13	箇所	5,000	65,000	
足洗い場 排水口ふた	グレーチング蓋 ステンレス製(枠共) 300角	11	箇所	17,100	188,100	
バルコニー1 排水溝ふた	ステンレス製カラー鋲装用溝ふた W250 溝W150 受け枠共	28.8	m	37,500	1,080,000	
バルコニー1 排水ますぶた	ステンレス製カラー鋲装用溝ふた 400×400 溝W300×300 受け枠共	5	箇所	38,600	193,000	
バルコニー1 排水ますぶた	ステンレス製グレーチングますぶた 400×400 溝W350×350 受け枠共	2	箇所	23,500	47,000	
軒天仕上見切	アルミ板 厚2 70×35 ふっ素樹脂焼付塗装	15.4	m	3,320	51,128	
1Fピロティ柱上部 ステンレス水切	厚1.2 焼付塗装 W330	8.0	m	36,600	292,800	
階段室3 門扉	ステンレス製 W1,495×H1,180 門扉枠・たて桟・パンチング板共	1	箇所	200,000	200,000	
1Fピロティ 門扉	アルミ型材 W2,085×H1,100 格子型支柱・金物共	1	箇所	160,000	160,000	
軽量鉄骨天井下地	25形 300@ 耐風圧型 天井ふところ H≦1,500	245	㎡	2,110	516,950	
軽量鉄骨天井下地	25形 300@ 耐風圧型 天井ふところ 1,500≦H≦2,500	12.8	㎡	2,810	35,968	
軽量鉄骨天井下地	25形 300@ 耐風圧型 天井ふところ 2,500≦H≦3,500	9.8	㎡	3,780	37,044	
天井インサート	268㎡	1	式		30,800	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨下り壁下地	25形 H=0～500	43.5	m	1,610	70,035	
軽量鉄骨下り壁下地	25形 H=150～500 上下Lバー共	38.0	m	1,750	66,500	
軽量鉄骨天井下地 開口補強		1	式		9,600	
天井回り縁	塩ビ	213	m	300	63,900	
下り壁見切縁	ステンレス製 L50×50程度	5.5	m	3,500	19,250	
たてどい養生管	ステンレス製 φ130 H=2,000	5	箇所	42,800	214,000	
床上 水抜きパイプ	ステンレス製 φ50 L300 防虫網付	7	箇所	10,500	73,500	
(内部)						
軽量鉄骨壁下地	W45 @450	2.0	㎡	1,200	2,400	
柱型 軽量鉄骨壁下地	W45 @450	19.4	㎡	1,320	25,608	
軽量鉄骨壁下地	W65 @300	195	㎡	1,580	308,100	
軽量鉄骨壁下地	W65 @450	857	㎡	1,320	1,131,240	
ライニング 軽量鉄骨壁下地	W65 @450	115	㎡	2,090	240,350	
屋根部分 軽量鉄骨壁下地	W100 @450	84.9	㎡	1,750	148,575	
軽量鉄骨壁下地 開口補強		1	式		600,000	
軽量鉄骨天井下地	19形 @225 天井ふところ H<1,500	126	㎡	1,260	158,760	
軽量鉄骨天井下地	19形 @225 天井ふところ 2,500≦H<3,500	25.3	㎡	2,440	61,732	
軽量鉄骨天井下地	19形 @300 天井ふところ H<1,500	456	㎡	1,160	528,960	
軽量鉄骨天井下地	19形 @300 天井ふところ 1,500≦H<2,500	5.0	㎡	1,890	9,450	
軽量鉄骨天井下地	19形 @360 天井ふところ H<1,500	1,434	㎡	1,100	1,577,400	
軽量鉄骨天井下地	19形 @360 鉄骨面 天井ふところ H<1,500	36.8	㎡	1,100	40,480	
軽量鉄骨天井下地	19形 @360 天井ふところ 1,500≦H<2,500	25.7	㎡	1,830	47,031	
軽量鉄骨天井下地	19形 360 天井ふところ 2,500≦H<3,500	4.5	㎡	2,280	10,260	
天井 インサート	2,113㎡	1	式		243,000	
軽量鉄骨天井下地 開口補強		1	式		644,000	
軽量鉄骨下り壁下地	19形 H=100～700	132	m	1,540	203,280	
吹抜部 壁補強下地	H=700 通し □-100×100×3.2 上下2段 支持材 L-65×65×6 @900	23.7	m	6,300	149,310	
2F研修室 移動間仕切レール受補強下地	H=600 間仕切部 スチール製 吊子・振止・吊り子受け・取付金物共	6.2	m	6,000	37,200	
2F研修室 移動間仕切レール受補強下地	H=600 間仕切部 スチール製 吊子・振止・吊り子受け・取付金物共	18.7	m	6,000	112,200	
EVピット 揚重用吊りビーム	H=100×100 垂直荷重14KN	3.7	m	5,000	18,500	
床 下地ラス張り	平ラス 2号	123	㎡	440	54,120	
階段室1 ノンスリップ金物	W35 ステンレス製 ビニルタイヤ入 接着工法	45.5	m	1,300	59,150	
1F検収室他 踏込同り くつずり	W40 ステンレス製	2.9	m	3,500	10,150	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木建用 くつずり	W40 ステンレス製	4.3	m	3,500	15,050	
木建用 レール	溝2本 ステンレス製	78.9	m	10,100	796,890	
天井回り縁	塩ビ	1,759	m	280	492,520	
天井回り縁	塩ビ 曲面	2.0	m	900	1,800	
下り壁見切縁	塩ビ	125	m	590	73,750	
階段床 タイル端部見切	5×65 出隅部R面取 ステンレス製 HL	11.1	m	5,650	62,715	
床下点検口	600角 ステンレス製	6	箇所	20,000	120,000	
PS壁点検口	300角 塩ビ枠	4	箇所	4,000	16,000	
天井点検口	450角 アルミ枠 目地タイプ	49	箇所	7,100	347,900	
階段室2 排水溝ふた	W100 ステンレス製グレーチング(枠共)	8.8	m	24,800	218,240	
1F調理室他 排水溝ふた	W200 ステンレス製グレーチング(枠共) ステンレス製トラフパン共	20.5	m	36,200	742,100	
1F調理室 排水溝	W144×L900 ステンレス製 グレーチング トラップ共	2	箇所	50,100	100,200	
1F洗浄室 下処理室 排水溝	W144×L1,200 ステンレス製 グレーチング トラップ共	3	箇所	60,900	182,700	
階段室2 排水桝ふた	300角 ステンレス製グレーチング(枠共)	1	箇所	17,000	17,000	
1F調理室他 排水桝ふた	400角 ステンレス製グレーチング(枠共) ステンレス製トラフパン	3	箇所	68,000	204,000	
1F調理室 排水桝ふた	500角 ステンレス製グレーチング(枠共) ステンレス製トラフパン	1	箇所	82,000	82,000	
便所 排水目皿	ステンレス製 φ100	8	箇所	5,000	40,000	
1F検収室・調理室前室 フック	ステンレス製	10	箇所	500	5,000	
ピット タラップ	W400 φ22 ステンレス製	18	箇所	4,010	72,180	
ピット 人通口上部補助握り	W400 φ22 ステンレス製	34	箇所	4,000	136,000	
2F遊戯室他 ルーバー手すり	H=1,000 支柱:アルミ製 □-60×60×2 ルーバー取付金物共	8.9	m	17,000	151,300	
階段室1 アルミ製手すり	H=1,500 平部 アルミ製 笠木共 支柱アルミ型材 @900以内 心材共	10.5	m	16,000	168,000	
階段室1 アルミ製手すり	H=1,500 平部 アルミ製 笠木・2段手 すり支柱アルミ型材 @900以内 心材共	3.4	m	21,000	71,400	
階段室1 アルミ製手すり	H=1,500 斜部 アルミ製 笠木・2段手 すり支柱アルミ型材 @900以内 心材共	17.4	m	26,000	452,400	
階段室2 鋼製手すり	H=1,200 平部 鋼製 手すり・支柱・横桟・手すり子共	5.5	m	18,100	99,550	
階段室2 鋼製手すり	H=1,200 平部 鋼製 2段手すり付 手すり・支柱・横桟・手すり子共	8.3	m	27,000	224,100	
階段室2 壁付手すり	上段32φ下段25φ 2段1組 ブラケット共	15.1	m	11,290	170,479	
2F遊戯室 落下防止手すり	L1,800 ステンレス製 42.7φ 建具取付	2	箇所	16,800	33,600	
2F図書コーナー 落下防止手すり	L3,670 ステンレス製 42.7φ 建具取付	1	箇所	30,500	30,500	
調理室壁 ステンレス板	SUS304 厚0.5 ボード面	10.2	㎡	12,000	122,400	

14. 金属　　計…… 19,444,801円

 禁無断複製・人力利用

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
15. 左　官						
（外　部）						
屋根 コンクリート直均し仕上げ	アスファルト防水下	853	㎡	310	264,430	
庇等 コンクリート直均し仕上げ	塗膜防水下	74.7	㎡	360	26,892	
トップライト立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	塗膜防水下	6.6	㎡	550	3,630	
バルコニー1床 コンクリート直均し仕上げ	ゴムチップ 舗装下	246	㎡	350	86,100	
屋根 コンクリート直均し仕上げ		489	㎡	360	176,040	
基礎天端 コンクリート直均し仕上げ		33.3	㎡	580	19,314	
建物回りデッキ下床 コンクリート直均し仕上げ		207	㎡	360	74,520	
足洗い排水口底面 コンクリート直均し仕上げ		1.0	㎡	360	360	
プール・足洗い立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	塗装下	4.0	㎡	550	2,200	
立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	防水下 W300程度	21.7	m	470	10,199	
天端 コンクリート直均し仕上げ	塗膜防水下 W300程度	243	m	470	114,210	
プール・足洗い立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	ゴムチップ 舗装下 W100	21.5	m	350	7,525	
屋根・床デッキ土台天端 コンクリート直均し仕上げ	W150	626	m	350	219,100	
外壁天端 コンクリート直均し仕上げ	吹付下 W300程度	30.3	m	470	14,241	
立上天端 コンクリート直均し仕上げ	塗装下 W300程度	95.4	m	470	44,838	
バルコニー2床 モルタル塗り	厚30 水勾配付	45.3	㎡	2,300	104,190	
避難滑り台柱脚部 モルタル塗り	厚30	0.6	㎡	2,200	1,320	
1Fテラス床 モルタル塗り	大型タイル下地	6.3	㎡	2,050	12,915	
プール・足洗い・手洗い底面 モルタル塗り	モザイクタイル下地	2.7	㎡	2,070	5,589	
プール・足洗い・手洗い立上り モルタル塗り	モザイクタイル下地	16.3	㎡	3,270	53,301	
プール・足洗い立上り モルタル塗り	厚25	3.6	㎡	3,360	12,096	
プール・足洗い立上り モルタル塗り	コンクリートブロック面 厚25	2.9	㎡	3,850	11,165	
配管立上壁 モルタル塗り	コンクリートブロック面吹付下地 厚25	0.1	㎡	3,850	385	
屋上段部天端 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚25	2.4	㎡	2,720	6,528	
階段3・4 床踏場 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚30	14.0	㎡	2,450	34,300	
階段3・4段部 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚30	22.1	㎡	3,950	87,295	
バルコニー2床 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚30 水勾配付	26.0	㎡	2,360	61,360	
勾配屋根 モルタル塗り	屋根下地 厚30	698	㎡	2,150	1,500,700	
プール・足洗い立上り天端 モルタル塗り	厚25 W100	9.0	m	1,600	14,400	
階段3・4巾木 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚25 H=50	15.3	m	1,250	19,125	
階段3巾木 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚25 H=100	0.2	m	1,340	268	

禁無断複製・人力利用

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
階段3ささら巾木 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚25 H=150	17.0	m	1,890	32,130	
勾配吊根排水溝 モルタル塗り	W300×H300 厚20 糸900	27.3	m	4,030	110,019	
バルコニー1排水溝 モルタル塗り	W150×H50 厚20 糸250	28.8	m	2,090	60,192	
陸屋根排水溝 モルタル塗り	W200 平部 厚20 水勾配付	82.3	m	1,450	119,335	
バルコニー2排水溝 モルタル塗り	W100 平部 厚20 水勾配付	31.8	m	1,210	38,478	
庇排水溝 モルタル塗り	W350 平部 厚20	9.9	m	2,010	19,899	
階段3・4排水溝 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚20 W100 平部	14.3	m	1,210	17,303	
バルコニー1排水溝 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚20 W100 平部 水勾配付	9.4	m	1,210	11,374	
階段3・4排水溝 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚20 W100 段部	29.5	m	1,620	47,790	
バルコニー1排水ます モルタル塗り	300角 H=50	5	箇所	1,490	7,450	
バルコニー1排水ます モルタル塗り	350角 H=50	2	箇所	1,790	3,580	
プール・足洗い床 防水モルタル塗り	ゴムチップ塗装下地 厚30	12.1	㎡	2,270	27,467	
建具周囲防水モルタル充填		817	m	970	792,490	
外壁 防水複層仕上塗材CE	凹凸模様 コンクリート面	1,194	㎡	2,400	2,865,600	
配管立上壁 防水複層仕上塗材CE	凹凸模様 モルタル面	0.1	㎡	2,400	240	
階段室軒天 外装薄塗材E	砂壁状 コンクリート面	9.2	㎡	900	8,280	
（内　部）						
床 コンクリート直均し仕上げ	ピット	596	㎡	360	214,560	
床 コンクリート直均し仕上げ	防水下	264	㎡	360	95,040	
床 コンクリート直均し仕上げ	床材下	203	㎡	360	73,080	
床 コンクリート直均し仕上げ	塗床下	63.0	㎡	360	22,680	
床 コンクリート直均し仕上げ	アスファルトフェルト下	185	㎡	350	64,750	
床 コンクリート直均し仕上げ	ポリスチレンフォーム下	146	㎡	310	45,260	
床 コンクリート直均し仕上げ	乾式二重床下	723	㎡	350	253,050	
ステージ床 コンクリート直均し仕上げ	乾式二重床下	27.3	㎡	350	9,555	
床 コンクリート直均し仕上げ	木床組下	7.2	㎡	350	2,520	
ウッドデッキ下土台天端 コンクリート直均し仕上げ	W150	27.0	m	400	10,800	
立上天端 コンクリート直均し仕上げ	塗装下 W200	5.5	m	380	2,090	
梁天端 コンクリート直均し仕上げ	吹付下 W300程度	4.6	m	470	2,162	
床 セルフレベリング	厚10 OAフロアー下地	108	㎡	1,690	182,520	
床 セルフレベリング	厚8 ウッドデッキ下地	42.6	㎡	1,690	71,994	
床 モルタル塗り	厚30	53.4	㎡	2,200	117,480	
EVピット床 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚30	4.7	㎡	1,950	9,165	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EVピット立上り モルタル塗り	塗膜防水下地 厚30	11.0	㎡	3,380	37,180	
床 モルタル塗り	床材下地	391	㎡	2,200	860,200	
床 モルタル塗り	コルクタイル下地	62.6	㎡	2,150	134,590	
床 モルタル塗り	タイル下地	5.6	㎡	2,050	11,480	
段部 モルタル塗り	タイル下地	18.1	㎡	4,110	74,391	
床 モルタル塗り	アスファルトフェルト下地	80.5	㎡	1,990	160,195	
段部 モルタル塗り	アスファルトフェルト下地	19.4	㎡	4,110	79,734	
立上り モルタル塗り	塗床下地	11.1	㎡	3,300	36,630	
排水溝 モルタル塗り	防水下地 厚20 W100	8.8	m	1,210	10,648	
排水ます モルタル塗	防水下地 厚20 300×300×H200	1	箇所	2,000	2,000	
丸柱 モルタル塗り	塗装下地 曲部	7.4	㎡	5,170	38,258	
建具周囲防水モルタル充填	水回り	33.7	m	970	32,689	
建具周囲モルタル充填		140	m	930	130,200	
ＥＶ枠周囲モルタル充填		9.8	m	970	9,506	
壁 内装薄塗材Ｅ	ボード面	209	㎡	1,150	240,350	
壁 自然石調仕上	コンクリート面	82.7	㎡	4,800	396,960	
建具周囲モルタル充填	ボード面	3.5	m	930	3,255	

15. 左官　　計…… 10,585,135円

16. 建具

16.1 アルミ製建具

見込70 電解二次着色
ADすべて内部額縁付

AD-1 片引き戸	W2,100×H2,150	1	箇所	126,000	126,000	
AD-2 半自動式ハンガー片引戸	W2,500×H2,170	1	箇所	209,000	209,000	
AD-3 片開き戸	防火設備 排煙窓用オペレーター付 W700×H2,460	1	箇所	212,000	212,000	
AD-4 片開き戸	防火設備 排煙窓用オペレーター付 W800×H2,460	1	箇所	215,000	215,000	
AD-5 引分け自動扉	W3,650×H2,585 自動開閉装置共	1	箇所	667,000	667,000	
AD-6 片引き戸	W1,915×H2,170	1	箇所	227,000	227,000	
AD-7 半自動式ハンガー片引戸	W3,650×H2,585	1	箇所	346,000	346,000	
AD-8 片開き戸	防火設備 排煙窓用オペレーター付 W700×H2,460	1	箇所	212,000	212,000	
AD-9 半自動式ハンガー片引戸	W3,400×H2,585	1	箇所	336,000	336,000	
AD-10 片開き戸	防火設備 排煙窓用オペレーター付 W800×H2,760	1	箇所	220,000	220,000	
AD-11 半自動式ハンガー引戸	W755×H2,000 外付けタイプ	1	箇所	217,000	217,000	
AD-12 半自動式ハンガー引戸	W955×H2,000 外付けタイプ	2	箇所	222,000	444,000	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AD-13 半自動式ハンガー引戸	W1,255×H2,000 外付けタイプ	1	箇所	236,000	236,000	
AD-14 半自動式ハンガー引戸	W1,050×H2,000 外付けタイプ	1	箇所	232,000	232,000	
AD-15 両開き扉	防火設備 W1,720×H2,000	1	箇所	235,000	235,000	
AD-16 門扉	W1,665×H1,300 壁面取付(支柱なし)	2	箇所	218,000	436,000	
AW-1 引違い窓	W5,740×H2,100 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	309,000	309,000	
AW-2 引違い窓	W3,570×H2,100 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	184,000	184,000	
AW-3 外倒し排煙窓付引違い窓	防火設備 W3,015×H2,100 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	272,000	272,000	
AW-4 FIX窓	防火設備 W625×H1,200 額縁付	1	箇所	40,400	40,400	
AW-5 外倒し排煙窓付引違い窓	W1,680×H2,460 額縁・網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	1	箇所	327,000	327,000	
AW-6 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,104×H2,460 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	1	箇所	502,000	502,000	
AW-7 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,870×H2,460 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	1	箇所	591,000	591,000	
AW-8 外倒し排煙窓付引違い窓	W1,900×H2,560 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	1	箇所	321,000	321,000	
AW-9 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,400×H2,560 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	2	箇所	516,000	1,032,000	
AW-10 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,770×H2,560 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	4	箇所	521,000	2,084,000	
AW-11 外倒し排煙窓付引違い窓	W5,175×H2,560 網戸共 排煙窓用オペレーター付	1	箇所	771,000	771,000	
AW-12 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,770×H2,560 網戸共 排煙窓用オペレーター付	1	箇所	527,000	527,000	
AW-13 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,770×H2,560 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止ゴム付	1	箇所	525,000	525,000	
AW-14 FIX窓	W5,170×H2,450 見込100	1	箇所	152,000	152,000	
AW-15 内開き窓	W700×H1,260 額縁・網戸共	1	箇所	77,000	77,000	
AW-16 引違い窓	W1,800×H1,260 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	67,000	67,000	
AW-17 引違い窓	W1,800×H1,260 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	67,000	67,000	
AW-18 内開き窓	W700×H1,260 網戸共	1	箇所	70,000	70,000	
AW-19 引違い窓	W1,800×H1,260 額縁・網戸共 指挟み防止付	3	箇所	78,400	235,200	
AW-20 内開き窓	W700×H800 額縁・網戸共	2	箇所	66,300	132,600	
AW-20A 内開き窓	W700×H800 額縁・網戸共	2	箇所	66,300	132,600	
AW-21 引違い窓	W3,670×H1,260 額縁・額縁共 指挟み防止付	1	箇所	152,000	152,000	
AW-22 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,770×H2,760 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	1	箇所	531,000	531,000	
AW-23 外倒し排煙窓	W1,800×H600 額縁・網戸共 排煙窓用オペレーター付	1	箇所	211,000	211,000	
AW-24 外開き窓	W700×H1,260 網戸共	1	箇所	86,500	86,500	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-25 引違い窓	W1,800×H800 額縁・網戸共	1	箇所	67,800	67,800	
AW-26 外開き窓	防火設備 W700×H1,260 額縁・網戸共	1	箇所	93,700	93,700	
AW-27 引違い窓	防火設備 W1,700×H1,260 網戸共	1	箇所	64,700	64,700	
AW-28 上下げ窓	W730×H985 額縁共	1	箇所	67,800	67,800	
AW-29 引違い窓	防火設備 W1,400×H1,260 額縁・網戸共	1	箇所	70,600	70,600	
AW-30 外倒し排煙窓付引違い窓	防火設備 W3,670×H1,260 網戸共 排煙窓用オペレーター付	1	箇所	447,000	447,000	
AW-31 FIX窓	W4,500×H2,650 見込100	1	箇所	150,000	150,000	
AW-33 外倒し排煙窓付引違い窓	防火設備 W8,575×H2,700 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	1	箇所	1,490,000	1,490,000	
AW-34 FIX窓付引違い窓	W3,670×H2,700 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	205,000	205,000	
AW-35 外倒し排煙窓付引違い窓	W8,560×H2,300 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	1	箇所	1,350,000	1,350,000	
AW-36 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,450×H2,7000 網戸共 排煙窓用オペレーター付	2	箇所	621,000	1,242,000	
AW-37 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,870×H2,700 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	4	箇所	634,000	2,536,000	
AW-38 FIX窓付引違い窓	W3,700×H3,115 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	389,000	389,000	
AW-39 引違い窓	W5,170×H2,125 網戸共	1	箇所	314,000	314,000	
AW-40 FIX窓付引違い窓	W3,670×H2,125 網戸共	1	箇所	259,000	259,000	
AW-41 FIX窓	W5,170×H925	1	箇所	153,000	153,000	
AW-42 外開き窓	W700×H1,260 網戸共	1	箇所	86,500	86,500	
AW-43 引違い窓	防火設備 W1,800×H1,260 網戸共	2	箇所	66,100	132,200	
AW-44 FIX付開き窓	防火設備 W3,670×H1,260 網戸共	1	箇所	267,000	267,000	
AW-45 内開き窓	防火設備 W700×H1,260 額縁・網戸共	1	箇所	77,000	77,000	
AW-46 外開き窓	防火設備 W700×H1,260 額縁・網戸共	1	箇所	93,700	93,700	
AW-47 引違い窓	防火設備 W3,670×H1,260 額縁・網戸共 指挟み防止付	1	箇所	152,000	152,000	
AW-48 引違い窓	防火設備 W1,800×H1,260 額縁・網戸共 指挟み防止付	2	箇所	78,400	156,800	
AW-49 外開き窓	防火設備 W700×H1,260 網戸共	3	箇所	75,200	225,600	
AW-50 引違い窓	防火設備 W1,800×H1,260 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	67,000	67,000	
AW-51 外倒し排煙窓付引違い窓	W1,450×H1,260 額縁・網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	1	箇所	254,000	254,000	
AW-52 引違い窓	防火設備 W1,800×H1,500 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	71,000	71,000	
AW-53 引違い窓	防火設備 W5,540×H1,500 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	209,000	209,000	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-54 引違い窓	防火設備 W3,670×H1,500 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	142,000	142,000	
AW-55 FIX窓	W4,500×H2,550 見込100	1	箇所	159,000	159,000	
AW-56 FIX窓	防火設備 W3,150×H2,410 見込100	1	箇所	160,000	160,000	
AW-57 外倒し排煙窓	W3,420×H600 網戸共 排煙窓用オペレーター付	6	箇所	357,000	2,142,000	
運搬取付け		1	式		—	上記に含む

16.1 アルミ製建具　　小計…… 27,263,700円

16.2 鋼製建具

SD-1 親子扉	W1,360×H2,000 焼付塗装 ステンレス水切板付	1	箇所	301,900	301,900	
SD-2 片開き戸	特定防火設備 W1,535×H,2265 潜戸 W800×H1,800付 遮煙気密材共 煙感連動装置付	1	箇所	317,200	317,200	
SD-3 両開き扉	W1,500×H1,700 焼付塗装 ステンレス水切板付	1	箇所	262,000	262,000	
SD-4 片引き戸	特定防火設備 W955×H2,150 超耐熱結晶化ガラス 厚5.0共 遮煙気密材共	1	箇所	529,000	529,000	
SD-5 両開き戸	W1,650×H1,600 焼付塗装 ステンレス水切板・遮煙気密材付	1	箇所	274,600	274,600	
SD-6 点検口	特定防火設備 遮煙気密材共 W670×670 焼付塗装	2	箇所	97,700	195,400	
SW-1 FIX窓	W4,450×H1,100 焼付塗装	1	箇所	132,500	132,500	
SW-2 引違い窓	W3,425×H1,015 焼付塗装	1	箇所	263,800	263,800	
SW-3 FIX窓	W3,550×H1,250	1	箇所	75,300	75,300	
SW-4 FIX窓	W850×H1,250	1	箇所	18,700	18,700	
SW-5 FIX窓	W3,550×H,1250	1	箇所	75,300	75,300	
SW-6 FIX窓	W500×H800 焼付塗装	1	箇所	23,600	23,600	
運搬取付け		1	式		—	上記に含む

16.2 鋼製建具　　小計…… 2,469,300円

16.3 軽量鋼製建具　　焼付塗装 ステンレスくつずり付

LSD-1 半自動式ハンガー引戸	W980×H2,000 ビルトインタイプ	7	箇所	221,000	1,547,000	
LSD-2 半自動式ハンガー引戸	W980×H1,900 ビルトインタイプ	1	箇所	225,000	225,000	
LSD-3 半自動式ハンガー引戸	W1,005×H1,900 ビルトインタイプ	1	箇所	213,000	213,000	
LSD-4 半自動式ハンガー引戸	W1,005×H1,900 ビルトインタイプ	1	箇所	218,000	218,000	
LSD-5 半自動式ハンガー引戸	W1,130×H2,560 ビルトインタイプ	1	箇所	216,000	216,000	
LSD-6 片開き戸	W600×H2,000	1	箇所	121,000	121,000	
LSD-7 半自動式ハンガー引戸	W980×H2,000 ビルトインタイプ	1	箇所	223,000	223,000	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LSD-8 半自動式ハンガー引戸	W980×H2,000 ビルトインタイプ	3	箇所	221,000	663,000	
LSD-9 片開き戸	W700×H2,000	2	箇所	97,800	195,600	
LSD-10 半自動式ハンガー引戸	W1,080×H2,000 ビルトインタイプ	1	箇所	230,000	230,000	
LSD-11 半自動式ハンガー引戸	W980×H2,000 ビルトインタイプ	1	箇所	225,000	225,000	
LSD-12 半自動式ハンガー引戸	W980×H2,000 ビルトインタイプ	1	箇所	221,000	221,000	
LSD-13 半自動式ハンガー引戸	W1,080×H2,000 ビルトインタイプ	1	箇所	203,000	203,000	
LSD-14 半自動式ハンガー引戸	W1,080×H2,460 ビルトインタイプ	1	箇所	222,000	222,000	
LSD-15 半自動式ハンガー引戸	W1,080×H2,000 ビルトインタイプ	1	箇所	209,000	209,000	
LSD-16 半自動式ハンガー引戸	W780×H2,000 ビルトインタイプ	1	箇所	202,000	202,000	
LSD-17 半自動式ハンガー引戸	W980×H2,000 ビルトインタイプ	4	箇所	192,000	768,000	
LSD-18 半自動式ハンガー引戸	W780×H2,000 ビルトインタイプ	1	箇所	198,000	198,000	
LSD-19 半自動式ハンガー引戸	W980×H2,000 ビルトインタイプ	1	箇所	201,000	201,000	
LSD-20 半自動式ハンガー引戸	W930×H2,000 ビルトインタイプ	1	箇所	201,000	201,000	
LSD-21 半自動式ハンガー引戸	W955×H2,000	1	箇所	191,000	191,000	
LSD-22 半自動式ハンガー引戸	W980×H2,000 ビルトインタイプ	1	箇所	389,000	389,000	
LSD-24 半自動式ハンガー引戸	W980×H2,000 ビルトインタイプ	2	箇所	382,000	764,000	
LSD-25 半自動式ハンガー引戸	W980×H2,000 ビルトインタイプ	1	箇所	270,000	270,000	
LSD-26 半自動式ハンガー引戸	W980×H2,000 ビルトインタイプ	1	箇所	389,000	389,000	
LSD-27 半自動式ハンガー引戸	W980×H2,000 ビルトインタイプ	1	箇所	375,000	375,000	
LSD-28 半自動式ハンガー引戸	W980×H2,000 ビルトインタイプ	1	箇所	378,000	378,000	
LSD-29 半自動式ハンガー引戸	W1,080×H2,000 ビルトインタイプ	2	箇所	275,000	550,000	
LSD-30 親子扉	W1,550×H2,475	1	箇所	196,000	196,000	
LSD-31 FIX窓付2枚引戸	W6,738×H2,475	1	箇所	479,000	479,000	
LSD-32 FIX窓付2枚引戸	W5,830×H2,475	1	箇所	437,000	437,000	
LSD-33 両開き扉	W1,955×H2,000	1	箇所	149,000	149,000	
運搬取付け		1	式		—	上記に含む

16.3 軽量鋼製建具　　小計…… 11,068,600円

16.4 木製建具　　特記以外表面しな合板

WD-1 FIX窓付引違い戸	W1,900×H1,900 指挟み防止付	1	箇所	67,400	67,400	
WD-2 引違い戸	W1,900×H2,000 指挟み防止付	4	箇所	46,900	187,600	
WD-3 引違い戸	W1,680×H1,900 指挟み防止付	1	箇所	40,600	40,600	
WD-4 FIX窓付引違い戸	W1,900×H1,900 指挟み防止付	1	箇所	67,400	67,400	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
WD-5 4枚引戸	W3,600×H2,000 指挟み防止付	1	箇所	109,000	109,000	
WD-6 両引戸	W3,600×H2,000 指挟み防止付	1	箇所	109,000	109,000	
WD-7 FIX窓付引違い戸	W1,900×H1,900 指挟み防止付	1	箇所	62,800	62,800	
WD-8 FIX窓付引違い戸	W1,900×H2,000 指挟み防止付	1	箇所	69,500	69,500	
WD-9 片開き戸	W700×H2,000	1	箇所	36,700	36,700	
WD-10 FIX窓付引違い戸	W3,450×H2,000 指挟み防止付	2	箇所	105,000	210,000	
WD-11 両引戸	W4,400×H2,000 指挟み防止付	1	箇所	125,000	125,000	
WD-12 FIX窓付引違い戸	W3,750×H2,000 指挟み防止付	2	箇所	111,000	222,000	
WD-13 両引戸	W4,400×H2,000 指挟み防止付	1	箇所	125,000	125,000	
WD-14 FIX窓付引違い戸	W3,750×H2,000 指挟み防止付	2	箇所	111,000	222,000	
WD-15 両引戸	W4,400×H2,000 指挟み防止付	1	箇所	125,000	125,000	
WD-16 親子扉	W1,250×H2,000	1	箇所	79,200	79,200	
WD-17 4枚折り戸	W1,595×H2,000	1	箇所	56,500	56,500	
WD-18 片開戸	W700×H2,000	1	箇所	46,700	46,700	
WD-19 両引戸	W1,900×H2,000 指挟み防止付	1	箇所	77,500	77,500	
WD-20 引違い戸	W1,900×H2,000 指挟み防止付	3	箇所	77,500	232,500	
WD-21 引違い戸	W1,900×H2,000 指挟み防止付	3	箇所	55,500	166,500	
WD-22 引違い戸	W1,900×H2,000 指挟み防止付	1	箇所	83,500	83,500	
WD-23 両引戸	W3,600×H2,000 指挟み防止付	1	箇所	147,000	147,000	
WD-24 両引戸	W3,600×H2,000 指挟み防止付	1	箇所	164,000	164,000	
WD-25 引違い戸	W1,900×H2,000 指挟み防止付	1	箇所	83,500	83,500	
WD-26 引違い戸	W1,900×H2,000 指挟み防止付	1	箇所	67,500	67,500	
WD-27 引違い戸	W5,170×H2,575 指挟み防止付	1	箇所	192,000	192,000	
WD-28 引違い戸	W1,750×H2,000 指挟み防止付	1	箇所	52,500	52,500	
WD-29 引違い戸	W2,215×H2,200 指挟み防止付	1	箇所	66,200	66,200	
WW-1 FIX窓	W1,750×H1,000	1	箇所	21,000	21,000	
WW-2 FIX窓	W5,350×H1,000	1	箇所	64,200	64,200	
WW-3 FIX窓	W1,700×H1,300	1	箇所	53,800	53,800	
WW-4 FIX窓	W850×H1,000	1	箇所	10,200	10,200	
WW-5 FIX窓付引違い窓	W1,700×H1,300	1	箇所	53,800	53,800	
WW-6 FIX窓	W940×H1,000	1	箇所	11,300	11,300	
WW-7 FIX窓	W755×H1,000	1	箇所	9,060	9,060	
WW-8 FIX窓	W850×H1,000	1	箇所	10,200	10,200	

禁無断複製・人力利用

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
16.4　木製建具　　小　計…… 3,527,660円						
16.5　ガラス						
（アルミ製・鋼製建具）						
小窓用 型板ガラス	厚4 150×150	15	箇所	230	3,450	
小窓用 型板ガラス	厚4 500×800	1	箇所	580	580	
小窓用 型板ガラス	厚4 φ150	12	箇所	400	4,800	
小窓用 型板ガラス	厚4 φ550	3	箇所	950	2,850	
網入りみがき板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下	63.0	㎡	4,700	296,100	
網入りみがき板ガラス	厚6.8 4.45㎡以下	7.6	㎡	5,900	44,840	
網入り型板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下	12.7	㎡	2,100	26,670	
強化ガラス	厚4 2.0㎡以下	154.0	㎡	2,350	361,900	
強化ガラス	厚4 4.0㎡以下	23.4	㎡	2,890	67,626	
小窓用 強化ガラス	厚4 150×150	15	箇所	320	4,800	
小窓用 強化ガラス	厚4 250×250	12	箇所	440	5,280	
小窓用 強化ガラス	厚4 300×800	2	箇所	860	1,720	
小窓用 強化ガラス	厚4 450×800	1	箇所	1,200	1,200	
小窓用 強化ガラス	厚4 500×500	19	箇所	900	17,100	
小窓用 強化ガラス	厚4 500×800	4	箇所	1,300	5,200	
小窓用 強化ガラス	厚4 550×800	1	箇所	1,350	1,350	
小窓用 強化ガラス	厚4 600×800	1	箇所	1,450	1,450	
小窓用 強化ガラス	厚4 800×500	1	箇所	1,300	1,300	
小窓用 強化ガラス	厚4 φ150	2	箇所	760	1,520	
小窓用 強化ガラス	厚4 φ300	2	箇所	1,570	3,140	
小窓用 強化ガラス	厚4 φ550	2	箇所	2,000	4,000	
強化ガラス	厚5 2.00㎡以下	193	㎡	2,900	559,700	
強化ガラス	厚5 4.00㎡以下	9.9	㎡	3,550	35,145	
強化ガラス	厚8 4.00㎡以下	36.1	㎡	7,330	264,613	
ガラスシーリング		3,939	m	280	1,102,920	
ガラスクリーニング		512	㎡	250	128,000	
飛散防止フィルム		36.8	㎡	3,800	139,840	
目隠しフィルム		15.2	㎡	5,500	83,600	
衝突防止マーク	ステンレス製 30φ 両面	561	箇所	690	387,090	

禁無断複製・人力利用

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
（木製建具）						
小窓用 型板ガラス	厚4 150×150	3	箇所	230	690	
小窓用 型板ガラス	厚4 300×300	2	箇所	400	800	
小窓用 型板ガラス	厚4 680×680	2	箇所	670	1,340	
小窓用 型板ガラス	厚4 φ150	2	箇所	400	800	
小窓用 型板ガラス	厚4 φ300	2	箇所	680	1,360	
小窓用 型板ガラス	厚4 φ625	2	箇所	1,380	2,760	
強化ガラス	厚4 2.00㎡以下	24.5	㎡	2,350	57,575	
小窓用 強化ガラス	厚4 100×800	2	箇所	880	1,760	
小窓用 強化ガラス	厚4 150×150	48	箇所	320	15,360	
小窓用 強化ガラス	厚4 300×300	18	箇所	650	11,700	
小窓用 強化ガラス	厚4 500×800	2	箇所	1,300	2,600	
小窓用 強化ガラス	厚4 680×680	18	箇所	1,450	26,100	
小窓用 強化ガラス	厚4 φ150	21	箇所	760	15,960	
小窓用 強化ガラス	厚4 φ300	18	箇所	1,570	28,260	
小窓用 強化ガラス	厚4 φ625	20	箇所	4,090	81,800	
ガラスクリーニング		46.6	㎡	250	11,650	
（階段1手すり）						
階段1手すり 合わせガラス	強化ガラス 厚4+4 2.00㎡以下	40.2	㎡	10,050	404,010	
階段1手すり ガラスシーリング	シリコン系	301	m	280	84,280	
階段1手すり ガラスクリーニング		40.2	㎡	250	10,050	
16.5　ガラス　　小　計…… 4,316,639円						
16.　建　具　　計…… 48,645,899円						
17.　カーテンウォール　　な　し						
18.　塗　装						
（外　部）						
軒天 EP－G塗り	けい酸カルシウム板面 素地ごしらえ共	268	㎡	1,050	281,400	
下り壁 EP－G塗り	けい酸カルシウム板面 素地ごしらえ共	2.0	㎡	1,000	2,000	
梁天端側面他 ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 素地ごしらえ共	126	㎡	1,800	226,800	
足根・庇軒天 ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 素地ごしらえ共	190	㎡	1,800	342,000	
梁型 ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 素地ごしらえ共	47.5	㎡	1,800	85,500	

 禁無断複製・人力利用

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
屋根軒先他下り壁 ふっ素樹脂塗装	けい酸カルシウム板面 素地ごしらえ共	28.8	㎡	2,160	62,208	
巾木・土台小口 ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 カラークリア仕上 素地ごしらえ共	40.0	㎡	2,290	91,600	
撥水性保護材塗り	コンクリート面 素地ごしらえ共	22.1	㎡	970	21,437	
（内　部）						
壁 EP塗り	ボード面 素地ごしらえ共	21.6	㎡	970	20,952	
下り壁 EP塗り	ボード面 素地ごしらえ共	8.0	㎡	970	7,760	
丸柱 EP塗り	モルタル面 素地ごしらえ共	7.4	㎡	1,260	9,324	
天井 EP塗り	ボード面 素地ごしらえ共	14.8	㎡	1,000	14,800	
EP塗り	鉄鋼面 錆止め共	12.3	㎡	1,000	12,300	
EP塗り	鋼製建具面 錆止め共	26.7	㎡	1,000	26,700	
壁 EP－G塗り	ボード面 素地ごしらえ共	130	㎡	1,140	148,200	
下り壁 EP－G塗り	けい酸カルシウム板面 素地ごしらえ共	0.9	㎡	1,000	900	
天井 EP－G塗り	けい酸カルシウム板面 素地ごしらえ共	387	㎡	1,050	406,350	
壁 ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 素地ごしらえ共	1.6	㎡	1,800	2,880	
天井 ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 素地ごしらえ共	19.6	㎡	1,800	35,280	
壁 UC塗り	合板面 素地ごしらえ共	239	㎡	1,080	258,120	
UC塗り	木製建具面 素地ごしらえ共	468	㎡	1,150	538,200	

18. 塗　装　　計……2,594,711円

19. 内外装

（外　部）						
プール・足洗い場床 弾性ゴムチップ舗装	厚10	12.1	㎡	7,540	91,234	
プール・足洗い場天端 弾性ゴムチップ舗装	厚10	7.4	㎡	7,540	55,796	
バルコニー1床 弾性ゴムチップ舗装	厚10	246	㎡	7,540	1,854,840	
軒天 けい酸カルシウム板張り	厚6 目透し	268	㎡	1,360	364,480	
下り壁 けい酸カルシウム板張り	厚6 目透し	2.0	㎡	1,800	3,600	
屋根軒先下り壁 けい酸カルシウム板張り	厚6 目透し	28.8	㎡	1,875	54,000	
トップライト立上周囲 硬質ポリウレタンフォーム保温板	厚60 充填	1.7	㎡	2,100	3,570	
トップライト立上周囲 硬質ポリウレタンフォーム保温板	厚250 充填	1.3	㎡	7,800	10,140	
外壁ルーバー	W16,591×H7,200	1	式		3,760,000	
外壁ルーバー	W14,431×H3,500	1	式		1,720,000	
ルーバー手すり	W29,000×H1,200	1	式		2,030,000	
ルーバー手すり	W15,000×H1,200	1	式		1,050,000	

禁無断複製・人力利用

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1Fピロティー ルーバー手すり	W675×H1,200 木目ルーバー・支柱・横桟共	1	箇所	70,000	70,000	
南面1Fテラス ウッドデッキ	厚30 プラスチック再生複合材 2mm目透し 緩衝ゴム敷 厚10	217	㎡	22,000	4,774,000	
東面1Fテラス ウッドデッキ	厚30 プラスチック再生複合材 2mm目透し 緩衝ゴム敷 厚10	47.2	㎡	22,000	1,038,400	
バルコニー1 ウッドデッキ	厚30 プラスチック再生複合材 2mm目透し 緩衝ゴム敷 厚10	16.7	㎡	22,000	367,400	
バルコニー2 ウッドデッキ	厚30 プラスチック再生複合材 2mm目透し 緩衝ゴム敷 厚10	74.5	㎡	22,000	1,639,000	
（内　部）						
床 ビニル床シート張り	厚2.5 マーブル柄 エポキシ接着	93.3	㎡	2,580	240,714	
床 ビニル床シート張り	厚2.5 マーブル柄 合成ゴム接着	233	㎡	2,190	510,270	
立上り ビニル床シート張り	厚2.5 H=100 マーブル柄 エポキシ接着 熱溶接工法	236	m	890	210,040	
床 ビニル床シート張り	厚5 柄物 下地フェルト共	568	㎡	4,590	2,607,120	
床 コルクタイル張り	厚5	62.6	㎡	7,000	438,200	
床 タイルカーペット張り	厚6.5 ループパイル 500角 耐電性	108	㎡	2,750	297,000	
床 タイルカーペット張り	厚11.5 300角	7.1	㎡	7,020	49,842	
床 ひのき集成材フローリング	厚15 仕上塗装共	811	㎡	11,500	9,326,500	
ステージ床 ひのき集成材フローリング	厚15 仕上塗装共	30.0	㎡	11,500	345,000	
ステージ段部 ひのき集成材フローリング	厚15 仕上塗装共	19.4	㎡	11,900	230,860	
床 ウッドデッキ	厚30 プラスチック再生複合材 2mm目透し 緩衝ゴム敷 厚10	52.5	㎡	22,000	1,155,000	
床 アスファルトフェルト	フローリング下	266	㎡	870	231,420	
段部 アスファルトフェルト	フローリング下	19.4	㎡	1,130	21,922	
床 OAフロアー	H=50 パネル構法 3,000N	108	㎡	6,400	691,200	
床 OAフロアー端部処理	H=50用	68.9	m	1,500	103,350	
床 乾式二重床	H=90(仕上高)	98.6	㎡	3,350	330,310	
床 乾式二重床	H=130(仕上高)	7.1	㎡	3,400	24,140	
床 乾式二重床	H=150(仕上高)	531	㎡	3,450	1,831,950	
床 乾式二重床	H=200(仕上高)	11.8	㎡	3,830	45,194	
床 乾式二重床	H=225(仕上高)	74.5	㎡	3,830	285,335	
ステージ床 乾式二重床	H=440(仕上高)	27.3	㎡	4,660	127,218	
乾式二重床 際根太		556	m	960	533,760	
ステージ乾式二重床 際根太		11.4	m	1,140	12,996	
床 塗床	厚6 防滑仕上 水性硬質ウレタン系	60.2	㎡	8,210	494,242	
立上り 塗床	厚6 平滑仕上 モルタル面 水性硬質ウレタン系	11.0	㎡	10,900	119,900	
立上り 塗床	厚6 平滑仕上 ボード面 水性硬質ウレタン系	6.2	㎡	10,900	67,580	
床 防塵塗床	水性アクリル系樹脂塗料	2.8	㎡	780	2,184	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
立上り 防塵塗床	モルタル面 水性アクリル系樹脂塗料	0.2	㎡	820	164	
立上り 防塵塗床	ボード面 水性アクリル系樹脂塗料	0.3	㎡	820	246	
畳敷き	一畳 スタイロタタミ 厚30	7	枚	7,700	53,900	
畳敷き	半畳 スタイロタタミ 厚30	1	枚	5,080	5,080	
ビニル幅木	H=100 軟質 ボード面	160	m	350	56,000	
壁 ビニルクロス	不燃 ボード面 素地ごしらえ共	1,391	㎡	1,220	1,697,020	
丸柱 ビニルクロス	不燃 コンクリート面 素地ごしらえ共	8.5	㎡	1,300	11,050	
壁 掲示板クロス	マグネット対応 合板面 素地ごしらえ共	197	㎡	8,000	1,576,000	
壁 せっこうボード張り	厚9.5 継目処理 GL工法	163	㎡	1,650	268,950	
壁 せっこうボード張り	厚9.5 継目処理	149	㎡	790	117,710	
壁 せっこうボード張り	厚12.5 継目処理 GL工法	388	㎡	1,740	675,120	
壁 せっこうボード張り	厚12.5 突付 GL工法	66.3	㎡	1,740	115,362	
壁 せっこうボード張り	厚12.5 下地張 GL工法	209	㎡	1,740	363,660	
壁 せっこうボード張り	厚9.5+12.5 継目処理	477	㎡	1,650	787,050	
壁 せっこうボード張り	厚9.5+12.5 突付け	44.1	㎡	1,630	71,883	
壁 せっこうボード張り	厚9.5+12.5 下地張	232	㎡	1,630	378,160	
下り壁 せっこうボード張り	厚9.5 継目処理	61.6	㎡	850	52,360	
下り壁 せっこうボード張り	厚9.5+12.5 継目処理	0.9	㎡	1,800	1,620	
壁 シージングせっこうボード張り	厚12.5 継目処理 GL工法	21.9	㎡	2,080	45,552	
壁 シージングせっこうボード張り	厚12.5 突付 GL工法	6.4	㎡	2,080	13,312	
壁 シージングせっこうボード張り	厚12.5 下地張 GL工法	136	㎡	2,080	282,880	
壁 シージングせっこうボード張り	厚9.5+12.5 継目処理	54.0	㎡	2,310	124,740	
家具裏壁 シージングせっこうボード張り	厚9.5+12.5 突付け	17.6	㎡	2,310	40,656	
壁 シージングせっこうボード張り	厚9.5+12.5 下地張	422	㎡	2,050	865,100	
壁 硬質せっこうボード張り	厚12.5 継目処理	3.5	㎡	1,800	6,300	
ボード出隅処理	塩ビ製	327	m	280	91,560	
目透し目地	塩ビ製	152	m	400	60,800	
壁 耐火間仕切面ボード継目処理		504	㎡	350	176,400	
壁 抗菌メラミン不燃化粧板	厚3 ボード面	673	㎡	10,100	6,797,300	
1F廊下壁 抗菌メラミン不燃化粧板	厚3 木目調 ボード面	6.0	㎡	11,100	66,600	
壁抗菌メラミン不燃化粧板 出隅見切	アルミ製	77.7	m	1,200	93,240	
天井 ビニルクロス	不燃 ボード面 素地ごしらえ共	46.5	㎡	1,200	55,800	
天井 せっこうボード張り	厚9.5 継目処理	64.1	㎡	790	50,639	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 化粧せっこうボード張り	厚9.5 準不燃	152	㎡	1,060	161,120	
天井 岩綿吸音板張り	厚9 下張GB-R厚9.5共	1,501	㎡	2,140	3,212,140	
天井 けい酸カルシウム板張り	厚6 目透し	387	㎡	1,360	526,320	
下り壁 ビニルクロス	不燃 ボード面 素地ごしらえ共	51.0	㎡	1,280	65,280	
下り壁 けい酸カルシウム板張り	厚6 目透し	0.9	㎡	1,800	1,620	
床暖房範囲床 ポリスチレンフォーム床下地材	厚40	146	㎡	1,390	202,940	
床 ポリスチレン板敷込み	厚75 スタイロフォーム程度	68.6	㎡	2,180	149,548	
床 ポリスチレン板敷込み	厚100 スタイロフォーム程度	103	㎡	2,740	282,220	
外壁 現場発泡ウレタンフォーム	厚15 吹付け	1,378	㎡	930	1,281,540	
スラブ下 現場発泡ウレタンフォーム	厚20 吹付け	238	㎡	1,200	285,600	
ピット天井 ポリスチレンフォーム保温板	厚25 打込み	913	㎡	1,060	967,780	
耐火間仕切	W125 LGS65 GB-F 厚15×2 両面張り	524	㎡	6,260	3,280,240	
屋根部 耐火間仕切	W160 LGS100 GB-F 厚15×2 両面張り	124	㎡	6,070	752,680	
耐火間仕切	W107 LGS65 GB-F 厚21×2 片面張り	5.5	㎡	4,700	25,850	
耐火間仕切開口補強		1	式		290,000	
耐火間仕切他部材取合 シーリング		861	m	770	662,970	
耐火遮音間仕切	W119 LGS65 GB-F 厚12.5+GB-RH 厚9.5 両面張り	101	㎡	6,510	657,510	
屋根部 耐火遮音間仕切	W144 LGS100 GB-F 厚12.5+GB-RH 厚9.5 両面張り	39.2	㎡	6,420	251,664	
耐火遮音間仕切開口補強	W100 三方補強 W1,900×H2,000	1	箇所	9,920	9,920	
耐火遮音間仕切部材取合 シーリング		124	m	1,390	172,360	

19. 内外装　　計…… 67,461,223円

20. ユニット及びその他

(外部)						
TL-1 トップライト	アルミ製 W2,040×H2,040 電解二次着色 ガラス・ガラスシーリング共	1	箇所	2,210,000	2,210,000	
TL-2 トップライト	アルミ製 W1,340×H1,340 電解二次着色 ガラス・ガラスシーリング共	1	箇所	1,050,000	1,050,000	
TL-3 トップライト	アルミ製 W3,000×H600 電解二次着色 アクリドーム共	1	箇所	1,320,000	1,320,000	
1Fピロティ 視覚障害者用線鋲	ステンレス製 300角	4	箇所	8,000	32,000	
1Fピロティ 視覚障害者用点鋲	ステンレス製 300角	6	箇所	5,800	34,800	
バルコニー2 鋼製床下地	ウッドデッキ下地 H=200～300 根太@450 支持脚@900	26.0	㎡	9,800	254,800	
バルコニー2 鋼製床下地	ウッドデッキ下地 H=380 根太@450 支持脚@900	48.4	㎡	9,800	474,320	
消火器ボックス	ステンレス製置型	2	箇所	9,850	19,700	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火器	ABC粉末10型	2	箇所	6,100	12,200	
避難器具	救助袋 認定品 ステンレス格納箱共	1	箇所	531,000	531,000	
南側外壁 避難滑り台	H=6550 認定品 ステンレス製 階段下地・屋根・階段・手摺共	1	式		1,950,000	
バルコニー1 プール	FRP製 巾4.5m×長さ6m 水深0.55m	1	式		2,380,000	
バルコニー1 屋上緑化システム		30.8	㎡	12,000	369,600	
バルコニー1 耐根シート		51.5	㎡	2,050	105,575	
バルコニー1 客土	人工軽量土壌 厚350	30.8	㎡	8,800	271,040	
バルコニー1 通水パイプ	2段	14.4	m	4,400	63,360	
バルコニー1 水抜きパイプ	VP φ50 L190 防虫網(ステンレス製)付	31	箇所	2,500	77,500	
(内部)						
押入 すのこ	H=50	7.8	㎡	5,000	39,000	
床 視覚障害者用線鋲	ステンレス製 300角	24	箇所	7,800	187,200	
床 視覚障害者用点鋲	ステンレス製 300角	26	箇所	5,800	150,800	
コーナーガード	H=1,000 軟質樹脂製	10	箇所	4,800	48,000	
ワゴンガード	H=150 硬質樹脂製 GL面	23.6	m	6,000	141,600	
ライニング甲板	W150 メラミンポストフォーム 厚30	60.5	m	8,800	532,400	
ライニング甲板	W250程度 メラミンポストフォーム 厚30	5.1	m	10,400	53,040	
ライニング甲板	W350程度 メラミンポストフォーム 厚30	3.4	m	12,100	41,140	
ライニング甲板	W500程度 メラミンポストフォーム 厚30	33.5	m	14,100	472,350	
カーテンレール	ボックス内 ステンレス製 ダブル	153	m	1,150	175,950	
カーテンレール	ボックス内 ステンレス製 シングルス	41.6	m	750	31,200	
天井吊カーテンレール	H=500 ステンレス製 シングルス	9.9	m	3,900	38,610	
天井直付カーテンレール	ステンレス製 シングルス 曲げ加工1箇所共	3.8	m	1,000	3,800	
ブース付カーテンレール	ステンレス製 シングルス 曲げ加工2箇所共	3.4	m	1,310	4,454	
1F病後児保育室 タオル掛け	取付用幕板 W700×H100 ステンレス製フック 可倒式5箇所	1	箇所	2,940	2,940	
1F1歳児室(2) タオル掛け	取付用幕板 W1,300×H100 ステンレス製フック 可倒式10箇所	1	箇所	5,600	5,600	
1F3歳児室(1) タオル掛け	取付用幕板 W2,100×H100 ステンレス製フック 可倒式10箇所	1	箇所	6,600	6,600	
1F3歳児室(1)(2) タオル掛け	取付用幕板 W3,050×H100 ステンレス製フック 可倒式18箇所	2	箇所	11,500	23,000	
1F4・5歳児室(1)(2) タオル掛け	取付用幕板 W4,300×H100 ステンレス製フック 可倒式22箇所	4	箇所	14,700	58,800	
2F地域支援センター職員室 掲示板	W1,300×H1,350 アルミ枠 塩ビ発泡シート張り(マグネット対応)	1	箇所	46,000	46,000	
1F保育所職員室他 掲示板	W1,800×H900 アルミ枠 塩ビ発泡シート張り(マグネット対応)	2	箇所	30,800	61,600	
1F保育所職員室他 行事予定板	W1,800×H900 アルミ枠	2	箇所	54,000	108,000	
1F病後児保育室 ホワイトボード	W700×H900 アルミ枠	1	箇所	26,000	26,000	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1FO歳児室 ホワイトボード	W900×H1,000 アルミ枠	1	箇所	32,000	32,000	
1F検収室 ホワイトボード	W1,800×H900	1	箇所	43,000	43,000	
2F女子・幼児便所他 洗面カウンター	W1,600×D450 シンク2箇所 メラミンポストフォーム・下地合板共	3	箇所	63,000	189,000	
2F洗濯室 ステンレス流し台	L900	1	箇所	45,500	45,500	
1F調乳室 流し台	L1,650 対面型 既製品 天板 人造大理石 シンク ステンレス	1	箇所	214,000	214,000	
1・2F給湯室 流し台	L1,800 吊戸棚共	2	箇所	270,000	540,000	
2F調乳コーナー 流し台	L2,400×1,800 L型 既製品 IHヒーター付 吊戸棚共 天板 人造大理石 シンク ステンレス	1	箇所	730,000	730,000	
2F職員休憩室 ミニキッチン	L1,200 IHコンロ付	1	箇所	134,000	134,000	
1F観察室 ミニキッチン	L1,500 IHコンロ付	1	箇所	148,000	148,000	
2F研修室 スクリーンボックス	L2,400 W150×H200 埋込型 アルミ製 スクリーン共	1	箇所	109,000	109,000	
2Fステージ スクリーンボックス	L3,000 W150×H200 埋込型 アルミ製 スクリーン共	1	箇所	126,000	126,000	
消火器ボックス	埋込型 扉付	10	箇所	24,700	247,000	
消火器	ABC粉末10型	10	箇所	6,100	61,000	
避難器具	救助袋 認定品 ステンレス格納箱共	1	箇所	531,000	531,000	
便所 身障者用手すり	L型 樹脂被膜	2	箇所	23,300	46,600	
便所 身障者用手すり	可動式 樹脂被膜	2	箇所	74,900	149,800	
便所 身障者用手すり	小便器用 樹脂被覆	2	箇所	38,900	77,800	
便所 身障者用手すり	幼児大便器用 樹脂被覆	6	箇所	32,900	197,400	
各便所 ベビーシート		2	箇所	149,000	298,000	
各便所 ベビーシート		5	箇所	49,500	247,500	
かぎ箱	市販品 60組用	1	箇所	10,000	10,000	
各室家具類	木製棚 ふとん棚 三段棚 手洗い 掃除用具入れ 子供ロッカー 吊戸棚 ベンチ 下駄箱 本棚 収納棚等 107箇所	1	式		23,900,000	
MP-1 可動間仕切	W8,900×H2,500 遮音タイプ 焼付塗装仕上	2	箇所	1,340,000	2,680,000	
1F1歳児室(1)(2) 電動ブラインド	W1,470×H540 トップライト(TL-3)用	4	箇所	79,400	317,600	
1F2歳児室(1) 電動ブラインド	W1,900×H1,900 トップライト(TL-3)用	1	箇所	97,200	97,200	
階段室1他 防煙垂壁	H=600 線入みがきガラス 厚6.8 ステンレス上下枠	27.6	m	12,800	353,280	
TB-1 トイレブース	W(900+900)×D2,000+FZ,187×D2,000 片開扉1箇所・両開扉1箇所付	1	箇所	210,000	210,000	
TB-2 トイレブース	W2,350×H2,000 仕切板1箇所・ 片開扉1箇所・両開扉1箇所付	1	箇所	164,000	164,000	
TB-3 トイレブース	W(2,530+1,365)×H2,000 仕切板1箇所・片開扉2箇所付	1	箇所	217,000	217,000	
TB-4 トイレブース	W(3,000+1,000)×H1,200 仕切板3箇所・開口4箇所付	1	箇所	235,000	235,000	
TB-5 トイレブース	W(900+850)×H2,000 両開扉1箇所付	1	箇所	97,700	97,700	

 禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
TB-6 トイレブース	W(2,980+1,000)×H1,200 仕切板3箇所・片開扉4箇所付	1	箇所	296,000	296,000	
TB-7 トイレブース	W(3,730+1,000)×H1,200 仕切板4箇所・片開扉5箇所付	1	箇所	365,000	365,000	
TB-8 トイレブース	W(1,143+812)×H2,000 両開扉1箇所付	1	箇所	89,800	89,800	
TB-9 トイレブース	W(820+1,000)×H2,000 両開扉1箇所付	1	箇所	76,000	76,000	
TB-10 トイレブース	W(930+1,530)×H2,000+W1,402×H2,000 片開扉1箇所・両開扉1箇所付	1	箇所	179,000	179,000	
TB-11 トイレブース	W(1,480+850)×H1,200+W724×H2,000 片開扉2箇所・両開扉1箇所付	1	箇所	222,000	222,000	
TB-12 トイレブース	W(800+800)×H2,000 両開き扉1箇所付	1	箇所	78,000	78,000	
TB-13 トイレブース	W2,240×H2,000 仕切板1箇所・片開き扉2箇所付	1	箇所	166,000	166,000	
TB-14 トイレブース	W(1,480+1,000)×H1,200 仕切板1箇所・片開き扉2箇所付	1	箇所	157,000	157,000	
TB-15 トイレブース	W(800+700)×H2,000 両開き扉1箇所付	1	箇所	76,000	76,000	
TB-16 トイレブース	W1,515×H2,000 片開き扉1箇所付	1	箇所	85,600	85,600	
多目的便所 化粧鏡	厚5 W450×H900 ステンレス四方枠共	1	箇所	12,000	12,000	
2F女子・幼児便所他 化粧鏡	厚5 W1,600×H1,200 ステンレス四方枠共	3	箇所	36,600	109,800	
ブライインド		1	式		70,200	
カーテン	カーテン	1	式		474,000	
カーテン	遮光カーテン	1	式		712,000	
カーテン	暗幕	1	式		383,000	
カーテン	引割幕	1	式		192,700	
カーテン	バック幕	1	式		111,400	
カーテン	ネット付カーテン	1	式		33,600	
カーテン	シャワーカーテン	1	式		39,800	
サイン	総合案内板 各階案内板 階数表示板 室名札 誘導案内板等	1	式		1,310,400	
ピット通気管	VPφ100 L350	1	箇所	1,120	1,120	
ピット通気管	VPφ100 L500	14	箇所	1,500	21,000	
ピット通気管	VPφ100 L600	3	箇所	1,800	5,400	
ピット通気管	VPφ150 半割り L350	1	箇所	1,680	1,680	
ピット通気管	VPφ150 半割り L500	14	箇所	2,210	30,940	
ピット通気管	VPφ150 半割 L600	3	箇所	2,470	7,410	

20. ユニット及びその他　　計…… 51,169,209円

Ⅱ. 総合保育施設　　合　計…… 471,668,318円

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考

[設　備]

Ⅲ. 電気設備

1. 受変電

高圧受電盤	自立閉鎖 屋外	1	面	1,740,000	1,740,000	
高圧コンデンサー盤	自立閉鎖 屋外	1	面	897,000	897,000	
低圧電灯盤	自立閉鎖 屋外	1	面	1,670,000	1,670,000	
低圧動力盤	自立閉鎖 屋外	1	面	1,610,000	1,610,000	
変圧器	油入 1φ 3W 6,600V 210/105V 100kVA	1	台	375,000	375,000	トップランナー基準
変圧器	油入 3φ 3W 6,600V 210V 75kVA	1	台	384,000	384,000	トップランナー基準
進相コンデンサ	ガス封入 7,020V 31.9kVar L=6%	1	台	343,000	343,000	
直列リアクトル	モールド 243V 1.91kVar L=6%	1	台	600,000	600,000	
高圧気中開閉器	SUS 7.2kV 300A(VT,LA内蔵)SOG共	1	台	582,000	582,000	
消火器	大型	1	個	10,800	10,800	
電線	EM-IE 5.5㎟	108	m	85	9,180	
電線	EM-IE 14㎟	28	m	199	5,572	
電線	EM-IE 38㎟	67	m	480	32,160	
ケーブル	6kV EM-CET 38㎟	91	m	2,543	231,413	
ケーブル端末処理	6kV EM-CET 38㎟ 屋内	1	組	11,100	11,100	
ケーブル端末処理	6kV EM-CET 38㎟ 屋外	1	組	15,300	15,300	
ケーブル	EM-CEE 2㎟-2C	87	m	131	11,397	
導入線	ビニル被覆鉄線 1.2㎜	31	m	12	372	
電線管	E 25	8	m	170	1,360	
電線管	E 75	14	m	784	10,976	
電線管付属品		1	式		5,690	
電線管	G 22	17	m	284	4,828	
電線管	G 70	46	m	1,169	53,774	
電線管付属品		1	式		13,900	
電線管	PE 22	3	m	398	1,194	
電線管	PE 70	6	m	1,336	8,016	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管付属品		1	式		1,380	
電線管	VE 42	24	m	277	6,648	
電線管付属品		1	式		1,910	
電線管	FEP 30	57	m	219	12,483	
電線管	FEP 80	117	m	455	53,235	
電線管付属品		1	式		2,490	
配管支持材		1	式		8,670	
配管接地材		1	式		8,010	
プルボックス	500×500×400	2	個	9,470	18,940	
プルボックス	500×500×400 SUS WP	2	個	44,100	88,200	
ボックス支持材		1	式		5,350	
コンクリート柱	12m-19cm-350kN	1	本	46,100	46,100	
ハンドホール	900×900×900	3	組	74,400	223,200	
ハンドホール蓋	S8K-60	3	個	24,200	72,600	
防水鋳鉄管	片R 100mm-900L	2	組	37,350	74,700	
防水鋳鉄管	片R 75mm-900L	1	組	31,900	31,900	
消耗品・雑材料		1	式		278,000	
場内小運搬		1	式		139,000	
接地工事	A種	1	箇所	50,000	50,000	
接地工事	A(LA)種	1	箇所	50,000	50,000	
接地工事	A,D種	1	箇所	50,000	50,000	
接地工事	B種	1	箇所	50,000	50,000	
接地工事	測定用	2	箇所	5,000	10,000	
根切り埋戻し		1	式		240,000	39㎥
労務費		1	式		1,530,000	
搬入据付費		1	式		395,000	
キュービクル基礎		1	式		—	建築工事
試験調整費		1	式		88,000	
申請手続費		1	式		82,500	
現場雑費		1	式		1,200,000	

1．受変電　　計…… 13,446,348円

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2．幹線・動力						
電灯動力分電盤	1LP-1	1	面	1,380,000	1,380,000	
電灯分電盤	1L-1	1	面	1,260,000	1,260,000	
電灯分電盤	1L-2	1	面	1,370,000	1,370,000	
電灯分電盤	2L-1	1	面	565,000	565,000	
電灯分電盤	2L-2	1	面	1,130,000	1,130,000	
動力盤	RP-1	1	面	526,000	526,000	
警報盤		1	面	383,000	383,000	
手元開閉器	屋内壁掛型 MCCB3P 100AF/NT	2	面	22,500	45,000	
手元開閉器	屋内壁掛型 MCCB3P 50AF/NT	1	面	17,200	17,200	
埋込コンセント	3P 20A E×1 新金属プレート	2	組	475	950	
電線	EM-IE 5.5㎟	95	m	85	8,075	
電線	EM-IE 14㎟	9	m	199	1,791	
電線	EM-IE 22㎟	107	m	294	31,458	
ケーブル	EM-CE 3.5㎟-4C	92	m	283	26,036	
ケーブル	EM-CE 5.5㎟-4C	21	m	389	8,169	
ケーブル	EM-CE 8㎟-3C	66	m	398	26,268	
ケーブル	EM-CET 14㎟	117	m	628	73,476	
ケーブル	EM-CET 22㎟	45	m	905	40,725	
ケーブル	EM-CET 100㎟	91	m	3,593	326,963	
ケーブル	EM-CET 150㎟	81	m	5,280	427,680	
ケーブル	EM-FPT 14㎟	84	m	1,740	146,160	
ケーブル	EM-CEE 2㎟-2C	162	m	131	21,222	
ケーブル	EM-CEE 2㎟-3C	140	m	163	22,820	
ケーブル	EM-CEE 2㎟-5C	20	m	241	4,820	
電線管	E 25	36	m	170	6,120	
電線管	E 31	22	m	237	5,214	
電線管	E 39	18	m	284	5,112	
電線管	E 51	30	m	404	12,120	
電線管	E 75	8	m	784	6,272	
電線管付属品		1	式		16,500	
電線管	G 22	6	m	284	1,704	
電線管	G 28	20	m	382	7,640	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管	G 92	5	m	2,278	11,390	
電線管付属品		1	式		4,920	
金属製可とう電線管	F2 30 ビニル被覆有	8	m	691	5,528	
電線管付属品		1	式		2,410	
電線管	FEP 30	18	m	219	3,942	
電線管付属品		1	式		140	
配管支持材		1	式		6,110	
配管接地材		1	式		5,550	
アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	2	個	151	302	
プルボックス	300×300×200	3	個	3,390	10,170	
プルボックス	150×150×100 SUS WP	2	個	4,230	8,460	
プルボックス	300×300×200 SUS WP	1	個	14,500	14,500	
ボックス支持材		1	式		1,650	
ケーブルラック	H70 W300mm 直線 溶融亜鉛めっき	10	m	1,756	17,560	
ケーブルラック	H70 W400mm 直線 溶融亜鉛めっき	7	m	1,970	13,790	
ケーブルラック	H70 W400mm 直線 メラミン樹脂焼付	85	m	1,596	135,660	
ケーブルラックカバー	W300mm 直線 溶融亜鉛めっき	10	m	4,350	43,500	
ケーブルラックカバー	W400mm 直線 溶融亜鉛めっき	7	m	5,240	36,680	
ケーブルラック付属品		1	式		50,100	
ケーブルラック支持材		1	式		41,700	
電極	LF3P	2	組	12,100	24,200	
電極	LF5P	2	組	12,900	25,800	
防火区画貫通処理	400×250 床	2	箇所	34,400	68,800	材工共
防火区画貫通処理	400×250 壁	1	箇所	36,100	36,100	材工共
防水鋳鉄管	片R 75mm-900L	1	組	31,900	31,900	
消耗品・雑材料		1	式		255,000	
場内小運搬		1	式		127,000	
労務費		1	式		2,810,000	
現場雑費		1	式		1,160,000	

2．幹線・動力　　計…… 12,856,357円

3．電灯コンセント

埋込スイッチ	1P15A×1 新金属プレート	23	組	313	7,199	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋込スイッチ	1P15A×2 新金属プレート	10	組	423	4,230	
埋込スイッチ	1P15A×3 新金属プレート	10	組	533	5,330	
埋込スイッチ	1P15A×4 新金属プレート	2	組	846	1,692	
埋込スイッチ	1P15A×1+1PL15A×1 新金属プレート	12	組	684	8,208	
埋込スイッチ	1P15A×2+1PL15A×1 新金属プレート	4	組	794	3,176	
埋込スイッチ	1P15A×3+1PL15A×1 新金属プレート	1	組	1,107	1,100	
埋込スイッチ	1P15A×2+1PL15A×2 新金属プレート	1	組	1,368	1,360	
埋込スイッチ	1P15A×5+1PL15A×3 新金属プレート	1	組	2,446	2,440	
埋込スイッチ	1P15A×2+3W15A×1 新金属プレート	1	組	602	600	
埋込スイッチ	3W15A×1 新金属プレート	3	組	382	1,146	
防水スイッチ	1P15A×1	1	個	928	920	
リモコンスイッチ	2線伝送式用 28回路 新金属プレート	1	組	44,900	44,900	
リモコンスイッチ	2線伝送式用 32回路 新金属プレート	1	組	49,400	49,400	
リモコンスイッチ	2線伝送式用 1回路 新金属プレート	1	組	957	950	
リモコンスイッチ	2線伝送式用 2回路 新金属プレート	2	組	1,711	3,422	
リモコンスイッチ	2線伝送式用 4回路 新金属プレート	4	組	3,219	12,876	
リモコンスイッチ	2線伝送式用 5回路 新金属プレート	1	組	4,176	4,170	
リモコンスイッチ	2線伝送式用 6回路 新金属プレート	4	組	4,930	19,720	
リモコンスイッチ	2線伝送式用 11回路 新金属プレート	1	組	9,077	9,070	
小型パターン・グループ設定器		1	個	5,460	5,460	
熱線式自動スイッチ	天井取付 親機	14	個	9,890	138,460	
熱線式自動スイッチ	天井取付 子機	17	個	7,540	128,180	
熱線式自動スイッチ	天井取付 子機 換気扇連動用	7	個	7,640	53,480	
人感センサー操作ユニット	1回路用	14	個	2,430	34,020	
自動点滅器	6A	1	個	3,040	3,040	
タイマースイッチ		3	個	2,950	8,850	
ブランクプレート	角 1連 新金属	1	枚	208	200	
24時間換気対応スイッチ	支給品取付	13	個		—	労務費に含む
埋込コンセント	2P 15A×1 新金属プレート	3	個	287	861	
埋込コンセント	2P 15A×1+ET×1 新金属プレート	10	個	452	4,520	
埋込コンセント	2P 15A×2+ET×1 新金属プレート	13	個	516	6,708	
埋込コンセント	2P 15A×2+ET×1 扉付 新金属プレート	57	個	769	43,833	
埋込コンセント	2P 15A E×1 抜止 新金属プレート	1	個	1,030	1,030	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋込コンセント	2P 15A E×2 新金属プレート	111	個	423	46,953	
埋込コンセント	2P 15A E×2+ET×1 新金属プレート	16	個	643	10,288	
埋込コンセント	2P 20A E×1 250V 新金属プレート	4	個	440	1,760	
埋込コンセント	2P 15A E×1 新金属プレート	23	個	348	8,004	
フロアコンセント	2P 15A E×2	6	個	2,050	12,300	
防水埋込コンセント	2P 15A E×1	26	個	2,050	53,300	
ライティングダクト	2P 15A E 埋込型	6	m	1,260	7,560	
フィードインキャップ	2P 15A E	1	個	810	810	
電線	EM-IE 2.0mm	1,244	m	48	59,712	
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-2C	1,653	m	116	191,748	
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C	7,086	m	168	1,190,448	
ケーブル	EM-CE 3.5㎟-3C	253	m	226	57,178	
ケーブル	EM-CE 3.5㎟-4C	3	m	283	849	
ケーブル	EM-CEE-S 1.25㎟-2C	95	m	192	18,240	
電線管	G 28	18	m	382	6,876	
電線管付属品		1	式		1,520	
電線管	PF-S 16	525	m	56	29,400	
電線管	PF-S 22	1,283	m	81	103,923	
電線管	PF-S 28	10	m	109	1,090	
電線管付属品		1	式		30,500	
電線管	FEP 30	105	m	219	22,995	
電線管付属品		1	式		870	
配管支持材		1	式		14,100	
配管接地材		1	式		680	
アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	572	個	151	86,372	
アウトレットボックス	四角 大深 カバー付	6	個	339	2,034	
スイッチボックス	埋込 1個用 カバー付	70	個	159	11,130	
スイッチボックス	埋込 2個用 カバー付	39	個	346	13,494	
スイッチボックス	埋込 32L用	1	個	6,080	6,080	
スイッチボックス	埋込 3個用 カバー付	2	個	423	846	
露出スイッチボックス	1個用 G28 1方出	2	個	542	1,084	
露出スイッチボックス	1個用 G28 2方出	2	個	1,150	2,300	
露出ボックス	丸 G28 3方出	1	個	720	720	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プルボックス	100×100×100 SUS WP	2	個	2,670	5,340	
プルボックス	200×200×100 SUS WP	1	個	6,030	6,030	
ボックス支持材		1	式		560	
消耗品・雑材料		1	式		78,500	
場内小運搬		1	式		39,200	
外灯基礎	K771用600×600×1300	6	基	39,600	237,600	
根切り埋戻し		1	式		197,000	32㎥
労務費		1	式		5,440,000	
現場雑費		1	式		860,000	

3．電灯コンセント　　計……9,469,945円

4．照明器具

蛍光灯	FSS9-161-PH	2	台	4,350	8,700	
蛍光灯	FSS9-321-PH	10	台	4,450	44,500	
蛍光灯	FSS9-321-PN	2	台	3,600	7,200	
蛍光灯	FSS9MPA-321-PH	6	台	17,100	102,600	
蛍光灯	FSS9MPA-322-PH	15	台	21,600	324,000	
蛍光灯	FSS8-321-PH	7	台	4,250	29,750	
蛍光灯	FHF16×1 下面開放	1	台	13,900	13,900	
蛍光灯	FRS15-321-PH	59	台	9,280	547,520	
蛍光灯	FRS15-322-PH	108	台	10,000	1,080,000	
蛍光灯	FRS15-322-PN	3	台	8,630	25,890	
蛍光灯	FHF63×1 コードペンダント 上下配光	6	台	35,500	213,000	
蛍光灯	FL20×1 流し元灯	5	台	12,600	63,000	
蛍光灯	吊下型殺菌灯 6W	11	台	14,200	156,200	
LED灯	LRS1-800LM	81	台	11,600	939,600	
LED灯	LRS1-1300LM	28	台	9,360	262,080	
LED灯	LRS1-1800LM	4	台	11,600	46,400	
LED灯	LED28.1W×1 ダウンライト 防雨型	12	台	22,900	274,800	
LED灯	LED13.8W×1 ブラケット 防雨型	19	台	34,700	659,300	
LED灯	LED77W×1 乳白グローブ ポールライト 防雨型 H=5.0m	6	台	258,000	1,548,000	
LED灯	LED13.8W×1 防犯灯 防雨型	8	台	41,900	335,200	
蛍光灯	FHT24×1 スポットライト 配線ダクト取付	4	台	15,700	62,800	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED灯	LED105.3W×1 高天井用ダウンライト	21	台	64,700	1,358,700	
避難口誘導灯	SH1-FBF20-C	21	台	10,400	218,400	
避難口誘導灯	C級片面 天井直付 防湿・防雨型	5	台	26,800	134,000	
通路誘導灯	ST1-FBF22-C	2	台	10,400	20,800	
通路誘導灯	ST1-FSF23-C	3	台	11,600	34,800	
非常用白熱灯	K1-IRS4-JE9	15	台	11,000	165,000	
非常用白熱灯	K1-IRS4-JE13	50	台	12,600	630,000	
非常用白熱灯	K1-IRS4-JE30	12	台	22,900	274,800	
非常用白熱灯	K1-ISC14MP-JE13	13	台	19,300	250,900	
階段通路誘導灯	FHF32×1 壁付 ガラスパネルタイプ	2	台	53,400	106,800	
天井開口費		1	式		239,000	
器具取付材		1	式		67,000	
消耗品・雑材料		1	式		102,000	
場内小運搬		1	式		153,000	
労務費		1	式		2,550,000	
現場雑費		1	式		1,300,000	

4．照明器具　　計…… 14,349,640円

5．電話配線

総合盤	W5,100×H2,600×D600 5面体 上部配線スペース含む	1	面	2,130,000	2,130,000	
端子盤	MDF	1	面	319,000	319,000	
端子盤	1T-1	1	面	200,000	200,000	
端子盤	1T-2	1	面	237,000	237,000	
端子盤	2T-1	1	面	127,000	127,000	
端子盤	2T-2	1	面	220,000	220,000	
電話用コンセント	6極4心×1 埋込 新金属プレート	16	個	1,080	17,280	
電話フロアコンセント	MJ6極4心×1	7	個	4,090	28,630	
電線	EM-IE 14㎟	23	m	199	4,577	
導入線	ビニル被覆鉄線 1.2㎜	35	m	12	420	
ケーブル	EM-TKEE 0.5㎜-10P	14	m	400	5,600	
ケーブル	EM-TKEE 0.5㎜-20P	48	m	520	24,960	
ケーブル	EM-TKEE 0.5㎜-30P	77	m	640	49,280	
ケーブル	EM-BTIEE 0.4㎜-2P	834	m	230	191,820	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管	E 25	10	m	170	1,700	
電線管	E 31	14	m	237	3,318	
電線管	E 39	3	m	284	852	
電線管付属品		1	式		2,730	
電線管	PE 54	21	m	1,027	21,567	
電線管付属品		1	式		3,080	
電線管	VE 28	7	m	146	1,022	
電線管付属品		1	式		260	
電線管	PF-S 16	153	m	56	8,568	
電線管付属品		1	式		1,940	
電線管	FEP 50	113	m	263	29,719	
電線管付属品		1	式		1,130	
配管支持材		1	式		3,700	
アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	16	個	151	2,416	
アウトレットボックス	四角 中深 カバー付	7	個	206	1,442	
埋設表示柱	コンクリート製	2	本	2,350	4,700	
埋設表示シート	150㎜ ビニル製	22	m	127	2,794	
ハンドホール	900×900×900	2	基	74,400	148,800	
ハンドホール蓋	S8K-60	2	基	24,200	48,400	
消耗品・雑材料		1	式		115,000	
場内小運搬		1	式		57,600	
接地工事	D種	2	箇所	6,000	12,000	
根切り埋戻し		1	式		67,800	11㎥
労務費		1	式		869,000	
現場雑費		1	式		496,000	

5．電話配線　　計…… 5,461,105円

6．弱電

6.1 構内情報通信

情報コンセント	8極8心 埋込 新金属プレート	24	組	951	22,824	
情報フロアーコンセント	8極8芯×1	6	組	6,430	38,580	
ケーブル	EM-UTP 0.5㎜-4P	843	m	280	236,040	
電線管	E25	7	m	170	1,190	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管	E31	3	m	237	711	
電線管	E39	3	m	284	852	
電線管付属品		1	式		1,290	
電線管	PF-S 16	128	m	56	7,168	
電線管付属品		1	式		1,620	
配管支持材		1	式		990	
消耗品・雑材料		1	式		9,330	
場内小運搬		1	式		4,660	
労務費		1	式		349,000	
現場雑費		1	式		67,400	

6.1 構内情報通信　　小計……741,655円

6.2 電気時計

電波時計	電池式	24	台	26,200	628,800	
消耗品・雑材料		1	式		18,800	
場内小運搬		1	式		9,430	
機器取付調整費		1	式		45,000	
現場雑費		1	式		70,200	

6.2 電気時計　　小計……772,230円

6.3 映像・音響

音響ワゴン		1	台	829,000	829,000	
ワゴン接続盤		1	面	178,000	178,000	
メインスピーカー		2	個	49,300	98,600	
ワイヤレスアンテナ		2	個	15,500	31,000	
ダイナミックマイクロホン		1	本	6,810	6,810	
ワイヤレスマイク	タイピン型	1	本	24,000	24,000	
ワイヤレスマイク	ハンド型	1	本	21,000	21,000	
延長ケーブル	10m	1	本	3,180	3,180	
マイクスタンド	床上型	1	本	5,390	5,390	
マイクスタンド	卓上型	1	本	1,960	1,960	
フロアーマイクコンセント		2	個	10,500	21,000	
ケーブル	EM-4E6AT	11	m	910	10,010	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル	EM-4S8	14	m	310	4,340	
ケーブル	EM-5C-FB	39	m	340	13,260	
電線管	PF-S 16	17	m	56	952	
電線管	PF-S 22	6	m	81	486	
電線管付属品		1	式		310	
配管支持材		1	式		140	
アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	4	個	151	604	
消耗品・雑材料		1	式		37,500	
場内小運搬		1	式		18,700	
労務費		1	式		41,100	
機器取付調整費		1	式		179,000	
現場雑費		1	式		134,000	

6.3 映像・音響　　小計……1,660,342円

6.4 放送・拡声

非常・業務兼用放送架	120W 20局 ラック形	1	台	1,150,000	1,150,000	
マイクミキサー		1	台	5,500	5,500	
電源カットリレー		1	個	8,430	8,430	
ダイナミックマイクロホン		1	本	7,010	7,010	
ワイヤレスマイク	タイピン型	1	本	24,700	24,700	
ワイヤレスマイク	ハンド型	1	本	21,700	21,700	
延長ケーブル	10m	1	本	3,280	3,280	
マイクスタンド	床上型	1	本	7,700	7,700	
ワイヤレスアンテナ		2	個	15,500	31,000	
スピーカ	3W 天井埋込	28	台	3,770	105,560	
スピーカ	3W 天井埋込 ATT付	46	台	4,680	215,280	
ホーン型スピーカ	5W ホーン	5	台	5,720	28,600	
アッテネータ	3W 新金属プレート	26	台	2,140	55,640	
マイクコンセント	防滴プレート付	1	個	4,250	4,250	
ケーブル	EM-HP 1.2mm-2C	18	m	230	4,140	
ケーブル	EM-HP 1.2mm-3C	905	m	280	253,400	
ケーブル	EM-HP 1.2mm-5P	26	m	580	15,080	
ケーブル	EM-HP 1.2mm-10P	63	m	830	52,290	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル	EM-HP 1.2mm-20P	25	m	1,310	32,750	
ケーブル	EM-5C-FB	46	m	340	15,640	
ケーブル	EM-MEE-S 0.75mm²-2C	20	m	260	5,200	
電線管	E25	3	m	170	510	
電線管	E31	10	m	237	2,370	
電線管	E39	5	m	284	1,420	
電線管付属品		1	式		2,030	
電線管	PF-S 16	138	m	56	7,728	
電線管付属品		1	式		1,750	
配管支持材		1	式		1,200	
アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	36	個	151	5,436	
スイッチボックス	埋込 1個用 カバー付	28	個	159	4,452	
消耗品・雑材料		1	式		62,200	
場内小運搬		1	式		31,100	
労務費		1	式		538,000	
機器取付調整費		1	式		627,000	
現場雑費		1	式		270,000	

6.4 放送・拡声　　小　計……3,602,346円

6.5 呼　出

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
表示盤	3窓	1	面	106,000	106,000	
カラーモニター付親機		3	台	24,000	72,000	
カラーカメラ付玄関子機		3	台	14,400	43,200	
トイレ呼出ボタン	プルスイッチ付	2	個	4,330	8,660	
復旧ボタン		2	個	1,960	3,920	
廊下灯	角型	2	個	8,910	17,820	
ケーブル	EM-CPEE 0.9mm-5P	28	m	400	11,200	
ケーブル	EM-AE 1.2mm-2C	207	m	230	47,610	
ケーブル	EM-AE 1.2mm-3C	37	m	260	9,620	
電線管	PF-S 16	35	m	56	1,960	
電線管	PF-S 28	12	m	109	1,308	
電線管付属品		1	式		740	
配管支持材		1	式		320	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スイッチボックス	埋込 1個用 カバー付	9	個	159	1,431	
スイッチボックス	埋込 2個用 カバー付	2	個	346	692	
消耗品・雑材料		1	式		9,790	
場内小運搬		1	式		4,890	
労務費		1	式		113,000	
機器取付調整費		1	式		66,000	
現場雑費		1	式		45,400	

6.5 呼　出　　小　計……565,561円

6.6 テレビ共聴

アンテナ	UHF20EL SUS	1	台	51,600	51,600	
アンテナ	BS・110度CS 900φ	1	台	95,100	95,100	
マスト	壁付 SUS 3.7m UHF用	1	台	71,500	71,500	
マスト	壁付 SUS 1.9m BS・CS用	1	台	45,400	45,400	
増幅器	CATV BS CS	3	台	195,000	585,000	
分岐器	2分岐	2	個	3,600	7,200	
分配器	2分配	3	個	2,760	8,280	
分配器	4分配	1	個	3,780	3,780	
分配器	6分配	1	個	5,700	5,700	
直列ユニット	2端子 端末型 新金属プレート	14	組	4,614	64,596	
CATV保安器収容箱	SUS 防水型	1	面	27,600	27,600	
電線	EM-IE 8mm²	5	m	116	580	
ケーブル	EM-S-5C-FB	369	m	360	132,840	
ケーブル	EM-S-7C-FB	219	m	590	129,210	
電線管	E31	10	m	237	2,370	
電線管付属品		1	式		1,060	
電線管	PE28	4	m	513	2,052	
電線管付属品		1	式		300	
電線管	PF-S 16	47	m	56	2,632	
電線管	PF-S 22	51	m	81	4,131	
電線管付属品		1	式		1,530	
電線管	FEP 30	25	m	219	5,475	
電線管付属品		1	式		210	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管支持材		1	式		1,110	
アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	14	個	151	2,114	
消耗品・雑材料		1	式		37,500	
場内小運搬		1	式		18,700	
接地工事	D種	1	箇所	6,000	6,000	
労務費		1	式		358,000	
機器取付調整費		1	式		238,000	
現場雑費		1	式		167,000	

6.6 テレビ共聴　　小 計……2,076,570円

6.7 監視カメラ

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ＩＴＶ架		1	台	785,000	785,000	
カメラ	ドーム型	1	台	68,200	68,200	
カメラ	屋外ハウジング	6	台	133,000	798,000	
ケーブル	EM-5C-FB	501	m	340	170,340	
電線管	PF-S 16	10	m	56	560	
電線管付属品		1	式		120	
配管支持材		1	式		50	
アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	6	個	151	906	
消耗品・雑材料		1	式		54,600	
場内小運搬		1	式		27,300	
労務費		1	式		207,000	
機器取付調整費		1	式		285,000	
現場雑費		1	式		211,000	

6.7 監視カメラ　　小 計……2,608,076円

6.8 入退室管理

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
導入線	ビニル被覆鉄線 1.2mm	428	m	12	5,136	
電線管	PF-S 16	410	m	56	22,960	
電線管	PF-S 28	61	m	109	6,649	
電線管付属品		1	式		6,720	
配管支持材		1	式		2,960	
アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	63	個	151	9,513	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ブランクプレート	角 1連 新金属	3	枚	208	624	
ブランクプレート	丸型 新金属	60	枚	377	22,620	
消耗品・雑材料		1	式		2,310	
場内小運搬		1	式		1,150	
労務費		1	式		394,000	
現場雑費		1	式		47,400	

6.8 入退室管理　　小 計……522,042円

6．弱電　　計……12,548,822円

7．防災

7.1 自動火災報知

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
受信機	GP型1級 30回線 壁掛	1	面	249,000	249,000	
副受信機	30回線 地図式 フィルムカラープリントLED式(A3)	1	面	61,000	61,000	
火災通報装置		1	台	74,900	74,900	
火災通報専用電話機		1	台	8,070	8,070	
発信機	P型1級	4	個	2,550	10,200	
発報ベル	露出	4	個	1,120	4,480	
表示灯	普通型	4	個	700	2,800	
表示灯	防水型	1	個	770	770	
移報器		1	個	14,700	14,700	
煙感知器	光電式スポット 2種 埋込型	11	個	8,400	92,400	
煙感知器	光電式スポット 2種 露出型 点検ボックス付	1	個	8,430	8,430	
熱感知器	差動式スポット 2種 露出	61	個	1,290	78,690	
熱感知器	定温式スポット 1種 防水	25	個	910	22,750	
熱感知器	定温式スポット 特種 露出	9	個	1,010	9,090	
感知器用ガード	スポット型	3	個	220	660	
ケーブル	EM-HP 1.2mm-2C	131	m	230	30,130	
ケーブル	EM-HP 1.2mm-3P	12	m	370	4,440	
ケーブル	EM-HP 1.2mm-5P	179	m	580	103,820	
ケーブル	EM-HP 1.2mm-10P	223	m	830	185,090	
ケーブル	EM-AE 0.9mm-2C	499	m	200	99,800	
ケーブル	EM-AE 0.9mm-4C	108	m	250	27,000	
ケーブル	EM-AE 0.9mm-10P	41	m	510	20,910	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管	PF-S 16	42	m	56	2,352	
電線管	PF-S 22	9	m	81	729	
電線管	PF-S 28	21	m	109	2,289	
電線管付属品		1	式		1,210	
配管支持材		1	式		530	
アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	13	個	151	1,963	
コンクリートボックス	四角 中浅 カバー付	2	個	293	586	
露出ボックス	丸 G16 1方出	1	個	338	330	
消耗品・雑材料		1	式		33,500	
場内小運搬		1	式		16,700	
労務費		1	式		514,000	
機器取付調整費		1	式		685,000	
検査立会費	P型1級	1	式		82,100	
現場雑費		1	式		245,000	

7.1 自動火災報知　　小　計……2,695,419円

7.2 自動閉鎖

煙感知器	光電式スポット 3種 埋込型	4	個	7,700	30,800	
自動閉鎖装置	ラッチ式 防火戸用	2	個	7,870	15,740	
ケーブル	EM-HP 1.2mm-3P	33	m	370	12,210	
ケーブル	EM-AE 0.9mm-2C	21	m	200	4,200	
電線管	PF-S 16	9	m	56	504	
電線管付属品		1	式		110	
配管支持材		1	式		50	
アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	2	個	151	302	
消耗品・雑材料		1	式		1,910	
場内小運搬		1	式		950	
労務費		1	式		25,200	
機器取付調整費		1	式		31,400	
検査立会費		1	式		—	自火報に含む
現場雑費		1	式		9,190	

7.2 自動閉鎖　　小　計……132,566円

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7.3 ガス漏れ検知						
ガス漏れ検知器		1	個	3,780	3,780	
ケーブル引出プレート		1	枚	540	540	
ケーブル	EM-HP 1.2mm-2C	25	m	230	5,750	
ケーブル	EM-AE 0.9mm-4C	14	m	250	3,500	
電線管	PF-S 16	2	m	56	112	
電線管付属品		1	式		20	
配管支持材		1	式		10	
アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	1	個	151	150	
消耗品・雑材料		1	式		410	
場内小運搬		1	式		200	
労務費		1	式		11,400	
機器取付調整費		1	式		3,500	
検査立会費		1	式		—	自火報に含む
現場雑費		1	式		2,580	

7.3 ガス漏れ検知　　小　計……31,952円

7．防　災　　計……2,859,937円

Ⅲ．電気設備　　合　計……70,992,154円

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考

Ⅳ. 空調設備

1. 熱源機器　　なし

2. 空調機器

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ガスヒートポンプエアコン（室外機）	(GHP-1) ガスヒートポンプエアコン 冷房能力：35.5kW 暖房能力：40.0kW 防振架台一式共	1	台	1,670,000	1,670,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-1-1) 天井埋込4方向カセット型 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.0kW その他標準品一式共	4	台	227,000	908,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-1-2) 天井埋込4方向カセット型 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW その他標準品一式共	1	台	253,000	253,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-1-3) 天井埋込2方向カセット型 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.5kW その他標準品一式共	1	台	235,000	235,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-1-4) 天井埋込2方向カセット型 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW その他標準品一式共	1	台	222,000	222,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-1-5) 天井埋込1方向カセット型 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW その他標準品一式共	1	台	220,000	220,000	
ガスヒートポンプエアコン（室外機）	(GHP-2) ガスヒートポンプエアコン 冷房能力：28.0kW 暖房能力：31.5kW 防振架台一式共	1	台	1,470,000	1,470,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-2-1) 天井埋込2方向カセット型 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.5kW その他標準品一式共	1	台	235,000	235,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-2-2) 厨房用 冷房能力：8.0kW 暖房能力：9.0kW その他標準品一式共	1	台	359,000	359,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-2-3) 天井埋込1方向カセット型 冷房能力：2.8kW 暖房能力：3.2kW その他標準品一式共	3	台	221,000	663,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-2-4) 天井埋込1方向カセット型 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW その他標準品一式共	1	台	220,000	220,000	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ガスヒートポンプエアコン（室外機）	(GHP-3) ガスヒートポンプエアコン 冷房能力：71.0kW 暖房能力：80.0kW 防振架台一式共	1	台	2,560,000	2,560,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-3-1) 天井埋込2方向カセット型 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW その他標準品一式共	6	台	234,000	1,404,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-3-2) 天井埋込2方向カセット型 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW その他標準品一式共	2	台	228,000	456,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-3-3) 天井埋込2方向カセット型 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW その他標準品一式共	1	台	235,000	235,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-3-4) 天井埋込2方向カセット型 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW その他標準品一式共	1	台	226,000	226,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-3-5) 天井埋込1方向カセット型 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW その他標準品一式共	2	台	220,000	440,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-3-6) 天井埋込2方向カセット型 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW その他標準品一式共	1	台	228,000	228,000	
ガスヒートポンプエアコン（室外機）	(GHP-4) ガスヒートポンプエアコン 冷房能力：36.5kW 暖房能力：40.0kW 防振架台一式共	1	台	1,650,000	1,650,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-4-1) 天井埋込2方向カセット型 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW その他標準品一式共	3	台	308,000	924,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-4-2) 天井埋込1方向カセット型 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW その他標準品一式共	1	台	220,000	220,000	
ガスヒートポンプエアコン（室外機）	(GHP-5) ガスヒートポンプエアコン 冷房能力： 90.0kW 暖房能力：100.0kW 防振架台一式共	1	台	2,000,000	2,000,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-5-1) 天井埋込ビルトイン型 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW その他標準品一式共	2	台	235,000	470,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-5-2) 天井埋込ビルトイン型 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW その他標準品一式共	4	台	345,000	1,380,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-5-3) 天井埋込4方向カセット型 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.0kW その他標準品一式共	1	台	227,000	227,000	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-5-4) 天井埋込4方向カセット型 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW その他標準品一式共	2	台	230,000	460,000	
ガスヒートポンプエアコン（室内機）	(GHP-5-5) 天井埋込1方向カセット型 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW その他標準品一式共	2	台	220,000	440,000	
集中コントローラー		2	台	64,800	129,600	
天井開口費		1	式		—	建築工事
消耗品・雑材料		1	式		39,800	
機器搬入据付費		1	式		1,120,000	
試運転調整費		1	式		112,000	
現場雑費		1	式		2,110,000	

2．空調機器　　計…… 23,286,400円

3．ダクト

ユニバーサル型吹出口	VHS 1000×250	2	個	9,450	18,900	
ユニバーサル型吹出口	VHS 1600×250	4	個	15,100	60,400	
チャンバー・ボックス類		1	式		340,000	
消耗品・雑材料		1	式		2,380	
天井開口費		1	式		—	建築工事
器具取付費		1	式		48,000	
試運転調整費		1	式		4,800	
場内小運搬		1	式		1,580	
現場雑費		1	式		47,600	

3．ダクト　　計…… 523,660円

4．自動制御　　なし

5．配管

冷媒用被覆銅管（シングル）	6.35φ	91	m	316	28,756	
冷媒用被覆銅管（シングル）	9.52φ	229	m	385	88,165	
冷媒用被覆銅管（シングル）	12.7φ	69	m	473	32,637	
冷媒用被覆銅管（シングル）	15.88φ	46	m	627	28,842	
冷媒用被覆銅管（シングル）	19.05φ	25	m	737	18,425	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
同上継手・接合材類		1	式		56,300	
同上支持金物		1	式		75,100	
冷媒用被覆銅管（ハイグレード）	12.7φ	91	m	737	67,057	
冷媒用被覆銅管（ハイグレード）	15.88φ	138	m	957	132,066	
冷媒用被覆銅管（ハイグレード）	19.05φ	37	m	1,140	42,180	
冷媒用被覆銅管（ハイグレード）	22.22φ	56	m	1,350	75,600	
冷媒用被覆銅管（ハイグレード）	28.58φ	114	m	2,240	255,360	
冷媒用被覆銅管（ハイグレード）	31.75φ	25	m	2,510	62,750	
同上継手・接合材類		1	式		181,000	
同上支持金物		1	式		242,000	
耐火二層管	VP 40A	7	m	550	3,850	
同上継手・接合材類		1	式		2,140	
同上支持金物		1	式		330	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 25A	162	m	160	25,920	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 30A	112	m	194	21,728	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40A	104	m	230	23,920	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A	18	m	302	5,436	
同上継手・接合材類		1	式		20,300	
同上支持金物		1	式		17,000	
間接排水口	100φ×50A	6	個	2,850	17,100	
排水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製蓋付 300H	8	個	6,120	48,960	
消耗品・雑材料		1	式		45,800	
配管工費		1	式		1,870,000	
冷媒充填費		1	式		203,000	
制御配線		1	式		289,000	
スリーブインサート		1	式		187,000	
はつり補修		1	式		93,500	
保温塗装		1	式		891,000	
試運転調整費		1	式		187,000	
場内小運搬		1	式		30,500	
現場雑費		1	式		536,000	

5．配管　　計…… 5,905,732円

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6．換気						
6-1．換気機器						
排気フアン	(EF-1) 天井扇 100φ×55CMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	6,590	6,590	
排気フアン	(EF-2) 天井扇 150φ×21CMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	11,500	11,500	
排気フアン	(EF-3) 天井扇 150φ×25CMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	13,100	13,100	
排気フアン	(EF-4) 天井扇 100φ×5OCMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	6,590	6,590	
排気フアン	(EF-5) 天井扇 100φ×15OCMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	9,880	9,880	
排気フアン	(EF-6) 天井扇 150φ×21OCMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	12,300	12,300	
排気フアン	(EF-7) 天井扇 100φ×8OCMH×40Pa その他付属品一式共	1	台	7,410	7,410	
排気フアン	(EF-8) ストレートシロッコファン 250φ×96OCMH×60Pa その他付属品一式共	1	台	33,700	33,700	
排気フアン	(EF-9) 天井扇 100φ×125CMH×40Pa その他付属品一式共	1	台	9,880	9,880	
排気フアン	(EF-10) 天井扇 100φ×8OCMH×40Pa その他付属品一式共	1	台	7,410	7,410	
排気フアン	(EF-11) ストレートシロッコファン 250φ×1100CMH×60Pa その他付属品一式共	1	台	46,100	46,100	
排気フアン	(EF-12) 天井扇 100φ×8OCMH×40Pa その他付属品一式共	1	台	7,410	7,410	
排気フアン	(EF-13) 天井扇 100φ×5OCMH×40Pa その他付属品一式共	2	台	6,300	12,600	
排気フアン	(EF-14) 天井扇 100φ×10OCMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	12,300	12,300	
排気フアン	(EF-15) 天井扇 100φ×10OCMH×40Pa その他付属品一式共	1	台	14,800	14,800	
排気フアン	(EF-16) パイプファン 150φ×10OCMH×10Pa その他付属品一式共	2	台	4,940	9,880	
排気フアン	(EF-17) パイプファン 150φ×10OCMH×10Pa その他付属品一式共	1	台	4,940	4,940	
排気フアン	(EF-18) 天井扇 100φ×15OCMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	9,880	9,880	
排気フアン	(EF-19) 有圧換気扇 200φ×70OCMH×30Pa その他付属品一式共	1	台	38,700	38,700	
排気フアン	(EF-20) 天井扇 100φ×15OCMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	9,880	9,880	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排気フアン	(EF-21) 天井扇 100φ×12OCMH×60Pa その他付属品一式共	1	台	9,880	9,880	
排気フアン	(EF-22) 天井扇 100φ×6OCMH×60Pa その他付属品一式共	1	台	7,410	7,410	
排気フアン	(EF-23) 天井扇 100φ×6OCMH×40Pa その他付属品一式共	1	台	7,410	7,410	
排気フアン	(EF-24) ストレートシロッコファン 100φ×80OCMH×70Pa その他付属品一式共	1	台	32,100	32,100	
排気フアン	(EF-25) 天井扇 100φ×10OCMH×60Pa その他付属品一式共	1	台	7,410	7,410	
排気フアン	(EF-26) 天井扇 100φ×10OCMH×60Pa その他付属品一式共	1	台	9,060	9,060	
排気フアン	(EF-27) 天井扇 100φ×14OCMH×60Pa その他付属品一式共	1	台	8,240	8,240	
排気フアン	(EF-28) 天井扇 150φ×20OCMH×40Pa その他付属品一式共	3	台	16,100	48,300	
排気フアン	(EF-29) 天井扇 150φ×65CMH×50Pa その他付属品一式共	3	台	16,100	48,300	
排気フアン	(EF-30) ストレートシロッコファン 150φ×40OCMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	28,800	28,800	
排気フアン	(EF-31) 天井扇 100φ×11OCMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	7,410	7,410	
排気フアン	(EF-32) 天井扇 100φ×11OCMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	7,410	7,410	
排気フアン	(EF-33) 天井扇 150φ×65CMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	16,400	16,400	
排気フアン	(EF-34) 天井扇 150φ×65CMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	13,100	13,100	
排気フアン	(EF-35) 天井扇 100φ×8OCMH×60Pa その他付属品一式共	1	台	9,060	9,060	
排気フアン	(EF-36) 天井扇 100φ×9OCMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	9,060	9,060	
排気フアン	(EF-37) 天井扇 150φ×36OCMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	23,000	23,000	
排気フアン	(EF-38) 天井扇 150φ×15OCMH×15Pa その他付属品一式共	1	台	12,300	12,300	
排気フアン	(EF-39) 天井扇 100φ×10OCMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	7,410	7,410	
排気フアン	(EF-40) 天井扇 150φ×25OCMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	15,600	15,600	
排気フアン	(EF-41) ストレートシロッコファン 250φ×121OCMH×60Pa その他付属品一式共	1	台	47,700	47,700	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排気ファン	(EF-42) 天井扇 150φ×240CMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	14,000	14,000	
排気ファン	(EF-43) 天井扇 100φ×170CMH×40Pa その他付属品一式共	1	台	9,060	9,060	
排気ファン	(EF-44) 天井扇 150φ×150CMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	16,400	16,400	
排気ファン	(EF-45) 天井扇 100φ×60CMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	13,100	13,100	
排気ファン	(EF-46) 天井扇 100φ×60CMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	10,700	10,700	
排気ファン	(EF-47) 天井扇 100φ×125CMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	9,880	9,880	
排気ファン	(EF-48) 天井扇 150φ×310CMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	15,600	15,600	
排気ファン	(EF-49) 天井扇 150φ×375CMH×50Pa その他付属品一式共	1	台	23,000	23,000	
排気ファン	(EF-50) シロッコファン防滴型 #3-1/2×8550CMH×200Pa 防振架台	1	台	354,000	354,000	
給気ファン	(SF-1) シロッコファン防滴型 #3-1/2×8200CMH×200Pa 防振架台	1	台	314,000	314,000	
空調・換気扇	(AEX-1) 天井カセット型 150φ×250CMH×40Pa その他標準品一式共	5	台	165,000	825,000	
空調・換気扇	(AEX-2) 天井カセット型 150φ×350CMH×50Pa その他標準品一式共	2	台	190,000	380,000	
空調・換気扇	(AEX-3) 天井カセット型 200φ×380CMH×50Pa その他標準品一式共	4	台	221,000	884,000	
空調・換気扇	(AEX-4) 天井カセット型 150φ×180CMH×50Pa その他標準品一式共	2	台	165,000	330,000	
空調・換気扇	(AEX-5) 天井カセット型 100φ×80CMH×50Pa その他標準品一式共	1	台	52,700	52,700	
空調・換気扇	(AEX-6) 天井カセット型 150φ×250CMH×60Pa その他標準品一式共	1	台	127,000	127,000	
シーリングファン	(CF-1) 10200CMH その他標準品一式共	5	台	7,090	35,450	
フィレドンフィルター	(F-1) ユニット型 500×500×25t×4枚	1	組	3,290	3,290	
消耗品・雑材料		1	式		8,170	
天井開口費		1	式		—	建築工事
機器搬入据付費		1	式		1,290,000	
試運転調整費		1	式		129,000	
現場雑費		1	式		550,000	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6-1. 換気機器	小　計…… 6,054,560円					
6-2. ダクト						
アングルフランジ工法ダクト（低　圧）	0.5mm(材工共)	15	㎡	5,710	85,650	
アングルフランジ工法ダクト（低　圧）	0.6mm(材工共)	43	㎡	5,880	252,840	
アングルフランジ工法ダクト（高　圧）	0.8mm(材工共)	22	㎡	6,410	141,020	
アングルフランジ工法ダクト（高　圧）	1.0mm(材工共)	66	㎡	7,510	495,660	
スパイラルダクト	100φ(材工共)	71	m	2,990	212,290	
スパイラルダクト	150φ(材工共)	220	m	3,730	820,600	
スパイラルダクト	200φ(材工共)	53	m	4,610	244,330	
スパイラルダクト	250φ(材工共)	15	m	5,610	84,150	
チャンバー・ボックス類		1	式		566,000	
吹出口	VHS 200×200	7	個	3,280	22,960	
吹出口	VHS 250×250	6	個	3,810	22,860	
吹出口	VHS 300×300	5	個	4,800	24,000	
吹出口	VHS 400×400	7	個	5,430	38,010	
吹出口	VHS 500×300	1	個	6,600	6,600	
吹出口	VHS 1000×300	4	個	10,800	43,200	
吸込口	HS 200×200	16	個	2,350	37,600	
吸込口	HS 300×300	4	個	3,530	14,120	
クリンプ金網	1000×1000	1	個	12,900	12,900	
クリンプ金網	1100×1100	1	個	15,200	15,200	
クリンプ金網	200φ	1	個	3,570	3,570	
風量調整防火ダンパー	VD 300×250	1	個	5,980	5,980	
風量調整防火ダンパー	VD 350×300	1	個	6,540	6,540	
風量調整防火ダンパー	VD 400×300	1	個	6,540	6,540	
風量調整防火ダンパー	VD 550×300	1	個	8,020	8,020	
風量調整ダンパー	VD 600×600	2	個	12,200	24,400	
風量調整ダンパー	VD 200φ	2	個	4,430	8,860	
風量調整ダンパー	VD 250φ	3	個	5,080	15,240	
風量調整防火ダンパー	FD 300×250	1	個	8,580	8,580	
風量調整防火ダンパー	FD 350×300	1	個	9,420	9,420	

 禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
風量調整防火ダンパー	FD 400×300	1	個	9,420	9,420	
風量調整防火ダンパー	FD 550×300	1	個	11,200	11,200	
ベントキャップ	深型 SUS製 100φ	30	個	1,900	57,000	
ベントキャップ	深型 SUS製 150φ	58	個	2,900	168,200	
ベントキャップ	深型 SUS製 200φ	19	個	7,900	150,100	
ベントキャップ	軒天 SUS製 150φ	9	個	1,500	13,500	
ステンレスフード	箱型 1000×900×700H	1	個	53,500	53,500	
ステンレスフード	箱型 1100×900×700H	1	個	56,800	56,800	
ステンレスフード	二重型 GF付 1800×800×700H	1	個	186,000	186,000	
ステンレスフード	二重型 GF付 2100×900×700H	1	個	210,000	210,000	
ステンレスフード	二重型 GF付 3150×1200×700H	1	個	317,000	317,000	
風量測定口		11	個	920	10,120	
たわみ継手	(材工共)	1	式		265,000	
消耗品・雑材料		1	式		391,000	
天井開口費		1	式		—	建築工事
器具取付費		1	式		852,000	
スリーブインサート		1	式		85,200	
はつり補修		1	式		42,600	
保温塗装		1	式		750,000	
試運転調整費		1	式		85,200	
場内小運搬		1	式		117,000	
現場雑費		1	式		706,000	

6-2. ダクト　小計……7,773,980円

6. 換気　計……13,828,540円

7. 床暖房

床暖房設備		1	式		2,400,000	
現場雑費		1	式		240,000	

7. 床暖房　計……2,640,000円

Ⅳ. 空調設備　合計……46,184,332円

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考

Ⅴ. 衛生設備

1. 給水

1.1 屋内給水

硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 20A	523	m	502	262,546	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 25A	71	m	700	49,700	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 32A	92	m	932	85,744	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 40A	98	m	1,075	105,350	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 50A	54	m	1,462	78,948	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 65A	5	m	2,060	10,300	
同上継手・接合材類		1	式		294,000	
同上支持金物		1	式		55,100	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 20A	47	m	652	30,644	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 25A	1	m	827	827	
同上継手・接合材類		1	式		16,500	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 30A	3	m	194	582	
同上継手・接合材類		1	式		140	
同上支持金物		1	式		140	
仕切弁	5K 20A 青銅製	2	個	1,270	2,540	
仕切弁	5K 32A 青銅製	1	個	2,910	2,910	
仕切弁	5K 40A 青銅製	4	個	3,860	15,440	
仕切弁	5K 20A 青銅製管端コア付	4	個	1,720	6,880	
仕切弁	5K 25A 青銅製管端コア付	1	個	2,340	2,340	
仕切弁	5K 40A 青銅製管端コア付	1	個	5,240	5,240	
逆止弁	10K 20A 青銅製	7	個	1,430	10,010	
フレキシブルジョイント	10K 20A SUS製	1	個	2,410	2,410	
ボールタップ	20A 複式	1	個	4,670	4,670	
防虫網	32A SUS製	1	個	4,430	4,430	
消耗品・雑材料		1	式		30,200	
配管工費		1	式		1,800,000	
スリーブインサート		1	式		180,000	
はつり補修		1	式		90,000	

 禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温塗装		1	式		1,050,000	
試運転調整費		1	式		180,000	
場内小運搬		1	式		20,100	
現場雑費		1	式		439,000	

1.1 屋内給水　　小計……4,836,691円

1.2 屋外給水

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
受水槽	(WT-1) SUS製複合板構造：16.0㎥ 耐震1.5G　組立費共	1	基	3,360,000	3,360,000	
揚水ポンプ	(WP-1) 加圧給水ポンプユニット 推定末端圧力一定型 275L/min×47mAq	1	組	620,000	620,000	
機器搬入据付費		1	式		120,000	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 20A	63	m	502	31,626	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 32A	13	m	932	12,116	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 65A	7	m	2,060	14,420	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 100A	2	m	3,350	6,700	
同上継手・接合材類		1	式		28,000	
同上支持金物		1	式		6,240	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 20A	141	m	652	91,932	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 25A	25	m	827	20,675	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 32A	63	m	1,067	67,221	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 65A	4	m	2,290	9,160	
同上継手・接合材類		1	式		99,200	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A	6	m	302	1,812	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A	5	m	875	4,375	
同上継手・接合材類		1	式		1,540	
同上支持金物		1	式		1,540	
メーター止水栓	32A	1	個	4,170	4,170	
仕切弁	5K 50A 青銅製	2	個	5,670	11,340	
仕切弁	5K 20A 青銅製管端コア付	18	個	1,720	30,960	
仕切弁	10K 32A 青銅製管端コア付	3	個	5,510	16,530	
仕切弁	5K 65A 鋳鉄製ライニング	4	個	21,200	84,800	
仕切弁	5K 100A 鋳鉄製ライニング	1	個	34,600	34,600	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
逆止弁	10K 65A 鋳鉄製ライニング	1	個	20,100	20,100	
定水位弁	32A	1	個	30,100	30,100	
ボールタップ	20A 複式	1	個	4,670	4,670	
緊急遮断弁	65A	2	個	671,000	1,342,000	
防振継手	10K 65A ベローズ型	3	個	7,830	23,490	
フレキシブルジョイント	10K 20A SUS製	1	個	2,410	2,410	
フレキシブルジョイント	10K 32A SUS製	2	個	4,340	8,680	
フレキシブルジョイント	10K 65A SUS製	1	個	9,100	9,100	
防虫網	50A SUS製	2	個	5,770	11,540	
防虫網	100A SUS製	2	個	8,720	17,440	
量水器	32A	1	個	44,900	44,900	
弁桝	20A VC-P 550H	11	個	29,800	327,800	
弁桝	32A VC-1 550H	1	個	29,800	29,800	
量水器桝	32A MC-1 750H	1	個	60,100	60,100	
消耗品・雑材料		1	式		102,000	
配管工費		1	式		711,000	
根切り埋戻し		1	式		519,000	
保温塗装		1	式		726,000	
受水槽基礎		1	式		—	建築工事
用水ポンプ基礎		1	式		—	建築工事
給水本管接続費		1	式		694,000	
申請手続費		1	式		90,000	
試運転調整費		1	式		71,100	
場内小運搬		1	式		41,600	
現場雑費		1	式		956,000	

1.2 屋外給水　　小計……10,521,787円

1．給水　　計……15,358,478円

2．給湯

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス給湯器	(GH-1) 屋外壁掛型：20号	7	台	78,700	550,900	
ガス給湯器	(GH-2) 屋外壁掛型：32号	2	台	153,000	306,000	
小型電気温水器	(EH-1) 床置型：6L	5	台	64,800	324,000	
小型電気温水器	(EH-2) 床置型：20L	1	台	72,100	72,100	

禁無断複製・人力利用

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器搬入据付費		1	式		461,000	
耐熱性硬質塩化ビニル管	HTVP 20A	69	m	300	20,700	
同上継手・接合材類		1	式		6,930	
建築用鋼管	M 20A	312	m	565	176,280	
建築用鋼管	M 25A	6	m	854	5,124	
同上継手・接合材類		1	式		136,000	
同上支持金物		1	式		17,200	
仕切弁	5K 20A 青銅製	1	個	1,270	1,270	
消耗品・雑材料		1	式		23,100	
配管工費		1	式		524,000	
スリーブインサート		1	式		52,400	
はつり補修		1	式		26,200	
保温塗装		1	式		472,000	
試運転調整費		1	式		52,400	
場内小運搬		1	式		32,100	
現場雑費		1	式		325,000	

2．給　湯　　計……3,584,704円

3．排　水

3.1　屋内排水

グリーストラップ	(GT-1) 土間埋込型：SUS製 容量：60L(三層式)	1	台	199,000	199,000	
機器搬入据付費		1	式		15,800	
耐火二層管	VP 40A	14	m	550	7,700	
耐火二層管	VP 50A	122	m	670	81,740	
耐火二層管	VP 65A	39	m	880	34,320	
耐火二層管	VP 75A	7	m	1,080	7,560	
耐火二層管	VP 100A	77	m	1,570	120,890	
同上継手・接合材類		1	式		225,000	
同上支持金物		1	式		22,800	
耐熱性硬質塩化ビニル管	HTVP 40A	5	m	787	3,935	
耐熱性硬質塩化ビニル管	HTVP 50A	19	m	1,205	22,895	
耐熱性硬質塩化ビニル管	HTVP 65A	1	m	1,645	1,645	

禁無断複製・人力利用

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
同上継手・接合材類		1	式		10,000	
同上支持金物		1	式		2,410	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40A	25	m	230	5,750	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A	198	m	302	59,796	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65A	88	m	415	36,520	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75A	25	m	637	15,925	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A	161	m	875	140,875	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 125A	14	m	1,202	16,828	
同上継手・接合材類		1	式		69,100	
同上支持金物		1	式		56,600	
床排水トラップ	T-5A 50A	6	個	6,890	41,340	
床上掃除口	COA 65A	7	個	2,670	18,690	
床上掃除口	COA 80A	1	個	3,100	3,100	
床上掃除口	COA 100A	11	個	4,100	45,100	
床上掃除口	COA 125A	2	個	8,430	16,860	
床上掃除口	COB 65A	1	個	4,870	4,870	
通気金具	埋込型 VC-S 50A	8	個	1,590	12,720	
間接排水口	100φ×50A	1	個	2,850	2,850	
間接排水口	125φ×65A	1	個	3,680	3,680	
洗濯機用トラップ	50A	3	個	7,470	22,410	
消耗品・雑材料		1	式		34,200	
配管工費		1	式		3,240,000	
スリーブインサート		1	式		324,000	
はつり補修		1	式		162,000	
保温塗装		1	式		146,000	
試運転調整費		1	式		324,000	
場内小運搬		1	式		25,400	
現場雑費		1	式		558,000	

3.1　屋内排水　　小　計……6,142,309円

3.2　屋外排水

硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A	15	m	302	4,530	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65A	3	m	415	1,245	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75A	28	m	637	17,836	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A	228	m	875	199,500	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 150A	249	m	1,805	449,445	
同上継手・接合材類		1	式		160,000	
同上支持金物		1	式		230	
床排水トラップ	T-5A 50A	7	個	6,890	48,230	
排水目皿	D金具 80A	5	個	3,100	15,500	
間接排水口	100φ×50A	1	個	2,850	2,850	
間接排水口	150φ×80A	2	個	4,520	9,040	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製蓋付 300H	3	個	6,120	18,360	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 45Y 樹脂製蓋付 300H	1	個	6,580	6,580	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90L 樹脂製重耐蓋付 300H	2	個	14,500	29,000	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 45L 樹脂製蓋付 315H	1	個	6,120	6,120	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製重耐蓋付 375H	1	個	15,000	15,000	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋重耐付 385H	1	個	15,000	15,000	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90L 樹脂製重耐蓋付 400H	1	個	14,500	14,500	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製重耐蓋付 420H	1	個	14,500	14,500	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製重耐蓋付 475H	1	個	15,000	15,000	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製重耐蓋付 480H	1	個	15,000	15,000	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製重耐蓋付 500H	1	個	15,000	15,000	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製重耐蓋付 550H	2	個	15,500	31,000	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 630H	1	個	7,060	7,060	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90L 樹脂製蓋付 710H	1	個	6,610	6,610	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90L 樹脂製蓋付 720H	1	個	6,610	6,610	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製蓋付 735H	1	個	6,610	6,610	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製蓋付 800H	1	個	6,610	6,610	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 765H	1	個	7,900	7,900	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製蓋付 850H	1	個	7,440	7,440	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 820H	1	個	7,900	7,900	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 895H	1	個	7,900	7,900	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 950H	1	個	7,900	7,900	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 960H	1	個	7,900	7,900	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製蓋付 990H	1	個	7,440	7,440	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90L 樹脂製蓋付 1055H	1	個	7,440	7,440	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90L 樹脂製蓋付 1120H	1	個	7,440	7,440	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1125H	1	個	7,900	7,900	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1155H	1	個	8,590	8,590	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1210H	1	個	8,590	8,590	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1310H	1	個	8,590	8,590	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1340H	1	個	8,590	8,590	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 45Y 樹脂製蓋付 1355H	1	個	8,590	8,590	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90L 樹脂製蓋付 1365H	1	個	8,130	8,130	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1370H	1	個	8,590	8,590	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1395H	1	個	8,590	8,590	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1440H	1	個	8,590	8,590	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 45Y 樹脂製蓋付 1500H	1	個	8,590	8,590	
雨水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90WY 樹脂製蓋付 1610H	1	個	8,590	8,590	

 禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ため桝	360×360×400H 鋳鉄製マンホール 350φ	8	個	56,700	453,600	
ため桝	360×360×810H 鋳鉄製マンホール 350φ	1	個	136,000	136,000	
ため桝	360×360×890H 鋳鉄製マンホール 350φ	1	個	136,000	136,000	
ため桝	360×360×1020H 鋳鉄製マンホール 350φ	1	個	170,000	170,000	
ため桝	360×360×1145H 鋳鉄製マンホール 350φ	1	個	179,000	179,000	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径80φ KT 樹脂製蓋付 300H	2	個	6,120	12,240	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径80φ 90L 樹脂製蓋付 320H	1	個	6,120	6,120	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 345H	1	個	6,580	6,580	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90L 樹脂製重耐蓋付 350H	1	個	14,500	14,500	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製重耐蓋付 420H	1	個	14,500	14,500	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 430H	1	個	7,130	7,130	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製蓋付 480H	1	個	6,120	6,120	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製重耐蓋付 505H	1	個	15,000	15,000	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90L 樹脂製蓋付 520H	1	個	6,120	6,120	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製重耐蓋付 600H	1	個	15,000	15,000	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製重耐蓋付 680H	1	個	15,000	15,000	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製重耐蓋付 715H	1	個	15,000	15,000	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製重耐蓋付 815H	1	個	15,800	15,800	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製重耐蓋付 885H	1	個	15,800	15,800	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製蓋付 1000H	1	個	6,610	6,610	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1015H	1	個	7,060	7,060	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1040H	1	個	7,060	7,060	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製重耐蓋付 1050H	1	個	15,800	15,800	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1065H	1	個	7,060	7,060	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 45L 樹脂製蓋付 1090H	1	個	6,610	6,610	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90L 樹脂製重耐蓋付 1100H	1	個	15,800	15,800	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1130H	1	個	7,900	7,900	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90L 樹脂製蓋付 1145H	1	個	7,440	7,440	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1165H	1	個	7,060	7,060	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1185H	1	個	7,900	7,900	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 45Y 樹脂製蓋付 1200H	1	個	7,900	7,900	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1265H	1	個	7,900	7,900	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1275H	1	個	7,900	7,900	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1285H	1	個	7,900	7,900	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製蓋付 1300H	1	個	8,130	8,130	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1315H	1	個	7,900	7,900	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90L 樹脂製蓋付 1330H	1	個	7,440	7,440	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ 90Y 樹脂製蓋付 1335H	1	個	7,900	7,900	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製蓋付 1345H	1	個	8,130	8,130	
汚水桝	プラスチック桝 径200φ 排水管径100φ ST 樹脂製蓋付 1410H	1	個	7,440	7,440	
消耗品・雑材料		1	式		24,000	
配管工費		1	式		1,900,000	
根切り埋戻し		1	式		2,120,000	
排水本管接続費		1	式		110,000	公設桝は既設利用
申請手続費		1	式		90,000	
試運転調整費		1	式		190,000	

 禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
場内小運搬		1	式		16,000	
現場雑費		1	式		717,000	

3.2 屋外排水　　小計……7,889,506円

3．排水　　計……14,031,815円

4．衛生器具

大便器	C480N TV750SAN TC291 YH64A	11	組	33,200	365,200	
大便器	UACN21R3WW TCF4521EV81W TCA89 YH64A	2	組	618,000	1,236,000	
大便器	CS300B TV760QX TCF30 YH50	18	組	38,500	693,000	
大便器	CS310B YYB10P2 TV310 TCF31	12	組	53,700	644,400	
小便器	U310 T601PX	22	組	32,600	717,200	
小便器	UFS800CE	1	組	119,000	119,000	
小便器	UFS800CE T114CU2	1	組	158,000	158,000	
小便器	U310CY TEA99SNX	1	組	98,800	98,800	
洗面器	L250C TEN47AX	6	組	34,000	204,000	
洗面器	L270D TEN40WAX	2	組	38,200	76,400	
洗面器	L350C TEN12ARX	6	組	42,200	253,200	
オストメイト	UAS71LDB	2	組	405,000	810,000	
マルチシンク	SKE300LWS TEN12ARX	6	組	288,000	1,728,000	
手洗器	LSF870APFRM	3	組	50,100	150,300	
自動消毒手洗器	TEL150X	9	組	20,100	180,900	
掃除用流し	SK22A T23AE20	8	組	23,300	186,400	
汚物流し	SKL330ANFP	5	組	148,000	740,000	
洗濯機パン	PWP740W	3	組	4,930	14,790	
幼児用バス	PPS1400CM	1	組	280,000	280,000	
幼児用シャワーパン	PFS1100	5	組	169,000	845,000	
鏡	TS119ASR1	8	枚	1,150	9,200	
横水栓	TW11R	3	個	3,210	9,630	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ホーム水栓	T200SNR13	14	個	1,070	14,980	
蛇腹付シャワー水栓	TKHG32PBR	9	個	20,100	180,900	
横水栓	T30ARQ13V11C	2	個	4,820	9,640	
エアータオル	TYC300WN	9	組	36,300	326,700	
水栓柱（水抜き栓付）	T28ANH13共	8	個	3,960	31,680	
シャワーセット	TBH19C1R TBH44 T200SNR13	4	個	45,700	182,800	
消耗品・雑材料		1	式		102,000	
衛生器具取付費		1	式		1,830,000	
器具養生費		1	式		73,200	
試運転調整費		1	式		183,000	
場内小運搬		1	式		205,000	
現場雑費		1	式		1,260,000	

4．衛生器具　　計……13,919,320円

5．都市ガス

都市ガス設備		1	式		5,350,000	
現場雑費		1	式		535,000	

5．都市ガス　　計……5,885,000円

6．消火

消火ポンプユニット	(FP-1) 片吸込渦巻ポンプ 300L/min×48mAq	1	台	562,000	562,000	
屋内消火栓	(F-1) 易操作性1号消火栓 埋込型	4	台	89,800	359,200	
消火用補助水槽	(FT-1) 鋼板製：1.0? 鉄骨架台	1	基	473,000	473,000	
機器搬入据付費		1	式		213,000	
配管用炭素鋼鋼管	白 40A	27	m	685	18,495	
配管用炭素鋼鋼管	白 50A	96	m	935	89,760	
配管用炭素鋼鋼管	白 65A	8	m	1,315	10,520	
同上雄手・接合材類		1	式		57,200	
同上支持金物		1	式		16,700	
仕切弁	10K 40A 青銅製	1	個	5,570	5,570	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁	10K 65A 鋳鉄製	1	個	10,800	10,800	
逆止弁	10K 40A 青銅製	1	個	4,420	4,420	
逆止弁	10K 65A 鋳鉄製	1	個	10,500	10,500	
フレキシブルジョイント	10K 40A SUS製	1	個	4,920	4,920	
フレキシブルジョイント	10K 50A SUS製	1	個	5,690	5,690	
フレキシブルジョイント	10K 65A SUS製	1	個	9,100	9,100	
消耗品・雑材料		1	式		21,000	
消火用補給水槽基礎		1	式		—	建築工事
配管工費		1	式		444,000	
スリーブインサート		1	式		44,400	
はつり補修		1	式		22,200	
保温塗装		1	式		14,500	
申請手続費		1	式		96,300	
試運転調整費		1	式		44,400	
場内小運搬		1	式		32,600	
現場雑費		1	式		257,000	

6．消　火　　計…… 2,827,275円

7．厨房器具

機器費		1	式		10,300,000	
搬入設置費		1	式		741,000	
給排水接続費		1	式		453,000	
電気配線接続費		1	式		150,000	
ガス配管接続費		1	式		339,000	
保温塗装		1	式		144,000	
試運転調整費		1	式		72,100	
現場雑費		1	式		1,210,000	

7．厨房器具　　計…… 13,409,100円

V．衛生設備　　合　計…… 69,015,692円

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考

Ⅵ．昇降機設備

1．昇降機

NO.1 エレベータ	機械室レス 積載重量　850Kg 45m/min 巻胴式（ロープ式） 停止：2（1・4階停止） 出入：1方向 起動電動機：4.2kW 管理キースイッチ1階	1	式		6,730,000	

1．昇降機　　計…… 6,730,000円

Ⅵ．昇降機設備　　合　計…… 6,730,000円

Ⅶ．太陽光発電

1．太陽光発電

太陽電池モジュール	太陽電池容量 10.2kW 8直列×15並列＝120枚	120	枚	27,300	3,276,000	
専用3集電ケーブルセット	L=25m	5	本	5,930	29,650	
太陽電池モジュール専用架台	アルミ押出材専用架台@455	97	㎡	8,890	862,330	
パワーコンディショナ	定格出力 10kW 三相3線 200V	1	面	741,000	741,000	
データ収集装置	専用パソコン ラック 計測表示ソフト UPS	1	式		741,000	
表示装置（屋内壁掛型）	32インチ液晶映像変換機 壁掛金具共	1	台	197,000	197,000	
太陽電池モジュール取付工事費	モジュール間結線共	120	枚	3,950	474,000	
太陽電池専用架台取付工事費		97	㎡	2,960	287,120	
システム機器等据付工事費	パワーコンディショナデータ計測装置 表示装置	1	式		395,000	
システム機器電気工事費	システム機器結線	1	式		173,000	
システム現地試験調整費		1	式		197,000	
電力会社連係協議費		1	式		148,000	
埋込コンセント	2P 15A E×2 新金属プレート	2	個	423	846	
電線	EM-IE 5.5㎟	49	m	85	4,165	
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C	33	m	168	5,544	
ケーブル	EM-CET 14㎟	24	m	628	15,072	
ケーブル	KPEV-S 1.25㎟-2P	112	m	430	48,160	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル	EM-UTP 0.5mm-4P	22	m	260	5,720	
電線管	PF-S 22	63	m	81	5,103	
電線管付属品		1	式		1,150	
電線管	G 22	22	m	284	6,248	
電線管	G 36	23	m	489	11,247	
電線管付属品		1	式		4,100	
配管支持材		1	式		2,250	
配管接地材		1	式		1,740	
アウトレットボックス	四角 中浅 カバー付	3	個	151	453	
プルボックス	200×200×200 SUS WP	3	個	6,240	18,720	
プルボックス	300×300×300 SUS WP	3	個	17,700	53,100	
ボックス支持材		1	式		3,590	
消耗品・雑材料		1	式		231,000	
場内小運搬		1	式		115,000	
労務費		1	式		227,000	
現場雑費		1	式		828,000	

1．太陽光発電　　計……9,109,308円

Ⅶ．太陽光発電　　合　計……9,109,308円

Ⅱ．部分別内訳

総合保育施設

工事名	総合保育施設
工事概要	RC造 地上2階
建築面積	1,484.94㎡
延床面積	2,340.48㎡
軒高	7.35m
設備	電・衛・空・昇
工期	17カ月

注記　前掲のモデル「総合保育施設」を部分別内訳に置き換えた見積実例です。

科目内訳書（部分別内訳）

（単位：円）

科目	摘要	中科目計	大科目計	種目計	備考
共通仮設費					
Ⅰ．共通仮設				36,489,960	
0．共通仮設			36,489,960		
直接工事費					
[建　築]					
Ⅱ．総合保育施設				471,668,318	
1．直接仮設			19,501,972		
2．土工・地業			46,705,970		
2.1 土　工		17,398,750			
2.2 地　業		29,307,220			
3．躯　体			161,815,050		
3.1 基礎躯体		48,848,320			
3.2 上部躯体		112,966,730			
4．外部仕上			102,162,487		
4.1 屋　根		21,553,491			
4.2 外　壁		13,747,417			
4.3 外部開口部		32,093,292			
4.4 外部天井		1,935,215			
4.5 外部雑		32,833,072			
5．内部仕上			141,482,839		
5.1 内部床		28,502,672			
5.2 内　壁		32,128,356			
5.3 内部開口部		18,122,084			
5.4 内部天井		8,838,212			
5.5 内部雑		53,891,515			
[設　備]					
Ⅲ．設　備				192,922,178	
6．電気設備		70,992,154			
7．空調設備		46,184,332			
8．衛生設備		69,015,692			

科　　目	摘　要	中科目計	大科目計	種目計	備　　考
9．昇降機設備		6,730,000			
Ⅳ．その他設備				9,109,308	
1．太陽光発電		9,109,308			
Ⅴ．屋外施設等					
1．屋外施設等		—		(別　途)	
Ⅵ．既存建物撤去等					
1．既存建物撤去等		—		(別　途)	
					直接工事費(Ⅱ～Ⅸ)
					673,699,804
諸経費					純工事費(Ⅰ～Ⅸ)
Ⅵ．諸経費					710,189,764
1．現場経費				×××××××	
2．一般管理費				×××××××	
合　　計				×××××××	消費税相当額を含まず

禁無断複製・人力利用

総合保育施設　細目内訳書

＜部分別内訳＞

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考

共通仮設費

Ⅰ．共通仮設

0．共通仮設細目内訳は工種別細目に同じ　　36,489,960円

直接工事費
[建　築]

Ⅱ．総合保育施設

1．直接仮設細目内訳は工種別細目に同じ　　19,501,972円

2．土工・地業

2.1 土　工

整地		1,734	㎡	400	693,600	
すきとり		128	㎡	480	61,440	
根切り	つぼ・布掘 H=2.5m程度	2,889	㎥	600	1,733,400	
床付け		1,066	㎡	250	266,500	
くい間ざらい	φ600～1,000	52	本	3,500	182,000	
埋戻し	現場発生仮置土	1,251	㎥	1,310	1,638,810	
建設発生土処分	場外処分	1,766	㎥	5,500	9,713,000	
土工機械運搬	片道30km以内	1	式		100,000	
山止め	親ぐい横矢板工法 H-250 アースオーガー工法	215	㎡	14,000	3,010,000	

 禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2.1 土工	小計…… 17,398,750円					
2.2 地業						
（地業）						
砕石地業（再生材）		161	㎥	4730	761,530	
床下ポリエチレンフィルム敷き	厚0.15	913	㎡	250	228,250	
床下ポリスチレンフォーム敷き	厚25	737	㎡	940	692,780	
コンクリート	Fc18N/㎟ S15cm 捨コン	63.0	㎥	12,650	796,950	
コンクリート打設手間	捨コン	63.0	㎥	1,620	102,060	
コンクリートポンプ圧送	圧送料金 50㎥以上～100㎥／回以上	63.0	㎥	550	34,650	
コンクリートポンプ圧送	基本料金 50㎥以上～100㎥／回以上	1	回	55,000	55,000	
（既成コンクリート杭）						
CPRC杭	φ600 I種 L10.0m	19	本	185,000	3,515,000	
CPRC杭（試験杭）	φ600 I種 L10.0m	1	本	185,000	185,000	
CPRC杭	φ800 I種 L10.0m	4	本	293,000	1,172,000	
PHC杭	φ700 I種 L10.0m	22	本	174,000	3,828,000	
PHC杭	φ1,000 I種 L10.0m	6	本	317,000	1,902,000	
施工費	プレボーリング拡大根固め工法 残土処分共	1	式		15,180,000	
圧縮試験		1	式		122,000	
杭頭補強	52箇所	1	式		732,000	
2.2 地業	小計…… 29,307,220円					
2．土工・地業	計…… 46,705,970円					
3．躯体						
3.1 基礎躯体						
3.1.1 鉄筋						
異形鉄筋	SD295A D10	11.4	t	70,000	798,000	
異形鉄筋	SD295A D13	45.9	t	68,000	3,121,200	
異形鉄筋	SD295A D16	7.7	t	66,000	508,200	
異形鉄筋	SD345 D19	2.8	t	68,000	190,400	
異形鉄筋	SD345 D22	8.6	t	68,000	584,800	
異形鉄筋	SD345 D25	36.6	t	68,000	2,488,800	
スクラップ控除		1	式		—	現場事情による

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋加工組立		109	t	61,000	6,649,000	
鉄筋運搬	加工場～現場 4t車 30km程度	109	t	5,400	588,600	
鉄筋ガス圧接	D19	92	箇所	470	43,240	
鉄筋ガス圧接	D22	24	箇所	500	12,000	
鉄筋ガス圧接	D25	503	箇所	540	271,620	
スリーブ補強	D13～D19 4.4t	1	式		806,000	
3.1.1 鉄筋	小計…… 16,061,860円					
3.1.2 コンクリート						
コンクリート	Fc30N/㎟ S15cm 基礎	975	㎥	14,050	13,698,750	
コンクリート温度補正	3N/㎟	975	㎥	650	633,750	
コンクリート打設手間	基礎	975	㎥	630	614,250	
コンクリートポンプ圧送	圧送料金 100㎥／回以上	975	㎥	550	536,250	
コンクリートポンプ圧送	基本料金 100㎥／回以上	7	回	55,000	385,000	
3.1.2 コンクリート	小計…… 15,868,000円					
3.1.3 型枠						
普通合板型枠	基礎部	2,981	㎡	5,200	15,501,200	
打放し合板型枠	基礎部 A種	15.0	㎡	5,900	88,500	
曲面型枠	普通合板型枠 基礎部	2.6	㎡	12,650	32,890	
型枠運搬	加工場～現場 4t車 30km程度	2,998	㎡	370	1,109,260	
打放し補修	A種	15.0	㎡	350	5,250	
人通口ボイド型枠	φ600 L350	1	箇所	6,500	6,500	
人通口ボイド型枠	φ600 L600程度	17	箇所	7,500	127,500	
止水板	H=150 塩ビ製 差込式	25.6	m	1,850	47,360	
3.1.3 型枠	小計…… 16,918,460円					
3.1 基礎躯体	計…… 48,848,320円					
3.2 上部躯体						
3.2.1 鉄筋						
異形鉄筋	SD295A D10	47.4	t	70,000	3,318,000	
異形鉄筋	SD295A D13	72.1	t	68,000	4,902,800	
異形鉄筋	SD295A D16	3.4	t	66,000	224,400	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋	SD345 D19	8.4	t	68,000	571,200	
異形鉄筋	SD345 D22	1.9	t	68,000	129,200	
異形鉄筋	SD345 D25	75.4	t	68,000	5,127,200	
スクラップ控除		1	式		—	現場事情による
鉄筋加工組立		200	t	61,000	12,200,000	
鉄筋運搬	加工場～現場 4t車 30km程度	200	t	5,400	1,080,000	
鉄筋ガス圧接	D19	265	箇所	470	124,550	
鉄筋ガス圧接	D22	56	箇所	500	28,000	
鉄筋ガス圧接	D25	2,366	箇所	540	1,277,640	
スリーブ補強	D13～D19 3.4t	1	式		622,000	
溶接金網	土間コン内 φ6 100×100	17.6	㎡	930	16,368	

3.2.1 鉄筋　小計…… 29,621,358円

3.2.2 コンクリート

コンクリート	Fc24N/㎟ S15cm 土間	156	㎥	13,300	2,074,800	
コンクリート	Fc30N/㎟ S18cm 地上	1,344	㎥	14,550	19,555,200	
コンクリート温度補正	3N/㎟	1,344	㎥	650	873,600	
コンクリート打設手間	土間	156	㎥	850	132,600	
コンクリート打設手間	地上	1,344	㎥	750	1,008,000	
コンクリートポンプ圧送	圧送料金 100㎥／回以上	1,500	㎥	550	825,000	
コンクリートポンプ圧送	基本料金 100㎥／回以上	10	回	55,000	550,000	

3.2.2 コンクリート　小計…… 25,019,200円

3.2.3 型枠

普通合板型枠	地上軸部	5,423	㎡	6,500	35,249,500	
打放し合板型枠	地上軸部 A種	243	㎡	6,900	1,676,700	
打放し合板型枠	地上軸部 B種	1,629	㎡	6,800	11,077,200	
曲面型枠	普通合板型枠 地上軸部	1.2	㎡	13,200	15,840	
曲面型枠	地上軸部 地上軸部 A種	11.4	㎡	14,600	166,440	
曲面型枠	地上軸部 地上軸部 B種	2.6	㎡	13,600	35,360	
円柱型枠	普通合板型枠 地上軸部	15.9	㎡	13,200	209,880	
円柱型枠	普通合板型枠 地上軸部 B種	8.5	㎡	13,500	114,750	
勾配型枠	普通合板型枠 地上軸部	466	㎡	6,500	3,029,000	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
勾配型枠	地上軸部 地上軸部 A種	89.4	㎡	6,730	601,662	
型枠運搬	加工場～現場 4t車 30km程度	7,890	㎡	370	2,919,300	
型枠目地棒	35×20程度	895	m	460	411,700	
打放し補修	A種	344	㎡	350	120,400	
打放し補修	B種	1,640	㎡	760	1,246,400	
構造スリット	垂直 25×150程度 耐火耐水	236	m	4,390	1,036,040	
構造スリット	水平 25×150程度 耐火耐水	128	m	3,250	416,000	

3.2.3 型枠　小計…… 58,326,172円

3.2.4 鉄骨　なし

3.2 上部躯体　計…… 112,966,730円

3. 躯体　計…… 161,815,050円

4. 外部仕上

4.1 屋根

屋根 ふっ素ガルバリウム鋼板	厚0.45 心木なし ポリスチレンフォーム保温板 厚25 ゴムアスファルトルーフィング共	698	㎡	11,000	7,678,000	
屋根 水上金物	ふっ素ガルバリウム鋼板 厚0.45	45.2	m	5,760	260,352	
屋根 軒先金物	ふっ素ガルバリウム鋼板 厚0.45 軒先面戸共	45.2	m	5,010	226,452	
屋根 けらば金物	ふっ素ガルバリウム鋼板 厚0.45	38.1	m	3,800	144,780	
屋根 コンクリート直均し仕上げ	アスファルト防水下	853	㎡	310	264,430	
庇等 コンクリート直均し仕上げ	塗膜防水下	74.7	㎡	360	26,892	
トップライト立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	塗膜防水下	6.6	㎡	550	3,630	
バルコニー1床 コンクリート直均し仕上げ	ゴムチップ舗装下	246	㎡	350	86,100	
屋根 コンクリート直均し仕上げ		489	㎡	360	176,040	
基礎天端 コンクリート直均し仕上げ		33.3	㎡	580	19,314	
建物回りデッキ下床 コンクリート直均し仕上げ		207	㎡	360	74,520	
足洗い排水口底面 コンクリート直均し仕上げ		1	㎡	360	360	
プール・足洗い立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	塗装下	4.0	㎡	550	2,200	
立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	防水下 W300程度	21.7	m	470	10,199	
天端 コンクリート直均し仕上げ	塗膜防水下 W300程度	243	m	470	114,210	
プール・足洗い立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	ゴムチップ舗装下 W100	21.5	m	350	7,525	
屋根・床デッキ土台天端 コンクリート直均し仕上げ	W150	626	m	350	219,100	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁天端 コンクリート直均し仕上げ	吹付下 W300程度	30.3	m	470	14,241	
立上天端 コンクリート直均し仕上げ	塗装下 W300程度	95.4	m	470	44,838	
勾配屋根 モルタル塗り	屋根下地 厚30	698	㎡	2,150	1,500,700	
屋根 笠木	アルミ製 W250 B-2種(ステンカラー)	9.5	m	6,700	63,650	
バルコニー 笠木	アルミ製 W350 B-2種(ステンカラー)	35.7	m	9,600	342,720	
バルコニー 笠木役物	アルミ製 L550+550 W350 B-2種(ステンカラー)	1	箇所	20,000	20,000	
屋根 アスファルト防水	A1-1 平部 PF板 厚35	853	㎡	4,880	4,162,640	
屋根立上り アスファルト防水	A-1 立上り部	131	㎡	4,230	554,130	
屋根立上り天端 アスファルト防水	A-1 立上り部	2.4	㎡	4,230	10,152	
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	198	m	1,000	198,000	
屋根立上り 成形緩衝材	H=350	305	m	600	183,000	
伸縮目地	合成樹脂発泡材 25×80	439	m	1,060	465,340	
防水入隅処理	モルタル	305	m	400	122,000	
屋根 溶接金網	防水押えコン内 φ6 100×100	910	㎡	920	837,200	
防水保護 コンクリート	Fc18N/㎟ S18cm 材工共	77.3	㎥	15,600	1,205,880	
外部 簡易型枠	型枠運搬共	40.0	㎡	7,250	290,000	
外部 簡易打放し型枠	型枠運搬共	53.0	㎡	7,880	417,640	
勾配屋根排水溝 塗膜防水	X-2 ウレタン系 カラー	16.4	㎡	3,610	59,204	
屋根配管立上り 塗膜防水	X-2 ウレタン系 カラー	3.4	㎡	3,600	12,240	
庇 塗膜防水	X-2 ウレタン系 カラー	96.5	㎡	3,600	347,400	
笠木 塗膜防水	X-2 ウレタン系 カラー	145	㎡	3,600	522,000	
階段室 塗膜防水	X-2 ウレタン系 カラー	40.2	㎡	3,610	145,122	
階段室排水溝 塗膜防水	X-2 W70～100 ウレタン系 カラー	53.2	m	600	31,920	
陸屋根(遊戯室) 防水立上り乾式保護材	押出成形セメント板 厚15 H=325	46.6	m	3,300	153,780	
陸屋根(遊戯室) 防水立上り乾式保護材コーナー	入隅 H=325	4	箇所	1,380	5,520	
陸屋根 防水立上り乾式保護材	押出成形セメント板 厚15 H=350	147	m	3,300	485,100	
陸屋根 防水立上り乾式保護材	押出成形セメント板 厚15 H=225～900	3.8	m	6,750	25,650	
陸屋根 防水立上り乾式保護材コーナー	出隅・入隅 H=350	14	箇所	1,380	19,320	

4.1 屋根　　小計…… 21,553,491円

4.2 外壁

1Fピロティー 外壁天然木	H=3,800 厚30 20 下地組・UC塗装共	7.7	m	48,500	373,450	
1Fピロティー 外壁天然木	W700×H1,260 厚30 20 下地組・UC塗装共	1	箇所	11,250	11,250	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1Fピロティー 外壁天然木	900角×H2,500 コーナー加工 厚30 20 下地組・UC塗装共	2	箇所	114,000	228,000	
外壁 防水複層仕上塗材CE	凹凸模様 コンクリート面	1,194	㎡	2,400	2,865,600	
配管立上壁 防水複層仕上塗材CE	凹凸模様 モルタル面	0.1	㎡	2,400	240	
外壁 現場発泡ウレタンフォーム	厚15 吹付け	1,378	㎡	930	1,281,540	
外壁ルーバー	W16,591×H7,200	1	式		3,760,000	
外壁ルーバー	W14,431×H3,500	1	式		1,720,000	
ルーバー手すり	W29,000×H1,200	1	式		2,030,000	
ルーバー手すり	W15,000×H1,200	1	式		1,050,000	
下り壁 EP－G塗り	けい酸カルシウム板面 素地ごしらえ共	2.0	㎡	1,000	2,000	
梁天端側面他 ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 素地ごしらえ共	126	㎡	1,800	226,800	
梁型 ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 素地ごしらえ共	47.5	㎡	1,800	85,500	
巾木・土台小口 ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 カラークリア仕上 素地ごしらえ共	40.0	㎡	2,290	91,600	
撥水性保護材塗り	コンクリート面 素地ごしらえ共	22.1	㎡	970	21,437	

4.2 外壁　　小計…… 13,747,417円

4.3 外部開口部

4.3.1 アルミ製建具

AD-1 片引き戸	W2,100×H2,150	1	箇所	126,000	126,000	
AD-2 半自動式ハンガー片引戸	W2,500×H2,170	1	箇所	209,000	209,000	
AD-3 片開き戸	防火設備 排煙窓用オペレーター付 W700×H2,460	1	箇所	212,000	212,000	
AD-4 片開き戸	防火設備 排煙窓用オペレーター付 W800×H2,460	1	箇所	215,000	215,000	
AD-5 引分け自動扉	W3,650×H2,585 自動開閉装置共	1	箇所	667,000	667,000	
AD-6 片引き戸	W1,915×H2,170	1	箇所	227,000	227,000	
AD-7 半自動式ハンガー片引戸	W3,650×H2,585	1	箇所	346,000	346,000	
AD-8 片開き戸	防火設備 排煙窓用オペレーター付 W700×H2,460	1	箇所	212,000	212,000	
AD-9 半自動式ハンガー片引戸	W3,400×H2,585	1	箇所	336,000	336,000	
AD-10 片開き戸	防火設備 排煙窓用オペレーター付 W800×H2,760	1	箇所	220,000	220,000	
AD-15 両開き扉	防火設備 W1,720×H2,000	1	箇所	235,000	235,000	
AD-16 門扉	W1,665×H1,300 壁面取付(支柱なし)	2	箇所	218,000	436,000	
AW-1 引違い窓	W5,740×H2,100 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	309,000	309,000	
AW-2 引違い窓	W3,570×H2,100 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	184,000	184,000	
AW-3 外倒し排煙窓付引違い窓	防火設備 W3,015×H2,100 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	272,000	272,000	
AW-4 FIX窓	防火設備 W625×H1,200 額縁付	1	箇所	40,400	40,400	

 禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-5 外倒し排煙窓付引違い窓	W1,680×H2,460 額縁・網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	1	箇所	327,000	327,000	
AW-6 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,104×H2,460 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	1	箇所	502,000	502,000	
AW-7 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,870×H2,460 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	1	箇所	591,000	591,000	
AW-8 外倒し排煙窓付引違い窓	W1,900×H2,560 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	1	箇所	321,000	321,000	
AW-9 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,400×H2,560 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	2	箇所	516,000	1,032,000	
AW-10 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,770×H2,560 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	4	箇所	521,000	2,084,000	
AW-11 外倒し排煙窓付引違い窓	W5,175×H2,560 網戸共 排煙窓用オペレーター付	1	箇所	771,000	771,000	
AW-12 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,770×H2,560 網戸共 排煙窓用オペレーター付	1	箇所	527,000	527,000	
AW-13 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,770×H2,560 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止ゴム付	1	箇所	525,000	525,000	
AW-14 FIX窓	W5,170×H2,450 見込100	1	箇所	152,000	152,000	
AW-15 内開き窓	W700×H1,260 額縁・網戸共	1	箇所	77,000	77,000	
AW-16 引違い窓	W1,800×H1,260 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	67,000	67,000	
AW-17 引違い窓	W1,800×H1,260 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	67,000	67,000	
AW-18 内開き窓	W700×H1,260 網戸共	1	箇所	70,000	70,000	
AW-19 引違い窓	W1,800×H1,260 額縁・網戸共 指挟み防止付	3	箇所	78,400	235,200	
AW-20 内開き窓	W700×H800 額縁・網戸共	2	箇所	66,300	132,600	
AW-20A 内開き窓	W700×H800 額縁・網戸共	2	箇所	66,300	132,600	
AW-21 引違い窓	W3,670×H1,260 額縁・額縁共 指挟み防止付	1	箇所	152,000	152,000	
AW-22 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,770×H2,760 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	1	箇所	531,000	531,000	
AW-23 外倒し排煙窓	W1,800×H600 額縁・網戸共 排煙窓用オペレーター付	1	箇所	211,000	211,000	
AW-24 外開き窓	W700×H1,260 網戸共	1	箇所	86,500	86,500	
AW-25 引違い窓	W1,800×H800 額縁・網戸共	1	箇所	67,800	67,800	
AW-26 外開き窓	防火設備 W700×H1,260 額縁・網戸共	1	箇所	93,700	93,700	
AW-27 引違い窓	防火設備 W1,700×H1,260 網戸共	1	箇所	64,700	64,700	
AW-29 引違い窓	防火設備 W1,400×H1,260 額縁・網戸共	1	箇所	70,600	70,600	
AW-30 外倒し排煙窓付引違い窓	防火設備 W3,670×H1,260 網戸共 排煙窓用オペレーター付	1	箇所	447,000	447,000	
AW-31 FIX窓	W4,500×H2,650 見込100	1	箇所	150,000	150,000	
AW-33 外倒し排煙窓付引違い窓	防火設備 W8,575×H2,700 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	1	箇所	1,490,000	1,490,000	
AW-34 FIX窓付引違い窓	W3,670×H2,700 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	205,000	205,000	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-35 外倒し排煙窓付引違い窓	W8,560×H2,300 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	1	箇所	1,350,000	1,350,000	
AW-36 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,450×H2,7000 網戸共 排煙窓用オペレーター付	2	箇所	621,000	1,242,000	
AW-37 外倒し排煙窓付引違い窓	W3,870×H2,700 網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	4	箇所	634,000	2,536,000	
AW-38 FIX窓付引違い窓	W3,700×H3,115 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	389,000	389,000	
AW-39 引違い窓	W5,170×H2,125 網戸共	1	箇所	314,000	314,000	
AW-40 FIX窓付引違い窓	W3,670×H2,125 網戸共	1	箇所	259,000	259,000	
AW-41 FIX窓	W5,170×H925	1	箇所	153,000	153,000	
AW-42 外開き窓	W700×H1,260 網戸共	1	箇所	86,500	86,500	
AW-43 引違い窓	防火設備 W1,800×H1,260 網戸共	2	箇所	66,100	132,200	
AW-44 FIX付開き窓	防火設備 W3,670×H1,260 網戸共	1	箇所	267,000	267,000	
AW-45 内開き窓	防火設備 W700×H1,260 額縁・網戸共	1	箇所	77,000	77,000	
AW-46 外開き窓	防火設備 W700×H1,260 額縁・網戸共	1	箇所	93,700	93,700	
AW-47 引違い窓	防火設備 W3,670×H1,260 額縁・網戸共 指挟み防止付	1	箇所	152,000	152,000	
AW-48 引違い窓	防火設備 W1,800×H1,260 額縁・網戸共 指挟み防止付	2	箇所	78,400	156,800	
AW-49 外開き窓	防火設備 W700×H1,260 網戸共	3	箇所	75,200	225,600	
AW-50 引違い窓	防火設備 W1,800×H1,260 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	67,000	67,000	
AW-51 外倒し排煙窓付引違い窓	W1,450×H1,260 額縁・網戸共 排煙窓用オペレーター付 指挟み防止付	1	箇所	254,000	254,000	
AW-52 引違い窓	防火設備 W1,800×H1,500 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	71,000	71,000	
AW-53 引違い窓	防火設備 W5,540×H1,500 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	209,000	209,000	
AW-54 引違い窓	防火設備 W3,670×H1,500 網戸共 指挟み防止付	1	箇所	142,000	142,000	
AW-55 FIX窓	W4,500×H2,550 見込100	1	箇所	159,000	159,000	
AW-56 FIX窓	防火設備 W3,150×H2,410 見込100	1	箇所	160,000	160,000	
AW-57 外倒し排煙窓	W3,420×H600 網戸共 排煙窓用オペレーター付	6	箇所	357,000	2,142,000	
運搬取付け		1	式		—	上記に含む

4.3.1 アルミ製建具　　小計…… 26,066,900円

4.3.2 鋼製建具

SD-1 親子扉	W1,360×H2,000 焼付塗装 ステンレス水切板付	1	箇所	301,900	301,900	

 禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SD-2 片開き戸	特定防火設備 W1,535×H,2265 潜戸 W800×H1,800付 遮煙気密材共 煙感連動装置付	1	箇所	317,200	317,200	
SD-3 両開き扉	W1,500×H1,700 焼付塗装 ステンレス水切板付	1	箇所	262,000	262,000	
SD-5 両開き戸	W1,650×H1,600 焼付塗装 ステンレス水切板・遮煙気密材付	1	箇所	274,600	274,600	
SW-1 FIX窓	W4,450×H1,100 焼付塗装	1	箇所	132,500	132,500	
運搬取付け		1	式		—	上記に含む

4.3.2 鋼製建具　　小計……1,288,200円

4.3.3 カーテンウォール　な し

4.3.4 ガラス

(アルミ製・鋼製建具)						
網入りみがき板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下	63.0	㎡	4,700	296,100	
網入りみがき板ガラス	厚6.8 4.45㎡以下	7.6	㎡	5,900	44,840	
網入り型板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下	12.7	㎡	2,100	26,670	
強化ガラス	厚4 2.0㎡以下	151	㎡	2,350	354,850	
強化ガラス	厚4 4.0㎡以下	2.4	㎡	2,890	6,936	
強化ガラス	厚5 2.00㎡以下	175	㎡	2,900	507,500	
強化ガラス	厚5 4.00㎡以下	9.9	㎡	3,550	35,145	
強化ガラス	厚8 4.00㎡以下	36.1	㎡	7,330	264,613	
ガラスシーリング		3,430	m	280	960,400	
ガラスクリーニング		458	㎡	250	114,500	
飛散防止フィルム		36.8	㎡	3,800	139,840	
目隠しフィルム		15.2	㎡	5,500	83,600	
衝突防止マーク	ステンレス製 30φ 両面	561	箇所	690	387,090	
(木製建具)						
小窓用 型板ガラス	厚4 150×150	3	箇所	230	690	
小窓用 型板ガラス	厚4 300×300	2	箇所	400	800	
小窓用 型板ガラス	厚4 680×680	2	箇所	670	1,340	
小窓用 型板ガラス	厚4 φ150	2	箇所	400	800	
小窓用 型板ガラス	厚4 φ300	2	箇所	680	1,360	
小窓用 型板ガラス	厚4 φ625	2	箇所	1,380	2,760	
強化ガラス	厚4 2.00㎡以下	24.5	㎡	2,350	57,575	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小窓用 強化ガラス	厚4 100×800	2	箇所	880	1,760	
小窓用 強化ガラス	厚4 150×150	48	箇所	320	15,360	
小窓用 強化ガラス	厚4 300×300	18	箇所	650	11,700	
小窓用 強化ガラス	厚4 500×800	2	箇所	1,300	2,600	
小窓用 強化ガラス	厚4 680×680	18	箇所	1,450	26,100	
小窓用 強化ガラス	厚4 φ150	21	箇所	760	15,960	
小窓用 強化ガラス	厚4 φ300	18	箇所	1,570	28,260	
小窓用 強化ガラス	厚4 φ625	20	箇所	4,090	81,800	
ガラスクリーニング		46.6	㎡	250	11,650	

4.3.4 ガラス　　小計……3,482,599円

4.3.5 その他

建具周囲防水モルタル充填		817	m	970	792,490	
建具周囲 シーリング	SR-2 15×10	796	m	560	445,760	
建具周囲 シーリング	SR-2 20×15	7.2	m	890	6,408	
建具周囲 シーリング	SR-2 25×10	13.5	m	810	10,935	

4.3.5 その他　　小計……1,255,593円

4.3 外部開口部　　計……32,093,292円

4.4 外部天井

階段室軒天 外装薄塗材E	砂壁状 コンクリート面	9.2	㎡	900	8,280	
庇根・庇軒天 ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 素地ごしらえ共	190	㎡	1,800	342,000	
庇根軒先他下り壁 ふっ素樹脂塗装	けい酸カルシウム板面 素地ごしらえ共	28.8	㎡	2,160	62,208	
軽量鉄骨天井下地	25形 300@ 耐風圧型 天井ふところ H≦1,500	245	㎡	2,110	516,950	
軽量鉄骨天井下地	25形 300@ 耐風圧型 天井ふところ 1,500≦H≦2,500	12.8	㎡	2,810	35,968	
軽量鉄骨天井下地	25形 300@ 耐風圧型 天井ふところ 2,500≦H≦3,500	9.8	㎡	3,780	37,044	
軽量鉄骨下り壁下地	25形 H=0～500	43.5	m	1,610	70,035	
軽量鉄骨下り壁下地	25形 H=150～500 上下Mバー共	38.0	m	1,750	66,500	
軽量鉄骨天井下地 開口補強		1	式		9,600	
軒天 けい酸カルシウム板張り	厚6 目透し	268	㎡	1,360	364,480	
下り壁 けい酸カルシウム板張り	厚6 目透し	2.0	㎡	1,800	3,600	
庇根軒先下り壁 けい酸カルシウム板張り	厚6 目透し	28.8	㎡	1,875	54,000	
軒天 EP－G塗り	けい酸カルシウム板面 素地ごしらえ共	268	㎡	1,050	281,400	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井回り縁	塩ビ	213	m	300	63,900	
下り壁見切縁	ステンレス製 L50×50程度	5.5	m	3,500	19,250	

4.4 外部天井　　計…… 1,935,215円

4.5 外部雑

外部かさ上げ コンクリート	Fc18N/㎟ S18cm 材工共	22.7	㎥	18,200	413,140	
外部 簡易型枠	型枠運搬共	136	㎡	7,250	986,000	
プール・足洗い コンクリートブロック積み	C種 塗下積み 厚100	2.9	㎡	8,050	23,345	
屋上配管立上り コンクリートブロック積み	C種 塗下積み 厚150	0.1	㎡	10,930	1,093	
1Fテラス 床タイル張り	1類 300角 無釉	6.3	㎡	13,400	84,420	
プール・足洗い床 モザイクタイル張り	1類 25角 施釉	2.7	㎡	8,890	24,003	
プール・足洗い内部立上り モザイクタイル張り	1類 25角 施釉	16.3	㎡	8,890	144,907	
軒どい	カラーステンレス 厚1.2加工 W250×H150	17.9	m	21,000	375,900	
落し口	自在型 φ100	2	箇所	9,300	18,600	
屋根・バルコニー1 ルーフドレイン	鋳鉄製 横型 φ100 断熱アスファルト防水用	10	箇所	8,600	86,000	
屋根 ルーフドレイン	鋳鉄製 たて型 φ100 断熱アスファルト防水用	1	箇所	6,760	6,760	
屋根排水溝・庇 ルーフドレイン	鋳鉄製 たて型 φ100 塗膜防水用	4	箇所	5,110	20,440	
バルコニー2 ルーフドレイン	鋳鉄製 たて型 φ100 モルタル用	3	箇所	5,110	15,330	
階段室4 ルーフドレイン	鋳鉄製 中継用 φ100 塗膜防水用	1	箇所	5,160	5,160	
たてどい	VP(カラー) φ100 金物共	144	m	4,200	604,800	
たてどい	アルミパイプ φ100 金物共	15.5	m	8,940	138,570	
呼びどい	VP(カラー) L1,600 φ100 金物共	3	箇所	6,320	18,960	
飾ります	VP(カラー) φ100用	13	箇所	5,000	65,000	
階段室 ノンスリップ	W35 ステンレス製 タイヤレス	7.2	m	1,560	11,232	
階段室 ノンスリップ	W35 ステンレス製 耐候性ゴム	39.9	m	1,560	62,244	
バルコニー1・2 手すり	ステンレス製 H=1,100 HL 手すり・支柱・下残・手すり子	36.1	m	28,800	1,039,680	
バルコニー1 手すり	ステンレス製 H=1,100 HL 手すり・支柱・下残・手すり子	9.6	m	28,800	276,480	
バルコニー1 トップライト立上り手すり	ステンレス製 H=1,270 HL 手すり・支柱・下残・手すり子	19.9	m	31,500	626,850	
階段室3 階段手すり	ステンレス製 H=1,150 HL 手すり・支柱・下残・手すり子 壁付き手摺1段付	5.7	m	46,200	263,340	
階段室3 階段手すり	ステンレス製 H=1,150 斜部 HL 手すり・支柱・下残・手すり子 壁付き手摺1段付	4.3	m	50,800	218,440	
階段室3 階段手すり	ステンレス製 φ32 ブラケットL型 @1,200	14.5	m	11,000	159,500	
階段室3 壁付き手すり用自立柱	ステンレス製 H=800 HL 支柱φ32	1	箇所	8,000	8,000	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
階段室4 階段手すり	ステンレス製 たて格子 H=1,200 HL	4.4	m	30,400	133,760	
階段室4 階段手すり	ステンレス製 取付(H=1,400) たて格子 H=1,200 HL	3.5	m	31,600	110,600	
階段室4 階段手すり	ステンレス製 斜部 取付(H=1,400) たて格子 H=1,200 HL	5.6	m	45,500	254,800	
足洗い場 手すり	ステンレス製 φ38 L600 HL	2	箇所	10,800	21,600	
足洗い場 手すり	ステンレス製 φ38 L1,200 HL	1	箇所	15,600	15,600	
足洗い場 手すり	ステンレス製 φ38 L1,800 HL	1	箇所	23,400	23,400	
階段室4 はしご	ステンレス製 L1,600	1	箇所	107,000	107,000	
バルコニー1 フェンス	ステンレス製 H=1,400 HL 手すり・支柱・下残・手すり子	3.0	m	35,000	105,000	
バルコニー1 門扉	ステンレス製 W900×H1,300 門扉枠・たて桟・パンチング板共	1	箇所	106,300	106,300	
バルコニー1 フェンス	ステンレス製 H=1,800 HL 手すり・支柱・下残・手すり子	3.8	m	65,000	247,000	
バルコニー1 門扉	ステンレス製 W900×H1,700 門扉枠・たて桟・パンチング板共	1	箇所	122,000	122,000	
バルコニー1 排水目皿	ステンレス製 φ100	4	箇所	5,000	20,000	
プール用・足洗い場 排水目皿	ステンレス製 φ100	13	箇所	5,000	65,000	
足洗い場 排水口ふた	グレーチング蓋 ステンレス製(枠共) 300角	11	箇所	17,100	188,100	
バルコニー1 排水溝ふた	ステンレス製カラー幅装用溝ふた W250 溝W150 受け枠共	28.8	m	37,500	1,080,000	
バルコニー1 排水ますぶた	ステンレス製カラー幅装用溝ふた 400×400 溝W300×300 受け枠共	5	箇所	38,600	193,000	
バルコニー1 排水ますぶた	ステンレス製グレーチングますぶた 400×400 溝W350×350 受け枠共	2	箇所	23,500	47,000	
軒天仕上見切	アルミ板 厚2 70×35 ふっ素樹脂焼付塗装	15.4	m	3,320	51,128	
1Fピロティ柱上部 ステンレス水切	厚1.2 焼付塗装 W330	8.0	m	36,600	292,800	
階段室3 門扉	ステンレス製 W1,495×H1,180 門扉枠・たて桟・パンチング板共	1	箇所	200,000	200,000	
1Fピロティ 門扉	アルミ型材 W2,085×H1,100 格子型支柱・金物共	1	箇所	160,000	160,000	
天井インサート	268㎡	1	式		30,800	
たてどい養生管	ステンレス製 φ130 H=2,000	5	箇所	42,800	214,000	
屋上 水抜きパイプ	ステンレス製 φ50 L300 防虫網付	7	箇所	10,500	73,500	
バルコニー2床 モルタル塗り	厚30 水勾配付	45.3	㎡	2,300	104,190	
避難滑り台柱脚部 モルタル塗り	厚30	0.6	㎡	2,200	1,320	
1Fテラス床 モルタル塗り	大型タイル下地	6.3	㎡	2,050	12,915	
プール・足洗い・手洗い底面 モルタル塗り	モザイクタイル下地	2.7	㎡	2,070	5,589	
プール・足洗い・手洗い立上り モルタル塗り	モザイクタイル下地	16.3	㎡	3,270	53,301	
プール・足洗い立上り モルタル塗り	厚25	3.6	㎡	3,360	12,096	
プール・足洗い立上り モルタル塗り	コンクリートブロック面 厚25	2.9	㎡	3,850	11,165	
配管立上壁 モルタル塗り	コンクリートブロック面吹付下地 厚25	0.1	㎡	3,850	385	
屋上段部天端 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚25	2.4	㎡	2,720	6,528	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
階段3・4 床踊場 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚30	14.0	㎡	2,450	34,300	
階段3・4段部 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚30	22.1	㎡	3,950	87,295	
バルコニー2床 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚30 水勾配付	26.0	㎡	2,360	61,360	
プール・足洗い立上り天端 モルタル塗り	厚25 W100	9.0	m	1,600	14,400	
階段3・4巾木 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚25 H=50	15.3	m	1,250	19,125	
階段3巾木 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚25 H=100	0.2	m	1,340	268	
階段3ささら巾木 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚25 H=150	17.0	m	1,890	32,130	
勾配屋根排水溝 モルタル塗り	W300×H300 厚20 糸900	27.3	m	4,030	110,019	
バルコニー1排水溝 モルタル塗り	W150×H50 厚20 糸250	28.8	m	2,090	60,192	
陸屋根排水溝 モルタル塗り	W200 平部 厚20 水勾配付	82.3	m	1,450	119,335	
バルコニー2排水溝 モルタル塗り	W100 平部 厚20 水勾配付	31.8	m	1,210	38,478	
庇排水溝 モルタル塗り	W350 平部 厚20	9.9	m	2,010	19,899	
階段3・4排水溝 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚20 W100 平部	14.3	m	1,210	17,303	
バルコニー1排水溝 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚20 W100 平部 水勾配付	9.4	m	1,210	11,374	
階段3・4排水溝 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚20 W100 段部	29.5	m	1,620	47,790	
バルコニー1排水ます モルタル塗り	300角 H=50	5	箇所	1,490	7,450	
バルコニー1排水ます モルタル塗り	350角 H=50	2	箇所	1,790	3,580	
プール・足洗い床 防水モルタル塗り	ゴムチップ塗装下地 厚30	12.1	㎡	2,270	27,467	
トップライト立上周囲 硬質ポリウレタンフォーム保温板	厚60 充填	1.7	㎡	2,100	3,570	
トップライト立上周囲 硬質ポリウレタンフォーム保温板	厚250 充填	1.3	㎡	7,800	10,140	
1Fピロティー ルーバー手すり	W675×H1,200 木目ルーバー・支柱・横桟共	1	箇所	70,000	70,000	
階段1手すり 合わせガラス	強化ガラス 厚4+4 2.00㎡以下	40.2	㎡	10,050	404,010	
階段1手すり ガラスシーリング	シリコン系	301	m	280	84,280	
階段1手すり ガラスクリーニング		40.2	㎡	250	10,050	
プール・足洗い場床 弾性ゴムチップ舗装	厚10	12.1	㎡	7,540	91,234	
プール・足洗い場天端 弾性ゴムチップ舗装	厚10	7.4	㎡	7,540	55,796	
バルコニー1床 弾性ゴムチップ舗装	厚10	246	㎡	7,540	1,854,840	
南面1Fテラス ウッドデッキ	厚30 プラスチック再生複合材 2mm目透し 緩衝ゴム敷 厚10	217	㎡	22,000	4,774,000	
東面1Fテラス ウッドデッキ	厚30 プラスチック再生複合材 2mm目透し 緩衝ゴム敷 厚10	47.2	㎡	22,000	1,038,400	
バルコニー1 ウッドデッキ	厚30 プラスチック再生複合材 2mm目透し 緩衝ゴム敷 厚10	16.7	㎡	22,000	367,400	
バルコニー2 ウッドデッキ	厚30 プラスチック再生複合材 2mm目透し 緩衝ゴム敷 厚10	74.5	㎡	22,000	1,639,000	
タイル-RC取合 シーリング	PS-2 5×5	76.5	m	300	22,950	
金物取合 シーリング	MS-2 10×10	56.5	m	370	20,905	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管取合 シーリング	PU-2 10×10	2.0	m	320	640	
階段幅木取合 シーリング	PU-2 20×20	32.5	m	650	21,125	
庇防水取合 シーリング	PU-2 20×20	265	m	650	172,250	
スリット目地取合(垂直) シーリング	PU-2 25×20	223	m	760	169,480	
スリット目地取合(水平) シーリング	PU-2 25×20	114	m	760	86,640	
化粧目地取合(垂直) シーリング	PU-2 30×20	65.7	m	830	54,531	
化粧目地取合(水平) シーリング	PU-2 35×20	134	m	1,070	143,380	
打継目地取合 シーリング	PU-2 35×20	96.0	m	1,070	102,720	
外部 仕上げユニット及びその他	細目内訳は種目別細目内訳と同じ	1	式		11,155,895	

4.5 外部雑 計…… 32,833,072円

4．外部仕上 計…… 102,162,487円

5．内部仕上

5.1 内部床

床 アスファルト防水	E-2	264	㎡	2,160	570,240	
立上り アスファルト防水	E-2	96.2	㎡	2,900	278,980	
防水入隅処理	モルタル	270	m	400	108,000	
床 タイル張り	Ⅰ種 150角 無釉	5.2	㎡	10,300	53,560	
段部 タイル張り	Ⅰ種 150角 無釉	18.1	㎡	11,900	215,390	
段鼻 ノンスリップタイル張り	Ⅰ種 150角用 無釉	42.4	㎡	3,000	127,200	
床 視覚障碍者タイル	Ⅰ種 300角 注意喚起用	4	箇所	4,450	17,800	
床 コンクリート直均し仕上げ	ビット	596	㎡	360	214,560	
床 コンクリート直均し仕上げ	防水下	264	㎡	360	95,040	
床 コンクリート直均し仕上げ	床材下	203	㎡	360	73,080	
床 コンクリート直均し仕上げ	塗床下	63.0	㎡	360	22,680	
床 コンクリート直均し仕上げ	アスファルトフェルト下	185	㎡	350	64,750	
床 コンクリート直均し仕上げ	ポリスチレンフォーム下	146	㎡	310	45,260	
床 コンクリート直均し仕上げ	乾式二重床下	723	㎡	350	253,050	
ステージ床 コンクリート直均し仕上げ	乾式二重床下	27.3	㎡	350	9,555	
床 コンクリート直均し仕上げ	木床組下	7.2	㎡	350	2,520	
ウッドデッキ下土台天端 コンクリート直均し仕上げ	W150	27.0	m	400	10,800	
立上天端 コンクリート直均し仕上げ	塗装下 W200	5.5	m	380	2,090	
梁天端 コンクリート直均し仕上げ	吹付下 W300程度	4.6	m	470	2,162	

 禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 溶接金網	防水押えコン内 φ6 100×100	269	㎡	920	247,480	
内部かさ上げ コンクリート	Fc18N/㎟ S18cm 材工共	22.9	㎥	18,300	419,070	
内部 簡易型枠	型枠運搬共	9.7	㎡	7,250	70,325	
床 セルフレベリング	厚10 OAフロアー下地	108	㎡	1,690	182,520	
床 セルフレベリング	厚8 ウッドデッキ下地	42.6	㎡	1,690	71,994	
床 モルタル塗り	厚30	53.4	㎡	2,200	117,480	
床 モルタル塗り	床材下地	391	㎡	2,200	860,200	
床 モルタル塗り	コルクタイル下地	62.6	㎡	2,150	134,590	
床 モルタル塗り	タイル下地	5.6	㎡	2,050	11,480	
段部 モルタル塗り	タイル下地	18.1	㎡	4,110	74,391	
床 モルタル塗り	アスファルトフェルト下地	80.5	㎡	1,990	160,195	
段部 モルタル塗り	アスファルトフェルト下地	19.4	㎡	4,110	79,734	
床 下地ラス張り	平ラス 2号	123	㎡	440	54,120	
物入床 根太組	根太 40×45 @360 根太掛 90×45 @900	1.1	㎡	3,180	3,498	
床 組	H=50 根太 40×35 @360	7.2	㎡	2,900	20,880	
2Fステージ 床組	H=440(床下150共) W275 踏面1段	9.6	m	2,420	23,232	
畳寄せ	30×25	11.4	m	1,310	14,934	
2Fステージ階段回り 框	100×25 蹴込板 H=145共 UC塗装共	19.1	m	5,670	108,297	
2Fステージ後方 框	290×25 UC塗装共	1.0	m	5,040	5,040	
1F調理員休憩室 床見切	100×50 集成材 UC塗装共	3.8	m	6,200	23,560	
1F図書コーナー 框	100×100 曲部 集成材 UC塗装共	9.0	m	11,000	99,000	
2F職員休憩室 框	100×50 集成材 UC塗装共	2.8	m	7,150	20,020	
床 下地合板張り	厚12 ラワン合板	1,284	㎡	2,000	2,568,000	
ステージ床 下地合板張り	厚12 ラワン合板	30.0	㎡	2,000	60,000	
段部床 下地合板張り	厚12 ラワン合板	19.4	㎡	2,400	46,560	
床 下地耐水合板張り	厚12 ラワン合板 捨張り合板 厚15共	3.6	㎡	4,000	14,400	
物入床 難燃合板張り	厚9 しな合板	1.1	㎡	5,000	5,500	
床 ビニル床シート張り	厚2.5 マーブル柄 エポキシ接着	93.3	㎡	2,580	240,714	
床 ビニル床シート張り	厚2.5 マーブル柄 合成ゴム接着	233	㎡	2,190	510,270	
立上り ビニル床シート張り	厚2.5 H=100 マーブル柄 エポキシ接着 熱溶接工法	236	m	890	210,040	
床 ビニル床シート張り	厚5 柄物 下地フェルト共	568	㎡	4,590	2,607,120	
床 コルクタイル張り	厚5	62.6	㎡	7,000	438,200	
床 タイルカーペット張り	厚6.5 ループパイル 500角 耐電性	108	㎡	2,750	297,000	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 タイルカーペット張り	厚11.5 300角	7.1	㎡	7,020	49,842	
床 ひのき集成材フローリング	厚15 仕上塗装共	811	㎡	11,500	9,326,500	
ステージ床 ひのき集成材フローリング	厚15 仕上塗装共	30.0	㎡	11,500	345,000	
ステージ段部 ひのき集成材フローリング	厚15 仕上塗装共	19.4	㎡	11,900	230,860	
床 ウッドデッキ	厚30 プラスチック再生複合材 2mm目透し 緩衝ゴム敷 厚10	52.5	㎡	22,000	1,155,000	
床 アスファルトフェルト	フローリング下	266	㎡	870	231,420	
段部 アスファルトフェルト	フローリング下	19.4	㎡	1,130	21,922	
床 OAフロアー	H=50 パネル構法 3,000N	108	㎡	6,400	691,200	
床 OAフロアー端部処理	H=50用	68.9	m	1,500	103,350	
床 乾式二重床	H=90(仕上高)	98.6	㎡	3,350	330,310	
床 乾式二重床	H=130(仕上高)	7.1	㎡	3,400	24,140	
床 乾式二重床	H=150(仕上高)	531	㎡	3,450	1,831,950	
床 乾式二重床	H=200(仕上高)	11.8	㎡	3,830	45,194	
床 乾式二重床	H=225(仕上高)	74.5	㎡	3,830	285,335	
ステージ床 乾式二重床	H=440(仕上高)	27.3	㎡	4,660	127,218	
乾式二重床際根太		556	m	960	533,760	
ステージ乾式二重床際根太		11.4	m	1,140	12,996	
床塗床	厚6 防滑仕上 水性硬質ウレタン系	60.2	㎡	8,210	494,242	
床防塵塗床	水性アクリル系樹脂塗料	2.8	㎡	780	2,184	
畳敷き	一畳 スタイロタタミ 厚30	7	枚	7,700	53,900	
畳敷き	半畳 スタイロタタミ 厚30	1	枚	5,080	5,080	
床暖房範囲床 ポリスチレンフォーム床下地材	厚40	146	㎡	1,390	202,940	
床 ポリスチレン板敷込み	厚75 スタイロフォーム程度	68.6	㎡	2,180	149,548	
床 ポリスチレン板敷込み	厚100 スタイロフォーム程度	103	㎡	2,740	282,220	

5.1 内部床　　計…… 28,502,672円

5.2 内壁

幅木 花こう岩	H=100 厚15 本磨き	21.8	m	4,950	107,910	
幅木 花こう岩	H=100 厚15 本磨き 稲妻型	17.1	m	8,900	152,190	
授乳コーナー間仕切軸組	45×36 @450 縦横共	7.8	㎡	2,780	21,684	
物入・押入れ壁胴縁下地	20×90/2 @450 縦横共	13.1	㎡	1,590	20,829	
ボード寄せ	45×36	16.3	m	2,000	32,600	
幅木	H=50 UC塗装共	0.8	m	1,600	1,280	

 禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
幅木	H=100 UC塗装共	578	m	2,080	1,202,240	
幅木	H=100 曲面 UC塗装共	4.8	m	4,930	23,664	
腰壁 天然木小幅板	厚15 たて張り ボード面 UC塗装共	227	㎡	8,640	1,961,280	
授乳コーナー間仕切 天然木小幅板	厚15 たて張り ボード面 UC塗装共	14.8	㎡	8,640	127,872	
腰壁天然木小幅板 腰見切	25×25 UC塗装共	228	m	1,770	403,560	
腰壁天然木小幅板 出隅見切	25×25 UC塗装共	42.2	m	1,770	74,694	
壁 天然木広幅板	厚15 横張り ボード面 UC塗装共	37.8	㎡	8,640	326,592	
壁天然木広幅板 出隅見切	25×25 UC塗装共	2.5	m	1,770	4,425	
壁天然木広幅板 端部見切	25×25 UC塗装共	5.0	m	1,770	8,850	
段下塞ぎ 天然木ルーバー	70×30 @100 UC塗装共	4.9	㎡	29,000	142,100	
1F廊下1下り壁 天然木ルーバー	H=200 生地仕上	3.4	m	8,500	28,900	
1F廊下1下り壁 天然木ルーバー	H=400 生地仕上	3.4	m	17,000	57,800	
1F保育所玄関下り壁 天然木ルーバー	H=500 生地仕上	1.3	m	21,200	27,560	
壁 天然木ルーバー	厚50 ボード面 UC塗装共	9.1	㎡	29,900	272,090	
柱型 天然木ルーバー	厚50 ボード面 UC塗装共	0.6	㎡	43,000	25,800	
吹抜部下り壁 天然木ルーバー	厚30～70 ボード面 生地仕上	9.1	㎡	42,500	386,750	
壁 天然木ルーバー	厚50～150 ボード面 UC塗装共	1.6	㎡	34,900	55,840	
壁 天然木ルーバー	厚50～150 ボード面 UC塗装共	0.4	㎡	44,900	17,960	
壁 天然木ルーバー	厚150 ボード面 UC塗装共	0.3	㎡	67,100	20,130	
壁天然木ルーバー 出隅見切	25×25 UC塗装共	4.8	m	1,770	8,496	
合板出隅見切	25×25 UC塗装共	55.5	m	1,600	88,800	
2F研修室 壁見切縁	25×25 UC塗装共	8.9	m	1,600	14,240	
1F各児童室 壁見切	25×25 UC塗装共	183	m	1,600	292,800	
壁 下地合板張り	厚12 ラワン合板	8.2	㎡	2,000	16,400	
壁 下地合板張り	厚5.5 ラワン合板 掲示板部	197	㎡	1,250	246,250	
壁 下地合板張り	厚5.5 しな合板	14.8	㎡	1,630	24,124	
腰壁 下地合板張り	厚5.5 しな合板 目透し張 ボード面	192	㎡	1,810	347,520	
物入壁 難燃合板張り	厚5.5 しな合板	6.4	㎡	4,500	28,800	
押入壁 難燃合板張り	厚5.5 しな合板	35.7	㎡	4,500	160,650	
物入壁 難燃合板張り	厚5.5 しな合板 ボード面	3.2	㎡	4,500	14,400	
押入壁 難燃合板張り	厚5.5 しな合板 ボード面	18.3	㎡	4,500	82,350	
壁 穴あき合板張り	厚6 しな合板 目透しボード面	47.0	㎡	2,880	135,360	
立上り モルタル塗り	塗床下地	11.1	㎡	3,300	36,630	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
丸柱 モルタル塗り	塗装下地 曲部	7.4	㎡	5,170	38,258	
軽量鉄骨壁下地	W45 @450	2.0	㎡	1,200	2,400	
柱型 軽量鉄骨壁下地	W45 @450	19.4	㎡	1,320	25,608	
軽量鉄骨壁下地	W65 @300	195	㎡	1,580	308,100	
軽量鉄骨壁下地	W65 @450	857	㎡	1,320	1,131,240	
ライニング 軽量鉄骨壁下地	W65 @450	115	㎡	2,090	240,350	
足根部分 軽量鉄骨壁下地	W100 @450	84.9	㎡	1,750	148,575	
軽量鉄骨壁下地 開口補強		1	式		600,000	
軽量鉄骨下り壁下地	19形 H=100～700	132	m	1,540	203,280	
吹抜部 壁補強下地	H=700 通し □-100×100×3.2 上下2段 支持材 L-65×65×6 @900	23.7	m	6,300	149,310	
壁 自然石調仕上	コンクリート面	82.7	㎡	4,800	396,960	
立上り 塗床	厚6 平滑仕上 モルタル面 水性硬質ウレタン系	11.0	㎡	10,900	119,900	
立上り 塗床	厚6 平滑仕上 ボード面 水性硬質ウレタン系	6.2	㎡	10,900	67,580	
立上り 防塵塗床	モルタル面 水性アクリル系樹脂塗料	0.2	㎡	820	164	
立上り 防塵塗床	ボード面 水性アクリル系樹脂塗料	0.3	㎡	820	246	
ビニル幅木	H=100 軟質 ボード面	160	m	350	56,000	
壁 ビニルクロス	不燃 ボード面 素地ごしらえ共	1,391	㎡	1,220	1,697,020	
丸柱 ビニルクロス	不燃 コンクリート面 素地ごしらえ共	8.5	㎡	1,300	11,050	
壁 掲示板クロス	マグネット対応 合板面 素地ごしらえ共	197	㎡	8,000	1,576,000	
壁 せっこうボード張り	厚9.5 継目処理 GL工法	163	㎡	1,650	268,950	
壁 せっこうボード張り	厚9.5 継目処理	149	㎡	790	117,710	
壁 せっこうボード張り	厚12.5 継目処理 GL工法	388	㎡	1,740	675,120	
壁 せっこうボード張り	厚12.5 突付 GL工法	66.3	㎡	1,740	115,362	
壁 せっこうボード張り	厚12.5 下地張 GL工法	209	㎡	1,740	363,660	
壁 せっこうボード張り	厚9.5+12.5 継目処理	477	㎡	1,650	787,050	
壁 せっこうボード張り	厚9.5+12.5 突付け	44.1	㎡	1,630	71,883	
壁 せっこうボード張り	厚9.5+12.5 下地張	232	㎡	1,630	378,160	
下り壁 せっこうボード張り	厚9.5 継目処理	61.6	㎡	850	52,360	
下り壁 せっこうボード張り	厚9.5+12.5 継目処理	0.9	㎡	1,800	1,620	
壁 シージングせっこうボード張り	厚12.5 継目処理 GL工法	21.9	㎡	2,080	45,552	
壁 シージングせっこうボード張り	厚12.5 突付 GL工法	6.4	㎡	2,080	13,312	
壁 シージングせっこうボード張り	厚12.5 下地張 GL工法	136	㎡	2,080	282,880	
壁 シージングせっこうボード張り	厚9.5+12.5 継目処理	54.0	㎡	2,310	124,740	

 禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
家具裏壁 シージングせっこうボード張り	厚9.5+12.5 突付け	17.6	㎡	2,310	40,656	
壁 シージングせっこうボード張り	厚9.5+12.5 下地張	422	㎡	2,050	865,100	
壁 硬質せっこうボード張り	厚12.5 継目処理	3.5	㎡	1,800	6,300	
ボード出隅処理	塩ビ製	327	m	280	91,560	
目透し目地	塩ビ製	152	m	400	60,800	
壁 耐火間仕切面ボード継目処理		504	㎡	350	176,400	
壁 抗菌メラミン不燃化粧板	厚3 ボード面	673	㎡	10,100	6,797,300	
1F廊下壁 抗菌メラミン不燃化粧板	厚3 木目調 ボード面	6.0	㎡	11,100	66,600	
壁抗菌メラミン不燃化粧板 出隅見切	アルミ製	77.7	m	1,200	93,240	
壁 内装薄塗材E	ボード面	209	㎡	1,150	240,350	
下り壁 ビニルクロス	不燃ボード面 素地ごしらえ共	51.0	㎡	1,280	65,280	
下り壁 けい酸カルシウム板張り	厚6 目透し	0.9	㎡	1,800	1,620	
壁 EP塗り	ボード面 素地ごしらえ共	21.6	㎡	970	20,952	
下り壁 EP塗り	ボード面 素地ごしらえ共	8.0	㎡	970	7,760	
丸柱 EP塗り	モルタル面 素地ごしらえ共	7.4	㎡	1,260	9,324	
壁 EP－G塗り	ボード面 素地ごしらえ共	130	㎡	1,140	148,200	
下り壁 EP－G塗り	けい酸カルシウム板面 素地ごしらえ共	0.9	㎡	1,000	900	
壁 ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 素地ごしらえ共	1.6	㎡	1,800	2,880	
壁 UC塗り	合板面 素地ごしらえ共	239	㎡	1,080	258,120	
耐火間仕切	W125 LGS65 GB-F 厚15×2 両面張り	524	㎡	6,260	3,280,240	
屋根部 耐火間仕切	W160 LGS100 GB-F 厚15×2 両面張り	124	㎡	6,070	752,680	
耐火間仕切	W107 LGS65 GB-F 厚21×2 片面張り	5.5	㎡	4,700	25,850	
耐火間仕切開口補強		1	式		290,000	
耐火間仕切他部材取合 シーリング		861	m	770	662,970	
耐火遮音間仕切	W119 LGS65 GB-F 厚12.5+GB-RH 厚9.5 両面張り	101	㎡	6,510	657,510	
屋根部 耐火遮音間仕切	W144 LGS100 GB-F 厚12.5+GB-RH 厚9.5 両面張り	39.2	㎡	6,420	251,664	
耐火遮音間仕切開口補強	W100 三方補強 W1,900×H2,000	1	箇所	9,920	9,920	
耐火遮音間仕切部材取合 シーリング		124	m	1,390	172,360	

5.2 内壁　　計…… 32,128,356円

5.3 内部開口部

5.3.1 アルミ建具

AD-11 半自動式ハンガー引戸	W755×H2,000 外付けタイプ	1	箇所	217,000	217,000	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AD-12 半自動式ハンガー引戸	W955×H2,000 外付けタイプ	2	箇所	222,000	444,000	
AD-13 半自動式ハンガー引戸	W1,255×H2,000 外付けタイプ	1	箇所	236,000	236,000	
AD-14 半自動式ハンガー引戸	W1,050×H2,000 外付けタイプ	1	箇所	232,000	232,000	
AW-28 上下げ窓	W730×H985 額縁共	1	箇所	67,800	67,800	
運搬取付け		1	式		—	上記に含む

5.3.1 アルミ建具　　小計…… 1,196,800円

5.3.2 鋼製建具

SD-4 片引き戸	特定防火設備 W955×H2,150 超耐熱結晶化ガラス 厚5.0共 遮煙気密材共	1	箇所	529,000	529,000	
SD-6 点検口	特定防火設備 遮煙気密材共 W670×670 焼付塗装	2	箇所	97,700	195,400	
SW-2 引違い窓	W3,425×H1,015 焼付塗装	1	箇所	263,800	263,800	
SW-3 FIX窓	W3,550×H1,250	1	箇所	75,300	75,300	
SW-4 FIX窓	W850×H1,250	1	箇所	18,700	18,700	
SW-5 FIX窓	W3,550×H,1250	1	箇所	75,300	75,300	
SW-6 FIX窓	W500×H800 焼付塗装	1	箇所	23,600	23,600	
運搬取付け		1	式		—	上記に含む

5.3.2 鋼製建具　　小計…… 1,181,100円

5.3.3 軽量鋼製建具

5.3.3 細目内訳は工種別細目16.3に同じ　　小計…… 11,068,600円

5.3.4 木製建具

5.3.4 細目内訳は工種別細目16.4に同じ　　小計…… 3,527,660円

5.3.5 ガラス

小窓用 型板ガラス	厚4 150×150	15	箇所	230	3,450	
小窓用 型板ガラス	厚4 500×800	1	箇所	580	580	
小窓用 型板ガラス	厚4 φ150	12	箇所	400	4,800	
小窓用 型板ガラス	厚4 φ550	3	箇所	950	2,850	
強化ガラス	厚4 2.0㎡以下	3.0	㎡	2,350	7,050	
強化ガラス	厚4 4.0㎡以下	21.0	㎡	2,890	60,690	
小窓用 強化ガラス	厚4 150×150	15	箇所	320	4,800	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小窓用 強化ガラス	厚4 250×250	12	箇所	440	5,280	
小窓用 強化ガラス	厚4 300×800	2	箇所	860	1,720	
小窓用 強化ガラス	厚4 450×800	1	箇所	1,200	1,200	
小窓用 強化ガラス	厚4 500×500	19	箇所	900	17,100	
小窓用 強化ガラス	厚4 500×800	4	箇所	1,300	5,200	
小窓用 強化ガラス	厚4 550×800	1	箇所	1,350	1,350	
小窓用 強化ガラス	厚4 600×800	1	箇所	1,450	1,450	
小窓用 強化ガラス	厚4 800×500	1	箇所	1,300	1,300	
小窓用 強化ガラス	厚4 φ150	2	箇所	760	1,520	
小窓用 強化ガラス	厚4 φ300	2	箇所	1,570	3,140	
小窓用 強化ガラス	厚4 φ550	2	箇所	2,000	4,000	
強化ガラス	厚5 2.00㎡以下	18.0	㎡	2,900	52,200	
ガラスシーリング		509	m	280	142,520	
ガラスクリーニング		54.0	㎡	250	13,500	

5.3.5 ガラス　　小計……335,700円

5.3.6 その他

建具周囲防水モルタル充填	水回り	33.7	m	970	32,689	
建具周囲モルタル充填		140	m	930	130,200	
建具周囲モルタル充填	ボード面	3.5	m	930	3,255	
建具周囲 シーリング	SR-2 15×10	123	m	560	68,880	
EP塗り	鉄鋼面 錆止め共	12.3	㎡	1,000	12,300	
EP塗り	銅製建具面 錆止め共	26.7	㎡	1,000	26,700	
UC塗り	木製建具面 素地ごしらえ共	468	㎡	1,150	538,200	

5.3.6 その他　　小計……812,224円

5.3 内部開口部　　計……18,122,084円

5.4 内部天井

1F廊下1天井 天然木ルーバー	生地仕上	14.8	㎡	29,900	442,520	
物入天井 難燃合板張り	厚5.5 しな合板	1.1	㎡	4,500	4,950	
押入天井 難燃合板張り	厚5.5 しな合板	8.7	㎡	4,500	39,150	
軽量鉄骨天井下地	19形 @225 天井ふところ H≦1,500	126	㎡	1,260	158,760	
軽量鉄骨天井下地	19形 @225 天井ふところ 2,500≦H≦3,500	25.3	㎡	2,440	61,732	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	19形 @300 天井ふところ H≦1,500	456	㎡	1,160	528,960	
軽量鉄骨天井下地	19形 @300 天井ふところ 1,500≦H≦2,500	5.0	㎡	1,890	9,450	
軽量鉄骨天井下地	19形 @360 天井ふところ H≦1,500	1,434	㎡	1,100	1,577,400	
軽量鉄骨天井下地	19形 @360 鉄骨面 天井ふところ H≦1,500	36.8	㎡	1,100	40,480	
軽量鉄骨天井下地	19形 @360 天井ふところ 1,500≦H≦2,500	25.7	㎡	1,830	47,031	
軽量鉄骨天井下地	19形 360 天井ふところ 2,500≦H≦3,500	4.5	㎡	2,280	10,260	
天井 インサート	2,113m2	1	式		243,000	
軽量鉄骨天井下地 開口補強		1	式		644,000	
天井 ビニルクロス	不燃 ボード面 素地ごしらえ共	46.5	㎡	1200	55,800	
天井 せっこうボード張り	厚9.5 継目処理	64.1	㎡	790	50,639	
天井 化粧せっこうボード張り	厚9.5 準不燃	152	㎡	1060	161,120	
天井 岩綿吸音板張り	厚9 下張GB-R厚9.5共	1,501	㎡	2140	3,212,140	
天井 けい酸カルシウム板張り	厚6 目透し	387	㎡	1360	526,320	
天井 EP塗り	ボード面 素地ごしらえ共	14.8	㎡	1,000	14,800	
天井 EP-G塗り	けい酸カルシウム板面 素地ごしらえ共	387	㎡	1,050	406,350	
天井 ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 素地ごしらえ共	19.6	㎡	1,800	35,280	
天井回り縁	塩ビ	1,759	m	280	492,520	
天井回り縁	塩ビ 曲面	2.0	m	900	1,800	
下り壁見切縁	塩ビ	125	m	590	73,750	

5.4 内部天井　　計……8,838,212円

5.5 内部雑

床見切 花こう岩	厚30 W100 ジェットバーナー	21.5	m	9,100	195,650	
男子便所汚垂石 花こう岩	厚20 本磨き 2,200×500	1	箇所	33,000	33,000	
物入中段・枕棚 根太組	根太 45×40 @360 根太掛（前）45×90（後）30×90	18.2	㎡	3,400	61,880	
雑巾ずり	20×15	66.1	m	1,080	71,388	
1F給湯室 開口三方枠	W800×H2,000 見込135 UC塗装共	1	箇所	20,500	20,500	
2F給湯室 開口三方枠	W900×H1,900 見込135 UC塗装共	1	箇所	20,100	20,100	
1F廊下4 開口三方枠	W1,185×H2,000 見込130 UC塗装共	1	箇所	22,300	22,300	
2F洗濯室 開口たて枠	H=1,900 見込165 UC塗装共	2	箇所	7,220	14,440	
木建用上枠	115×25	7.6	m	2,770	21,052	
木建用上枠	130×25	31.9	m	2,830	90,277	
木建用上枠	140×25	7.6	m	2,940	22,344	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木建用上枠	145×25	43.3	m	3,000	129,900	
木建用上枠	165×25	1.9	m	3,080	5,852	
木建用上枠	180×25	16.7	m	3,230	53,941	
木建用たて枠	115×25	16.0	m	2,400	38,400	
木建用たて枠	130×25	48.4	m	2,450	118,580	
木建用たて枠	140×25	8.0	m	2,500	20,000	
木建用たて枠	145×25	57.2	m	2,550	145,860	
木建用たて枠	165×25	4.0	m	2,650	10,600	
木建用たて枠	180×25	31.2	m	2,800	87,360	
建具額縁	50×25 UC塗装共	48.2	m	1,890	91,098	
建具額縁	100×25 UC塗装共	588	m	3,210	1,887,480	
建具額縁	130×25 UC塗装共	10.5	m	3,440	36,120	
掲示クロス枠	25×25 UC塗装共	350	m	1,770	619,500	
授乳コーナー 間仕切上枠	85×25 UC塗装共	7.1	m	2,610	18,531	
授乳コーナー 間仕切たて枠	85×25 UC塗装共	7.6	m	2,610	19,836	
2F下駄箱コーナー 見切枠	H=2,500 見込130 UC塗装共	1	箇所	7,050	7,050	
2F図書コーナー 見切枠	H=2,500 見込160 UC塗装共	2	箇所	7,380	14,760	
階段床端部見切	230×30 UC塗装共	26.0	m	4,950	128,700	
カーテンボックス	W120×H70 天井埋込 UC塗装共	7.2	m	7,000	50,400	
カーテンボックス	W120×H70 壁付 UC塗装共	34.4	m	6,460	222,224	
カーテンボックス	W150×H70 天井埋込 UC塗装共	132	m	7,700	1,016,400	
カーテンボックス	W150×H70 天井付 UC塗装共	13.5	m	7,490	101,115	
ステージ幕・バック幕用 カーテンボックス	W150×H150 天井埋込 UC塗装共	15.0	m	12,100	181,500	
ステージ幕用 カーテンボックス	W150×H150 曲部 天井埋込 UC塗装共	0.9	m	17,500	15,750	
カーテンボックス	W150×H200 天井埋込 UC塗装共	6.9	m	13,300	91,770	
ブラインドボックス	W120×H70 壁付 UC塗装共	11.1	m	6,460	71,706	
2F遊戯室他 手すり用ルーバー	H=850 36×50 @120 UC塗装共	8.9	m	20,600	183,340	
2Fロビー ルーバーベンチ	L3,500 UC塗装共	1	箇所	198,000	198,000	
2Fプレイルーム～乳児室 建具取合方立	H=2,700 見切 170×15 EP塗共 方立 80×30 木下地 25×12.5 表面ポリ化粧合板フラッシュ板	1	箇所	7,500	7,500	
1F各児童室他 手洗回り床見切	W60 集成材 UC塗装共	41.9	m	4,910	205,729	
2F調乳コーナー キッチン開口上枠	100×30 集成材 UC塗装共	2.8	m	4,470	12,516	
1F調乳室他 キッチン開口上枠	165×30 集成材 UC塗装共	3.9	m	4,800	18,720	

禁無断複製・人力利用

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2F調乳コーナー キッチン開口たて枠	150×30 集成材 UC塗装共	1.2	m	4,500	5,400	
1F調乳室 キッチン開口たて枠	165×30 集成材 UC塗装共	5.0	m	4,800	24,000	
2Fステージ ステージ上枠	165×30 集成材 UC塗装共	9.0	m	4,800	43,200	
1F調乳室 カウンター	L1,712.5×D370 たも集成材 厚30 UC塗装共	1.0	箇所	34,600	34,600	
2F調乳コーナー カウンター	L2,279.5+1,030(L型)×D155・350 たも集成材 厚30 UC塗装共	1.0	箇所	64,300	64,300	
物入中段・枕棚 難燃合板張り	厚5.5 しな合板	1.7	㎡	3,900	6,630	
押入中段・天袋 難燃合板張り	厚5.5 しな合板	16.5	㎡	3,900	64,350	
1F一時保育室 地袋	W5170×D575×H550 内部造作共	1	箇所	40,800	40,800	
2F研修室 移動間仕切レール受補強下地	H=600 間仕切部 スチール製 吊子・振止・吊り子受け・取付金物共	6.2	m	6,000	37,200	
2F研修室 移動間仕切レール受補強下地	H=600 間仕切部 スチール製 吊子・振止・吊り子受け・取付金物共	18.7	m	6,000	112,200	
EVピット 揚重用吊りビーム	H-100×100 垂直荷重14KN	3.7	m	5,000	18,500	
階段室1 ノンスリップ金物	W35 ステンレス製 ビニルタイヤ入 接着工法	45.5	m	1,300	59,150	
1F検収室他 踏込回り くつずり	W40 ステンレス製	2.9	m	3,500	10,150	
木建用 くつずり	W40 ステンレス製	4.3	m	3,500	15,050	
木建用 レール	溝2本 ステンレス製	78.9	m	10,100	796,890	
階段床 タイル端部見切	5×65 出隅部R面取 ステンレス製 HL	11.1	m	5,650	62,715	
床下点検口	600角 ステンレス製	6	箇所	20,000	120,000	
PS壁点検口	300角 塩ビ枠	4	箇所	4,000	16,000	
天井点検口	450角 アルミ枠 目地タイプ	49	箇所	7,100	347,900	
階段室2 排水溝ふた	W100 ステンレス製グレーチング(枠共)	8.8	m	24,800	218,240	
1F調理室他 排水溝ふた	W200 ステンレス製グレーチング(枠共) ステンレス製トラフパン共	20.5	m	36,200	742,100	
1F調理室 排水溝	W144×L900 ステンレス製 グレーチング トラップ共	2	箇所	50,100	100,200	
1F洗浄室 下処理室 排水溝	W144×L1,200 ステンレス製 グレーチング トラップ共	3	箇所	60,900	182,700	
階段室2 排水桝ふた	300角 ステンレス製グレーチング(枠共)	1	箇所	17,000	17,000	
1F調理室他 排水桝ふた	400角 ステンレス製グレーチング(枠共) ステンレス製トラフパン	3	箇所	68,000	204,000	
1F調理室 排水桝ふた	500角 ステンレス製グレーチング(枠共) ステンレス製トラフパン	1	箇所	82,000	82,000	
便所 排水目皿	ステンレス製 φ100	8	箇所	5,000	40,000	
1F検収室・調理室前室 フック	ステンレス製	10	箇所	500	5,000	
ピット タラップ	W400 φ22 ステンレス製	18	箇所	4,010	72,180	
ピット 人通口上部補助握り	W400 φ22 ステンレス製	34	箇所	4,000	136,000	
2F遊戯室他 ルーバー手すり	H=1,000 支柱:7Kg製 □-60×60×2 ルーバー取付金物共	8.9	m	17,000	151,300	

 禁無断複製・人力利用

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
階段室1 アルミ製手すり	H=1,500 平部 アルミ製 笠木共 支柱アルミ型材 ø900以内 心材共	10.5	m	16,000	168,000	
階段室1 アルミ製手すり	H=1,500 平部 アルミ製 笠木・2段手すり 支柱アルミ型材 ø900以内 心材共	3.4	m	21,000	71,400	
階段室1 アルミ製手すり	H=1,500 斜部 アルミ製 笠木・2段手すり 支柱アルミ型材 ø900以内 心材共	17.4	m	26,000	452,400	
階段室2 鋼製手すり	H=1,200 平部 鋼製 手すり・支柱・横桟・手すり子共	5.5	m	18,100	99,550	
階段室2 鋼製手すり	H=1,200 平部 鋼製 2段手すり付 手すり・支柱・横桟・手すり子共	8.3	m	27,000	224,100	
階段室2 壁付手すり	上段32φ下段25φ 2段1組 ブラケット共	15.1	m	11,290	170,479	
2F遊戯室 落下防止手すり	L1,800 ステンレス製 42.7φ 建具取付	2	箇所	16,800	33,600	
2F図書コーナー 落下防止手すり	L3,670 ステンレス製 42.7φ 建具取付	1	箇所	30,500	30,500	
調理室壁 ステンレス板	SUS304 厚0.5 ボード面	10.2	㎡	12,000	122,400	
EVピット床 モルタル塗り	塗膜防水下地 厚30	4.7	㎡	1,950	9,165	
EVピット立上り モルタル塗り	塗膜防水下地 厚30	11.0	㎡	3,380	37,180	
排水溝 モルタル塗り	防水下地 厚20 W100	8.8	m	1,210	10,648	
排水ます モルタル塗	防水下地 厚20 300×300×H200	1	箇所	2,000	2,000	
EV枠周囲モルタル充填		9.8	m	970	9,506	
スラブ下 現場発泡ウレタンフォーム	厚20 吹付け	238	㎡	1,200	285,600	
ピット天井 ポリスチレンフォーム保温板	厚25 打込み	913	㎡	1,060	967,780	
EVピット 塗膜防水	X-2 ウレタン系	15.7	㎡	3,610	56,677	
排水溝 塗膜防水	X-2 W100 ウレタン系	8.8	m	540	4,752	
排水桝 塗膜防水	X-2 300×300×H200 ウレタン系	1	箇所	1,490	1,490	
流し台取合 シーリング	MS-1 10×10	1.5	m	370	555	
洗面カウンター取合 シーリング	PS-2 10×10	7.1	m	370	2,627	
前台取合 シーリング	PS-2 10×10	101	m	370	37,370	
流し台取合 シーリング	PS-2 10×10	11.4	m	370	4,218	
ピット土間取合 水膨張性シール		436	m	1,980	863,280	
内部 仕上げユニット及びその他	細目内訳は種目別細目内訳と同じ	1	式		40,013,314	

5.5 内部雑　　計…… 53,891,515円

5．内部仕上　　計…… 141,482,839円

Ⅱ．総合保育施設　　合　計…… 471,668,318円

禁無断複製・人力利用