
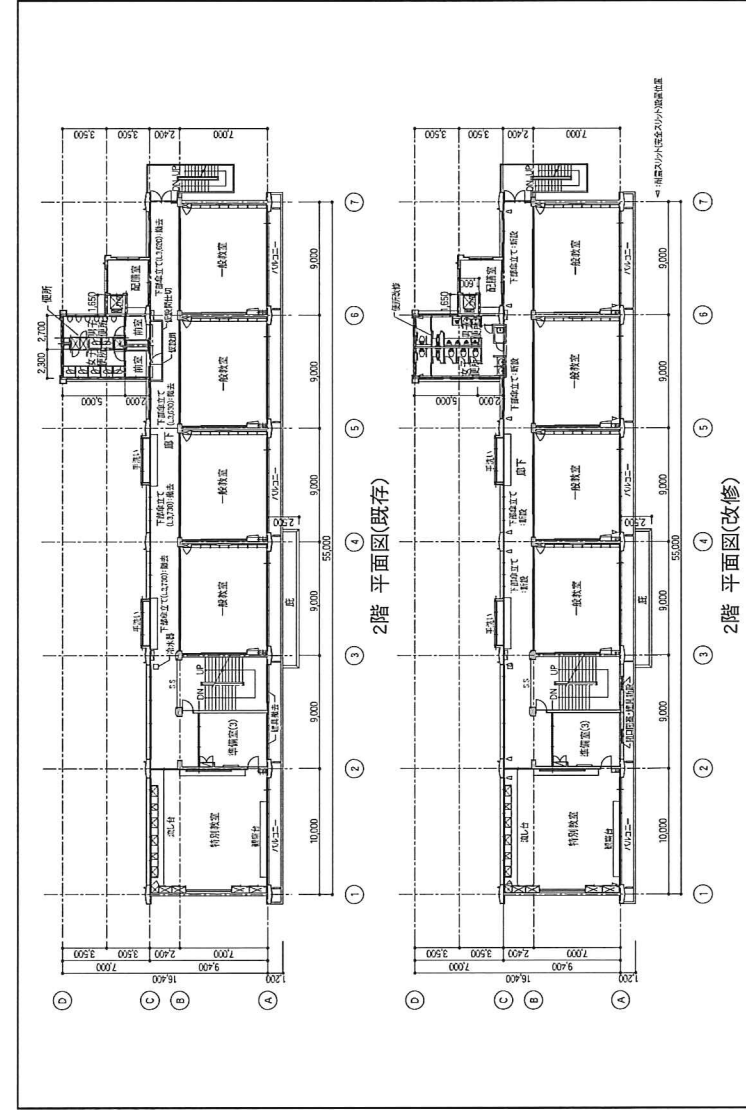


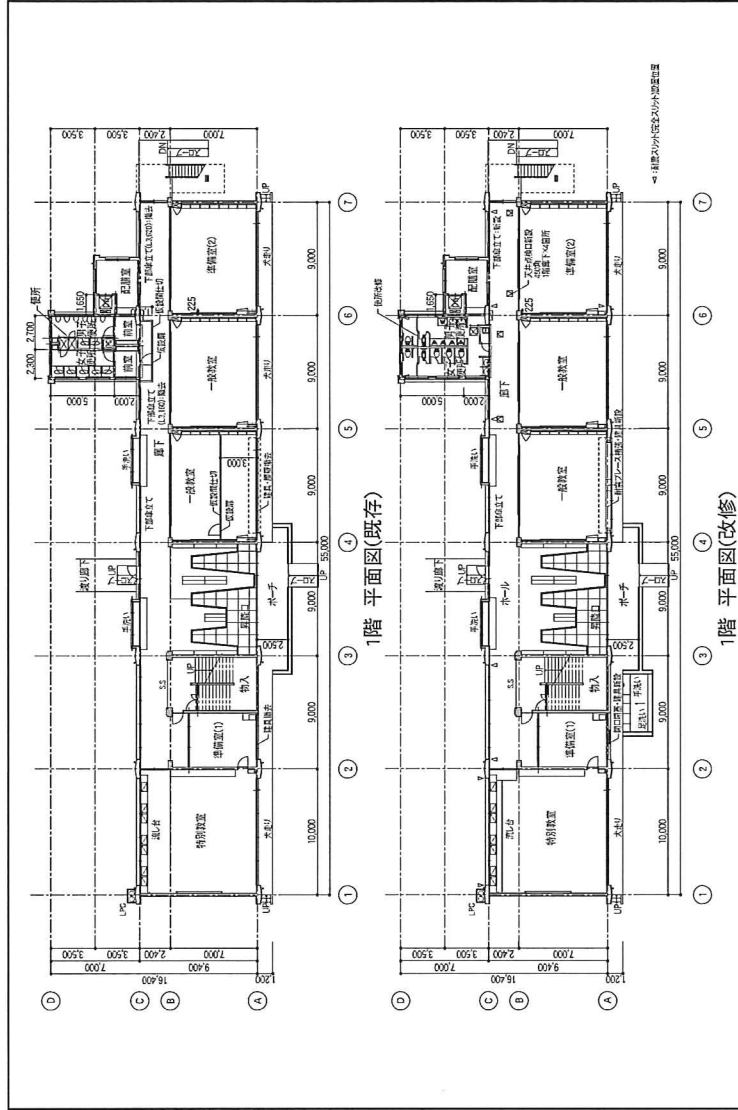

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修 (工種別)

I. 工種別内訳書

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修

単価は2013年7月時点

工事概要	工 期	建物概要
・ R C壁 2箇所 ・ 枠付鉄骨ブレース 1箇所 ・ 耐震スリット 1 式 ・ トイレ改修 1 式 ・ 上記の取合部仕上及び家具類の改修	・ 4カ月	・ RC造 地上3階建て

科目内訳書 (工種別内訳)

(単位:円)

名 称	数量	単位	金 額	備 考
共通仮設費				
I. 共通仮設				I 4,313,420
0. 共通仮設	1	式	4,313,420	
直接工事費				
(建 築)				
II. 教室棟				II 32,700,415
1. 直接仮設	1	式	1,296,377	
2. 土 工	1	式	410,550	
3. 地 業	1	式	23,760	
4. 鉄 筋	1	式	2,057,761	
5. コンクリート	1	式	1,128,815	
6. 型 枠	1	式	2,009,800	
7. 鉄 骨	1	式	1,957,891	
8. 既製コンクリート	1	式	228,630	
9. 防 水	1	式	143,178	
10. 石	1	式	417,360	
11. 木 工	1	式	2,777,368	
12. 金 属	1	式	2,902,155	
13. 左 官	1	式	130,138	
14. 建 具	1	式	3,772,580	
15. 塗 装	1	式	193,622	
16. 内 外 装	1	式	1,136,582	
17. ユニット及びその他	1	式	8,729,576	

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修 (工種別)■

名 称	数量	単位	金 額	備 考
18. 撤 去	1	式	2,613,323	
19. 発生材処理	1	式	770,949	
〔設備〕				
III. 電気設備				III 3,711,490
1. 耐震補強工事	1	式	159,484	
2. トイレ改修工事	1	式	1,674,346	
3. その他	1	式	1,871,037	
4. 発生材処分費等	1	式	6,623	
IV. 機械設備				IV 18,433,290
1. 耐震補強工事	1	式	430,030	
2. トイレ改修工事	1	式	11,472,700	
3. その他	1	式	6,033,010	
4. 発生材処分費等	1	式	497,550	
諸経費				
V. 諸経費				
1. 現場管理費	1	式	×××××	
2. 一般管理費等	1	式	×××××	
合 計			×××××××	消費税相当額は含まず

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修 細目内訳書

<工種別内訳>

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---

共通仮設費

I. 共通仮設

0. 共通仮設

0.1 仮設建物

現 場 事 務 所	平家建 ユニットハウス 4カ月 事務所面積 17.28㎡	1	棟	178,000	178,000	
協 力 業 者 詰 所	平家建 ユニットハウス 4カ月 事務所面積 17.28㎡	1	棟	142,000	142,000	
仮 設 便 所	水洗式・配管共 4カ月	1	箇所	59,500	59,500	

0.1 仮設建物 小 計..... 379,500円

0.2 工事施設

仮 囲 い	成形銅板 H=3.0m 4カ月 片面塗装	210	m	7,190	1,509,900	
シ ー ト ゲ ー ト	W5.4m×H4.5m 4カ月	2	箇所	81,300	162,600	
校内グラウンド敷き鉄板	厚22 2カ月	162	㎡	3,910	633,420	

0.2 工事施設 小 計..... 2,305,920円

0.3 機械器具

測 量 機 器	トランシット レベル ボール スチールテープ等	1	式		70,000	
揚 重 機 器	ラフテレーンクレーン 25t	1	式		288,000	
雑 用 機 器	ベビーウインチ 掃除機 水中ポンプ 工具 消耗品等	1	式		67,000	

0.3 機械器具 小 計..... 425,000円

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---

0.4 電力用水

工 事 用 電 気 設 備 (既存引込より分岐)	動力20kW 電灯10kW 保守電工 使用料金共		1	式		294,000	
工 事 用 給 排 水 設 備 (既存引込より分岐)	20mm 保守 使用料金共		1	式		134,000	

0.4 電力用水 小 計..... 428,000円

0.5 環境安全

警 備 費	交通誘導員 80人/日		1	式		469,000	
安 全 備 品	危険表示 安全用具 安全看板等		1	式		40,000	
安 全 行 事	安全祈願等		1	式		40,000	

0.5 環境安全 小 計..... 549,000円

0.6 整理清掃

屋 外 整 理 ・ 清 掃			1	式		124,000	
---------------	--	--	---	---	--	---------	--

0.6 整理清掃 小 計..... 124,000円

0.7 その他

試 験 ・ 検 査 費			1	式		45,000	
-------------	--	--	---	---	--	--------	--

0.7 その他 小 計..... 45,000円

0.8 運 搬

仮 設 材 運 搬			1	式		57,000	
-----------	--	--	---	---	--	--------	--

0.8 運 搬 小 計..... 57,000円

0. 共通仮設 計..... 4,313,420円

I. 共通仮設 合 計..... 4,313,420円

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---

直接工事費

〔建築〕

Ⅱ. 教室棟

1. 直接仮設

墨	出	し	個別改修	13.1	m		210	2,751	
墨	出	し	複合改修	108	m		420	45,360	
外	部	足	場	枠組本足場ブラケット付き 建地幅900 3カ月	241	m	1,660	400,060	
安	全	手	すり		43.6	m	730	31,828	
内	部	足	場	脚立足場	121	m	380	45,980	
防	音	パ	ネル張り	運搬共	92.8	m	2,100	194,880	
仮	設	間	仕切り	軽鉄下地 せっこうボード張り	88.2	m	2,590	228,438	
災	害	防	止	メッシュシート張り 3カ月	148	m	340	50,320	
整	理	清	掃片付け	個別改修	13.1	m	600	7,860	
整	理	清	掃片付け	複合改修	108	m	700	75,600	
整	理	清	掃片付け	通路部	627	m	300	188,100	
整	理	清	掃片付け	外壁部	36.0	m	700	25,200	

1. 直接仮設 計..... 1,296,377円

2. 土工

(トイレ改修部)						
根	切	り	人力 深さ 2.0m以内	39.1	m	6,600 258,060
建	設	発	生土運搬	ダンプトラック 4t車 12.0km以下	39.1	m 2,580 100,878
建	設	発	生土処分		39.1	m 1,320 51,612

2. 土工 計..... 410,550円

3. 地業

(トイレ改修部)						
砂	利	地	業(再生材)	5.4	m	4,400 23,760

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)■

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---

3. 地業 計..... 23,760円

4. 鉄筋

(RC増打ち壁部)								
異	形	棒	銅	SD295A D10	0.2	t	69,000	13,800
異	形	棒	銅	SD295A D13	0.4	t	67,000	26,800
異	形	棒	銅	SD295A D16	0.2	t	65,000	13,000
ス パ イ ラ ル 筋				φ6 #50 径80	41.2	m	1,100	45,320
鉄 筋 加 工 組 立				壁増打ち	0.8	t	68,800	55,040
鉄 筋 運 搬				加工場～現場 30km程度 4t車	0.8	t	4,000	3,200
あと施工アンカー				接着系 D19 下向き	74	箇所	1,370	101,380
あと施工アンカー				接着系 D19 横向き	56	箇所	1,370	76,720
あと施工アンカー				接着系 D19 上向き	74	箇所	1,580	116,920
(枠付鉄骨ブレース部)								
あと施工アンカー				接着系 D22 下向き	30	本	1,580	47,400
あと施工アンカー				接着系 D22 横向き	26	本	1,580	41,080
あと施工アンカー				接着系 D22 上向き	38	本	1,750	66,500
あと施工アンカー				接着系 M22 下向き	18	本	3,600	64,800
ス パ イ ラ ル 筋				φ6 #50 径150	18.0	m	1,590	28,620
(トイレ改修部)								
異	形	棒	銅	SD295A D10	0.6	t	69,000	41,400
異	形	棒	銅	SD295A D13	2.1	t	67,000	140,700
鉄 筋 加 工 組 立				土間 デッキ上	2.7	t	34,400	92,880
鉄 筋 運 搬				加工場～現場 30km程度 4t車	2.7	t	4,000	10,800
あと施工アンカー				接着系 D13 横向き	924	本	860	794,640
あと施工アンカー				接着系 M16 横向き	132	本	1,180	155,760
ス パ イ ラ ル 筋				φ6 #50 径70	68.4	m	1,100	75,240
溶 接 金 網				φ6 #100	68.3	m	670	45,761

4. 鉄筋 計..... 2,057,761円

5. コンクリート

(外部)						
押	出	成	形	セ	メント	板下部
立	上	り	コン	クリート	W160×H75 打放し型枠共	6.7 m 760 5,092

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
押出成形セメント板下部立上りコンクリート	W500×H90 打放し型枠共	0.9	m	1,460	1,314	
(RC増打ち壁部)						
コンクリート目荒らし	床	2.4	m ²	1,140	2,736	
コンクリート目荒らし	壁	26.7	m ²	1,520	40,584	
コンクリート目荒らし	天井	2.4	m ²	1,520	3,648	
コ ン ク リ ー ト	Fc27N/㎡ S18cm	6.6	m ²	11,300	74,580	
コンクリート打設手間	流込み工法	6.6	m ²	10,200	67,320	
コンクリートポンプ圧送		1	回	61,500	61,500	
無収縮モルタル圧入		0.5	m ²	332,000	166,000	
(枠付鉄骨ブレース)						
コンクリート目荒らし	床	1.9	m ²	1,140	2,166	
コンクリート目荒らし	壁	1.4	m ²	1,520	2,128	
コンクリート目荒らし	天井	1.9	m ²	1,520	2,888	
無収縮モルタル圧入		0.9	m ²	332,000	298,800	
(トイレ改修部)						
普 通 コ ン ク リ ー ト	Fc18N/㎡ スランプ15	1.8	m ²	9,900	17,820	
普 通 コ ン ク リ ー ト	Fc27N/㎡ スランプ15	5.4	m ²	10,900	58,860	
普 通 コ ン ク リ ー ト	Fc27N/㎡ スランプ18	14.3	m ²	11,300	161,590	
コ ン ク リ ー ト 打 設	捨コンクリート	1.8	m ³	4,800	8,640	
コ ン ク リ ー ト 打 設	土間コンクリート	5.4	m ³	3,650	19,710	
コ ン ク リ ー ト 打 設	デッキコンクリート	14.3	m ³	730	10,439	
ポ ン プ 圧 送	基本料金	2	回	61,500	123,000	

5. コンクリート 計…………… 1,128,815円

6. 型 枠

(RC増打ち壁部)						
打 放 し 合 板 型 枠	B種 耐震補強壁用	50.8	m ²	5,670	288,036	
打 放 し 面 補 修	B種 コーン処理	50.8	m ²	500	25,400	
無収縮モルタル圧入用型枠	片面木製 シーリング等共	8.1	m	3,600	29,160	
無収縮モルタル圧入用型枠	両面木製 シーリング等共	7.0	m	7,200	50,400	
(枠付鉄骨ブレース)						
無収縮モルタル圧入用型枠	両面木製 シーリング等共	18.0	m	7,200	129,600	
型 枠 運 搬	4t車 30km以内	474	m ²	200	94,800	

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)■

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(耐震スリット)						
完 全 ス リ ッ ト	35×160 耐火材 シーリング共	53.8	m	25,100	1,350,380	
(トイレ改修部)						
普 通 合 板 型 枠	土間勾配部分	13.6	m ²	2,890	39,304	
型 枠 運 搬	4t車 30km以内	13.6	m ²	200	2,720	

6. 型 枠 計…………… 2,009,800円

7. 鉄 骨

(枠付鉄骨ブレース)						
H 形 鋼	SN400B BH-250×125×6×9	0.1	t	82,000	8,200	
H 形 鋼	SN400B BH-244×175×7×11	0.3	t	82,000	24,600	
H 形 鋼	SN400B BH-250×250×9×14	1.1	t	82,000	90,200	
鋼 材	SN400B PL-3.2	0.1	t	115,000	11,500	
鋼 材	SN400B PL-9	0.2	t	115,000	23,000	
鋼 材	SN400B PL-12	0.1	t	115,000	11,500	
鋼 材	SN400B PL-19	0.4	t	120,000	48,000	
鋼 材	SN400B PL-22	0.1	t	120,000	12,000	
トルシア型特殊高力ボルト	S10T M20×50	4	本	72	288	
トルシア型特殊高力ボルト	S10T M20×55	16	本	74	1,184	
トルシア型特殊高力ボルト	S10T M20×60	32	本	77	2,464	
トルシア型特殊高力ボルト	S10T M22×60	16	本	104	1,664	
トルシア型特殊高力ボルト	S10T M22×70	12	本	110	1,320	
トルシア型特殊高力ボルト	S10T M22×75	36	本	113	4,068	
頭 付 き ス タ ッ ド	φ16 L140	186	本	114	21,204	
工 場 加 工 組 立		2.4	t	195,000	468,000	
工 場 さ び 止 め 塗 装	素地ごしらえ共 JPM526 2種 工場2回	40.3	m ²	1,680	67,704	
超 音 波 探 傷 試 験	工場 第三者検査	14	箇所	1,750	24,500	
現 場 取 付 け	高力ボルト締付け共	2.4	t	94,000	225,600	
高 力 ボ ル ト 締 付		116	本	150	17,400	
現 場 溶 接	すみ肉脚長6mm換算	30.1	m	1,400	42,140	
超 音 波 探 傷 試 験	現場 第三者検査	8	箇所	1,750	14,000	
固 定 用 ア ン カ ー	下向き	2	本	1,300	2,600	
固 定 用 ア ン カ ー	横向き	2	本	1,300	2,600	

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(トイレ改修部)						
溝 形 鋼	SS400 C-150×75×6.5×10	1.3	t	74,000	96,200	
工 場 加 工 組 立		1.3	t	112,000	145,600	
工 場 さ び 止 め 塗 装	素地ごしらえ共 JPM326 2種 工場2回	41.0	m ²	1,680	68,880	
現 場 取 付 け		1.3	t	117,000	152,100	
デ ッ キ プ レ ー ト	DP-N-12	95.5	m ²	3,750	358,125	
同 上 部 支 保 工	L6,200	3	箇所	3,750	11,250	

7. 鉄 骨 計…………… 1,957,891円

8. 既製コンクリート

(外部)						
押出成形セメント板張り	厚60	9.1	m ²	23,300	212,030	
同上部取付金物及び副資材		1	式		16,600	

8. 既製コンクリート 計…………… 228,630円

9. 防 水

(外部)						
増設壁周囲打継部 シーリング	PU-2 20×10	40.9	m	440	17,996	
押出成形セメント板周囲 シーリング	MS-2 20×10	53.8	m	550	29,590	
建具廻り シーリング	MS-2 10×10	29.5	m	380	11,210	
(内部)						
増設壁周囲打継部 シーリング	PU-2 20×10	30.0	m	440	13,200	
ブレース貫通部廻り シーリング	MS-2 20×10	3.4	m	550	1,870	
見切縁取合い シーリング	MS-2 10×10	12.9	m	380	4,902	
(トイレ改修部)						
汚垂石取合い シーリング	PS-2 和便器陶板回り共	23.3	m	380	8,854	
ライニング甲板取合い シーリング	MS-2	20.0	m	380	7,600	
手洗カウンター取合い シーリング	MS-2	16.2	m	380	6,156	
建具廻り シーリング	MS-2 10×10	110	m	380	41,800	

9. 防 水 計…………… 143,178円

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10. 石						
(トイレ改修部)						
床 汚 垂 石	御影石 厚25 W550	10.8	m	17,200	185,760	
床 陶 板 敷 き	厚11 1,200×600	6	箇所	38,600	231,600	

10. 石 計…………… 417,360円

11. 木 工

(内部)						
幅 木	タモ H=100 厚25	6.6	m	5,170	34,122	
壁 合 板 張 り	しな 厚5.5	8.6	m ²	1,460	12,556	
見 切 縁	タモ 82×25	12.9	m	5,630	72,627	
額 縁	つが 60×25	11.7	m	1,090	12,753	
額 縁	つが 135×25	30.0	m	1,190	35,700	
額 縁	タモ 419×25	17.8	m	20,400	363,120	
建 具 縦 枠	つが 80×25	5.7	m	1,120	6,384	
カーテンレール取付板	タモ 100×30	7.8	m	5,790	45,162	
扇 風 機 取 付 板	260×260 コンパネ厚12+しな合板厚5.5	2	箇所	250	500	
収 納 棚	タモ W1,350×D300×H380	1	箇所	103,000	103,000	
収 納 棚	タモ W1,800×D300×H380	1	箇所	114,000	114,000	
(トイレ改修部)						
幅 木	タモ H=100	10.6	m	5,170	54,802	
壁下地合板(掲示クロス部)	ラワン 2類 厚5.5 掲示板クロス下地	32.8	m ²	1,360	44,608	
壁 下 地 耐 水 合 板	ラワン 1類 厚12 メラミン樹脂化粧板下地	224	m ²	1,940	434,560	
天 井 下 地		5.3	m ²	1,460	7,738	
下 り 壁 下 地		0.7	m ²	1,450	1,015	
回 り 縁	つが 15×25	13.6	m	1,130	15,368	
掲 示 板 見 切 縁	つが 30×15	14.4	m	1,140	16,416	
回り縁 建具天井取合い見切	つが 厚20 W150×H135	28.1	m	2,500	70,250	
額 縁	つが 25×120	110	m	1,180	129,800	
コ ー ナ ー ガ ー ド	タモ 45×45	31.7	m	6,410	203,197	
荷 物 台	300×200×H430 甲板:メラミン化粧板(ランバー コア)厚20股:メラミン化粧合板 幅木:ステンレス製 H60	15	箇所	59,400	891,000	
棚 板	800×300 メラミン化粧板 (芯:ランバーコア)厚25	3	箇所	28,500	85,500	

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
モ ッ プ 掛 け 取 付 板	1,000×80 メラミン化粧板 (芯:ランバーコア)厚20	3	箇所	7,730	23,190	
11. 木 工 計..... 2,777,368円						
12. 金 属						
(外部)						
押出成形セメント板張り 見 切 緑	アルミ曲物 厚2	5.3	m	27,200	144,160	
押出成形セメント板張り 水 切 緑	アルミ曲物 厚2	7.6	m	19,800	150,480	
耐震スリットカバー	ステンレス製 FR-3×120	11.1	m	12,900	143,190	
(内部)						
軽 量 鉄 骨 壁 下 地	65型 e450	8.6	m	1,150	9,890	
軽量鉄骨壁下地 間 口 補 強	65型 W6,780×H2,140 窓	1	箇所	16,000	16,000	
軽量鉄骨壁下地 間 口 補 強	65型 W1,350×H380 収納棚	1	箇所	4,580	4,580	
軽量鉄骨壁下地 間 口 補 強	65型 W1,800×H380 収納棚	1	箇所	5,770	5,770	
か さ 立 て	13,160 ステンレス製 φ21.7×1.5 Sカン42個共	3	箇所	95,000	285,000	
か さ 立 て	13,620 ステンレス製 φ21.7×1.5 Sカン42個共	3	箇所	109,000	327,000	
か さ 立 て	13,730 ステンレス製 φ21.7×1.5 Sカン42個共	2	箇所	112,000	224,000	
(トイレ改修部)						
幅 木 ジ ョ イ ナ ー	アルミ製	127	m	1,000	127,000	
軽 量 鉄 骨 壁 下 地	45型 e300	124	m	1,260	156,240	
軽 量 鉄 骨 壁 下 地	65型 e300	78.7	m	1,300	102,310	
軽 量 鉄 骨 壁 下 地	65型 e450	94.2	m	1,150	108,330	
軽量鉄骨壁下地 間 口 補 強	65型 W600×H1,900 片開き戸	6	箇所	4,920	29,520	
軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	19型 e225 H<1.5m	88.8	m	890	79,032	
軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	19型 e300 H<1.5m	4.3	m	800	3,440	
天 井 イ ン サ ー ト	新設スラブ部分	62.1	m	110	6,831	
天 井 イ ン サ ー ト	既存スラブ部分	31.1	m	300	9,330	
軽量鉄骨天井下り壁下地	19型 H200	10.8	m	1,190	12,852	
軽量鉄骨天井下地間口補強	19型 200角 ボード切込共	12	箇所	850	10,200	
軽量鉄骨天井下地間口補強	19型 450角 ボード切込共	16	箇所	1,210	19,360	
天 井 点 検 口	アルミ製 額縁タイプ 450角	16	箇所	5,940	95,040	
床 点 検 口	ステンレス製 600×600 落込式取手(化粧キャップ付)	1	箇所	85,900	85,900	
壁 小 口 見 切 緑	銅製 曲げ加工 25×122 焼付塗装	28.8	m	14,000	403,200	

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水 受 け 皿	ステンレス製 厚0.4 500×100×H20	3	箇所	47,500	142,500	
水 受 け 皿	ステンレス製 厚0.4 1,000×100×H20	3	箇所	67,000	201,000	
12. 金 属 計..... 2,902,155円						
13. 左 官						
(外部)						
玄関庇垂壁撤去部分 壁 モ ル タ ル 成 形	厚30 200×300	1	箇所	1,000	1,000	
複層塗材E (RC増打壁部)	コンクリート面 凹凸模様 アクリル系	38.1	m	1,030	39,243	
複層塗材E (BR腹壁部)	押出成形セメント板面 凹凸模様 アクリル系	9.1	m	1,030	9,373	
複層塗材E (BR部既存壁)	モルタル面 凹凸模様 アクリル系	15.1	m	1,030	15,553	
下 地 処 理	水洗い工法	15.1	m	170	2,567	
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	29.5	m	710	20,945	
(内部)						
床 モ ル タ ル 塗 り	フローリングブロック下地	4.9	m	1,620	7,938	
(トイレ改修部)						
床 コンクリート面直均し仕上げ	薄張物下地	82.9	m	390	32,331	
建具周囲モルタル充填	内部建具	1.8	m	660	1,188	
13. 左 官 計..... 130,138円						
14. 建 具						
14.1 アルミニウム製建具						
AW-11 引 き 窓	W6,780×H2,140	1	箇所	348,000	348,000	運搬取付けを含む
AW-12 引 き 窓	W980×H920	1	箇所	30,000	30,000	運搬取付けを含む
AW-13 引 き 窓	W980×H920	1	箇所	30,000	30,000	運搬取付けを含む
AW-14 引 き 窓	W980×H1,070	1	箇所	31,900	31,900	運搬取付けを含む
(トイレ改修部)						
AW-15 引 き 窓	W1,730×H1,225 カバー工法	3	箇所	118,000	354,000	運搬取付けを含む
AW-16 引 き 窓	W1,730×H1,225 カバー工法	1	箇所	116,000	116,000	運搬取付けを含む
AW-17 引 き 窓	W1,730×H1,225 カバー工法	2	箇所	116,000	232,000	運搬取付けを含む
AW-18 引 き 窓	W1,530×H1,225 カバー工法	3	箇所	109,000	327,000	運搬取付けを含む
AW-19 はめ殺し付き引違い窓	W2,930×H1,225 カバー工法	3	箇所	193,000	579,000	運搬取付けを含む
AW-20 はめ殺し窓	W730×H2,025 カバー工法	6	箇所	133,000	798,000	運搬取付けを含む

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14.1 アルミニウム製建具 小 計..... 2,845,900円						
14.2 鋼製軽量建具						
(トイレ改修部)						
LS0-11 片開きフラッシュ戸	W600×H1,900 焼付塗装	3	箇所	119,000	357,000	運搬取付けを含む
LS0-12 片開きフラッシュ戸	W600×H1,900 焼付塗装	3	箇所	108,000	324,000	運搬取付けを含む
14.2 鋼製軽量建具 小 計..... 681,000円						
14.3 ガラス						
網入り磨き板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下	2.0	㎡	5,460	10,920	
強化ガラス	厚4 1.80㎡以下	0.9	㎡	3,280	2,952	
強化ガラス	厚5 2.00㎡以下	9.8	㎡	3,850	37,730	
ガラスシーリング	両面	54.1	m	440	23,804	
(トイレ改修部)						
網入り型板ガラス	厚6.8 2.18㎡以下	25.8	㎡	2,300	59,340	
型板強化ガラス	厚4 1.80㎡以下	7.7	㎡	4,960	38,192	
ガラスシーリング	両面	142	m	440	62,480	
目隠しフィルム		1.4	㎡	7,330	10,262	
14.3 ガラス 小 計..... 245,680円						
14. 建 具 計..... 3,772,580円						
15. 塗 装						
(内部)						
壁 E P - G 塗 り	コンクリート面 素地ごしらえ共	13.6	㎡	1,000	13,600	
壁 E P - G 塗 り	既存モルタル面 素地ごしらえ共	21.8	㎡	990	21,582	
E P - G 塗 り	鉄骨ブレース面 さび止め共	7.4	㎡	930	6,882	
O S 塗 り	既存木部細巾物 素地ごしらえ共	9.4	m	330	3,102	
U C 塗 り	木部 素地ごしらえ共	20.1	㎡	730	14,673	
U C 塗 り	木部細巾物 素地ごしらえ共	74.7	m	270	20,169	
(トイレ改修部)						
壁 E P - G 塗 り	ボード面 素地ごしらえ共	34.3	㎡	1,040	35,672	
天井 E P - G 塗 り	ボード面 素地ごしらえ共	9.6	㎡	1,040	9,984	

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)■

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E P - G 塗 り	木部 素地ごしらえ共	8.6	㎡	880	7,568	
E P - G 塗 り	木部細巾物 素地ごしらえ共	138	m	300	41,400	
C L 塗 り	木部細巾物 素地ごしらえ共	42.2	m	450	18,990	
15. 塗 装 計..... 193,622円						
16. 内 外 装						
(外部)						
壁 現場発泡硬質ウレタンフォーム	厚25	9.1	㎡	1,010	9,191	
(内部)						
床 フローリングブロック張り	ぶな 厚15 塗装品	4.9	㎡	7,360	36,064	
壁 せっこうボード張り	厚12.5 下地張り	8.6	㎡	610	5,246	
(トイレ改修部)						
床 ビニル床シート張り	多湿部 NC 厚2.5 柄物	82.9	㎡	3,170	262,793	
木 ビニル床シート立上げ	H=60	107	m	440	47,080	
ビ ニ ル 幅 木	H=100	15.9	m	270	4,293	
壁 せっこうボード張り	厚9.5継目処理工法 厚12.5下地張り	32.7	㎡	1,610	52,647	
壁 せっこうボード張り	厚12.5 合板下地 (揭示クロス部)	32.8	㎡	610	20,008	
壁 ク ロ ス 張 り	合板面 (揭示部)	31.5	㎡	1,270	40,005	
壁 メラミン樹脂化粧板張り	厚3 底目地	224	㎡	2,370	530,880	
天井 せっこうボード張り	厚9.5	9.6	㎡	680	6,528	
天井 化粧せっこうボード張り	厚9.5	88.8	㎡	830	73,704	
回 り 縁	塩ビ製	101	m	360	36,360	
下り壁 せっこうボード張り	厚9.5 継目処理工法	2.9	㎡	970	2,813	
下り壁 見 切 縁	塩ビ製	13.8	m	650	8,970	
16. 内 外 装 計..... 1,136,582円						
17. ユニット及びその他						
(外部)						
室名板取外し再取付け	アクリル板 450×250×厚3	1	箇所	1,610	1,610	
(内部)						
ブレースコーナーガード	樹脂製 W35	14.1	m	3,020	42,582	
耐震スリットカバー	W150 壁直付式キックガード エンドキャップ付き	51.1	m	15,800	807,380	
カーテンレール	アルミ製 シングル	8.7	m	1,180	10,266	

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修（工種別）

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カ ー テ ン	AW-11(W6,780×H1,440)用 ボブリン 箱ひだ	1	箇所	42,100	42,100	
カ ー テ ン	AW-12(W980×H920)用 レース フランスひだ	1	箇所	4,920	4,920	
カ ー テ ン	AW-13(W980×H920)用 レース フランスひだ	1	箇所	4,920	4,920	
(トイレ改修部)						
ビクチャーレール	アルミ既成品 中重量用 天井後付け型	9.7	m	2,040	19,788	
ライニング甲板	メラミンポストフォーム W120	10.8	m	11,800	127,440	
ライニング甲板	メラミンポストフォーム W150	6.0	m	12,100	72,600	
身 障 者 用 手 す り	1型 L400	6	箇所	14,800	88,800	
身 障 者 用 手 す り	1型 W600×H700	6	箇所	36,600	219,600	
身 障 者 用 手 す り	手洗いカウンター用 L600	12	箇所	32,600	391,200	
身 障 者 用 手 す り	小便器用	3	箇所	53,100	159,300	
身 障 者 用 手 す り	跳上げ式	6	箇所	90,500	543,000	
手 洗 い カ ウ ン タ ー	W1,500×D600 2槽 甲板:人造大理石 基板:メラミン化粧板	6	箇所	155,000	930,000	
鏡	360×1,000×厚5	12	箇所	24,300	291,600	
姿 見	300×1,500×厚5 アルミフレーム	12	箇所	59,000	708,000	
モ ッ プ 掛 け	ステンレス製	15	箇所	2,120	31,800	
雑 巾 掛 け	ステンレス製 L450	9	箇所	2,530	22,770	
男子便所 ト イ レ プ ー ス	L940×D1,200×H2,400 メラミン樹脂化粧板	3	箇所	166,000	498,000	
男子便所 ト イ レ プ ー ス	L2,520×H2,400 メラミン樹脂化粧板	3	箇所	313,000	939,000	
男子便所 小 便 器 隔 て 板	W650×H1,900 メラミン樹脂化粧板	3	箇所	46,100	138,300	
男子便所 小 便 器 隔 て 板	W670×H2,400 メラミン樹脂化粧板	3	箇所	46,100	138,300	
女子便所 ト イ レ プ ー ス	L3,840×D1,200×H2,400 メラミン樹脂化粧板	3	箇所	477,000	1,431,000	
女子便所 ト イ レ プ ー ス	L2,385×H2,400 メラミン樹脂化粧板	3	箇所	313,000	939,000	
ピ ク ト サ イ ン	突出型 木製 200×200×厚18	6	箇所	12,600	75,600	
ピ ク ト サ イ ン	平型 H=150 乳白アクリル板 厚3	6	箇所	8,450	50,700	

17. ユニット及びその他 計…………… 8,729,576円

18. 撤 去

(外部)						
外壁 コンクリート撤去	有筋 機械	0.8	m ³	30,000	24,000	
床 モ ル タ ル 撤 去		4.2	m ³	2,080	8,736	
壁 モ ル タ ル 撤 去		27.8	m ³	2,350	65,330	

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修（工種別）■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁型 モ ル タ ル 撤 去		4.2	m ³	2,350	9,870	
金 属 製 建 具 撤 去	窓枠共	31.0	m ³	1,960	60,760	
カ ッ タ ー 入 れ	モルタル	61.7	m	560	34,552	
(内部)						
床 フローリングブロック撤去	厚15 下地モルタル共	4.9	m ³	3,160	15,484	
見 切 縁 撤 去	木製	7.4	m	300	2,220	
建 具 枠 撤 去	木製	6.3	m	300	1,890	
カーテンレール撤去		14.8	m	180	2,664	
カーテン撤去		27.8	m ³	820	22,796	
か さ 立 て 撤 去	L3,160 配管用銅管φ21.7	3	箇所	1,820	5,460	
か さ 立 て 撤 去	L3,620 配管用銅管φ21.7	3	箇所	1,820	5,460	
か さ 立 て 撤 去	L3,730 配管用銅管φ21.7	2	箇所	1,820	3,640	
カ ッ タ ー 入 れ	モルタル	52.4	m	560	29,344	
(トイレ改修部)						
床 コンクリート撤去	有筋 機械	21.4	m ³	30,000	642,000	
床 コンクリート撤去	無筋 機械	5.6	m ³	18,000	100,800	
床 均しモルタル撤去		61.4	m ³	2,080	127,712	
床 カラーローン撤去		1.6	m ³	2,420	3,872	
床 便 器 質 タ イ ル 撤 去	下地モルタル共	92.2	m ³	2,600	239,720	
床 アスファルト防水層撤去		61.4	m ³	1,540	94,556	
壁 モ ル タ ル 撤 去		237	m ³	2,350	556,950	
手洗い 壁 タ イ ル 撤 去	下地モルタル共	115	m ³	2,600	299,000	
天井 下 地 撤 去	木造	103	m ³	460	47,380	
天井 前 水 合 板 撤 去		96.2	m ³	780	75,036	
天井 せっこうボード張り撤去		7.1	m ³	780	5,538	
回 り 縁 撤 去	木製	121	m	310	37,510	
ノンスリップ撤去		11.9	m	310	3,689	
見 切 縁 撤 去	木製	9.9	m	310	3,069	
トイレブース撤去		82.3	m ³	310	25,513	
三 方 枠 撤 去	木製 W1,000×H1,900	6	箇所	1,460	8,760	
木 製 建 具 撤 去	片開き戸 枠共	7.6	m ³	720	5,472	
金 属 製 建 具 撤 去	アルミ製建具 障子のみ	42.7	m ³	1,000	42,700	
金 属 製 建 具 撤 去	銅製片開きアングル戸 枠共	0.8	m ³	2,300	1,840	

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18. 撤 去 計..... 2,613,323円						
19. 発生材処理						
発 生 材 積 込 み	無筋コンクリート 人力	1.1	m ³	10,000	11,000	
発 生 材 積 込 み	有筋コンクリート 人力	0.8	m ³	10,000	8,000	
発 生 材 積 込 み	木屑 人力	0.1	m ³	3,100	310	
発 生 材 積 込 み	金属屑 人力	1.9	m ³	3,100	5,890	
発 生 材 積 込 み	混合廃棄物 人力	0.2	m ³	3,100	620	
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 コンクリート	1.9	m ³	3,430	6,517	
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 木屑	0.1	m ³	890	89	
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 金属屑	1.9	m ³	1,190	2,261	
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 混合廃棄物	0.2	m ³	1,190	238	
発 生 材 処 分	無筋コンクリート	2.6	t	1,580	4,108	
発 生 材 処 分	有筋コンクリート	1.8	t	2,360	4,248	
発 生 材 処 分	木屑	0.1	m ³	5,110	511	
発 生 材 処 分	金属屑	1.9	m ³	1,580	3,002	
発 生 材 処 分	混合廃棄物	0.2	m ³	9,450	1,890	
(トイレ改修部)						
発 生 材 積 込 み	無筋コンクリート 人力	12.7	m ³	10,000	127,000	
発 生 材 積 込 み	有筋コンクリート 人力	21.4	m ³	10,000	214,000	
発 生 材 積 込 み	木屑 人力	2.1	m ³	3,100	6,510	
発 生 材 積 込 み	金属屑 人力	0.9	m ³	3,100	2,790	
発 生 材 積 込 み	せっこうボード 人力	0.1	m ³	3,100	310	
発 生 材 積 込 み	混合廃棄物 人力	5.3	m ³	3,100	16,430	
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 コンクリート	34.1	m ³	3,430	116,963	
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 木屑	2.1	m ³	890	1,869	
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 金属屑	0.9	m ³	1,190	1,071	
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 せっこうボード	0.1	m ³	1,190	119	
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 混合廃棄物	5.3	m ³	1,190	6,307	
発 生 材 処 分	無筋コンクリート	29.8	t	1,580	47,084	
発 生 材 処 分	有筋コンクリート	50.3	t	2,360	118,708	
発 生 材 処 分	木屑	2.1	m ³	5,110	10,731	

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発 生 材 処 分	金属屑	0.9	m ³	1,580	1,422	
発 生 材 処 分	せっこうボード	0.1	m ³	8,660	866	
発 生 材 処 分	混合廃棄物	5.3	m ³	9,450	50,085	

19. 発生材処理 計..... 770,949円

II. 教室棟 合 計..... 32,700,415円

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修（工種別）

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---

〔設 備〕

Ⅲ. 電 気 設 備

1. 耐震補強工事

1.1 電灯コンセント設備

電	線	EN-1E 1.6mm PF管内	11	m	170	1,870							
電	線	EN-1E 2.0mm PF管内	4	m	190	760							
ケ	ー	ブル	EN-EFF 1.6mm-2C 一種金属線び内	2	m	300	600						
ケ	ー	ブル	EN-EFF 2.0mm-2C 一種金属線び内	2	m	400	800						
電	線	管	PF-S 16 埋込	8	m	540	4,320						
一	種	金	属	線	び	A形 25.4mm	3 m 1,710 5,130						
一	種	金	属	線	び	付属品	エルボ A形 25.4mm	6 個 110 660 材料のみ					
一	種	金	属	線	び	付属品	フリージョイント A形 25.4mm	2 個 210 420 材料のみ					
一	種	金	属	線	び	付属品	ジャンクションボックス A形 25.4mm	1 個 1,280 1,280					
ア	ウ	ト	レ	ッ	ト	ボックス	4角 中浅 カバー付 樹脂製	4 個 1,650 6,600					
埋	込	コ	ン	セ	ン	ト	2P15A×1 新金属プレート	3 組 1,600 4,800					
蛍	光	灯					FHF32W×2 富士型	1 台 10,400 10,400					
撤	去	再	取	付	ケ	ー	ブル	VVF 2.0mm-2C 一種金属線び内	2 m 380 760				
撤	去	再	取	付	ケ	ー	ブル	VVF 2.0mm-2C エプモール内	8 m 380 3,040				
撤	去	再	取	付	ケ	ー	ブル	VVF 2.0mm-3C 一種金属線び内	9 m 490 4,410				
撤	去	再	取	付	一	種	金	属	線	び	A形 25.4mm	11 m 1,740 19,140	
撤	去	再	取	付	一	種	金	属	線	び	付属品	A形 25.4mm スイッチボックス1個用	2 個 2,490 4,980
撤	去	再	取	付	エ	プ	モ	ー	ル		1号	8 m 1,700 13,600	
撤	去	再	取	付	埋	込	コ	ン	セ	ン	ト	2P15A×2 新金属プレート	1 組 1,830 1,830
撤	去	再	取	付	埋	込	コ	ン	セ	ン	ト	2P15A×2 E端子付 新金属プレート	2 組 2,270 4,540
撤	去	再	取	付	露	出	コ	ン	セ	ン	ト	2P15A×1	1 個 1,830 1,830
撤	去	再	取	付	扇	風	機				30cm 壁掛形	2 台 8,400 16,800	
撤	去	工	事								1 式	7,090	

1.1 電灯コンセント設備 小 計…………… 115,660円

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修（工種別）■

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1.2 弱電設備

ケ	ー	ブ	ル	EM-5C-FB 管内	9	m	490	4,410			
ケ	ー	ブ	ル	EM-5C-FB PF管内	1	m	450	450			
ケ	ー	ブ	ル	EM-5C-FB 一種金属線び内	5	m	490	2,450			
電	線	管		G 28 露出	5	m	2,290	11,450			
電	線	管		PF-S 28 埋込	1	m	880	880			
一	種	金	属	線	び	B形 40.4mm	2 m	2,430	4,860		
一	種	金	属	線	び	付属品	ブッシング B形 40.4mm	1 個	64	64	材料のみ
一	種	金	属	線	び	付属品	エルボ B形 40.4mm	3 個	270	810	材料のみ
一	種	金	属	線	び	付属品	フリージョイント B形 40.4mm	1 個	360	360	材料のみ
一	種	金	属	線	び	付属品	ジャンクションボックス B形 40.4mm	1 個	1,750	1,750	
ア	ウ	ト	レ	ッ	ト	ボックス	4角 中浅 カバー付 樹脂製	1 個	1,650	1,650	
ブ	ル	ボ	ッ	ク	ス		150×150×100 SUS WP	1 個	6,410	6,410	
塗	装	費		G 28	5	m	380	1,900			
は	つ	り	工	事			壁貫通補修	1 箇所	4,860	4,860	
撤	去	工	事		1	式			1,520		

1.2 弱電設備 小 計…………… 43,824円

1. 耐震補強工事 計…………… 159,484円

2. トイレ改修工事

2.1 幹線設備

電	線	EM-1E 5.5mm 管内	11	m	300	3,300	
電	線	EM-1E 5.5mm FEP管内	5	m	280	1,400	
電	線	EM-1E 5.5mm ころがし	9	m	260	2,340	
電	線	EM-1E 5.5mm キュービクル内	4	m	260	1,040	
ケ	ー	ブル	EM-CE 8mm-3C 管内	4	m	880	3,520
ケ	ー	ブル	EM-CE 14mm-3C 管内	4	m	1,210	4,840
ケ	ー	ブル	EM-CE 22mm-3C 管内	4	m	1,630	6,520
ケ	ー	ブル	EM-CE 22mm-3C ころがし	9	m	1,470	13,230
ケ	ー	ブル	EM-CE 22mm-3C FEP管内	5	m	1,560	7,800
ケ	ー	ブル	EM-CE 22mm-3C キュービクル内	4	m	1,630	6,520
ケ	ー	ブル	EM-CEE 2.0mm-5C 管内	26	m	710	18,460
ケ	ー	ブル	EM-CEE 2.0mm-5C ころがし	7	m	620	4,340

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケ ー ブ ル	EM-CEE 2.0mm-5C ころがし	40	m	620	24,800	
電 線 管	E 25 埋込	4	m	990	3,960	
電 線 管	E 31 埋込	4	m	1,340	5,360	
電 線 管	E 39 埋込	1	m	1,580	1,580	
電 線 管	G 22 露出	3	m	1,690	5,070	
電 線 管	PE 36	4	m	2,870	11,480	
電 線 管	FEP 40 地中	5	m	870	4,350	
電 線 管 付 属 品	異種管継手 FEP 40	1	個	3,370	3,370	材料のみ
ブ ル ボ ッ ク ス	150×150×100 SUS WP	2	個	6,410	12,820	
ブ ル ボ ッ ク ス	200×200×200 SUS WP	1	個	13,900	13,900	
地 中 線 埋 設 標	コンクリート製	1	箇所	6,030	6,030	
塗 装 費	G 22	3	m	350	1,050	
は つ り 工 事	壁貫通補修	3	箇所	4,860	14,580	
根 切 り	人力	1.3	m ³	7,780	10,114	
埋 戻 し	人力	1.3	m ³	5,960	7,748	
電 灯 盤	L-1E 銅板製 埋込	1	面	230,000	230,000	
電 灯 盤	L-2E 銅板製 埋込	1	面	230,000	230,000	
電 灯 盤	L-3E 銅板製 埋込	1	面	221,000	221,000	
ブ ル ボ ッ ク ス	200×200×200	1	個	7,560	7,560	
架空ケーブル保護カバー	φ100	43	m	2,860	122,980	
撤 去 工 事		1	式		23,800	

2.1 幹線設備 小 計..... 1,034,862円

2.2 電灯コンセント設備

電 線	EM-1E 2.0mm PF管内	27	m	190	5,130	
ケ ー ブ ル	EM-EEF 1.6mm-2C 管内	5	m	300	1,500	
ケ ー ブ ル	EM-EEF 1.6mm-2C ころがし	64	m	260	16,640	
ケ ー ブ ル	EM-EEF 1.6mm-2C PF管内	1	m	280	280	
ケ ー ブ ル	EM-EEF 1.6mm-3C ころがし	7	m	360	2,520	
ケ ー ブ ル	EM-EEF 1.6mm-3C PF管内	2	m	380	760	
ケ ー ブ ル	EM-EEF 2.0mm-2C ころがし	2	m	350	700	
ケ ー ブ ル	EM-EEF 2.0mm-2C PF管内	1	m	370	370	
ケ ー ブ ル	EM-EEF 2.0mm-3C ころがし	31	m	470	14,570	

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケ ー ブ ル	EM-EEF 2.0mm-3C PF管内	13	m	500	6,500	
導 入 線	ビニル被覆鉄線 1.2mm PF管内	4	m	130	520	
電 線 管	PF-S 16 埋込	13	m	540	7,020	
電 線 管	PF-S 22 埋込	15	m	710	10,650	
電 線 管	PF-S 28 埋込	1	m	880	880	
アウトレットボックス	4角 中浅 カバー付 樹脂製	31	個	1,650	51,150	
埋 込 コ ン セ ン ト	2P15A×1 E端子付 新金属プレート	9	組	1,980	17,820	
ノ ズ ル プ レ ー ト	角形 ステンレス製	2	個	660	1,320	
熱線センサ付 自 動 ス イ ッ チ	報機 明るさセンサ付 8A	1	個	13,000	13,000	
熱線センサ付 自 動 ス イ ッ チ	子機	8	個	9,010	72,080	
熱線センサ付 自 動 ス イ ッ チ	子機 換気扇連動用	1	個	11,000	11,000	
熱線センサ付 自 動 ス イ ッ チ	子機 子機増設用	1	個	9,300	9,300	
操 作 ユ ニ ッ ト	自動スイッチ用 2回路	1	組	5,880	5,880	
L E D 灯	LED 19.5W ダウンライト	8	台	12,900	103,200	
L E D 灯	LED 13.8W ダウンライト	2	台	10,400	20,800	
L E D 灯	LED 6.9W ダウンライト 拡散	6	台	8,670	52,020	
L E D 灯	LED 6.9W ダウンライト 広角	4	台	8,670	34,680	
撤去再取付 蛍 光 灯	FLR40W×1 富士型	1	台	4,340	4,340	
撤去再取付 蛍 光 灯	FLR40W×2 富士型	1	台	5,420	5,420	
撤 去 工 事		1	式		22,400	

2.2 電灯コンセント設備 小 計..... 492,450円

2.3 弱電設備

ケ ー ブ ル	EM-AE 1.2mm-4C PF管内	11	m	340	3,740	
電 線 管	PF-S 16 隠ぺい	6	m	540	3,240	
アウトレットボックス	4角 中浅 カバー付 樹脂製	2	個	1,650	3,300	
ブ ラ ン ク プ レ ー ト	丸型 ステンレス製	2	個	830	1,660	
撤 去 工 事		1	式		1,380	

2.3 弱電設備 小 計..... 13,330円

2.4 火報設備(1階)

ケ ー ブ ル	EM-AE 1.2mm-4C PF管内	13	m	340	4,420	
ケ ー ブ ル	EM-AE 1.2mm-4C 一種金属線び内	2	m	370	740	

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電 線 管	PF-S 16 隠べい	13	m	540	7,020	
一 種 金 属 線 び	A形 25.4mm	2	m	1,710	3,420	
一種金属線び付属品	ブッシング A形 25.4mm	1	個	42	42	
一種金属線び付属品	コーナーボックス A形 25.4mm	1	個	1,310	1,310	
アウトレットボックス	4角 中浅 カバー付 樹脂製	4	個	1,650	6,600	
熱 感 知 器	定温式スポット 1種 露出 防水	3	個	3,150	9,450	
煙 感 知 器	光電式スポット 2種 露出	1	個	10,500	10,500	
立 会 検 査	P型 1級	1	式		46,700	

2.4 火報設備(1階) 小 計..... 90,202円

2.5 火報設備(2階・3階)

ケ ー ブ ル	EM-AE 1.2mm-4C PF管内	13	m	340	4,420	
ケ ー ブ ル	EM-AE 1.2mm-4C 一種金属線び内	2	m	370	740	
電 線 管	PF-S 16 隠べい	13	m	540	7,020	
一 種 金 属 線 び	A形 25.4mm	2	m	1,710	3,420	
一種金属線び付属品	ブッシング A形 25.4mm	1	個	42	42	材料のみ
一種金属線び付属品	コーナーボックス A形 25.4mm	1	個	1,310	1,310	
アウトレットボックス	4角 中浅 カバー付 樹脂製	4	個	1,650	6,600	
熱 感 知 器	定温式スポット 1種 露出 防水	3	個	3,150	9,450	
煙 感 知 器	光電式スポット 2種 露出	1	個	10,500	10,500	

2.5 火報設備(2階・3階) 小 計..... 43,502円

2. トイレ改修工事 計..... 1,674,346円

3. その他

3.1 幹線動力設備

ケ ー ブ ル	EM-CE 3.5mm-3C 管内	16	m	510	8,160	
ケ ー ブ ル	EM-CE 3.5mm-4C 管内	20	m	690	13,800	
ケ ー ブ ル	EM-CE 3.5mm-4C ころがし	8	m	610	4,880	
ケ ー ブ ル	EM-CE 3.5mm-4C ブリカチューブ内	1	m	690	690	
ケ ー ブ ル	EM-CE 3.5mm-4C FEP管内	5	m	650	3,250	
ケ ー ブ ル	EM-CE 3.5mm-4C キュービクル内	4	m	610	2,440	
ケ ー ブ ル	EM-CEE 2.0mm-2C 管内	134	m	410	54,940	
ケ ー ブ ル	EM-CEE 2.0mm-2C 天井内	66	m	360	23,760	

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケ ー ブ ル	EM-CEE 2.0mm-2C ブリカチューブ内	7	m	410	2,870	
ケ ー ブ ル	EM-CEE 2.0mm-2C FEP管内	24	m	390	9,360	
ケ ー ブ ル	EM-CEE 2.0mm-2C 一種金属線び内	14	m	410	5,740	
ケ ー ブ ル	EM-CEE 2.0mm-3C 管内	69	m	480	33,120	
ケ ー ブ ル	EM-CEE 2.0mm-3C ころがし	25	m	420	10,500	
ケ ー ブ ル	EM-CEE 2.0mm-3C ブリカチューブ内	4	m	480	1,920	
ケ ー ブ ル	EM-CEE 2.0mm-3C 一種金属線び内	7	m	480	3,360	
ケ ー ブ ル	EM-CEE 2.0mm-5C 管内	18	m	710	12,780	
ケ ー ブ ル	EM-CEE 2.0mm-6C ブリカチューブ内	2	m	760	1,520	
電 線 管	E 25 隠べい	13	m	990	12,870	
電 線 管	E 39 隠べい	15	m	1,580	23,700	
電 線 管	G 22 露出	23	m	1,690	38,870	
電 線 管	G 28 露出	12	m	2,290	27,480	
電 線 管	G 36 露出	6	m	2,880	17,280	
電 線 管	G 42 露出	40	m	3,270	130,800	
電 線 管	FEP 30 地中	28	m	750	21,000	
電 線 管	PE 28	7	m	2,350	16,450	
電 線 管 付 属 品	異種管継手 FEP 30	3	個	3,040	9,120	材料のみ
ブ リ カ チ ュ ー ブ	#17 ビニル被覆あり WP	1	m	1,360	1,360	
ブ リ カ チ ュ ー ブ	#24 ビニル被覆あり WP	2	m	1,790	3,580	
ブ リ カ チ ュ ー ブ	#38 ビニル被覆あり WP	2	m	2,720	5,440	
ブ リ カ チ ュ ー ブ	#50 ビニル被覆あり WP	2	m	3,900	7,800	
金 属 ダ ク ト	C形 60.0mm	7	m	3,230	22,610	
金属ダクト付属品	ブッシング C形 60.0mm	1	個	69	69	材料のみ
金属ダクト付属品	エルボ C形 60.0mm	2	個	820	1,640	材料のみ
金属ダクト付属品	コーナーボックス C形 60.0mm	2	個	1,750	3,500	
ブ ル ボ ッ ク ス	100×100×100 SUS WP	3	個	3,660	10,980	
ブ ル ボ ッ ク ス	150×150×150 SUS WP	4	個	8,240	32,960	
ブ ル ボ ッ ク ス	200×200×200 SUS WP	2	個	13,900	27,800	
ブ ル ボ ッ ク ス	300×300×200 SUS WP	7	個	22,800	159,600	
ブ ル ボ ッ ク ス	400×200×200 SUS WP	1	個	21,800	21,800	
電 極	3P 消火水槽用	1	組	19,400	19,400	
電 極	5P 受水槽用	1	組	22,400	22,400	

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル埋設	コンクリート製	4	箇所	6,030	24,120	
はつり工事	壁貫通補修	4	箇所	4,860	19,440	
根 切 り	人力	6.7	m	7,780	52,126	
埋 戻 し	人力	6.7	m	5,960	39,932	
塗 装 費	G 22	23	m	350	8,050	
塗 装 費	G 28	12	m	380	4,560	
塗 装 費	G 36	6	m	400	2,400	
塗 装 費	G 42	40	m	420	16,800	
屋上配管支持材	コンクリートブロック ゴムマット付	1	式		21,600	
ケーブル	EM-CEE 2.0mm-4C ころがし	25	m	510	12,750	
ケーブル	EM-CEE 2.0mm-4C ブリカチューブ内	4	m	580	2,320	
ケーブル	EM-CEE 2.0mm-4C 管内	71	m	580	41,180	
警 報 盤	16窓 露出型	1	面	93,300	93,300	
撤 去 工 事		1	式		26,000	

3.1 幹線動力設備 小 計..... 1,196,177円

3.2 電灯コンセント設備

ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C 一種金属線び内	2	m	300	600	
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-2C 一種金属線び内	2	m	400	800	
ケーブル	EM-CE 2.0mm-3C 管内	3	m	450	1,350	
ケーブル	EM-CE 2.0mm-3C 一種金属線び内	3	m	450	1,350	
電 線 管	G 16 露出	3	m	1,340	4,020	
一 種 金 属 線 び	A形 25.4mm	2	m	1,710	3,420	
一種金属線び付属品	ブッシング A形 25.4mm	2	個	42	84	材料のみ
一種金属線び付属品	エルボ A形 25.4mm	3	個	110	330	材料のみ
一種金属線び付属品	スイッチボックス1個用 A形 25.4mm	1	個	2,290	2,290	
一 種 金 属 線 び	B形 40.4mm	3	m	2,430	7,290	
一種金属線び付属品	ブッシング A形 25.4mm	2	個	42	84	材料のみ
一種金属線び付属品	コーナーボックス B形 40.4mm	1	個	1,540	1,540	
一種金属線び付属品	ジャンクションボックス B形 40.4mm	1	個	1,750	1,750	
ブルボックス	100×100×100 SUS WP	1	個	3,660	3,660	
はつり工事	壁貫通補修	1	箇所	4,860	4,860	
塗 装 費	G 16	3	m	310	930	

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蛍 光 灯	FHF32W×2 富士型	4	台	10,400	41,600	
蛍 光 灯	FHF32W×2 反射笠付型 バイブ吊り	3	台	11,500	34,500	
蛍 光 灯	FL20W×1 ブラケット 防雨 SUS	1	台	10,400	10,400	
撤去再取付 ケーブル	VVF 2.0mm-2C 一種金属線び内	4	m	380	1,520	
撤去再取付 ケーブル	VVF 2.0mm-3C 一種金属線び内	4	m	490	1,960	
撤去再取付 ケーブル	VVF 2.0mm-2C エプモール内	4	m	380	1,520	
撤去再取付 一種金属線び	A形 25.4mm	7	m	1,740	12,180	
撤去再取付 エプモール	1号	4	m	1,700	6,800	
撤去再取付 埋込コンセント	2P15A×2 新金属プレート	2	組	1,830	3,660	
撤去再取付 埋込コンセント	2P15A×2 E端子付 新金属プレート	1	組	2,270	2,270	
撤去再取付 露出コンセント	2P15A×1	4	組	1,830	7,320	
撤去再取付 蛍 光 灯	FLR40W×2 富士型	1	台	5,420	5,420	
撤 去 工 事		1	式		19,500	

3.2 電灯コンセント設備 小 計..... 183,008円

3.3 弱電設備

ケーブル	EM-5C-FB 管内	53	m	490	25,970	
ケーブル	EM-5C-FB 一種金属線び内	5	m	490	2,450	
一 種 金 属 線 び	B形 40.4mm	2	m	2,430	4,860	
一種金属線び付属品	ブッシング A形 25.4mm	1	個	42	42	材料のみ
一種金属線び付属品	エルボ B形 40.4mm	2	個	270	540	材料のみ
一種金属線び付属品	スイッチボックス1個用 B形 40.4mm	1	個	2,300	2,300	
撤去再取付 ケーブル	5C-FB 管内	9	m	600	5,400	
撤去再取付 直列ユニット		2	組	3,510	7,020	
撤 去 工 事		1	式		6,970	

3.3 弱電設備 小 計..... 55,552円

3.4 既設盤鍵・扉交換

鍵 交 換	既設キュービクル	1	式		190,000	
扉 交 換	既設開閉器盤	1	面	15,000	15,000	
扉 交 換	既設電灯盤 L-1D	1	面	49,600	49,600	
扉 交 換	既設電灯盤 L-2D	1	面	49,600	49,600	
扉 交 換	既設電灯盤 L-3D	1	面	49,600	49,600	

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
扉 交 換	既設TV盤	1	面	27,500	27,500	
扉 交 換	既設電灯盤	1	面	27,500	27,500	
扉 交 換	既設TV機器収納盤	1	面	27,500	27,500	

3.4 既設盤鍵・扉交換 小 計…………… 436,300円

3. その他 計…………… 1,871,037円

4. 発生材処分費等

4.1 耐震補強工事

混 合 廃 棄 物 処 分 費		1	式		27	
照 明 器 具 処 分 費		1	式		140	
リサイクル処分費		1	式		86	
スクラップ控除費		1	式		—	現地実情による

4.1 耐震補強工事 小 計…………… 253円

4.2 トイレ改修工事

混 合 廃 棄 物 処 分 費		1	式		3,160	
照 明 器 具 処 分 費		1	式		650	
リサイクル処分費		1	式		210	
スクラップ控除費		1	式		—	現地実情による

4.2 トイレ改修工事 小 計…………… 4,020円

4.3 その他

混 合 廃 棄 物 処 分 費		1	式		670	
照 明 器 具 処 分 費		1	式		1,060	
リサイクル処分費		1	式		620	
スクラップ控除費		1	式		—	現地実情による

4.3 その他 小 計…………… 2,350円

4. 発生材処分費等 計…………… 6,623円

Ⅲ. 電気設備 合 計…………… 3,711,490円

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)■

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ⅳ. 機 械 設 備

1. 耐震補強工事

1.1 空気調和設備

既設FF暖房器 取 外 し、再 取 付	FF-10000 オイルタンク共	1	台	47,900	47,900	
既設FF暖房器 取 外 し、再 取 付	FF-1569 オイルタンク共	1	台	47,900	47,900	
FF暖房器用給排気トップ	FF-10000用	1	個	8,120	8,120	
FF暖房器用給排気トップ	FF-1569用	1	個	8,120	8,120	
同 上 用 延 長 部 材	FF-10000用	3	個	1,820	5,460	
SUS製給排気トップガード	FF-10000用	1	個	11,600	11,600	
器 具 取 付 費		1	式		—	機器本体撤去に含む
は っ け 補 修 費		1	式		7,340	

1.1 空気調和設備 小 計…………… 136,440円

1.2 給水設備

既設冷水器取外し、再取付	スタンド型, 380□×770H	2	台	19,600	39,200	
既設流し台取外し、再取付	L=1,000	1	台	14,200	14,200	
自 在 水 栓 (泡 沫)	T130AR13	1	個	2,130	2,130	
洗 濯 機 用 水 栓	TW11R	2	個	3,190	6,380	
器 具 取 付 費		1	式		4,090	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 20A 屋外	1	m	2,790	2,790	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 15A 一般	4	m	2,740	10,960	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 20A 一般	2	m	3,070	6,140	
仕 切 弁	GV J1S5K1 5A 管端コア付	2	個	2,850	5,700	
保 温 工 事		1	式		19,100	
塗 装 工 事		1	式		7,060	
既設管切断接続工事		1	式		41,200	
は っ け 補 修 費		1	式		6,600	

1.2 給水設備 小 計…………… 165,550円

1.3 排水設備

排水用硬質塩化ビニル管	VP 50 屋外	2	m	3,000	6,000	
-------------	----------	---	---	-------	-------	--

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修（工種別）

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
排水用硬質塩化ビニル管				VP 50 一般		1	m	3,310		3,310		
保 温 工 事						1	式			16,000		
塗 装 工 事						1	式			360		
既設管切断接続工事						1	式			5,140		
は っ り 補 修 費						1	式			3,670		
1.3 排水設備				小 計				34,480円				
1.4 消火設備												
配管用炭素銅鋼管(白)				50A 一般		7	m	6,300		44,100		
既設管切断接続工事						1	式			9,490		
は っ り 補 修 費						1	式			3,670		
1.4 消火設備				小 計				57,260円				
1.5 ガス設備												
硬質塩化ビニル被覆銅管				VP 20A 屋外		2	m	3,020		6,040		
配管用炭素銅鋼管(白)				(白) 20A 一般		1	m	2,800		2,800		
塗 装 工 事						1	式			390		
既設管切断接続工事						1	式			11,800		
1.5 ガス設備				小 計				21,030円				
1.6 撤去工事												
1.6.1 空調設備												
FF暖房機用給排気トップ撤						2	個			—	機器本体撤去に含む	
同上用SUS製ガード撤去						1	個			—	機器本体撤去に含む	
1.6.1 空調設備				小 計				—円				
1.6.2 給水設備												
横 水 栓 撤 去				13mm		2	個	470		940		
自 在 水 栓 撤 去				13mm		1	個	470		470		
硬質塩化ビニルライニング銅管(VB)撤去						1	式			3,930		
給水管保温撤去						1	式			3,100		
弁 類 撤 去						1	式			840		

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修（工種別）■

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
1.6.2 給水設備												
小 計				9,280円								
1.6.3 排水設備												
硬質塩化ビニル管(VP)撤去				1	式				1,850			
1.6.3 排水設備				小 計..... 1,850円								
1.6.4 消火設備												
配管用炭素銅鋼管撤去				1	式				2,750			
1.6.4 消火設備				小 計..... 2,750円								
1.6.5 ガス設備												
配管用炭素銅鋼管撤去				1	式				1,390			
1.6.5 ガス設備				小 計..... 1,390円								
1.6 撤去工事				小 計..... 15,270円								
1. 耐震補強工事				計..... 430,030円								
2. トイレ改修工事												
2.1 換気設備												
EF-1 中間取付ダクトファン	消音ボックス付 ストレートシロッコファン φ200×420 m/h×50Pa ×74.5W			3	台		55,100		165,300			
EF-2 中間取付ダクトファン	消音ボックス付 ストレートシロッコファン φ200×410 m/h×50Pa ×74.5W			3	台		55,100		165,300			
スパイラルダクト	150φ			24	m		3,560		85,440			
スパイラルダクト	200φ			10	m		4,400		44,000			
ベントキャップ	SUS製 200φ (FD付)			6	個		6,000		36,000			
制 気 口	HS 200×200			12	個		2,350		28,200			
制 気 口 ボ ッ ク ス	300×300×300H			12	個		2,760		33,120			
器 具 取 付 費				1	式				115,000			
2.1 換気設備				小 計..... 672,360円								
2.2 衛生器具設備												
洋 風 便 器 (準 車 椅子 対 応)	C480AN、自動FV、 タッチスイッチ、 暖房洗浄便座(W)他			6	組		124,000		744,000			

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋 風 便 器	C480N, 節水FV, 暖房便座他	9 組		43,400	390,600	
和 風 大 便 器	C756VC, 節水FV他	6 組		41,700	250,200	
和風大使用 耐 火 カ バ ー	HGS755V	4 組		12,000	48,000	
自 動 洗 浄 小 便 器	UFS800C, AC100Vタイプ	15 組		87,900	1,318,500	
棚 付 二 連 紙 巻 器	YH701	21 組		5,400	113,400	
掃 除 流 し	SK22A, 横水栓	3 組		41,000	123,000	
洗 面 器	L582CS, 自動水栓	12 組		55,100	661,200	
チャームボックス	YKB102	15 組		9,720	145,800	
器 具 取 付 費		1 式			1,390,000	

2.2 衛生器具設備 小 計…………… 5,184,700円

2.3 給水設備

硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 20A 便所	45 m	3,640	163,800	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 25A 便所	12 m	4,640	55,680	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 32A 便所	13 m	5,820	75,660	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 40A 便所	7 m	6,500	45,500	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 50A 便所	3 m	8,380	25,140	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 65A 便所	34 m	11,200	380,800	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 100A 便所	11 m	17,100	188,100	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VD 20A 便所	10 m	3,920	39,200	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VD 25A 便所	2 m	4,890	9,780	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VD 32A 便所	3 m	6,080	18,240	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VD 40A 便所	5 m	6,740	33,700	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VD 50A 便所	6 m	8,610	51,660	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VD 65A 便所	11 m	11,600	127,600	
仕 切 弁	GV J1S5K 32A 管端コア付	1 個	6,420	6,420	
仕 切 弁	GV J1S5K 40A 管端コア付	2 個	8,150	16,300	
仕 切 弁	GV J1S5K 50A 管端コア付	1 個	11,500	11,500	
仕 切 弁	GV J1S5K 65A ライニング	3 個	27,400	82,200	
保 温 工 事		1 式		282,000	
既設管切断接続工事		1 式		56,300	
は っ け 補 修 費		1 式		199,000	

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----

2.3 給水設備 小 計…………… 1,868,580円

2.4 排水設備

排水用耐火二層管(VP)	TMP 40 便所	17 m	4,480	76,160	
排水用耐火二層管(VP)	TMP 50 便所	20 m	5,630	112,600	
排水用耐火二層管(VP)	TMP 65 便所	2 m	7,240	14,480	
排水用耐火二層管(VP)	TMP 75 便所	44 m	8,560	376,640	
排水用耐火二層管(VP)	TMP 100 便所	43 m	11,400	490,200	
排水用 硬質塩化ビニル管	VP 40 便所	6 m	3,110	18,660	
排水用 硬質塩化ビニル管	VP 50 便所	11 m	3,980	43,780	
排水用 硬質塩化ビニル管	VP 65 便所	4 m	5,120	20,480	
排水用 硬質塩化ビニル管	VP 75 便所	26 m	6,220	161,720	
排水用 硬質塩化ビニル管	VP 100 便所	17 m	8,130	138,210	
排水用 硬質塩化ビニル管	VP 125 便所	8 m	10,100	80,800	
排水用 硬質塩化ビニル管	VP 75 地中埋設	1 m	3,730	3,730	
排水用 硬質塩化ビニル管	VP 100 地中埋設	1 m	4,890	4,890	
排水用 硬質塩化ビニル管	VP 125 地中埋設	1 m	6,150	6,150	
排水用耐火二層管(VP)	TMP 40 便所	7 m	4,480	31,360	
排水用耐火二層管(VP)	TMP 50 便所	8 m	5,630	45,040	
排水用耐火二層管(VP)	TMP 65 便所	26 m	7,240	188,240	
排水用耐火二層管(VP)	TMP 75 便所	2 m	8,560	17,120	
排水用耐火二層管(VP)	TMP 100 便所	8 m	11,400	91,200	
通気用 硬質塩化ビニル管	VP 40 便所	1 m	3,110	3,110	
通気用 硬質塩化ビニル管	VP 50 便所	6 m	3,980	23,880	
通気用 硬質塩化ビニル管	VP 65 便所	5 m	5,120	25,600	
床 上 掃 除 口	COA 50	3 個	7,250	21,750	
床 上 掃 除 口	COA 65	1 個	8,500	8,500	
床 上 掃 除 口	COA 80	4 個	9,600	38,400	
床 上 掃 除 口	COA 100	8 個	11,200	89,600	
ツバ広ワンブッシュ 掃 除 口	80 B-3COVT-N-PU 相当品	6 個	12,700	76,200	
通 気 金 物	VC100 埋込形	1 個	10,400	10,400	
既設汚水掛 インバート改修	600□以下	3 組	2,820	8,460	
は っ け 補 修 費		1 式		321,000	

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考										
根	切	り	埋	戻	し		1	式		4,950												
2.4 排水設備			小 計..... 2,553,310円																			
2.5 撤去工事																						
2.5.1 換気設備																						
換	気	扇	撤	去	200φ		3	台	2,620	7,860												
ウ	ェ	ザ	ー	カ	バ	ー	撤	去	200φ用		3	個	1,020	3,060								
2.5.1 換気設備			小 計..... 10,920円																			
2.5.2 衛生器具設備																						
洋	風	便	器	撤	去	FV		6	組	7,130	42,780											
和	風	大	便	器	撤	去	FV		15	組	9,010	135,150										
小	便	器	撤	去				18	組	7,660	137,880											
同	上	ハ	イ	タ	ン	ク	撤	去			3	組	4,130	12,390								
水	栓	撤	去	13mm				18	個	2,040	36,720											
水	栓	撤	去	20mm				6	個	2,330	13,980											
2.5.2 衛生器具設備			小 計..... 378,900円																			
2.5.3 給水設備																						
硬	質	塩	化	ビ	ニ	ル	ラ	イ	ン	グ	銅	管	撤	去			1	式		179,000		
給	水	管	保	温	撤	去											1	式		42,600		
弁	類	撤	去														1	式		5,040		
小	便	器	洗	浄	管	撤	去										1	式		20,900		
2.5.3 給水設備			小 計..... 247,540円																			
2.5.4 排水設備																						
鋳	鉄	管	撤	去									1	式		308,000						
銅	管	撤	去										1	式		119,000						
排	水	管	保	温	撤	去							1	式		55,500						
器	具	類	撤	去									1	式		72,500						
2.5.4 排水設備			小 計..... 555,000円																			

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.5.5 ガス設備						
配管用炭素鋼銅管撤去		1	式		1,390	
2.5.5 ガス設備	小 計	1,390円				
2.5 撤去工事	小 計	1,193,750円				
2. トイレ改修工事	計	11,472,700円				
3. その他						
3.1 給水設備						
W H T - 1 高架水槽	SUS製単板形呼称8 t 外形寸法：2×2×2H, 耐圧1.50 鉄骨架台H=1500共 通気、電極座(カバー共), 内外梯子, MH600φ, MH用鍵(TAK80AGEO), 他標準付属品一式共	1	基	1,880,000	1,880,000	
同上搬入据付費		1	式		207,000	
B P - 1 加圧給水装置	吐出圧一定制御 自動給水装置 (減圧弁方式), 屋外防水仕様 40φ×160ℓ/min×19m ×1.1kW(×2台) (単相交互運転) 制御盤, 防振架台, 屋外カバー, 他標準付属品一式共	1	台	403,000	403,000	
同上搬入据付費		1	式		53,300	
カップリング付水栓	T26KNI13 キー式	1	個	3,580	3,580	
器具取付費		1	式		3,360	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 20A 屋外	5	m	2,790	13,950	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 40A 屋外	3	m	5,000	15,000	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 50A 屋外	1	m	6,450	6,450	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 65A 屋外	18	m	8,660	155,880	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 80A 屋外	5	m	9,940	49,700	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 100A 屋外	8	m	13,200	105,600	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 65A 一般	1	m	9,470	9,470	
硬質塩化ビニル ライニング銅管	VB 100A 一般	1	m	14,500	14,500	
仕 切 弁	GV J1S5K 20A 管端コア付	2	個	3,510	7,020	
仕 切 弁	GV J1S5K 40A 管端コア付	2	個	8,150	16,300	
仕 切 弁	GV J1S5K 50A 管端コア付	1	個	11,500	11,500	
仕 切 弁	GV J1S5K 65A ライニング	3	個	27,400	82,200	
仕 切 弁	GV J1S5K 100A ライニング	2	個	43,500	87,000	

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フレキシブル継手	SUS 40A	2	個	6,800	13,600	
フレキシブル継手	SUS 65A	1	個	12,200	12,200	
フレキシブル継手	SUS 100A	1	個	17,000	17,000	
ボ ー ル タ ッ プ	20A	1	個	7,360	7,360	
防 虫 網	SUS 80A	1	個	6,350	6,350	
緊 急 遮 断 弁	100A 制御盤他付属品一式共	1	組	903,000	903,000	
配 管 架 台		1	式		101,000	
保 温 工 事		1	式		414,000	

3.1 給水設備 小 計…………… 4,599,320円

3.2 排水設備

排水用 硬質塩化ビニル管	VP 50 地中埋設	4	m	2,370	9,480	
排水用 硬質塩化ビニル管	VP 100 地中埋設	3	m	4,890	14,670	
排水用 硬質塩化ビニル管	VP 75 屋外	5	m	4,730	23,650	
間 接 排 水 口	80	2	個	3,750	7,500	
小 口 径 塩 ビ 拵	φ200(AタイプⅡ)～500H	1	組	14,100	14,100	
既設汚水枳インバート改修	450□	1	組	2,820	2,820	
は つ り 補 修 費		1	式		21,000	
コンクリート土間 解体復旧費		1	式		306,000	
根 切 り 埋 戻 し		1	式		40,600	

3.2 排水設備 小 計…………… 439,820円

3.3 消火設備

FHT-1消火用補給水槽	SUS製単板形呼称1 t 外形寸法：1×1×1H, 耐圧1.5G 鉄骨平架台、通気、 電極座(カバナー共)、 H1600φ、H1用距(TAKROAGEO) 他標準付属品一式共	1	基	428,000	428,000	
同 上 搬 入 据 付 費		1	式		48,900	
配管用炭素銅鋼管(白)	32A 屋外	1	m	4,060	4,060	
配管用炭素銅鋼管(白)	40A 屋外	1	m	4,500	4,500	
配管用炭素銅鋼管(白)	50A 屋外	10	m	5,780	57,800	
配管用炭素銅鋼管(白)	50A 一般	2	m	6,390	12,780	
仕 切 弁	GV J1S5K 32A 鉛レス	1	個	6,120	6,120	
仕 切 弁	GV J1S10K50A 鉛レス	1	個	13,400	13,400	

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
衝撃吸収式逆止弁	CV J1S10K 50A	1	個	12,500	12,500	
フレキシブル継手	SUS 50A	1	個	8,210	8,210	
防 虫 網	SUS 50A	1	個	4,820	4,820	
テ ス ト 、 弁	40A	1	個	12,500	12,500	
保 温 工 事		1	式		63,500	
塗 装 工 事		1	式		1,120	
配 管 架 台		1	式		—	給水設備に計上

3.3 消火設備 小 計…………… 678,210円

3.4 空調設備

冷 媒 用 被 覆 銅 管	φ9.5	6	m	1,870	11,220	
冷 媒 用 被 覆 銅 管	φ15.9	6	m	3,010	18,060	
冷媒配管用SUSカバー	130φ	3	m	3,990	11,970	
ドレン用硬質塩化ビニル管	VP 25一般	2	m	1,890	3,780	
ドレン用硬質塩化ビニル管	VP 25屋外	4	m	1,720	6,880	
既 設 管 接 続 費		1	式		93,600	

3.4 空調設備 小 計…………… 145,510円

3.5 撤去工事

3.5.1 給水設備

既設高架水槽撤去搬出	FRP製2,000φ×2,100H(8t)	1	基	44,900	44,900	
硬質塩化ビニルライニング 銅 管 (VB) 撤 去		1	式		44,500	
給 水 管 保 温 撤 去		1	式		33,800	
弁 類 撤 去		1	式		5,740	
弁 類 保 温 撤 去		1	式		6,950	

3.5.1 給水設備 小 計…………… 135,890円

3.5.2 消火設備

配管用炭素銅鋼管撤去		1	式		10,500	
給 水 管 保 温 撤 去		1	式		10,100	
弁 類 撤 去		1	式		3,660	

3.5.2 消火設備 小 計…………… 24,260円

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(工種別)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
3.5.3 空調設備												
空調配管類撤去				1	式				10,000			
3.5.3 空調設備			小計	10,000円								
3.5 撤去工事			小計	170,150円								
3. その他			計	6,033,010円								
4. 発生材処分費等												
4.1 耐震補強工事												
1-1-1. 補助対象内		収集運搬費		1	式			16,200				
1-1-2. 補助対象外		処分費		1	式			450				
1-1-3. 補助対象外		有価物		1	式			—	現地実情による			
4.1 耐震補強工事			小計	16,650円								
4.2 トイレ改修工事												
2-1-1. 補助対象内		収集運搬費		1	式			48,600				
2-1-2. 補助対象外		処分費		1	式			64,400				
2-1-3. 補助対象外		有価物		1	式			—	現地実情による			
4.2 トイレ改修工事			小計	113,000円								
4.3 その他												
3-1-1. 補助対象内		収集運搬費		1	式			293,000				
3-1-2. 補助対象外		処分費		1	式			74,900				
3-1-3. 補助対象外		有価物		1	式			—	現地実情による			
4.3 その他			小計	367,900円								
4. 発生材処分費等			計	497,550円								
Ⅳ. 機械設備			合計	18,433,290円								

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(部分別)■

Ⅱ. 部分別内訳書

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修

単価は2013年7月時点

工事概要	工 期	建物概要
・ R C 壁 2箇所	・ 4カ月	・ RC造 地上3階建て
・ 枠付鉄骨ブレース 1箇所		
・ 耐震スリット 1 式		
・ トイレ改修 1 式		
・ 上記の取合部仕上及び家具類の改修		

(注)：前掲載モデル「教室棟」(建築工事)を部分別内訳に置き換えた見積り実例です。

科目内訳書(部分別内訳)

(単位：円)

名 称	摘 要	中科目計	大科目計	種目計	備 考
共通仮設費					
I. 共通仮設			4,313,420	I 4,313,420	
0. 共通仮設					
直接工事費					
〔建 築〕					
Ⅱ. 教 室 棟				Ⅱ 32,700,415	
1. 直接仮設			1,296,377		
2. 土工・地業			434,310		
2.1 土 工		410,550			
2.2 地 業		23,760			
3. 躯体改修			5,797,481		
3.1 R C壁部		1,261,544			
3.2 枠付鉄骨ブレース部		1,904,518			
3.3 トイレ改修部		2,631,419			
4. 外部改修			2,696,830		
4.1 外部仕上		2,149,369			
4.2 外部開口部		547,461			

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(部分別)

名 称	摘 要	中科目計	大科目計	種目計	備 考
5. 内部改修			19,091,145		
5.1 教室部改修		2,733,560			
5.2 トイレ改修部		16,357,585			
6. 撤 去			2,613,323		
6.1 教室部改修		292,206			
6.2 トイレ改修部		2,321,117			
7. 発生材処理			770,949		
7.1 教室部改修		48,684			
7.2 トイレ改修部		722,265			
〔設 備〕					
Ⅲ. 電気設備				Ⅲ 3,711,490	
Ⅳ. 機械設備				Ⅳ 18,433,290	直接工事費(Ⅱ～Ⅳ) 計 54,845,195
諸経費					純工事費(Ⅰ～Ⅳ) 計 59,158,615
V. 諸 経 費				×××××	
1. 現場管理費				×××××	
2. 一般管理費等				×××××	
合 計				××××××	消費税相当額は含まず

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(部分別)■

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修 細目内訳書

<部分別内訳>

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

共通仮設費

Ⅰ. 共通仮設

0. 共通仮設(細目内訳は工種別内訳に同じ) 計…………… 4,313,420円

直接工事費 〔建 築〕

Ⅱ. 教 室 棟

1. 直接仮設(細目内訳は工種別内訳に同じ) 計…………… 1,296,377円

--	--	--	--	--	--	--

2. 土工・地業

2.1 土 工

(トイレ改修部)						
根 切 り	人力 深さ 2.0m以内	39.1	m ³	6,600	258,060	
建 設 発 生 土 運 搬	ダンプトラック 4t車 12.0km以下	39.1	m ³	2,580	100,878	
建 設 発 生 土 処 分		39.1	m ³	1,320	51,612	

2.1 土 工 小 計…………… 410,550円

--	--	--	--	--	--	--

2.2 地 業

(トイレ改修部)						
砂 利 地 業 (汚 生 材)		5.4	m ³	4,400	23,760	

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(部分別)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
2.2 地 業			小 計	23,760円								
2. 土工・地業			計	434,310円								
4. 躯体改修												
3.1 R C壁部												
3.1.1 鉄 筋												
異	形	棒	鋼	SD295A	D10	0.2	t	69,000	13,800			
異	形	棒	鋼	SD295A	D13	0.4	t	67,000	26,800			
異	形	棒	鋼	SD295A	D16	0.2	t	65,000	13,000			
ス	パ	イ	ラ	ル	筋	φ6	φ50	径80	41.2	m	1,100	45,320
鉄	筋	加	工	組	立	壁増打ち	0.8	t	68,800	55,040		
鉄	筋	運	搬	加工場～現場 30km程度 10t車		0.8	t	4,000	3,200			
あと	施	工	ア	ン	カ	ー	接着系 下向き	D19	74	箇所	1,370	101,380
あと	施	工	ア	ン	カ	ー	接着系 横向き	D19	56	箇所	1,370	76,720
あと	施	工	ア	ン	カ	ー	接着系 上向き	D19	74	箇所	1,580	116,920

3.1.1 鉄 筋 小 計..... 452,180円

3.1.2 コンクリート												
コン	ク	リ	ー	ト	目	荒	らし	床	2.4	m ²	1,140	2,736
コン	ク	リ	ー	ト	目	荒	らし	壁	26.7	m ²	1,520	40,584
コン	ク	リ	ー	ト	目	荒	らし	天井	2.4	m ²	1,520	3,648
コ	ン	ク	リ	ー	ト	Fc27N/m ³	S18cm		6.6	m ³	11,300	74,580
コン	ク	リ	ー	ト	打	設	手	間	流込み	工	法	
									6.6	m ³	10,200	67,320
コン	ク	リ	ー	ト	ポン	プ	圧	送	1	回	61,500	61,500
無	収	縮	モ	ル	タル	圧	入		0.5	m ³	332,000	166,000

3.1.2 コンクリート 小 計..... 416,368円

3.1.3 型 枠						
打 放 し 合 板 型 枠	B種 耐震補強壁用		50.8	m ²	5,670	288,036
打 放 し 面 補 修	B種 コーン処理		50.8	m ²	500	25,400
無収縮モルタル圧入用型枠	片面木製 シーリング等共		8.1	m	3,600	29,160
無収縮モルタル圧入用型枠	両面木製 シーリング等共		7.0	m	7,200	50,400

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(部分別)■

名	称	摘	要	数	量	単位	単価	価	金	額	備	考
3.1.3 型 枠			小 計	392,996円								
3.1 R C壁部			計	1,261,544円								
3.2 枠付鉄骨ブレース部												
3.2.1 鉄 筋												
あと 施 工 アンカー	接着系 D22 下向き		30	本	1,580	47,400						
あと 施 工 アンカー	接着系 D22 横向き		26	本	1,580	41,080						
あと 施 工 アンカー	接着系 D22 上向き		38	本	1,750	66,500						
あと 施 工 アンカー	接着系 M22 下向き		18	本	3,600	64,800						
ス パ イ ラ ル 筋	φ6 #50 径150		18.0	m	1,590	28,620						

3.2.1 鉄 筋 小 計..... 248,400円

3.2.2 コンクリート												
コン	ク	リ	ー	ト	目	荒	らし	床	1.9	m ²	1,140	2,166
コン	ク	リ	ー	ト	目	荒	らし	壁	1.4	m ²	1,520	2,128
コン	ク	リ	ー	ト	目	荒	らし	天井	1.9	m ²	1,520	2,888
無	収	縮	モ	ル	タル	圧	入		0.9	m ³	332,000	298,800

3.2.2 コンクリート 小 計..... 305,982円

3.2.3 型 枠												
無収縮モルタル圧入用型枠						両面木製 シーリング等共		18.0	m	7,200	129,600	
型 枠 運 搬						4t車 30km以内		474	m ³	200	94,800	

3.2.3 型 枠 小 計..... 224,400円

3.2.4 鉄 骨												
H	形	鋼	SN400	BH-250	×125	×6	×9	0.1	t	82,000	8,200	
H	形	鋼	SN400	BH-244	×175	×7	×11	0.3	t	82,000	24,600	
H	形	鋼	SN400	BH-250	×250	×9	×14	1.1	t	82,000	90,200	
H	形	鋼	SN400B	PL-3.2				0.1	t	115,000	11,500	
H	形	鋼	SN400B	PL-9				0.2	t	115,000	23,000	
H	形	鋼	SN400B	PL-12				0.1	t	115,000	11,500	
H	形	鋼	SN400B	PL-19				0.4	t	120,000	48,000	
H	形	鋼	SN400B	PL-22				0.1	t	120,000	12,000	

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(部分別)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トルシア型特殊高力ボルト	S10T M20×50	4	本	72	288	
トルシア型特殊高力ボルト	S10T M20×55	16	本	74	1,184	
トルシア型特殊高力ボルト	S10T M20×60	32	本	77	2,464	
トルシア型特殊高力ボルト	S10T M22×60	16	本	104	1,664	
トルシア型特殊高力ボルト	S10T M22×70	12	本	110	1,320	
トルシア型特殊高力ボルト	S10T M22×75	36	本	113	4,068	
頭 付 き ス タ ャ ッ ド	φ16 L140	186	本	114	21,204	
工 場 加 工 組 立		2.4	t	195,000	468,000	
工 場 さ び 止 め 塗 装	素地ごしらえ共 JPM26 2種 工場2回	40.3	m ²	1,680	67,704	
超 音 波 探 傷 試 験	工場 第三者検査	14	箇所	1,750	24,500	
現 場 取 付 け	高力ボルト締付け共	2.4	t	94,000	225,600	
高 力 ボ ル ト 締 付		116	本	150	17,400	
現 場 溶 接	すみ肉脚長6mm換算	30.1	m	1,400	42,140	
超 音 波 探 傷 試 験	現場 第三者検査	8	箇所	1,750	14,000	
固 定 用 ア ン カ ー	下向き	2	本	1,300	2,600	
固 定 用 ア ン カ ー	横向き	2	本	1,300	2,600	

3.2.4 鉄 骨 小 計..... 1,125,736円

3.2 枠付鉄骨ブレース部 計..... 1,904,518円

3.3 トイレ改修部

3.3.1 鉄 筋

異 形 棒 鋼	SD295A D10	0.6	t	69,000	41,400	
異 形 棒 鋼	SD295A D13	2.1	t	67,000	140,700	
鉄 筋 加 工 組 立	土間 デッキ上	2.7	t	34,400	92,880	
鉄 筋 運 搬		2.7	t	4,000	10,800	
あと施工アンカー	接着系 D13 横向き	924	本	860	794,640	
あと施工アンカー	接着系 M16 横向き	132	本	1,180	155,760	
ス パ イ ラ ル 筋	φ6 e50 径70	68.4	m	1,100	75,240	
溶 接 金 網	φ6 e100	68.3	m ²	670	45,761	

3.3.1 鉄 筋 小 計..... 1,357,181円

3.3.2 コンクリート

普 通 コ ン ク リ ー ト	Fc18N/m ³ スランプ15	1.8	m ³	9,900	17,820	
-----------------	--------------------------------	-----	----------------	-------	--------	--

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(部分別)■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普 通 コ ン ク リ ー ト	Fc27N/m ³ スランプ15	5.4	m ³	10,900	58,860	
普 通 コ ン ク リ ー ト	Fc27N/m ³ スランプ18	14.3	m ³	11,300	161,590	
コ ン ク リ ー ト 打 設	均しコンクリート	1.8	m ³	4,800	8,640	
コ ン ク リ ー ト 打 設	土間コンクリート	5.4	m ³	3,650	19,710	
コ ン ク リ ー ト 打 設	デッキコンクリート	14.3	m ³	730	10,439	
ポ ン プ 圧 送	基本料金	2	回	61,500	123,000	

3.3.2 コンクリート 小 計..... 400,059円

3.3.3 型 枠

普 通 合 板 型 枠	土間勾配部分	13.6	m ²	2,890	39,304	
型 枠 運 搬	4t車 30km以内	13.6	m ²	200	2,720	

3.3.3 型 枠 小 計..... 42,024円

3.3.4 鉄 骨

溝 形 鋼	SS400 C-150×75×6.5×10	1.3	t	74,000	96,200	
工 場 加 工 組 立		1.3	t	112,000	145,600	
工 場 さ び 止 め 塗 装	素地ごしらえ共 JPM26 2種 工場2回	41.0	m ²	1,680	68,880	
現 場 取 付 け		1.3	t	117,000	152,100	
デ ッ キ プ レ ー ト	DP-N-12	95.5	m ²	3,750	358,125	
同 上 部 支 保 工	L6,200	3	箇所	3,750	11,250	

3.3.4 鉄 骨 小 計..... 832,155円

3.3 トイレ改修部 計..... 2,631,419円

3. 躯体改修 計..... 5,797,481円

4. 外部改修

4.1 外部仕上

押出成形セメント板下部 立上りコンクリート	W160×H75 打放し型枠共	6.7	m	760	5,092	
押出成形セメント板下部 立上りコンクリート	W500×H90 打放し型枠共	0.9	m	1,460	1,314	
完 全 ス リ ッ ト	35×160 耐火材 シーリング共	53.8	m	25,100	1,350,380	
押出成形セメント板張り	厚60	9.1	m ²	23,300	212,030	
同上部取付金物及び副資材		1	式		16,600	
押出成形セメント板張り 見 切	アルミ曲げ物 厚2.0	5.3	m	27,200	144,160	
押出成形セメント板張り 水 切	アルミ曲げ物 厚2.0	7.6	m	19,800	150,480	

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修（部分別）

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐震スリットカバー	ステンレス製 FB-3×120	11.1	m	12,900	143,190	
玄関庇垂壁撤去部分 壁モルタル成形	厚30 200×300	1	箇所	1,000	1,000	
複層塗材E（RC増打壁部）	コンクリート面 凹凸模様 アクリル系	38.1	m ²	1,030	39,243	
複層塗材E（BR腰壁部）	押出成形セメント板面 凹凸模様 アクリル系	9.1	m ²	1,030	9,373	
複層塗材E（BR部既存壁）	モルタル面 凹凸模様 アクリル系	15.1	m ²	1,030	15,553	
下 地 処 理	水洗い工法	15.1	m ²	170	2,567	
壁 現場発泡硬質ウレタンフォーム	厚25	9.1	m ²	1,010	9,191	
室名板取外し再取付け	アクリル板 450×250×厚3	1	箇所	1,610	1,610	
増設壁周開打継部 シーリング	PU-2 20×10	40.9	m	440	17,996	
押出成形セメント板周開 シーリング	MS-2 20×10	53.8	m	550	29,590	

4.1 外部仕上 小 計…………… 2,149,369円

4.2 外部開口部

(アルミニウム製建具)						
AW-11 片開き戸付き4連引違い窓	W6,780×H2,140	1	箇所	348,000	348,000	運搬取付けを含む
AW-12 引 違 い 窓	W980×H920	1	箇所	30,000	30,000	運搬取付けを含む
AW-13 引 違 い 窓	W980×H920	1	箇所	30,000	30,000	運搬取付けを含む
AW-14 引 違 い 窓	W980×H1,070	1	箇所	31,900	31,900	運搬取付けを含む
(ガラス)						
網入り磨き板ガラス	厚6.8 2.18m以下	2.0	m ²	5,460	10,920	
強化 ガ ラ ス	厚4 1.80m以下	0.9	m ²	3,280	2,952	
強化 ガ ラ ス	厚5 2.00m以下	9.8	m ²	3,850	37,730	
ガラスシーリング	両面	54.1	m	440	23,804	
(その他)						
建具周囲モルタル充填	外部建具	29.5	m	710	20,945	
建具廻り シーリング	MS-2 10×10	29.5	m	380	11,210	

4.2 外部開口部 計…………… 547,461円

4. 外部改修 計…………… 2,696,830円

5. 内部改修

5.1 教室部改修

5.1.1 床

床 モ ル タ ル 塗 り	フローリングブロック下地	4.9	m ²	1,620	7,938	
------------------	--------------	-----	----------------	-------	-------	--

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修（部分別）■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 フローリングブロック張り	ぶな 厚15 塗装品	4.9	m ²	7,360	36,064	

5.1.1 床 小 計…………… 44,002円

5.1.2 壁

幅 木	タモ H100 厚25	6.6	m	5,170	34,122	
壁 合 板 張 り	しな 厚5.5	8.6	m ²	1,460	12,556	
見 切 緑	タモ 82×25	12.9	m	5,630	72,627	
額 緑	つが 60×25	11.7	m	1,090	12,753	
額 緑	つが 135×25	30.0	m	1,190	35,700	
額 緑	タモ 419×25	17.8	m	20,400	363,120	
建 具 縦 枠	つが 80×25	5.7	m	1,120	6,384	
カーテンレール取付板	タモ 100×30	7.8	m	5,790	45,162	
軽 量 鉄 骨 壁 下 地	65型 #450	8.6	m ²	1,150	9,890	
軽量鉄骨壁下地 開 口 補 強	65型 W6,780×H2,140 窓	1	箇所	16,000	16,000	
軽量鉄骨壁下地 開 口 補 強	65型 W1,350×H380 収納棚	1	箇所	4,580	4,580	
軽量鉄骨壁下地 開 口 補 強	65型 W1,800×H380 収納棚	1	箇所	5,770	5,770	
壁 せ っ こ う ボ ー ド 張 り	厚12.5 下地張り	8.6	m ²	610	5,246	
壁 E P - G 塗 り	コンクリート面 素地ごしらえ共	13.6	m ²	1,000	13,600	
壁 E P - G 塗 り	既存モルタル面 素地ごしらえ共	21.8	m ²	990	21,582	
E P - G 塗 り	鉄骨ブレース面 さび止め共	7.4	m ²	930	6,882	
O S 塗 り	既存木部細巾物 素地ごしらえ共	9.4	m	330	3,102	
U C 塗 り	木部 素地ごしらえ共	20.1	m ²	730	14,673	
U C 塗 り	木部細巾物 素地ごしらえ共	74.7	m	270	20,169	

5.1.2 壁 小 計…………… 703,918円

5.1.3 雑

増設壁周開打継部 シーリング	PU-2 20×10	30.0	m	440	13,200	
ブレース貫通部廻り シーリング	MS-2 20×10	3.4	m	550	1,870	
見切縁取合い シーリング	MS-2 10×10	12.9	m	380	4,902	
扇 風 機 取 付 板	260×260 コンパネ厚12+しな合板厚5.5	2	箇所	250	500	
収 納 棚	タモ W1,350×D300×H380	1	箇所	103,000	103,000	
収 納 棚	タモ W1,800×D300×H380	1	箇所	114,000	114,000	
か さ 立 て	L3,160 ステンレス製 φ21.7×1.5 Sカン42個共	3	箇所	95,000	285,000	

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(部分別)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
か さ 立 て	L3,620 ステンレス製 φ21.7×1.5 Sカン42個共	3	箇所	109,000	327,000	
か さ 立 て	L3,730 ステンレス製 φ21.7×1.5 Sカン42個共	2	箇所	112,000	224,000	
ブレースコーナーガード	樹脂製 W35	14.1	m	3,020	42,582	
耐震スリットカバー	W150 壁直付式キックガード エンドキャップ付き	51.1	m	15,800	807,380	
カーテンレール	アルミ製 シングル	8.7	m	1,180	10,266	
カーテン	AW-11(W6,780×H1,440)用 ボブリン 箱ひだ	1	箇所	42,100	42,100	
カーテン	AW-12(W980×H920)用 レース フランスひだ	1	箇所	4,920	4,920	
カーテン	AW-13(W980×H920)用 レース フランスひだ	1	箇所	4,920	4,920	

5.1.3 雑 小 計..... 1,985,640円

5.1 教室部改修 計..... 2,733,560円

5.2 トイレ改修部

5.2.1 床

床汚垂石	御影石 厚25 W550	10.8	m	17,200	185,760	
床陶板敷き	厚11 1,200×600	6.0	箇所	38,600	231,600	
床コンクリート面直均し仕上げ	薄張物下地	82.9	m ²	390	32,331	
床ビニル床シート張り	多湿部 NC 厚2.5 柄物	82.9	m ²	3,170	262,793	

5.2.1 床 小 計..... 712,484円

5.2.2 壁

幅木	タモ H100	10.6	m	5,170	54,802	
幅木 ビニル床シート立上げ	H=60	107	m	440	47,080	
ビニル幅木	H=100	15.9	m	270	4,293	
幅木ジョイナー	アルミ製	127	m	1,000	127,000	
額縁	つが 25×120	110	m	1,180	129,800	
コーナーガード	タモ 45×45	31.7	m	6,410	203,197	
壁下地合板(掲示クロス部)	ラワン 2類 厚5.5 掲示板クロス下地	32.8	m ²	1,360	44,608	
壁下地耐水合板	ラワン 1類 厚12 メラミン樹脂化粧板下地	224	m ²	1,940	434,560	
軽量鉄骨壁下地	45型 e300	124	m ²	1,260	156,240	
軽量鉄骨壁下地	65型 e300	78.7	m ²	1,300	102,310	
軽量鉄骨壁下地	65型 e450	94.2	m ²	1,150	108,330	
軽量鉄骨壁下地 開口補強	65型 W600×H1,900 片開き戸	6	箇所	4,920	29,520	
軽量鉄骨天井下り壁下地	19型 H200	10.8	m	1,190	12,852	

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(部分別)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード張り	厚9.5縦目処理工法 厚12.5下地張り	32.7	m ²	1,610	52,647	
壁 せっこうボード張り	厚12.5 合板下地 (掲示クロス部)	32.8	m ²	610	20,008	
壁 クロス張り	合板面 (掲示部)	31.5	m ²	1,270	40,005	
壁 メラミン樹脂化粧板張り	厚3 底目地	224	m ²	2,370	530,880	
下り壁 せっこうボード張り	厚9.5 縦目処理工法	2.9	m ²	970	2,813	
壁 E P - G 塗り	ボード面 素地ごしらえ共	34.3	m ²	1,040	35,672	
E P - G 塗り	木部 素地ごしらえ共	8.6	m ²	880	7,568	
E P - G 塗り	木部細巾物 素地ごしらえ共	138	m	300	41,400	
C L 塗り	木部細巾物 素地ごしらえ共	42.2	m	450	18,990	

5.2.2 壁 小 計..... 2,204,575円

5.2.3 開口部

(アルミニウム製建具)						
AW-15 引 き 窓	W1,730×H1,225 カバー工法	3	箇所	118,000	354,000	運搬取付けを含む
AW-16 引 き 窓	W1,730×H1,225 カバー工法	1	箇所	116,000	116,000	運搬取付けを含む
AW-17 引 き 窓	W1,730×H1,225 カバー工法	2	箇所	116,000	232,000	運搬取付けを含む
AW-18 引 き 窓	W1,530×H1,225 カバー工法	3	箇所	109,000	327,000	運搬取付けを含む
AW-19 はめ殺し引き引違い窓	W2,930×H1,225 カバー工法	3	箇所	193,000	579,000	運搬取付けを含む
AW-20 はめ殺し窓	W730×H2,025 カバー工法	6	箇所	133,000	798,000	運搬取付けを含む
(鋼製軽量建具)						
LSD-11 片開きフラッシュ戸	W600×H1,900 焼付塗装	3	箇所	119,000	357,000	運搬取付けを含む
LSD-12 片開きフラッシュ戸	W600×H1,900 焼付塗装	3	箇所	108,000	324,000	運搬取付けを含む
(ガラス)						
網入り型板ガラス	厚6.8 2.18m以下	25.8	m ²	2,300	59,340	
型板強化ガラス	厚4 1.80m以下	7.7	m ²	4,960	38,192	
ガラスシーリング	両面	142	m	440	62,480	
目隠しフィルム		1.4	m ²	7,330	10,262	

5.2.3 開口部 小 計..... 3,257,274円

5.2.4 天井

天井下地		5.3	m ²	1,460	7,738	
下り壁下地		0.7	m ²	1,450	1,015	
回り縁	つが 15×25	13.6	m	1,130	15,368	

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修（部分別）

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
回り縁 建具天井取合い見切	つが 厚20 W150×H135	28.1	m	2,500	70,250	
軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	19型 φ225 H<1.5m	88.8	m	890	79,032	
軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	19型 φ300 H<1.5m	4.3	m	800	3,440	
軽量鉄骨天井下地間口補強	19型 200角 ボード切込共	12	箇所	850	10,200	
軽量鉄骨天井下地間口補強	19型 450角 ボード切込共	16	箇所	1,210	19,360	
天井 せっこうボード張り	厚9.5	9.6	m	680	6,528	
天井 化粧せっこうボード張り	厚9.5	88.8	m	830	73,704	
回 り 縁	塩ビ製	101	m	360	36,360	
天井 E P - G 塗 り	ボード面 素地にしらす共	9.6	m	1,040	9,984	

5.2.4 天 井 小 計…………… 332,979円

5.2.5 雑

掲 示 板 見 切 縁	つが 30×15	14.4	m	1,140	16,416	
天井 インサート	新設スラブ部分	62.1	m	110	6,831	
天井 インサート	既存スラブ部分	31.1	m	300	9,330	
下り壁 見 切 縁	塩ビ製	13.8	m	650	8,970	
天 井 点 検 口	アルミ製 額縁タイプ 450角	16	箇所	5,940	95,040	
床 点 検 口	ステンレス製 600×600 落込式取手(化粧キャップ別付)	1	箇所	85,900	85,900	
壁 小 口 見 切 縁	銅製 曲げ加工 25×122 焼付塗装	28.8	m	14,000	403,200	
水 受 け 皿	ステンレス製 厚0.4 500×100×H20	3	箇所	47,500	142,500	
水 受 け 皿	ステンレス製 厚0.4 1,000×100×H20	3	箇所	67,000	201,000	
建具周囲モルタル充填	内部建具	1.8	m	660	1,188	
汚垂石取合い シーリング	PS-2 W5 和便器陶板回り共	23.3	m	380	8,854	
ライニング甲板取合い シーリング	MS-2 W5	20.0	m	380	7,600	
手洗カウンター取合い シーリング	MS-2 W5	16.2	m	380	6,156	
建具廻り シーリング	MS-2 10×10	110	m	380	41,800	
荷 物 台	300×200×H430 甲板:メラミン化粧板(ランバー コア)厚20梁:メラミン化粧板 幅木:ステンレス製 H60	15	箇所	59,400	891,000	
棚 板	800×300 メラミン化粧板 (芯:ランバーコア)厚25	3	箇所	28,500	85,500	
モップ掛け取付板	1,000×80 メラミン化粧板 (芯:ランバーコア)厚20	3	箇所	7,730	23,190	
ビクチャーレール	アルミ既成品 中重量用 天井後付け型	9.7	m	2,040	19,788	
ライニング甲板	メラミンポストフォーム W120	10.8	m	11,800	127,440	
ライニング甲板	メラミンポストフォーム W150	6.0	m	12,100	72,600	

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修（部分別）■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
身 障 者 用 手 す り	I型 L400	6	箇所	14,800	88,800	
身 障 者 用 手 す り	L型 W600×H700	6	箇所	36,600	219,600	
身 障 者 用 手 す り	手洗いカウンター用 L600	12	箇所	32,600	391,200	
身 障 者 用 手 す り	小便器用	3	箇所	53,100	159,300	
身 障 者 用 手 す り	跳上げ式	6	箇所	90,500	543,000	
手 洗 い カ ウ ン タ ー	W1,500×D600 2槽 甲板:人造大理石 幕板:メラミン化粧合板	6	箇所	155,000	930,000	
鏡	360×1000×厚5	12	箇所	24,300	291,600	
姿 見	300×1,500×厚5 アルミフレーム	12	箇所	59,000	708,000	
モ ッ プ 掛 け	ステンレス製	15	箇所	2,120	31,800	
雑 巾 掛 け	ステンレス製 L450	9	箇所	2,530	22,770	
男子便所 ト イ レ プ ー ス	L940×D1,200×H2,400 メラミン樹脂化粧合板	3	箇所	166,000	498,000	
男子便所 ト イ レ プ ー ス	L2,520×H2,400 メラミン樹脂化粧合板	3	箇所	313,000	939,000	
男子便所 小 便 器 隔 て 板	W650×H1,900 メラミン樹脂化粧合板	3	箇所	46,100	138,300	
男子便所 小 便 器 隔 て 板	W670×H2,400 メラミン樹脂化粧合板	3	箇所	46,100	138,300	
女子便所 ト イ レ プ ー ス	L3,840×D1,200×H2,400 メラミン樹脂化粧合板	3	箇所	477,000	1,431,000	
女子便所 ト イ レ プ ー ス	L2,385×H2,400 メラミン樹脂化粧合板	3	箇所	313,000	939,000	
ピ ク ト サ イ ン	突出型 木製 200×200×厚18	6	箇所	12,600	75,600	
ピ ク ト サ イ ン	平型 H=150 乳白アクリル板 厚3	6	箇所	8,450	50,700	

5.2.5 雑 小 計…………… 9,850,273円

5.2 トイレ改修部 計…………… 16,357,585円

5. 内部改修 計…………… 19,091,145円

6. 撤 去

6.1 教室部改修

(外部)						
外壁 コンクリート撤去	有筋 機械	0.8	m	30,000	24,000	
床 モ ル タ ル 撤 去		4.2	m	2,080	8,736	
壁 モ ル タ ル 撤 去		27.8	m	2,350	65,330	
梁 モ ル タ ル 撤 去		4.2	m	2,350	9,870	
金 属 製 建 具 撤 去	窓 枠共	31.0	m	1,960	60,760	
カ ッ タ ー 入 れ	モルタル	61.7	m	560	34,552	

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(部分別)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
床フローリングブロック撤去	厚15 下地モルタル共	4.9	m ²	3,160	15,484	
見 切 縁 撤 去	木製	7.4	m	300	2,220	
建 具 枠 撤 去	木製	6.3	m	300	1,890	
カーテンレール撤去		14.8	m	180	2,664	
カ ー テ ン 撤 去		27.8	m ²	820	22,796	
か さ 立 て 撤 去	L3,160 配管用銅管φ21.7	3	箇所	1,820	5,460	
か さ 立 て 撤 去	L3,620 配管用銅管φ21.7	3	箇所	1,820	5,460	
か さ 立 て 撤 去	L3,730 配管用銅管φ21.7	2	箇所	1,820	3,640	
カ ッ タ ー 入 れ	モルタル	52.4	m	560	29,344	
6.1 教室部改修						小 計……………292,206円
6.2 トイレ改修部						
床コンクリート撤去	有筋 機械	21.4	m ²	30,000	642,000	
床コンクリート撤去	無筋 機械	5.6	m ²	18,000	100,800	
床均しモルタル撤去		61.4	m ²	2,080	127,712	
床カラーローン撤去		1.6	m ²	2,420	3,872	
床磁器質タイル撤去	下地モルタル共	92.2	m ²	2,600	239,720	
床アスファルト防水層撤去		61.4	m ²	1,540	94,556	
壁モルタル撤去		237	m ²	2,350	556,950	
手洗い壁タイル撤去	下地モルタル共	115	m ²	2,600	299,000	
天井下地撤去	木造	103	m ²	460	47,380	
天井耐水合板撤去		96.2	m ²	780	75,036	
天井せっこうボード張り撤去		7.1	m ²	780	5,538	
回 り 縁 撤 去	木製	121	m	310	37,510	
ノンスリップ撤去		11.9	m	310	3,689	
見 切 縁 撤 去	木製	9.9	m	310	3,069	
トイレブース撤去		82.3	m ²	310	25,513	
三 方 枠 撤 去	木製 W1,000×H1,900	6	箇所	1,460	8,760	
木 製 建 具 撤 去	片開き戸 枠共	7.6	m ²	720	5,472	
金 属 製 建 具 撤 去	アルミ製建具 障子のみ	42.7	m ²	1,000	42,700	
金 属 製 建 具 撤 去	銅製片開きアングル戸 枠共	0.8	m ²	2,300	1,840	

小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(部分別)■

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
6.2 トイレ改修部												
				小 計..... 2,321,117円								
6. 撤 去				計..... 2,613,323円								
7. 発生材処理												
7.1 教室部改修												
発 生 材 積 込 み	無筋コンクリート 人力			1.1	m ²		10,000		11,000			
発 生 材 積 込 み	有筋コンクリート 人力			0.8	m ²		10,000		8,000			
発 生 材 積 込 み	木屑 人力			0.1	m ³		3,100		310			
発 生 材 積 込 み	金属屑 人力			1.9	m ³		3,100		5,890			
発 生 材 積 込 み	混合廃棄物 人力			0.2	m ³		3,100		620			
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 コンクリート			1.9	m ³		3,430		6,517			
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 木屑			0.1	m ³		890		89			
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 金属屑			1.9	m ³		1,190		2,261			
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 混合廃棄物			0.2	m ³		1,190		238			
発 生 材 処 分	無筋コンクリート			2.6	t		1,580		4,108			
発 生 材 処 分	有筋コンクリート			1.8	t		2,360		4,248			
発 生 材 処 分	木屑			0.1	m ³		5,110		511			
発 生 材 処 分	金属屑			1.9	m ³		1,580		3,002			
発 生 材 処 分	混合廃棄物			0.2	m ³		9,450		1,890			
7.1 教室部改修				小 計..... 48,684円								
7.2 トイレ改修部												
発 生 材 積 込 み	無筋コンクリート 人力			12.7	m ²		10,000		127,000			
発 生 材 積 込 み	有筋コンクリート 人力			21.4	m ²		10,000		214,000			
発 生 材 積 込 み	木屑 人力			2.1	m ³		3,100		6,510			
発 生 材 積 込 み	金属屑 人力			0.9	m ³		3,100		2,790			
発 生 材 積 込 み	せっこうボード 人力			0.1	m ³		3,100		310			
発 生 材 積 込 み	混合廃棄物 人力			5.3	m ³		3,100		16,430			
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 コンクリート			34.1	m ³		3,430		116,963			
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 木屑			2.1	m ³		890		1,869			
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 金属屑			0.9	m ³		1,190		1,071			
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 せっこうボード			0.1	m ³		1,190		119			
発 生 材 運 搬	ダンプトラック4t積 12.0km以下 混合廃棄物			5.3	m ³		1,190		6,307			

■小学校(校舎)耐震補強及びトイレ改修(部分別)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
発	生	材	処	分	無筋コンクリート	29.8	t	1,580	47,084			
発	生	材	処	分	有筋コンクリート	50.3	t	2,360	118,708			
発	生	材	処	分	木屑	2.1	m ³	5,110	10,731			
発	生	材	処	分	金属屑	0.9	m ³	1,580	1,422			
発	生	材	処	分	せっこうボード	0.1	m ²	8,660	866			
発	生	材	処	分	混合廃棄物	5.3	m ³	9,450	50,085			

7.2 トイレ改修部 小 計..... 722,265円

7. 発生材処理 計..... 770,949円

II. 教室棟 計..... 32,700,415円