
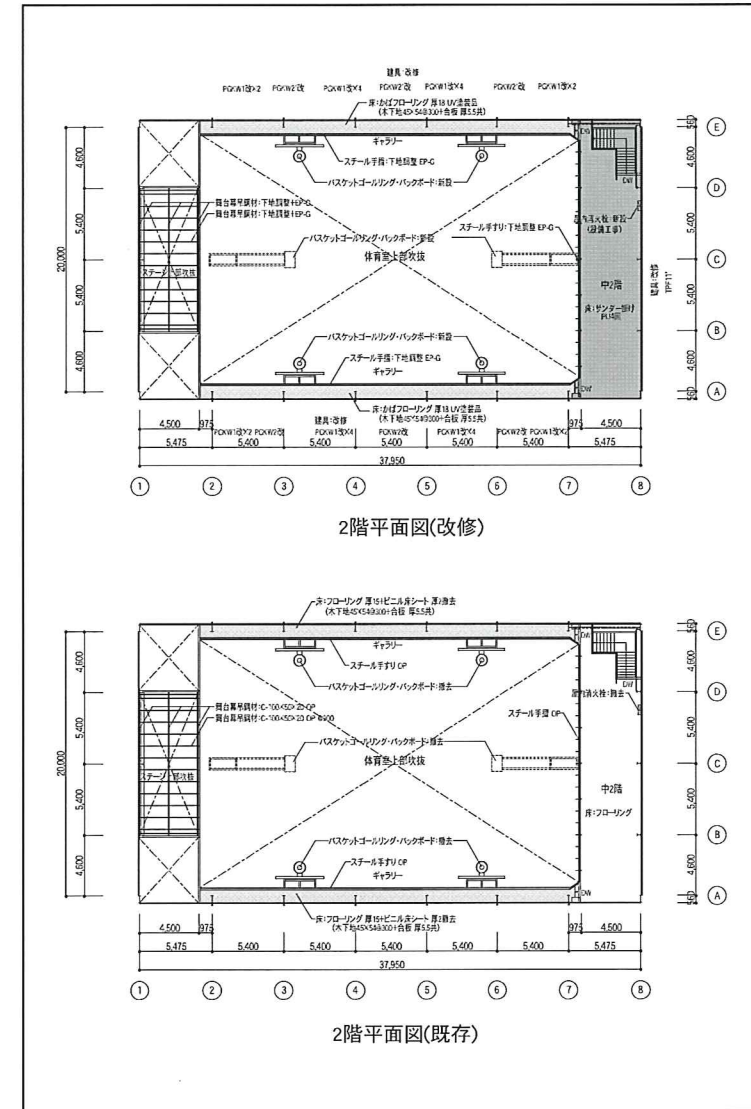


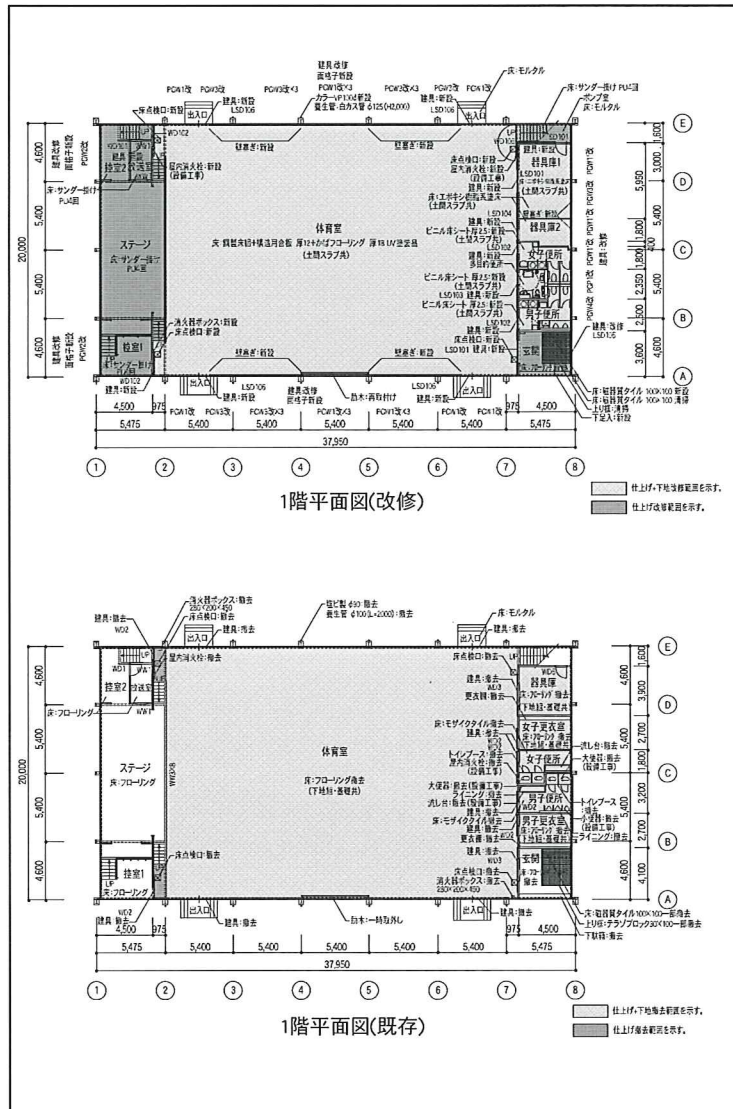

I. 工種別内訳書

小校校屋内運動場内外装改修

単価は2014年7月時点
(建設地:東京都17区内)

工事概要	工 期	建物概要
・屋内運動場 改修 1式	・2ヵ月	・屋内運動場 S造 地上1階(中2階) 延床面積 910.00 m ²

建築工事科目内訳書（工種別内訳）

(単位：円)

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
共通仮設費					
I. 共通仮設					I 5,452,560
0. 共通仮設		1	式	5,452,560	
直接工事費 〔建 築〕					
II. 屋外運動場					II 84,007,980
1. 直接仮設		1	式	4,098,337	
2. 土 工		1	式	467,778	
3. 地 業		1	式	436,470	
4. 鉄 筋		1	式	452,948	
5. コンクリート		1	式	2,433,270	
6. 型 枠		1	式	622,437	
7. 鉄 骨		1	式	1,590,464	
8. 防 水		1	式	11,611,529	
9. タ イ ル		1	式	8,712	
10. 木 工		1	式	2,832,419	
11. 金 属		1	式	4,748,524	
12. 左 官		1	式	674,740	
13. 建 具		1	式	21,497,000	
14. ガ ラ ス		1	式	767,118	
15. 塗 装		1	式	3,767,025	
16. 内 装		1	式	10,624,760	
17. ユニット及びその他		1	式	10,313,406	
18. 撤 去		1	式	7,061,043	
〔設 備〕					
III. 電気設備					III 11,336,620
1. 幹線設備		1	式	195,260	

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
2. 電灯コンセント設備		1	式	7,677,150	
3. 弱電設備		1	式	2,489,970	
3.1 拡声設備		1	式	2,053,100	
3.2 テレビ共同聴視設備		1	式	199,220	
3.3 トイレ呼出設備		1	式	237,650	
4. 自動火災報知設備		1	式	879,740	
5. 発生材処分		1	式	94,500	
IV. 機械設備					IV 6,907,910
1. 給水設備		1	式	809,830	
2. 排水設備		1	式	468,380	
3. 衛生器具設備		1	式	2,559,380	
4. 消火設備		1	式	2,499,790	
5. 換気設備		1	式	450,530	
6. 発生材処分		1	式	120,000	
諸経費					直接工事費(II～IV) 102,252,510
VII. 諸 経 費					純工事費(Ⅰ～IV) 107,705,070
1. 現場管理費		1	式	×××××	
2. 一般管理費等		1	式	×××××	
合 計				×××××××	消費税相当額を含まず

小学校屋内運動場内外装改修 細目別内訳書

<工種別内訳>

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---

共通仮設費

1. 共通仮設

0. 共通仮設

0.1 仮設建物

現 場 事 務 所	平屋建 設置期間 2カ月	19.3	m	15,200	293,360	
仮 設 便 所	トイレユニット 設置期間 2カ月	1	箇所	55,500	55,500	
洗 面 所	2カ月	1	箇所	27,200	27,200	

0.1 仮設建物 小 計..... 376,060円

0.2 工事施設

フェンスバリケード	B型 H=1,800 2カ月	150	m	1,020	153,000	
キャスターゲート	W6,000×H1,800 2カ月	1	箇所	25,900	25,900	
銅 板 敷 き	厚22 2カ月	780	m ²	2,720	2,121,600	

0.2 工事施設 小 計..... 2,300,500円

0.3 機械器具

測 量 機 器	トランシット レベル ポール 水系 スチールテープ等	1	式		35,000	
揚 重 機 器	ラフテレンクレーン 4.9t吊り 資材荷上げ 5日	1	式		204,000	
雑 用 機 器	ねこ車 送風機 掃除機 工具 消耗品	1	式		107,000	

0.3 機械器具 小 計..... 346,000円

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---

0.4 電力用水

工 事 用 電 気 設 備	契約電力 動力30kW 電力15kW 保守電工 料金共	1	式		571,000	
工事用給排水衛生設備	給水引込20mm 構内既設給水管 に接続量水計取付け 料金共	1	式		198,000	

0.4 電力用水 小 計..... 769,000円

0.5 環境安全

交 通 誘 導 員	延べ60日/1人	1	式		719,000	
安 全 備 品	危険表示 安全用具 安全看板類 掃除用具他	1	式		40,000	

0.5 環境安全 小 計..... 759,000円

0.6 整理清掃

屋 外 整 理 清 掃		1	式		500,000	
-------------	--	---	---	--	---------	--

0.6 整理清掃 小 計..... 500,000円

0.7 その他

室 内 環 境 測 定	化学部室湿度測定 改修前後 2箇所	1	式		144,000	
試 験 検 査	鉄筋・コンクリート等	1	式		155,000	

0.7 その他 小 計..... 299,000円

0.8 運 搬

場 内 小 運 搬		1	式		103,000	
-----------	--	---	---	--	---------	--

0.8 運 搬 小 計..... 103,000円

0. 共通仮設 計..... 5,452,560円

1. 共通仮設 合 計..... 5,452,560円

小学校屋内運動場内外装改修（工種別）■												
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考

直接工事費 〔建築〕

II. 屋内運動場

1. 直接仮設														
墨	出	し	外壁改修	126	m	50	6,300							
墨	出	し	複合改修	910	m	140	127,400							
外	部	足	場	枠組足場	928	m	1,260	1,169,280		W900 2ヵ月				
安	全	手	す	り	126	m	770	97,020						
災	害	防	止	防音シート	687	m	830	570,210		2ヵ月				
災	害	防	止	養生シート	241	m	340	81,940		2ヵ月				
内	部	仕	上	足場	253	m	420	106,260		脚立足場				
内	部	仕	上	足場	26.3	m	670	17,621		簡易移動足場 階高4.0～5.0m未満				
内	部	仕	上	足場	22.7	m	680	15,436		簡易移動足場 階高5.0～5.7m未満				
内	部	仕	上	足場	127	m	850	107,950		簡易移動足場 階高5.7～7.4m未満				
内	部	仕	上	足場	480	m	1,030	494,400		簡易移動足場 階高7.4～9.1m未満				
養		生	外壁改修	252	m	120	30,240							
養		生	複合改修	910	m	200	182,000							
整	理	清	掃	跡	片	付	け	外壁改修	252	m	940	236,880		
整	理	清	掃	跡	片	付	け	複合改修	910	m	940	855,400		

1. 直接仮設 計..... 4,098,337円

2. 土 工											
根	切	り	つば布掘り	85.6	m	520	44,512				
床	付	け	つば布掘り	36.0	m	220	7,920				
盛		土	根切土	8.9	m	850	7,565				
建	築	発	生	土	処	分	場外処分	76.7	m	4,430	339,781
土	工	機	械	運	搬		片道30km以内	1.0	式		68,000

2. 土 工 計..... 467,778円

■小学校屋内運動場内外装改修（工種別）

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
3. 地 業												
砂	利	地	業	厚100	再生材		59.1	m	4,400	260,040		
捨	コン	ク	リ	ート	地	業	Fe18N/m ² 人力打設	スランブ15cm 材工共	1.8	m	27,100	48,780
床	下	防	湿	層			ポリエチレンフィルム 厚0.15		555	m	230	127,650

3. 地 業 計..... 436,470円

4. 鉄 筋										
異 形 鉄 筋	SD295A D10		0.8	t	77,000	61,600				
異 形 鉄 筋	SD295A D13		1.9	t	75,000	142,500				
異 形 鉄 筋	SD295A D16		0.3	t	73,000	21,900				
鉄筋スクラップ控除			1	式		—	現場事情による。			
鉄 筋 加 工 組 立	躯体改修		2.9	t	62,000	179,800				
鉄 筋 運 搬	加工場～現場 4t車 30km程度		2.9	t	4,120	11,948				
溶 接 金 網	φ6 100×100 材工共		32.0	m	1,100	35,200				

4. 鉄 筋 計..... 452,948円

5. コンクリート												
普通コンクリート		Fe24N/㎡ スランブ15cm		12.9	㎡	13,000	167,700					
鋼繊維補強コンクリート		Fe24N/㎡ スランブ15cm 打設手間共		98.4	㎡	15,600	1,535,040					
構造体強度補正值		6N/㎡		111	㎡	750	83,250					
コンクリート打設手間				12.9	㎡	800	10,320					
ポンプ圧送		基本料金		1	回	77,300	77,300					
無収縮モルタル詰め				0.8	㎡	335,000	268,000					
無収縮モルタル型枠		両面		23.2	m	7,500	174,000					
カッター目地		15×20		318	m	370	117,660					

5. コンクリート 計..... 2,433,270円

6. 型 枠													
普 通 合 板 型 枠		改修用		68.2	m	5,250	358,050						
打 放 し 合 板 型 枠		改修用 B種		18.1	m	5,460	98,826						
打 放 し 合 板 型 枠		改修用 C種		21.2	m	5,410	114,692						
型 枠 運 搬		4t車 距離30km以内		108	m	260	28,080						
打 放 し 面 補 修		B種 コーン処理		18.1	m	650	11,765						

小学校屋内運動場内外装改修（工種別）■						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
打 放 し 面 補 修	C種	21.2	m	520	11,024	

6. 型 枠 計…………… 622,437円

7. 鉄 骨						
銅	板	SS400 PL-6	0.05	t	69,300	3,465
銅	板	SS400 PL-9	0.03	t	71,300	2,139
H	形	銅 H-125×125×6.5×9	0.5	t	86,000	43,000
H	形	銅 H-200×100×5.5×8	0.3	t	86,000	25,800
等	辺	山 形 銅 L-30×30×3	0.5	t	92,000	46,000
等	辺	山 形 銅 L-75×75×6	2.6	t	82,000	213,200
トルシア形高力ボルト		S10T M16 L35	1	式		900
トルシア形高力ボルト		S10T M20 L45	1	式		1,200
鉄骨スクラップ控除			1	式		— 現場事情による。
工 場 加 工 組 立			3.8	t	195,000	741,000
工 場 錆 止 塗 装	2回塗		180	m	640	115,200
鉄 骨 運 搬			3.8	t	4,700	17,860
現 場 取 付			3.8	t	94,000	357,200
高力ボルト本締め			3.8	t	6,000	22,800
現 場 溶 接	すみ肉脚長 6mm換算		1.0	m	700	700

7. 鉄 骨 計…………… 1,590,464円

8. 防 水						
既 存 瓦 葺 き 水 洗 い	水圧45Mpa 錆止め塗装共	905	m	800	724,000	
ふっ素ガリバリウム銅板 瓦 葺 き カ バ ー 工 法	厚0.4 発泡ポリエチレンボード 厚40共	905	m	10,300	9,321,500	
既 設 軒 先 カ ッ ト	処分共	76.7	m	3,350	256,945	
軒 先 面 戸		76.7	m	1,260	96,642	
軒 先 伸 縮 唐 草		76.7	m	1,890	144,963	
け ら ば 唐 草		47.2	m	2,790	131,688	
軒 ど い	塩ビ製 W120 角型 落葉除ネット付	76.7	m	6,470	496,249	
落 し 口	φ100	12	箇所	5,040	60,480	
た て ど い	VP管 φ100	69.4	m	2,730	189,462	
養 生 管	白ガス管 φ125 H=2,000	12	箇所	15,800	189,600	

■小学校屋内運動場内外装改修（工種別）						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考

8. 防 水 計…………… 11,611,529円

9. タ イ ル						
床	タ イ ル 張 り	1類 100角	0.7	m	10,800	7,560
床	タ イ ル 清 掃	1類 100角	4.8	m	240	1,152

9. タ イ ル 計…………… 8,712円

10. 木 工						
束	ア ン カ ー 留 め	φ9 下向き	22	本	210	4,620
木	構 造 材		1.0	m	73,000	73,000
木	構 造 材 施 工 手 間		1.0	m	128,000	128,000
床	下 地 合 板 張 り	ラワン 厚5.5	48.7	m	1,120	54,544
床	構 造 用 針 葉 樹 合 板	厚12	558	m	1,810	1,009,980
床	木 床 組	H=100	49.2	m	3,320	163,344
木	製 床 幅 木	つが 厚18 H=75	114	m	710	80,940
中二階	床 見 切	つが 30×120	19.6	m	10,100	197,960
ギャラリ	床 見 切	つが 35×100	56.0	m	5,070	283,920
中二階	床 板	つが 30×520	19.6	m	23,800	466,480
間	仕 切 端 部 方 立	つが 61×25	5.2	m	1,290	6,708
間	仕 切 端 部 方 立	つが 92×25	7.5	m	1,550	11,625
壁	木 胴 縁 組		244	m	1,100	268,400
下り天井	見 切	つが 24×60	3.2	m	860	2,752
天井	回 り 縁	つが 24×36	58.9	m	860	50,654
天井	し な 合 板 張 り	厚4	20.2	m	1,460	29,492

10. 木 工 計…………… 2,832,419円

11. 金 属						
床	銅 製 床 組	H=450 フローリング下 根太:40×30×17×1.2 φ300 大引:75×45×20×1.6 φ900 支持脚:レベルゴムPL付 φ900	558	m	5,620	3,135,960
床	点 検 口	アルミ製 600角 周囲ゴム共	4	箇所	26,000	104,000
床	下 点 検 口	アルミ製 1,000×200 周囲ゴム共	20	箇所	20,400	408,000
コンクリートブロック壁補強材	PL-6 100×100 100×150 鉄みボルト D13 スタッド溶接		225	箇所	3,210	722,250
ライニング	軽 量 鉄 骨 壁 下 地	W65 φ300	9.8	m	1,550	15,190

小学校屋内運動場内外装改修（工種別）■

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
間仕切	軽量鉄骨壁下地	W50 e300		4.8	m		1,470		7,056			
間仕切	軽量鉄骨壁下地	W65 e300		52.3	m		1,550		81,065			
間仕切	軽量鉄骨壁下地	W100 e300		12.3	m		2,050		25,215			
間仕切	軽量鉄骨壁下地	W65 e300 千鳥		6.9	m		1,550		10,695			
階段裏	軽量鉄骨壁下地	W65 e300		6.5	m		1,550		10,075			
天井	軽量鉄骨天井下地	19型 化粧張り用 e225 H≤1500		68.6	m		1,030		70,658			
天井	軽量鉄骨天井下地	19型 直張り用 e300 H≤1500		57.0	m		940		53,580			
下り天井	軽量鉄骨天井下地	H=240		3.2	m		1,400		4,480			
軽量鉄骨	天井下地間口補強			1	式				15,100			
天井	あと施工アンカー			1	式				85,200			

11. 金 属 計..... 4,748,524円

12. 左 官

(外 部)												
壁	施工数量調査			77.0	m		330		25,410			
壁	高圧洗浄	水洗い 水圧45Mpa		156	m		500		78,000			
壁	エポキシ樹脂系プライマー	CB面		78.5	m		440		34,540			
壁	防水形複層塗材 E	凹凸模様 モルタル面下地調整材共		77.0	m		1,970		151,690			
(内 部)												
ビット床	コンクリート直均し仕上げ			13.0	m		410		5,330			
床	コンクリート直均し仕上げ	張物下地		26.2	m		410		10,742			
床	コンクリート直均し仕上げ	塗床下地		32.2	m		410		13,202			
床	コンクリート直均し仕上げ	鋼製床組下地		558	m		410		228,780			
床	モルタル塗り	タイル下地		0.7	m		1,700		1,190			
壁	複層塗材 E	凹凸模様 けい酸カルシウム板面下地調整材共		87.4	m		1,440		125,856			

12. 左 官 計..... 674,740円

13. 建 具

(鋼製建具)												
SD101	片開きフラッシュ戸	W850×H1,400 枠見込み70 扉見込み40		1	箇所		86,100		86,100			運搬取付けを含む
(鋼製軽量建具)												
LSD101	引分けフラッシュ戸	W1,800×H2,000 枠見込286 焼付塗装		2	箇所		559,000		1,118,000			運搬取付けを含む

建築コスト情報／2014・10月

禁断断複製・人方利用 643

■小学校屋内運動場内外装改修（工種別）

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
LSD102	引分けフラッシュ戸	W850×H2,000 枠見込286 焼付塗装		2	箇所		341,000		682,000			運搬取付けを含む
LSD103	片引きフラッシュハンガー戸	W900×H2,000 枠見込286 焼付塗装		1	箇所		309,000		309,000			運搬取付けを含む
LSD104	片引きフラッシュ戸	W850×H2,000 枠見込286 焼付塗装		1	箇所		280,000		280,000			運搬取付けを含む
LSD105	鋼製両開き扉付きパネル	W1,720×H2,730 枠見込85 リブ付		1	箇所		607,000		607,000			運搬取付けを含む
LSD106	鋼製両開き扉付きパネル	W1,730×H2,610 枠見込85 リブ付		4	箇所		485,000		1,940,000			運搬取付けを含む
(鋼製パネル)												
TPF11'改	表面パネル(突出し窓付)	W19,785×H2,700～6,500 カバー工法 枠見込み85		1	箇所		1,930,000		1,930,000			運搬取付けを含む
PCW1改	鋼製下部窓付パネル	W1,788×H2,590 枠見込み85 リブ付		10	箇所		154,000		1,540,000			運搬取付けを含む
PCW1'改	鋼製下部窓付パネル	W1,788×H2,590 枠見込85		3	箇所		154,000		462,000			運搬取付けを含む
PCW2改	鋼製上部窓付パネル	W1,788×H2,590 カバー工法 枠見込み85		2	箇所		128,000		256,000			運搬取付けを含む
PCW4改	鋼製下部窓付パネル	W1,788×H2,590 カバー工法 枠見込み85		1	箇所		141,000		141,000			運搬取付けを含む
PCW1改	鋼製上部窓付パネル	W1,788×H2,590 カバー工法 枠見込み85		24	箇所		275,000		6,600,000			運搬取付けを含む
PCW2改	鋼製上部ガラリ付パネル	W1,788×H2,590 カバー工法 枠見込み85		3	箇所		408,000		1,224,000			運搬取付けを含む
PCW2'改	鋼製上部窓付パネル	W1,788×H2,590 カバー工法 枠見込み85		3	箇所		328,000		984,000			運搬取付けを含む
PCP1改	鋼製下部壁パネル	STPL W888×H2,590 厚1.5 換気扇用開口 300×300		1	箇所		67,400		67,400			運搬取付けを含む
PCW1'改	鋼製下部窓付パネル	STPL W1,648×H630 厚1.5 換気扇用開口 300×300		2	箇所		35,900		71,800			運搬取付けを含む
PCW3改	アルミスバンドレール	W1,788×H900		17	箇所		34,700		589,900			運搬取付けを含む
(面格子)												
SB1	鋼製防球面格子	W1,730×H1,030		12	箇所		49,800		597,600			運搬取付けを含む
SB2	鋼製防球面格子	W1,730×H1,400		30	箇所		55,400		1,662,000			運搬取付けを含む
(木製建具)												
WD101	片開きフラッシュ戸	W850×H1,800 扉見込み36		1	箇所		58,200		58,200			運搬取付けを含む
WD102	片引きフラッシュ戸	W850×H1,800 扉見込み36		2	箇所		47,500		95,000			運搬取付けを含む
WD103	片開き格子戸	W1,400×H1,925 つかい 扉見込み40		1	箇所		196,000		196,000			運搬取付けを含む

13. 建 具 計..... 21,497,000円

14. ガ ラ ス

防 犯 合 せ ガ ラ ス	厚3+3 2.0m以下	11.6	m	5,460	63,336		
学 校 強 化 ガ ラ ス	学校用 厚4 2.0m以下	136	m	3,210	436,560		
目隠し飛散防止フィルム		9.7	m	5,990	58,103		
PGW3	けい酸カルシウム板	18.9	m	1,410	26,649		
けい酸カルシウム板周囲シリーニング	MS-2 10×5	78.4	m	400	31,360		
ガラスシーリング	片面 5×5 SR-1	657	m	230	151,110		

644 禁断断複製・人方利用

建築コスト情報／2014・10月

小学校屋内運動場内外装改修（工種別）■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14. ガラス						
		計			767,118円	
15. 塗 装						
(外 部)						
D P 塗 り	銅製パネル面	237	m	2,000	474,000	
D P 塗 替 え	鉄部面 既存塗膜除去共	192	m	3,090	593,280	
天井 E P - G 塗 り	けい酸カルシウム板面	49.7	m	1,040	51,688	
(内 部)						
床 P U 塗 り	フローリング面 4回塗 既存面サンダー掛共	174	m	2,150	374,100	
階段 P U 塗 り	木部 4回塗 既存面サンダー掛共	23.7	m	1,260	29,862	
壁 2 - U C 塗 り	木部 素地ごしらえ共	209	m	1,050	219,450	
2 - U C 塗 り	木部 細幅物 素地ごしらえ共	80.0	m	320	25,600	
2 - U C 塗 替 え	木部 細幅物 素地ごしらえ・既存塗膜処理共	116	m	320	37,120	
壁 E P 塗 り	合板面 素地ごしらえ共	546	m	920	502,320	
壁 E P 塗 り	けい酸カルシウム板面 素地ごしらえ共	73.1	m	920	67,252	
E P 塗 り	木部 細幅物	202	m	280	56,560	
E P 塗 り	鉄部 細幅物	46.8	m	370	17,316	
壁 E P - G 塗 替 え	木部 既存塗膜除去共	19.3	m	1,010	19,493	
E P - G 塗 替 え	鉄部 既存塗膜除去共	273	m	1,560	425,880	
E P - G 塗 り	鉄部面 既存塗膜処理共	13.3	m	1,560	20,748	
E P - G 塗 り	木部面 素地ごしらえ共	3.5	m	880	3,080	
E P - G 塗 り	銅建面	7.7	m	850	6,545	
E P - G 塗 替 え	木部 細幅物 既存塗膜除去共	51.8	m	330	17,094	
E P - G 塗 替 え	鉄部 細幅物 既存塗膜除去共	72.7	m	470	34,169	
天井 E P - G 塗 替 え	合板面 素地ごしらえ共	20.2	m	880	17,776	
天井 E P - G 塗 替 え	ボード面 素地ごしらえ共	36.8	m	1,040	38,272	
天井 E P - G 塗 替 え	木毛板面 既存塗膜除去共	714	m	1,030	735,420	

15. 塗 装 計..... 3,767,025円

16. 内 装

(外 部)						
天井 けい酸カルシウム板張り	厚6.0 目透し	49.7	m	1,510	75,047	
天井 回 り 緑	塩ビ製	238	m	450	107,100	

■小学校屋内運動場内外装改修（工種別）

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内 部)						
既 存 框 清 掃	テラゾブロック 30×100	4.4	m	180	792	
上 り 框	テラゾブロック 30×100	0.3	m	122,000	36,600	
床 エ ボ キ シ 樹 脂 塗 床	厚膜流し展べ仕上	32.2	m	2,890	93,058	
床 ビ ニ ル 床 シ ー ト 張 り	厚2.5 マーブル 多湿部 熱溶接工法	26.2	m	2,740	71,788	
幅木 ビ ニ ル 床 シ ー ト 立 上 げ	厚2.5 マーブル 多湿部 熱溶接工法	2.3	m	3,010	6,923	
床 フ ロ ー リ ン グ 張 り	かば 厚18 UV塗装品 隠しビス留め工法	615	m	5,870	3,610,050	
床 ネ オ ス ボ ン ジ	15×25	83.8	m	930	77,934	
床 銅 製 床 組 周 囲 ゴ ム	20×18	99.3	m	670	66,531	
既 存 幅 木 清 掃	モルタル H=100	3.4	m	180	612	
ビ ニ ル 幅 木	H=100	29.0	m	310	8,990	
壁 横 羽 目 板 張 り	WD3面	6.1	m	11,100	67,710	
壁 縦 羽 目 板 張 り	厚15	206	m	18,500	3,811,000	
壁 有 孔 耐 水 合 板	厚4	279	m	2,860	797,940	
壁 耐 水 合 板	厚4	158	m	1,860	293,880	
壁 耐 水 合 板	厚5.5	302	m	2,010	607,020	
壁 シ ャ ン グ せ っ こ う ボ ー ド 張 り	厚9.5 突付け	89.6	m	910	81,536	
壁 けい酸カルシウム板張り	厚6 目透し	164	m	1,570	257,480	
壁 けい酸カルシウム板張り	厚6 突付け	8.0	m	1,500	12,000	
壁 出 隅 処 理	塩ビ製	13.0	m	730	9,490	
壁 現場発泡ウレタン吹付	厚25	373	m	1,010	376,730	
天井 せ っ こ う ボ ー ド 張 り	厚9.5 縦目処理	2.5	m	1,240	3,100	
天井 有孔せ っ こ う ボ ー ド 張 り	厚9.5	34.3	m	1,320	45,276	
天井 化粧せ っ こ う ボ ー ド 張 り	厚9.5	68.6	m	990	67,914	
階段裏 けい酸カルシウム板張り	厚6 突付け	6.5	m	1,500	9,750	
天井 回 り 緑	塩ビ製	73.1	m	390	28,509	

16. 内 装 計..... 10,624,760円

17. ユニット及びその他

コ ー ト ラ イ ン	メインミニバスケット 1面 サブミニバスケット 2面 バレーボール 1面 バトミントン 3面	1	式		210,000	
防 球 ネ ッ ト	ステージ前防球ネット 1面 中央仕切防球ネット 1面 表側卓球場用防球ネット 1面	1	式		649,000	

小学校屋内運動場内外装改修（工種別）■

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
前方吊上げ式ミニバスケット装置		バックボード・アクリル板 W1,200×H800 付属装置(撤去・新設) 1式		1	対				1,080,000			
壁面固定式バスケット装置		木製フラッシュ板 W1,800×H1,050 付属装置(撤去・新設) 1式		2	対		324,000		648,000			
舞 台 吊 物 設 備		引割接開閉装置吊物設備 1式 第1カスミ幕吊物設備 1式 電動スクリーン吊物設備 1式 第2カスミ幕吊物設備 1式 吊物用昇降バトン吊物設備 1式 バック幕開閉装置吊物設備 1式 第1袖幕(見切幕)吊物設備 1対 第2袖幕(見切幕)吊物設備 1対		1	式				2,130,000			
舞 台 幕 地		一文字幕(水引幕) W10,000×H800 袖幕(源氏幕) W800×H4,500 2枚 引割接開閉装置吊物設備 1式 第1カスミ幕 W10,000×H1,300 第2カスミ幕 W10,000×H1,300 バック幕 W5,500×H4,700 2枚 第1袖幕(見切幕) W1,500×H4,700 2枚 第2袖幕(見切幕) W1,500×H4,500 2枚		1	式				1,150,000			
バトミントン用床金具		蓋・床土金具:亜鉛合金 埋込銅管φ48.6 蓋収納ケース共		3	組		50,200		150,600			
バレーボール用床金具		蓋・床土金具:亜鉛合金 埋込銅管φ48.6 蓋収納ケース共		1	組		79,700		79,700			
バトミントン支柱		鋼製 φ40×3.5 スライドフック:アルミ鋳物製		3	組		27,400		82,200			
吊 縄 8 本 吊 り		マニラロープ φ30 φ48.6×3.5 付属品1式		1	基		613,000		613,000			
台車収納庫内 金物設置		木下地の緊結金物取付不良部		50	箇所		1,000		50,000			
台 車		亜鉛めっき銅板 厚0.9加工 車輪:機械構造用炭素鋼鋼管 φ20 厚2.5 亜鉛めっき 付属品 1式		4	台		241,000		964,000			
(取外し・再取付)												
室名札取外し・再取付				1	箇所		1,100		1,100			
A E D取外し・再取付				1	箇所		1,100		1,100			
リモコン収納ボックス 取 外 し ・ 再 取 付				1	箇所		1,100		1,100			
営備用盤取外し・再取付				1	箇所		1,100		1,100			
体育館 校取板取外し・再取付		1,730×1,330×40		1	箇所		4,200		4,200			
体育館 助木取外し・再取付				1	箇所		4,200		4,200			
ギャラリー 曜幕取外し・再取付		W5,364×H2,590		10	箇所		1,100		11,000			
体育館バレーボールボール 取 外 し ・ 再 取 付		2組		1	箇所		1,100		1,100			
体育館 掲示物取外し・引渡し		200×300		1	箇所		1,100		1,100			
体育館 レリーフ取外し・引渡し		1,690×1,470×40		2	箇所		2,100		4,200			
体育館 卒業記念掲示板取外し・引渡し		2,300×1,600×40		1	箇所		2,100		2,100			
ステージ ピアノ一時移設・再設置訓練				1	式				42,800			
(その他)												
甲 板 取 合 シ ー リ ン グ		MS-2 10×10		12.2	m		390		4,758			

■小学校屋内運動場内外装改修（工種別）

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
甲板 ボ ス ト フ ォ ー ム		厚25 W150		7.4	m		11,100		82,140			
甲板 ボ ス ト フ ォ ー ム		厚25 W200		2.4	m		11,700		28,080			
体育館 カーテンボックス		鋼製 厚2 120×60		46.8	m		9,580		448,344			
カーテンレール		アルミ		46.8	m		1,980		92,664			
手 す り		手摺:木製34φ SUSブラケットφ900		9.0	m		13,600		122,400			
天井点検口		アルミ 450角		1	箇所		8,620		8,620			
床下点検口		ステンレス 600角 枠共 ボルトロック式		1	箇所		19,900		19,900			
男子便所 汚 垂 石		御影石 水磨き W2,450×D600		1	箇所		89,600		89,600			
玄関 下 足 箱		たも純付合板 2-UC塗り W4,085×D300×H1,595		1	箇所		569,000		569,000			
便所 掃 除 用 具 入		木目柄同調エンボス化粧合板 W450×D400×H1,800		2	箇所		60,300		120,600			
女子便所 ト イ レ ブ ー ス		厚40 メラミン樹脂化粧合板 W(1,838+1,710+600)×H1,900 SUS巾木型 扉:2		1	箇所		204,000		204,000			
男子便所 ト イ レ ブ ー ス		厚40 メラミン樹脂化粧合板 W(1,838+1,788+600)×H1,900 SUS巾木型 扉:2		1	箇所		204,000		204,000			
便所 隔 て 板		厚40 メラミン樹脂化粧合板 W600×H1,900		2	箇所		32,900		65,800			
ピット 点 検 タ ラ ッ プ		ステンレス W400×H,1390		1	箇所		65,500		65,500			
消 火 器 ケ ー ス		半埋込型 鋼製 UFB-2F-3007		1	箇所		19,200		19,200			
消 火 栓 パ ネ ル		UFB-1F-2060		1	箇所		78,300		78,300			
消火栓パネル取付 表示灯防球ガード		鋼製		2	箇所		15,500		31,000			
消 火 栓 パ ネ ル		UFB-1F-2061		1	箇所		49,400		49,400			
便所 化 粧 鏡		W1,500×H1,000		2	箇所		49,500		99,000			
ピクトサイン(多目的便所)		インクジェットシート張り		1	箇所		16,100		16,100			
ピクトサイン(男子便所)		インクジェットシート張り		1	箇所		4,020		4,020			
ピクトサイン(女子便所)		65×125 インクジェットシート張り		1	箇所		4,020		4,020			
室名サイン(器具庫1)		200×45 インクジェットシート張り		1	箇所		2,680		2,680			
室名サイン(器具庫2)		200×45 インクジェットシート張り		1	箇所		2,680		2,680			

17. ユニット及びその他 計…………… 10,313,406円

18. 撤 去

(外 部)							
軒 ど い 撤 去	W120 集積共	76.7	m	4,490	344,383		
た て ど い 撤 去	φ90 集積共	69.4	m	2,250	156,150		
養 生 管 撤 去	φ100 H=2,000 集積共	12	箇所	8,980	107,760		
外壁 カ ッ タ ー 入 れ	モルタル	206	m	560	115,360		

小学校屋内運動場内外装改修（工種別）■

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁 モ ル タ ル 撤 去	集積共	5.2	m	2,500	13,000	
外部 天 井 ボ ー ド 撤 去	集積共	49.7	m	1,530	76,041	
換 気 口 撤 去	W830×H190 集積共	28	箇所	2,000	56,000	
(建 具)						
P G P 3 撤 去	W888×H2,590 枠共	1	箇所	6,500	6,500	
P G D 特 2 撤 去	W1,788×H2,710 扉のみ	1	箇所	6,000	6,000	
P G D 3 撤 去	W1,788×H2,590 扉のみ	4	箇所	5,700	22,800	
P G W 1 撤 去	W1,788×H2,590 扉のみ	31	箇所	5,700	176,700	
P G W 2 撤 去	W1,788×H2,590 扉のみ	2	箇所	5,700	11,400	
P G K W 1 撤 去	W1,788×H2,590 扉のみ	30	箇所	5,700	171,000	
T P F 11' 撤 去	W19,785×H2,700～6,500 扉のみ	1	箇所	112,000	112,000	
W D 1 撤 去	W850×H1,800 枠共	1	箇所	1,400	1,400	
W D 2 撤 去	W850×H1,800 枠共	6	箇所	1,400	8,400	
W D 3 撤 去	W1,730×H1,800 枠共	2	箇所	2,500	5,000	
W D 5 撤 去	W850×H1,400 枠共	1	箇所	1,100	1,100	
W W 3 撤 去	W900×H850 扉のみ	8	箇所	700	5,600	
P G T 1 撤 去	W1,485×H934 面格子	26	箇所	2,000	52,000	
P G T 2 撤 去	W1,485×H1,334 面格子	30	箇所	2,800	84,000	
P G T 5 撤 去	W716×H803 面格子	4	箇所	800	3,200	
P G W 1 撤 去	W1,788×H630 スチームパネル	1	箇所	1,400	1,400	
(内 部)						
カ ッ タ ー 入 れ	モルタル	3.1	m	750	2,325	
土間コンクリート撤去	鉄筋切断・集積共	1.8	m	30,000	54,000	
砕 石 撤 去	集積共	1.8	m	18,000	32,400	
コンクリートブロック撤去	集積共	8.2	m	20,000	164,000	
床 ビニル床シート撤去	厚2 集積共	48.7	m	730	35,551	
床 フローリング撤去	厚15 集積共	652	m	1,400	912,800	
床 タ イ ル 撤 去	モルタル共 集積共	21.0	m	3,180	66,780	
床 木 製 床 組 撤 去	集積共	645	m	2,190	1,412,550	
床 見 切 撤 去	木製 35×100 集積共	56.0	m	400	22,400	
床 見 切 + 幕 板 撤 去	木製 L120+520+120 集積共	19.6	m	400	7,840	
床 ネオスポンジ撤去	15×25 集積共	33.8	m	400	13,520	
木 製 巾 木 撤 去	18×75 集積共	204	m	400	81,600	

■小学校屋内運動場内外装改修（工種別）

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上 り 框 撤 去	テラズブロック 30×100 集積共	0.8	m	400	320	
壁 タ イ ル 撤 去	モルタル共 集積共	4.9	m	3,180	15,582	
壁 間 仕 切 軸 組 撤 去	集積共	104	m	400	41,600	
柱 型 撤 去	100×100 H=2,705 集積共	7	本	1,200	8,400	
梁 型 撤 去	110×150 H=1,720 集積共	2	本	1,200	2,400	
壁 合 板・ボ ー ド 撤 去	一重 一般 集積共	653	m	800	522,400	
壁 合 板・ボ ー ド 撤 去	二重 一般 集積共	167	m	960	160,320	
壁 合 板・ボ ー ド 撤 去	一重 アスベスト含有 集積共	62.7	m	1,800	112,860	
天 井 下 地 撤 去	木 集積共	126	m	600	75,600	
天井 合 板・ボ ー ド 撤 去	一重 一般 集積共	54.5	m	1,000	54,500	
天井 合 板・ボ ー ド 撤 去	一重 アスベスト含有 集積共	71.4	m	2,190	156,366	
トイレブース(WD-6共)撤去	集積共	12.2	m	960	11,712	
体育館 カーテンボックス撤去	鋼製 120×50 レール共 集積共	62.7	m	2,290	143,583	
ライニング天板撤去	堅木 150×24 集積共	4.6	m	400	1,840	
男子更衣室物掛フック撤去	L1,400 集積共	1	箇所	560	560	
男子更衣室物掛フック撤去	L2,000 集積共	1	箇所	800	800	
体 育 館 サ イ ン 撤 去	180×60 集積共	2	箇所	360	720	
体育館紅白幕フック撤去	集積共	86	箇所	360	30,960	
体育館消火器ボックス撤去	280×450×200 集積共	3	箇所	600	1,800	
玄 関 下 足 箱 撤 去	W4,100×D300×H1,575 集積共	1	箇所	2,150	2,150	
更 衣 室 更 衣 棚 撤 去	W4,100×D400×H1,275 集積共	2	箇所	2,150	4,300	
既存防球ネット撤去	集積・処分共	1	式	63,000	63,000	
体育館ミニバスケット装置撤去	1対 集積・処分共	1	箇所	31,500	31,500	
体育館壁面固定式 バスケット装置撤去	1対 集積・処分共	2	箇所	31,500	63,000	
既存舞台装置撤去	スクリーン 滑車台 滑車等共 集積・処分共	1	箇所	34,700	34,700	
既存舞台装置撤去	バック幕開閉装置 レール共 集積・処分共	1	箇所	24,900	24,900	
既存舞台装置撤去	引別帳開閉装置 レール共 集積・処分共	1	箇所	27,700	27,700	
既存舞台装置撤去	水引幕(一文字幕) 集積・処分共	1	箇所	20,800	20,800	
既存舞台装置撤去	袖幕(湯氏幕) 2対 集積・処分共	1	箇所	6,930	6,930	
既存舞台装置撤去	第1カスミ幕 バイブ共 集積・処分共	1	箇所	6,930	6,930	
既存舞台装置撤去	第2袖幕(見切幕) バイブ共 1対 集積・処分共	1	箇所	4,160	4,160	
既存舞台装置撤去	第2カスミ幕 バイブ共 集積・処分共	1	箇所	6,930	6,930	
既存舞台装置撤去	第2袖幕(見切幕) バイブ共 1対 集積・処分共	1	箇所	4,160	4,160	

小学校屋内運動場内外装改修（工種別）■

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存舞台装置撤去	中割器 レール共 集積・処分共	1	箇所	24,900	24,900	
既存舞台装置撤去	昇降ボタン 滑車台 滑車等共 集積・処分共	1	箇所	34,700	34,700	
収納台車撤去	W1,800×D4,050×H650 集積・処分共	4	箇所	94,500	378,000	
発 生 材 運 搬	積込共	1	式		224,000	
発 生 材 処 分		1	式		413,000	

18、撤 去 計..... 7,061,043円

II. 屋内運動場 合 計..... 84,007,980円

■小学校屋内運動場内外装改修（工種別）

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

〔設 備〕

III. 電気設備

1. 幹線設備

分電盤 銅板製露出型	主幹75A×1 分岐20A×22	1	面	183,000	183,000	
屋内消火栓幹線繫込み		1	式		3,980	
撤 去 費		1	式		8,280	

1. 幹線設備 計..... 195,260円

2. 電灯コンセント設備

ケ ー ブ ル	EM-EEF 1.6mm-2C 管内	390	m	490	191,100	
ケ ー ブ ル	EM-EEF 1.6mm-2C PF管内	3	m	450	1,350	
ケ ー ブ ル	EM-EEF 1.6mm-2C ころがし	160	m	280	44,800	
ケ ー ブ ル	EM-EEF 1.6mm-3C 管内	9	m	600	5,400	
ケ ー ブ ル	EM-EEF 1.6mm-3C PF管内	27	m	550	14,850	
ケ ー ブ ル	EM-EEF 1.6mm-3C ころがし	150	m	400	60,000	
ケ ー ブ ル	EM-EEF 2.0mm-2C 管内	20	m	590	11,800	
ケ ー ブ ル	EM-EEF 2.0mm-2C PF管内	306	m	540	165,240	
ケ ー ブ ル	EM-EEF 2.0mm-2C ころがし	61	m	390	23,790	
ケ ー ブ ル	EM-AE 1.2mm-2C 管内	408	m	400	163,200	
ケ ー ブ ル	EM-AE 1.2mm-2C ころがし	48	m	320	15,360	
電 線 管	PF-S 16 隠べい	3	m	580	1,740	
電 線 管	PF-S 22 隠べい	306	m	770	235,620	
電 線 管	E 19 隠べい	546	m	850	464,100	
電 線 管	E 25 隠べい	20	m	1,090	21,800	
電 線 管	E 31 隠べい	91	m	1,490	135,590	
スイッチボックス(カバー付)	1個用 合成樹脂製	116	個	1,740	201,840	
スイッチボックス(カバー付)	2個用 合成樹脂製	9	個	2,020	18,180	
埋 込 ス イ ッ チ	1P15A×1 新金属プレート	5	個	1,750	8,750	
埋 込 ス イ ッ チ	1P15A×2 新金属プレート	1	個	2,590	2,590	

小学校屋内運動場内外装改修（工種別）■

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
埋込スイッチ		1P15A×3 新金属プレート		1	個		3,420		3,420			
埋込スイッチ		1P15A×5 新金属プレート		1	個		3,850		3,850			
埋込スイッチ		1P15A×1 3W15A×1 新金属プレート		2	個		3,110		6,220			
埋込コンセント		2P15A×2 接地極付 新金属プレート		19	個		2,210		41,990			
埋込コンセント		2P15A×1 接地極・E端子付 新金属プレート		11	個		2,430		26,730			
熱線センサ付 自動スイッチ		親機		5	個		10,200		51,000			
熱線センサ付 自動スイッチ		子機		5	個		8,140		40,700			
操作ユニット		自動スイッチ用		4	個		3,060		12,240			
調光スイッチ		高天井照明用		2	個		21,000		42,000			
スイッチ盤		ボーダーライト用		1	台		128,000		128,000			
LED灯		LED400形相当 高天井用		20	台		144,000		2,880,000			
避難口誘導灯		SH1-FBF20-C		5	台		14,600		73,000			
LED灯		LED 15W ダウンライト		14	台		11,600		162,400			
LED灯		LRS1-1300LM(LED)		4	台		18,400		73,600			
LED灯		LED 150W 4000lm 直付型		2	台		33,500		67,000			
LED灯		LED 40W×2 反射笠付型		12	台		20,500		246,000			
LED灯		LED 150W 4000lm 埋込型		6	台		22,900		137,400			
LED灯		LED 150W 5200lm 埋込型		1	台		26,800		26,800			
LED灯		LED 243W 2800K ボーダーライト		5	台		311,000		1,555,000			
LED灯		LED 11.1W ベースライト		1	台		25,500		25,500			
LED灯		LED 20W×1 ブラケットライト		2	台		38,100		76,200			
撤去費				1	式				211,000			

2. 電灯コンセント設備 計…………… 7,677,150円

3. 弱電設備

3.1 拡声設備

ケ	ー	ブ	ル	EM-MEE-S 0.75mm ² -2C 管内	57	m	470	26,790	
ケ	ー	ブ	ル	EM-AE 1.2mm ² -2C 管内	213	m	400	85,200	
ケ	ー	ブ	ル	EM-AE 1.2mm ² -2C 架空	18	m	320	5,760	
電	線	管		E 19 隠べい	99	m	850	84,150	
電	線	管		E 31 隠べい	48	m	1,490	71,520	
電	線	管		VE 16 露出	27	m	900	24,300	
ブ	ル	ボ	ッ	クス	200×200×200 VE	1	個	10,000	10,000

■小学校屋内運動場内外装改修（工種別）

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
ブ	ル	ボ	ッ	クス	200×200×100 VE	2	個	7,960	15,920			
ス	イ	ッ	チ	ボックス(カバー付)	1個用	13	個	1,690	21,970			
メ	ッ	セ	ン	ジャーワイヤー	22mm ² 18n	1	径間	12,100	12,100			
拡	声	設	備	機	器	ラック アンフ CDプレイヤーほか	1	式		1,110,000		
ス	ピ	ー	カ	ー	ホーン型A 30W	3	個	21,700	65,100			
ス	ピ	ー	カ	ー	ホーン型B 5W	1	個	9,520	9,520			
ス	ピ	ー	カ	ー	体育館用壁掛	2	個	124,000	248,000			
マ	イ	ク	ジャ	ック	壁	4	個	4,520	18,080			
マ	イ	ク	ジャ	ック	床	3	個	15,100	45,300			
ノ	ズ	ル	ブ	レ	ート	3	個	310	930			
イ	ン	タ	ー	ホ	ン	子	機	壁掛け	1	台	7,360	7,360
壁	掛	け	時	計			1	個	53,000	53,000		
撤	去	再	取	付	保	護	管		60	m	1,160	69,600
撤	去	費					1	式		68,500		

3.1 拡声設備 小 計…………… 2,053,100円

3.2 テレビ共同視聴設備

ケ	ー	ブ	ル	EM-S-5C-FB 管内	91	m	580	52,780		
ケ	ー	ブ	ル	EM-S-5C-FB 架空	18	m	490	8,820		
電	線	管		E 19 隠べい	58	m	850	49,300		
電	線	管		VE 16 露出	22	m	900	19,800		
一	種	金	属	線	び	A形 25.4mm	11	m	1,910	21,010
ブ	ル	ボ	ッ	クス	200×200×100 VE WP	1	個	8,700	8,700	
ス	イ	ッ	チ	ボックス(カバー付)	1個用	2	個	1,690	3,380	
メ	ッ	セ	ン	ジャーワイヤー	22mm ² 18n	1	径間	12,100	12,100	
分	配	器		2分配	1	個	7,770	7,770		
直	列	ユ	ニ	ツ	ト	1端子 端末用	2	個	6,840	13,680
アルミパネル穴あけ補修	ドリルでの穴あけ溝はつり 30×30相当				1	箇所	940	940		
間仕切壁穴あけ補修	ドリルでの穴あけ溝はつり 30×30相当				1	箇所	940	940		

3.2 テレビ共同視聴設備 小 計…………… 199,220円

3.3 トイレ呼出設備

ケ	ー	ブ	ル	EM-EEF 1.6mm ² -2C 管内	29	m	490	14,210	
---	---	---	---	----------------------------------	----	---	-----	--------	--

小学校屋内運動場内外装改修（工種別）■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケ ー ブ ル	EM-EFF 1.6mm-2C ころがし	1	m	390	390	
ケ ー ブ ル	EM-EFF 1.6mm-2C 架空	18	m	390	7,020	
ケ ー ブ ル	EM-EFF 1.6mm-3C ころがし	12	m	400	4,800	
電 線 管	VE 16 露出	22	m	900	19,800	
一 種 金 属 線 び	A形 25.4mm	7	m	1,910	13,370	
ブ ル ボ ッ ク ス	200×200×100 VE WP	1	個	8,700	8,700	
スイッチボックス(カバー付)	1個用	4	個	1,690	6,760	
スイッチボックス(カバー付)	2個用	1	個	180	180	
メッセンジャーワイヤー	22mm 18n	1	径間	12,100	12,100	
呼 出 表 示 器	5窓 露出型	1	個	126,000	126,000	
押 し ボ タ ン	A	1	個	6,330	6,330	
押 し ボ タ ン	B	1	個	5,640	5,640	
表 示 灯	ガード付	1	個	9,390	9,390	
復 旧 鉋	ガード付	1	個	2,960	2,960	

3.3 トイレ呼出設備 小 計..... 237,650円

3. 弱電設備 計..... 2,489,970円

4. 自動火災報知設備

ケ ー ブ ル	EM-AE 1.2mm-2C 管内	77	m	400	30,800	
ケ ー ブ ル	EM-AE 1.2mm-2C ころがし	45	m	320	14,400	
ケ ー ブ ル	EM-AE 1.2mm-4C 管内	5	m	510	2,550	
ケ ー ブ ル	EM-HP 1.2mm-10P 管内	49	m	1,260	61,740	
電 線 管	E 19 隠べい	83	m	850	70,550	
電 線 管	E 25 隠べい	49	m	1,090	53,410	
熱 感 知 器	差動式スポット 2種 露出	12	個	4,320	51,840	
機 器 収 容 箱	差動式分布型検出器 1個収容	5	個	16,000	80,000	
総 合 盤	表示灯 押釦 ベル組込 P型 1級	3	組	23,400	70,200	
空 気 管		365	m	690	251,850	
立 会 検 査 費	P型 1級	1	式		71,400	
撤 去 費		1	式		121,000	

4. 自動火災報知設備 計..... 879,740円

■小学校屋内運動場内外装改修（工種別）

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----

5. 発生材処分

発 生 材 処 分 費		1	式		94,500	
-------------	--	---	---	--	--------	--

5. 発生材処分 計..... 94,500円

Ⅲ. 電気設備 合 計..... 11,336,620円

Ⅳ. 機 械 設 備

1. 給水設備

一般配管用ステンレス銅管	25SU 一般	2	m	3,500	7,000	
一般配管用ステンレス銅管	25SU 機械室	6	m	3,970	23,820	
一般配管用ステンレス銅管	25SU 便所	21	m	3,970	83,370	
一般配管用ステンレス銅管	30SU 便所	3	m	4,790	14,370	
一般配管用ステンレス銅管	40SU 便所	1	m	6,050	6,050	
一般配管用ステンレス銅管	50SU 便所	10	m	6,830	68,300	
一般配管用ステンレス銅管	25SU 屋外	1	m	3,130	3,130	
仕 切 弁	10K 20A SUS製	4	個	6,910	27,640	
仕 切 弁	10K 40A SUS製	1	個	15,200	15,200	
ボ ー ル タ ッ プ	20A 複式	1	個	7,550	7,550	
保 温 塗 装		1	式		79,400	
屋 外 保 温 改 修		1	式		370,000	
撤 去 費		1	式		104,000	

1. 給水設備 計..... 809,830円

2. 排水設備

硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40A 便所	17	m	3,580	60,860	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A 便所	3	m	4,570	13,710	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65A 便所	9	m	5,880	52,920	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75A 便所	5	m	7,120	35,600	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A 便所	11	m	9,290	102,190	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU 75A 埋設	2	m	3,590	7,180	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU 200A 埋設	3	m	9,790	29,370	
床 上 掃 除 口	COA 65A	3	個	8,920	26,760	

小学校屋内運動場内外装改修（工種別）■

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 上 掃 除 口	COA 100A	2	個	11,800	23,600	
通 気 金 具	屋内型 40A	1	個	9,210	9,210	
た め 掛	450×450 H:500～600 鋳鉄製MHA 450φ	1	箇所	76,300	76,300	
根 切 り 埋 戻 し		1	式		3,080	
撤 去 費		1	式		27,600	

2. 排水設備 計..... 468,380円

3. 衛生器具設備

洋 風 便 器	C480N IGP584R TV550CX ステンレス製紙巻器	4	組	89,500	358,000	
洋 風 便 器 用 手 摺	T112CL10	4	組	22,400	89,600	
小 便 器	UFS800CE	3	組	119,000	357,000	
小 便 器 用 手 摺	T112CU2	1	組	30,900	30,900	
洗 面 器 ユ ニ ッ ト	MC60 TEN40AX	2	組	205,000	410,000	
洗面器ユニット用手摺	T112CP5S	2	組	21,400	42,800	
掃 除 流 し	SK22A I23AE20 ストラップ	2	組	40,700	81,400	
障害者対応洋風便器	C480AN TEF75LNX IGF4721VB1 T112H7 T112CL11	1	組	302,000	302,000	
オストメイトバック	UAS71LDB	1	組	337,000	337,000	
洗 面 器	L270C TEN41AX 鋳600W×900H	1	組	57,400	57,400	
手 洗 器	LSL570AP TEL592AR	1	組	62,300	62,300	
ベ ビ ー シ ー ト	YKA25	1	個	95,700	95,700	
ベ ビ ー チ ェ ア	YKA13	1	個	44,700	44,700	
フ ッ ク	YKH22	2	個	6,790	13,580	
衛 生 器 具 取 付 費		1	式		277,000	

3. 衛生器具設備 計..... 2,559,380円

4. 消火設備

消 火 栓 ポ ン プ	(FP-1) 屋内消火栓ポンプユニット 消防認定 陸上形 50φ×300ℓ/min×40m×3.7kW フート弁 制御盤 貯水槽 他一式	1	台	752,000	752,000	
-------------	--	---	---	---------	---------	--

■小学校屋内運動場内外装改修（工種別）

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
加 圧 ポ ン プ	(FP-2) 補助加圧ポンプユニット ユニット型 陸上形 15φ×20ℓ/min×40m×1.5kW 弁類 制御盤 貯水槽 他一式	1	台	755,000	755,000	
機 器 搬 入 据 付 費		1	式		190,000	
配 管 用 炭 素 銅 銅 管	白 40A 一般	43	m	5,600	240,800	
配 管 用 炭 素 銅 銅 管	白 20A 機械室	5	m	3,780	18,900	
配 管 用 炭 素 銅 銅 管	白 50A 機械室	5	m	8,440	42,200	
配 管 用 炭 素 銅 銅 管	白 20A 屋外	1	m	2,730	2,730	
屋 内 消 火 栓	(IB-1) 自立型火報併設1号消火栓 埋込型 消火器ボックス併設 消火栓弁 ホース ノズル 他一式	1	台	119,000	119,000	
屋 内 消 火 栓	(IB-2) 自立型火報併設1号消火栓 埋込型 消火器ボックス併設 消火栓弁 ホース ノズル 他一式	1	台	119,000	119,000	
屋 内 消 火 栓	(IB-3) 自立型火報併設1号消火栓 露出型 消火器ボックス併設 消火栓弁 ホース ノズル 他一式	1	台	115,000	115,000	
仕 切 弁	5K 20A 青銅製	1	個	3,190	3,190	
保 温 塗 装		1	式		5,970	
撤 去 費		1	式		136,000	

4. 消火設備 計..... 2,499,790円

5. 換気設備

換 気 扇	(FE-1) 壁換気扇 250φ×680m ³ /h×16W 電動式シャッター	1	台	17,400	17,400	
ウ ェ ザ ー カ バ ー	(FE-1)用 250φステンレス製 防虫アミ付(SUS製)	1	台	11,300	11,300	
換 気 扇	(FE-2) 壁換気扇 250φ×660m ³ /h×16W 電動式シャッター	1	台	17,400	17,400	
ウ ェ ザ ー カ バ ー	(FE-2)用 250φステンレス製 防虫アミ付(SUS製)	1	台	11,300	11,300	
換 気 扇	(FE-3) 天井扇 150φ×250m ³ /h×80Pa×44W	1	台	28,600	28,600	
換 気 扇	(FE-4) 天井扇 100φ×200m ³ /h×100Pa×20W	1	台	28,600	28,600	
換 気 扇	(FE-5) 有圧換気扇格子付 350φ×2000m ³ /h×20Pa×85W 電動式シャッター	3	台	37,200	111,600	
ウ ェ ザ ー カ バ ー	(FE-5)用 350φステンレス製 防虫アミ付(SUS製)	3	台	22,600	67,800	
機 器 搬 入 据 付 費		1	式		91,700	

小学校屋内運動場内外装改修（工種別）■												
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
ス	パイラルダクト	100φ		4	m		2,940		11,760			
ス	パイラルダクト	150φ		3	m		3,660		10,980			
ボ	リ塩化ビニルダクト	VU 150φ		3	m		10,600		31,800			
ベ	ントキャップ	ガラリ型 SUS製 100φ		1	個		4,080		4,080			
ベ	ントキャップ	深型 SUS製 150φ		1	個		6,210		6,210			
5. 換気設備				計..... 450,530円								
6. 発生材処分												
発 生 材 処 分 費				1	式				120,000			
6. 発生材処分				計..... 120,000円								
Ⅳ. 機械設備				合 計..... 6,907,910円								

■小学校屋内運動場内外装改修（部分別）

II. 部分別内訳書		
小学校校屋内運動場内外装改修		
単価は2014年7月時点 (建設地:東京都17区内)		
工事概要 ・屋内運動場 改修 1式	工 期 ・2カ月	建物概要 ・屋内運動場 S造 地上1階(中2階) 延床面積 910.00㎡

(注)：前掲載モデル「小学校屋内運動場内外装改修(建築工事)」を部分別内訳に置き換えた見積り実例です。

建築工事科目内訳書（部分別内訳）

(単位：円)

名 称	摘 要	中科目計	大科目計	種目計	備 考
共通仮設費					
I. 共通仮設				I 5,452,560	
0. 共通仮設			5,452,560		
直接工事費					
[建 築]					
II. 屋外運動場				II 84,007,980	
1. 直接仮設			4,098,337		
2. 土工・地業			904,248		
2.1 土 工		467,778			
2.2 地 業		436,470			
3. 躯体改修			3,508,655		
3.1 鉄 筋		452,948			
3.2 コンクリート		2,433,270			
3.3 型 枠		622,437			
4. 鉄 骨			1,590,464		
5. 外部改修			32,642,102		
5.1 屋根改修		10,675,738			
5.2 外壁改修		289,640			
5.3 外部開口部		20,507,098			
5.4 天井改修		233,835			
5.5 外 部 雑		935,791			
6. 内部改修			34,203,131		
6.1 床 改 修		9,205,042			
6.2 内壁改修		8,371,134			
6.3 内部開口部		2,854,673			
6.4 天井改修		1,204,527			
6.5 内 部 雑		12,567,755			

小学校屋内運動場内外装改修（部分別）■

名 称	摘 要	中科目計	大科目計	種目計	備 考
7. 撤 去			7,061,043		
〔設 備〕					
Ⅲ. 電気設備				Ⅲ 11,336,620	
Ⅳ. 機械設備				Ⅳ 6,907,910	
					直接工事費（Ⅱ～Ⅳ） 計 102,252,510
					純工事費（Ⅰ～Ⅳ） 計 107,705,070
諸経費					
Ⅶ. 諸 経 費					
1. 現場管理費				×××××	
2. 一般管理費等				×××××	
合 計					消費税相当額は含まず

■小学校屋内運動場内外装改修（部分別）

小学校屋内運動場内外装改修 細目内訳書

<部分別内訳>

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----

共通仮設費

Ⅰ. 共通仮設

0. 共通仮設細目内訳は工種別細目に同じ…………… 5,452,560円

直接工事費 〔建 築〕

Ⅱ. 屋外運動場

1. 直接仮設細目内訳は工種別細目に同じ…………… 4,098,337円

2. 土工・地業							
2.1 土 工							
根切り	つば布掘り	85.6	m	520	44,512		
床付け	つば布掘り	36.0	m	220	7,920		
盛土	根切土	8.9	m	850	7,565		
建築発生土処分	場外処分	76.7	m	4,430	339,781		
土工機械運搬	片道30km以内	1	式		68,000		
2.1 土 工 小 計.....					467,778円		
2.2 地 業							
砂利地業	厚100 再生材	59.1	m	4,400	260,040		
捨コンクリート地業	Fc18N/m ³ スランプ15cm 人力打設 材工共	1.8	m	27,100	48,780		
床下防湿層	ポリエチレンフィルム 厚0.15	555	m	230	127,650		

小学校屋内運動場内外装改修（部分別）■

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
2.2 地 業		小 計		436,470円								
2. 土工・地業		計		904,248円								
3. 躯体改修												
3.1 鉄 筋												
異	形	鉄	筋	SD295A D10	0.8	t	77,000	61,600				
異	形	鉄	筋	SD295A D13	1.9	t	75,000	142,500				
異	形	鉄	筋	SD295A D16	0.3	t	73,000	21,900				
鉄筋スクラップ控除					1	式		—	現場事情による。			
鉄 筋 加 工 組 立					躯体改修	2.9	t	62,000	179,800			
鉄 筋 運 搬					加工場～現場 4t車 30km程度	2.9	t	4,120	11,948			
溶 接 金 網					φ6 100×100 材共	32.0	m	1,100	35,200			
3.1 鉄 筋		小 計		452,948円								
3.2 コンクリート												
普 通 コン ク リ ー ト					Fc24N/m ² スランプ15cm	12.9	m ³	13,000	167,700			
鋼繊維補強コンクリート					Fc24N/m ² スランプ15cm 打設手間共	98.4	m ³	15,600	1,535,040			
構 造 体 強 度 補 正 値					6N/m ²	111	m ³	750	83,250			
コンクリート打設手間						12.9	m ³	800	10,320			
ポ ン プ 圧 送					基本料金	1	回	77,300	77,300			
無収縮モルタル詰め						0.8	m ³	335,000	268,000			
無収縮モルタル型枠					両面	23.2	m	7,500	174,000			
カ ッ タ ー 目 地					15×20	318	m	370	117,660			
3.2 コンクリート		小 計		2,433,270円								
3.3 型 枠												
普 通 合 板 型 枠					改修用	68.2	m ²	5,250	358,050			
打 放 し 合 板 型 枠					改修用 B種	18.1	m ²	5,460	98,826			
打 放 し 合 板 型 枠					改修用 C種	21.2	m ²	5,410	114,692			
型 枠 運 搬					4t車 距離30km以内	108	m ²	260	28,080			
打 放 し 面 補 修					B種 コーン処理	18.1	m ²	650	11,765			
打 放 し 面 補 修					C種	21.2	m ²	520	11,024			

■小学校屋内運動場内外装改修（部分別）										
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金 額	備 考
3.3 型 枠		小 計		622,437円						
3. 躯体改修		計		3,508,655円						
4. 鉄 骨										
鋼	板	SS400 PL-6		0.05	t		69,300	3,465		
鋼	板	SS400 PL-9		0.03	t		71,300	2,139		
H	形	鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.5	t		86,000	43,000		
H	形	鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.3	t		86,000	25,800		
等	辺	山 形 鋼	SS400 L-30×30×3	0.5	t		92,000	46,000		
等	辺	山 形 鋼	SS400 L-75×75×6	2.6	t		82,000	213,200		
トルシア形高力ボルト				1	式			900		
トルシア形高力ボルト				1	式			1,200		
鉄骨スクラップ控除				1	式			—	現場事情による。	
工場加工組立				3.8	t		195,000	741,000		
工場錆止塗装				180	m ²		640	115,200		
鉄 骨 運 搬				3.8	t		4,700	17,860		
現 場 取 付				3.8	t		94,000	357,200		
高力ボルト本締め				3.8	t		6,000	22,800		
現 場 溶 接				すみ肉脚長 6mm換算	1.0	m	700	700		
4. 鉄 骨		計		1,590,464円						
5. 外部改修										
5.1 屋根改修										
既存瓦葺き水洗い		水圧45Mpa 錆止め塗装共		905	m ²		800	724,000		
ふっ素ガリバリウム鋼板 瓦葺きカバー工法		厚0.4 発泡ポリエチレンボード 厚40共		905	m ²		10,300	9,321,500		
既設軒先カット		処分共		76.7	m		3,350	256,945		
軒 先 面 戸				76.7	m		1,260	96,642		
軒 先 伸 縮 唐 草				76.7	m		1,890	144,963		
け ら ば 唐 草				47.2	m		2,790	131,688		
5.1 屋根改修		小 計		10,675,738円						

名 称	摘 要	数 量	単 価	金 額	備 考
5.2 外壁改修					
壁 施 工 数 量 調 査		77.0	m ²	330	25,410
壁 高 圧 洗 浄	水洗い 水圧45Mpa	156	m ²	500	78,000
壁 エポキシ樹脂系プライマー	CB面	78.5	m ²	440	34,540
壁 防水 形 複 層 塗 材 E	凹凸模様 モルタル面下地調整材共	77.0	m ²	1,970	151,690

LSD105 銅製両開き扉付きパネル	W1,720×H2,730 枠見込85 リブ付	1箇所	607,000	607,000
LSD106 銅製両開き扉付きパネル	W1,730×H2,610 枠見込85 リブ付	4箇所	485,000	1,940,000
(銅製パネル)				
TPF11'改 妻面パネル(突出し窓付)	W19,785×H2,700～6,500 カバー工法 枠見込み85	1箇所	1,930,000	1,930,000
PGW1改 銅製下部窓付パネル	W1,788×H2,590 枠見込み85 リブ付	10箇所	154,000	1,540,000
PGW1'改 銅製下部窓付パネル	W1,788×H2,590 枠見込85	3箇所	154,000	462,000
PGW2改 銅製上部窓付パネル	W1,788×H,2590 カバー工法 枠見込み85	2箇所	128,000	256,000
PGW4改 銅製下部窓付パネル	W1,788×H2,590 カバー工法 枠見込み85	1箇所	141,000	141,000
PGKW1改 銅製上部窓付パネル	W1,788×H2,590 カバー工法 枠見込み85	24箇所	275,000	6,600,000
PGKW2改 銅製上端ラリ付パネル	W1,788×H2,590 カバー工法 枠見込み85	3箇所	408,000	1,224,000
PGKW2'改 銅製上部窓パネル	W1,788×H2,590 カバー工法 枠見込み85	3箇所	328,000	984,000
PGP1改 銅製下部壁パネル	STPL W888×H2,590 厚1.5 換気扇用開口 300×300	1箇所	67,400	67,400
PGW1'改 銅製下部窓付パネル	STPL W1,648×H630 厚1.5 換気扇用開口 300×300	2箇所	35,900	71,800
PGW3改 アルミスバンドレール	W1,788×H900	17箇所	34,700	589,900
(面格子)				
SB1 銅製防球面格子	W1,730×H1,030	12箇所	49,800	597,600
SB2 銅製防球面格子	W1,730×H1,400	30箇所	55,400	1,662,000

防犯合せガラス	厚3+3 2.0m以下	11.6	m ²	5,460	63,336
学校強化ガラス	学校用 厚4 2.0m以下	136	m ²	3,210	436,560
目隠し飛散防止フィルム		9.7	m ²	5,990	58,103

天井 けい酸カルシウム板張り	厚6.0 日透し	49.7	m ²	1,510	75,047
天井 回 り 縁	塩ビ製	238	m	450	107,100
天井 F.P.G 塗り	けい酸カルシウム板面	49.7	m ²	1,040	51,688

軒	ど	い	塩ビ製 W120 角型 落葉除ネット付	76.7	m	6,470	496,249	
落	し	口	φ100	12	箇所	5,040	60,480	
た	て	ど	い	VP管 φ100	69.4	m	2,730	189,462
養	生	管	白ガス管 φ125 H=2,000	12	箇所	15,800	189,600	

床 タイル張り	1類 100角	0.7	m	10,800	7,560
床 タイル清掃	1類 100角	4.8	m	240	1,152
束 アンカー留め	φ9 下向き	22	本	210	4,620
木 構造材		1.0	m ³	73,000	73,000
木 構造材施工手間		1.0	m ³	128,000	128,000
床 下地合板張り	ラワン 厚5.5	48.7	m ²	1,120	54,544
床 構造用針葉樹合板	厚12	558	m ²	1,810	1,009,980
床 木床組	II=100	49.2	m ²	3,320	163,344

小学校屋内運動場内外装改修（部分別）■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 銅 製 床 組	II=450 フローリング下 根太:40×30×17×1.2 #300 大引:75×45×20×1.6 #900 支持脚:レベलगムPL付 #900	558	m	5,620	3,135,960	
ビット床 コンクリート直均し仕上げ		13.0	m	410	5,330	
床 コンクリート直均し仕上げ		26.2	m	410	10,742	
床 コンクリート直均し仕上げ		32.2	m	410	13,202	
床 コンクリート直均し仕上げ		558	m	410	228,780	
床 モ ル タ ル 塗 り		0.7	m	1,700	1,190	
既 存 框 清 掃	テラソブロック 30×100	4.4	m	180	792	
上 り 框	テラソブロック 30×100	0.3	m	122,000	36,600	
床 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 床	厚膜流し展べ仕上	32.2	m	2,890	93,058	
床 ビニル床シート張り	厚2.5 マーブル 多湿部 熱溶接工法	26.2	m	2,740	71,788	
幅木 ビニル床シート立上げ	厚2.5 マーブル 多湿部 熱溶接工法	2.3	m	3,010	6,923	
床 フ ロー リ ン グ 張 り	かば 厚18 UV塗装品 隠しビス留め工法	615	m	5,870	3,610,050	
床 ネ オ ス ボ ン ジ	15×25	83.8	m	930	77,934	
床 銅 製 床 組 周 囲 ゴ ム	20×18	99.3	m	670	66,531	
床 P U 塗 り	フローリング面 4回塗 既存面サンダー掛共	174	m	2,150	374,100	
階段 P U 塗 り	木部 4回塗 既存面サンダー掛共	23.7	m	1,260	29,862	

6.1 床改修 小 計..... 9,205,042円

6.2 内壁改修

木 製 幅 木	つが 厚18 II=75	114	m	710	80,940	
壁 木 胴 縁 組		244	m	1,100	268,400	
ライニング 軽 量 鉄 骨 壁 下 地	W65 #300	9.8	m	1,550	15,190	
間仕切 軽 量 鉄 骨 壁 下 地	W50 #300	4.8	m	1,470	7,056	
間仕切 軽 量 鉄 骨 壁 下 地	W65 #300	52.3	m	1,550	81,065	
間仕切 軽 量 鉄 骨 壁 下 地	W100 #300	12.3	m	2,050	25,215	
間仕切 軽 量 鉄 骨 壁 下 地	W65 #300 千鳥	6.9	m	1,550	10,695	
階段裏 軽 量 鉄 骨 壁 下 地	W65 #300	6.5	m	1,550	10,075	
既 存 幅 木 清 掃	モルタル II=100	3.4	m	180	612	
ビ ニ ル 幅 木	II=100	29.0	m	310	8,990	
壁 複 層 塗 材 E	凹凸模様 けい酸カルシウ ム板面下地調整材共	87.4	m	1,440	125,856	
壁 横 羽 目 板 張 り	WD3面	6.1	m	11,100	67,710	
壁 横 羽 目 板 張 り	厚15	206	m	18,500	3,811,000	

■小学校屋内運動場内外装改修（部分別）

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 有 孔 耐 水 合 板	厚4	279	m	2,860	797,940	
壁 耐 水 合 板	厚4	158	m	1,860	293,880	
壁 耐 水 合 板	厚5.5	302	m	2,010	607,020	
壁 シジメグセつこうボード張り	厚9.5 突付け	89.6	m	910	81,536	
壁 けい酸カルシウム板張り	厚6 目透し	164	m	1,570	257,480	
壁 けい酸カルシウム板張り	厚6 突付け	8.0	m	1,500	12,000	
壁 出 開 処 理	塩ビ製	13.0	m	730	9,490	
壁 現場発泡ウレタン吹付	厚25	373	m	1,010	376,730	
壁 2 - U C 塗 り	木部 素地ごしらえ共	209	m	1,050	219,450	
2 - U C 塗 り	木部 細幅物 素地ごしらえ共	80.0	m	320	25,600	
2 - U C 塗 替 え	木部 細幅物 素地ごしらえ・既存塗膜処理共	116	m	320	37,120	
壁 E P 塗 り	合板面 素地ごしらえ共	546	m	920	502,320	
壁 E P 塗 り	けい酸カルシウム板面 素地ごしらえ共	73.1	m	920	67,252	
E P 塗 り	木部 細幅物	202	m	280	56,560	
E P 塗 り	鉄部 細幅物	46.8	m	370	17,316	
壁 E P - G 塗 替 え	木部 既存塗膜除去共	19.3	m	1,010	19,493	
E P - G 塗 替 え	鉄部 既存塗膜除去共	273	m	1,560	425,880	
E P - G 塗 替 え	木部 細幅物 既存塗膜除去共	51.8	m	330	17,094	
E P - G 塗 替 え	鉄部 細幅物 既存塗膜除去共	72.7	m	470	34,169	

6.2 内壁改修 小 計..... 8,371,134円

6.3 内部開口部

6.3.1 建 具

(鋼製建具)						
SD101 片 開 き フ ラ ッ シ ュ 戸	W850×H1,400 枠見込み70 扉見込み40	1	箇所	86,100	86,100	運搬取付けを含む
(鋼製軽量建具)						
LSD101 引 分 け フ ラ ッ シ ュ 戸	W1,800×H2,000 枠見込286 焼付塗装	2	箇所	559,000	1,118,000	運搬取付けを含む
LSD102 引 分 け フ ラ ッ シ ュ 戸	W850×H2,000 枠見込286 焼付塗装	2	箇所	341,000	682,000	運搬取付けを含む
LSD103 片 引 き フ ラ ッ シ ュ ハ ン ガ ー 戸	W900×H2,000 枠見込286 焼付塗装	1	箇所	309,000	309,000	運搬取付けを含む
LSD104 片 引 き フ ラ ッ シ ュ 戸	W850×H2,000 枠見込286 焼付塗装	1	箇所	280,000	280,000	運搬取付けを含む
(木製建具)						
WD101 片 開 き フ ラ ッ シ ュ 戸	W850×H1,800 扉見込み36	1	箇所	58,200	58,200	運搬取付けを含む
WD102 片 引 き フ ラ ッ シ ュ 戸	W850×H1,800 扉見込み36	2	箇所	47,500	95,000	運搬取付けを含む

小学校屋内運動場内外装改修（部分別）■

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD103 片 開 き 格 子 戸	W1,400×H1,925 つが1 扉見込み40	1	箇所	196,000	196,000	運搬取付けを含む
6.3.1 建 具 小 計..... 2,824,300円						
6.3.2 そ の 他						
E P - G 塗 り	銅建面 既存塗膜処理共	13.3	m ²	1,560	20,748	
E P - G 塗 り	木建面 素地ごしらえ共	3.5	m ²	880	3,080	
E P - G 塗 り	銅建面	7.7	m ²	850	6,545	

6.3.2 そ の 他 小 計..... 30,373円

6.3 内部開口部 小 計..... 2,854,673円

6.4 天井改修

天井 シ な 合 板 張 り	厚4	20.2	m ²	1,460	29,492	
天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	19型 化粧張り用 φ225 H≤1500	68.6	m ²	1,030	70,658	
天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	19型 直張り用 φ300 H≤1500	57	m ²	940	53,580	
下り天井 軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	H=240	3.2	m	1,400	4,480	
軽量鉄骨天井下地 開口 補 強		1	式		15,100	
天井 あと施工アンカー		1	式		85,200	
天井 せっこうボード張り	厚9.5 継目処理	2.5	m ²	1,240	3,100	
天井 有孔せっこうボード張り	厚9.5	34.3	m ²	1,320	45,276	
天井 化粧せっこうボード張り	厚9.5	68.6	m ²	990	67,914	
階段裏 けい酸カルシウム板張り	厚6 突付け	6.5	m ²	1,500	9,750	
天井 回 り 緑	塩ビ製	73.1	m	390	28,509	
天井 E P - G 塗 替 え	合板面 素地ごしらえ共	20.2	m ²	880	17,776	
天井 E P - G 塗 替 え	ボード面 素地ごしらえ共	36.8	m ²	1,040	38,272	
天井 E P - G 塗 替 え	木毛板面 既存塗膜除去共	714	m ²	1,030	735,420	
6.4 天井改修 小 計..... 1,204,527円						

6.5 内部雑

床 点 検 口	アルミ製 600角 周囲ゴム共	4	箇所	26,000	104,000	
床 下 点 検 口	アルミ製 1,000×200 周囲ゴム共	20	箇所	20,400	408,000	
コンクリートブロック壁補強材	PL-6 100×100 100×150 鉄みボルト D13 スタッド溶接	225	箇所	3,210	722,250	
中二階 床 見 切	つが 30×120	19.6	m	10,100	197,960	
ギャラリー 床 見 切	つが 35×100	56.0	m	5,070	283,920	

■小学校屋内運動場内外装改修（部分別）

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中二階 幕 板	つが 30×520	19.6	m	23,800	466,480	
間 仕 切 端 部 方 立	つが 61×25	5.2	m	1,290	6,708	
間 仕 切 端 部 方 立	つが 92×25	7.5	m	1,550	11,625	
下り天井 見 切 り 緑	つが 24×60	3.2	m	860	2,752	
天井 回 り 緑	つが 24×36	58.9	m	860	50,654	
コ ー ト ラ イ ン	メインミニバスケット 1面 サブミニバスケット 2面 バレーボール 1面 バトミントン 3面	1	式		210,000	
防 球 ネ ッ ト	ステージ前防球ネット 1面 中央仕切防球ネット 1面 妻側卓球場用防球ネット 1面	1	式		649,000	
前方吊上げ式ミニバスケット装置	バックボードアクリル板 W1,200×H800 付属装置(撤去・新設) 1式	1	対		1,080,000	
壁面固定式バスケット装置	木製フラッシュ板 W1,800×H1,050 付属装置(撤去・新設) 1式	2	対	324,000	648,000	
舞 台 吊 物 設 備	引降機開閉装置吊物設備 1式 第1カスミ幕吊物設備 1式 電動スクリーン吊物設備 1式 第2カスミ幕吊物設備 1式 吊物用昇降バトン吊物設備 1式 バック幕開閉装置吊物設備 1式 第1抽幕(見切幕)吊物設備 1対 第2抽幕(見切幕)吊物設備 1対	1	式		2,130,000	
舞 台 幕 地	一文字幕(水引幕) W10,000×H800 抽幕(電気幕) W800×H4,500 2枚 引降機幕 W5,500×H4,500 2枚 第1カスミ幕 W10,000×H1,300 第2カスミ幕 W10,000×H1,300 バック幕 W5,500×H4,700 2枚 第1抽幕(見切幕) W1,500×H4,700 2枚 第2抽幕(見切幕) W1,500×H4,500 2枚	1	式		1,150,000	
バトミントン用床金具	蓋・床金具:亜鉛合金 埋込鋼管φ48.6 蓄収納ケース共	3	組	50,200	150,600	
バレーボール用床金具	蓋・床金具:亜鉛合金 埋込鋼管φ48.6 蓄収納ケース共	1	組	79,700	79,700	
バトミントン支柱	鋼製 φ40×3.5 スライドフック:アルミ鋳物製	3	組	27,400	82,200	
吊 縄 8 本 吊 り	マニラロープ φ30 φ48.6×3.5 付属品1式	1	基	613,000	613,000	
台車収納庫内 金物設置	木下地の緊結金物取付不良部	50	箇所	1,000	50,000	
台 車	亜鉛めっき銅板 厚0.9加工 車軸:機械構造用炭素鋼鋼管 φ20 厚2.5 亜鉛めっき 付属品 1式	4	台	241,000	964,000	
(取外し・再取付)						
室名札取外し・再取付		1	箇所	1,100	1,100	
A E D取外し・再取付		1	箇所	1,100	1,100	
リモコン収納ボックス 取 外 し ・ 再 取 付		1	箇所	1,100	1,100	
警備用盤取外し・再取付		1	箇所	1,100	1,100	
体育館 校歌板取外し・再取付	1,730×1,330×40	1	箇所	4,200	4,200	

小学校屋内運動場内外装改修（部分別）■

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
体育館 助木取外し・再取付		1	箇所	4,200	4,200	
ギャラリー 暗吊取外し・再取付	W5,364×H2,590	10	箇所	1,100	11,000	
体育館バレーボールボール 取 外 し ・ 再 取 付	2組	1	箇所	1,100	1,100	
体育館 掲示物取外し・引渡し	200×300	1	箇所	1,100	1,100	
体育館 レリーフ取外し・引渡し	1,690×1,470×40	2	箇所	2,100	4,200	
体育館 卒業記念掲示板取外し・引渡し	2,300×1,600×40	1	箇所	2,100	2,100	
ステージ ピアノ一時移設・再設置後調律		1	式		42,800	
(その他)						
甲板取合シーリング	MS-2 10×10	12.2	m	390	4,758	
甲板 ボ ス ト フ ォ ー ム	厚25 W150	7.4	m	11,100	82,140	
甲板 ボ ス ト フ ォ ー ム	厚25 W200	2.4	m	11,700	28,080	
体育館 カーテンボックス	鋼製 厚2 120×60	46.8	m	9,580	448,344	
カ ー テ ン レ ー ル	アルミ	46.8	m	1,980	92,664	
手 す り	手摺:木製34φ SUSブラケットφ900	9	m	13,600	122,400	
天 井 点 検 口	アルミ 450角	1	箇所	8,620	8,620	
床 下 点 検 口	ステンレス 600角 枠共 ボルトロック式	1	箇所	19,900	19,900	
男子便所 汚 垂 石	御影石 永磨き W2,450×D600	1	箇所	89,600	89,600	
玄関 下 足 箱	たも継付合板 2-UC塗り W4,085×D300×H1,595	1	箇所	569,000	569,000	
便所 掃 除 用 具 入	木目柄同調エンボス化粧合板 W450×D400×H1,800	2	箇所	60,300	120,600	
女子便所 ト イ レ ブ ー ス	厚40 メラミン樹脂化粧合板 W(1,838+1,710+600)×H1,900 SUS巾木型 扉:2	1	箇所	204,000	204,000	
男子便所 ト イ レ ブ ー ス	厚40 メラミン樹脂化粧合板 W(1,838+1,788+600)×H1,900 SUS巾木型 扉:2	1	箇所	204,000	204,000	
便所 隔 て 板	厚40 メラミン樹脂化粧合板 W600×H1,900	2	箇所	32,900	65,800	
ビット 点 検 タ ラ ッ プ	ステンレス W400×H,1390	1	箇所	65,500	65,500	
消 火 器 ケ ー ス	半埋込型 鋼製 UFB-2F-3007	1	箇所	19,200	19,200	
消 火 栓 パ ネ ル	UFB-1F-2060	1	箇所	78,300	78,300	
消火栓パネル取付 表示灯防球ガード	鋼製	2	箇所	15,500	31,000	
消 火 栓 パ ネ ル	UFB-1F-2061	1	箇所	49,400	49,400	
便所 化粧 鏡	W1,500×H1,000	2	箇所	49,500	99,000	
ビクトサイン(多目的便所)	インクジェットシート張り	1	箇所	16,100	16,100	
ビクトサイン(男子便所)	インクジェットシート張り	1	箇所	4,020	4,020	
ビクトサイン(女子便所)	65×125 インクジェットシート張り	1	箇所	4,020	4,020	

■小学校屋内運動場内外装改修（部分別）

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室名サイン(器具庫1)	200×45 インクジェットシート張り	1	箇所	2,680	2,680	
室名サイン(器具庫2)	200×45 インクジェットシート張り	1	箇所	2,680	2,680	

6.5 内部雑 小 計…………… 12,567,755円

6. 内部改修 計…………… 34,203,131円

7. 撤去細目内訳は工種別細目に同じ…………… 7,061,043円

II. 屋外運動場 合 計…………… 84,007,980円